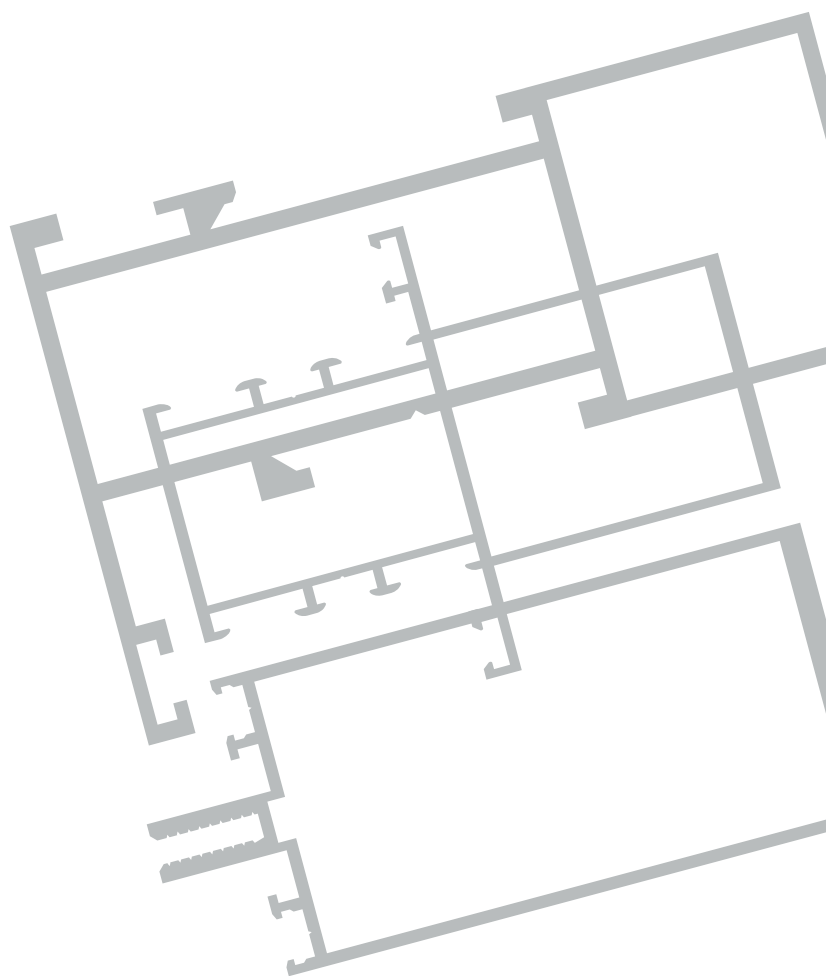




## Каталог профилей систем СИАЛ

Архитектурные алюминиевые профили  
систем СИАЛ, предназначенные  
для изготовления строительных  
светопрозрачных конструкций  
и навесных фасадных систем





## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                             | 4   |
| ПРОФИЛИ СТАНДАРТНОГО СЕЧЕНИЯ.....         | 7   |
| Шины, прутки.....                         | 8   |
| Профили уголкового сечения.....           | 13  |
| Профили швеллерного сечения.....          | 15  |
| Трубы.....                                | 16  |
| Профили полые прямоугольного сечения..... | 19  |
| СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ.....                    | 21  |
| КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ.....    | 145 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ НФС.....             | 187 |

## Введение

Каталог содержит информацию о профилях, выпускаемых литейно-прессовым заводом "СЕГАЛ" из алюминиевых сплавов EN AW-6060, EN AW-6063 и других, с техническими требованиями по ГОСТ 22233-2025.

На страницах каталога приведены значения:

- моментов инерции сечений профилей  $J_x$  и  $J_y$  (см<sup>4</sup>);
- моментов сопротивления сечений профилей  $W_x$  и  $W_y$  (см<sup>3</sup>).

Все комбинированные профили могут иметь заполнения камеры между термовставками для улучшения теплотехнических характеристик профиля.

Развитие систем и создание новых профилей предполагает внесение в каталог изменений и дополнений.

## Химический состав сплавов по ГОСТ 4784-2019:

| Обозначение системы и марки сплава | Массовая доля элементов |         |      |          |          |      |      |       |           |        |      |
|------------------------------------|-------------------------|---------|------|----------|----------|------|------|-------|-----------|--------|------|
|                                    | Кремний                 | Железо  | Медь | Марганец | Магний   | Хром | Цинк | Титан | Алюминий  | Прочие |      |
|                                    |                         |         |      |          |          |      |      |       |           | кажд.  | сум. |
| АД31                               | 0,2-0,6                 | 0,5     | 0,1  | 0,1      | 0,45-0,9 | 0,1  | 0,2  | 0,15  | Остальное | 0,05   | 0,15 |
| EN AW-Al MgSi<br>EN AW-6060        | 0,3-0,6                 | 0,1-0,3 | 0,1  | 0,1      | 0,35-0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,1   | Остальное | 0,05   | 0,15 |
| EN AW-Al Mg0,7Si<br>EN AW-6063     | 0,2-0,6                 | 0,35    | 0,1  | 0,1      | 0,45-0,9 | 0,1  | 0,1  | 0,1   | Остальное | 0,05   | 0,15 |

## Механические свойства профилей по ГОСТ 22233-2025:










| Обозн-ние системы и марки сплава | Значение показателей, не менее                    |                                 |                    |                                                         |                                      |                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                  | Состояние материала                               | Обозначение состояния материала | Толщина стенки, мм | Временное сопротивление при растяжении $\delta_0$ , МПа | Предел текучести при растяжении, МПа | Относительное удлинение при растяжении, % |
| АД31<br>1310                     | Закаленное и естественно состаренное              | T                               | Все размеры        | 127                                                     | 69                                   | 13                                        |
|                                  | Неполностью закаленное и искусственно состаренное | T5                              | Все размеры        | 157                                                     | 118                                  | 8                                         |
|                                  | Закаленное и искусственно состаренное             | T1                              | Все размеры        | 196                                                     | 147                                  | 10                                        |










Механические свойства профилей по ГОСТ 22233-2025:










| Обозначение системы и марки сплава | Значение показателей, не менее                             |                                 |                       |                                                         |                                      |                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    | Состояние материала                                        | Обозначение состояния материала | Толщина стенки, мм    | Временное сопротивление при растяжении $\sigma_0$ , МПа | Предел текучести при растяжении, МПа | Относит. удлинение при растяжении, % |
| EN AW-Al MgSi<br>EN AW-6060        | Закаленное и естественно состаренное                       | T4                              | До 25 включительно    | 120                                                     | 60                                   | 16                                   |
|                                    | Неполностью закаленное и искусственно состаренное          | T5                              | До 5 включ.           | 160                                                     | 120                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 5 до 25 включ.  | 140                                                     | 100                                  | 8                                    |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное                      | T6                              | До 3 включ.           | 190                                                     | 150                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 3 до 25 включ.  | 170                                                     | 140                                  | 8                                    |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное                      | T64                             | До 15 включительно    | 160                                                     | 120                                  | 12                                   |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | T66                             | До 3 включ.           | 215                                                     | 160                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 3 до 25 включ.  | 195                                                     | 150                                  | 8                                    |
| EN AW-Al Mg0,7Si<br>EN AW-6063     | Закаленное и естественно состаренное                       | T4                              | До 25 включ.          | 130                                                     | 65                                   | 14                                   |
|                                    | Неполностью закаленное и искусственно состаренное          | T5                              | До 3 включ.           | 175                                                     | 130                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 3 до 25 включ.  | 160                                                     | 110                                  | 7                                    |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное                      | T6                              | До 10 включ.          | 215                                                     | 170                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 10 до 25 включ. | 195                                                     | 160                                  | 8                                    |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное                      | T64                             | До 15 включ.          | 180                                                     | 120                                  | 12                                   |
|                                    | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | T66                             | До 10 включ.          | 245                                                     | 200                                  | 8                                    |
|                                    |                                                            |                                 | Свыше 10 до 25 включ. | 225                                                     | 180                                  | 8                                    |



















## **ПРОФИЛИ СТАНДАРТНОГО СЕЧЕНИЯ**











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | 26/0091      |    | 3,246           | 139,1                   |
| 2  | 400618       |    | 3,222           | 146,3                   |
| 3  | 600022       |    | 0,761           | 65,7                    |
| 4  | KB10         |    | 0,271           | 39,5                    |
| 5  | KB30         |   | 2,436           | 119,1                   |
| 6  | KB40         |  | 4,332           | 158,6                   |
| 7  | KB50         |  | 6,769           | 198,6                   |
| 8  | Кр7          |  | 0,104           | 22                      |
| 9  | Кр8          |  | 0,136           | 25                      |
| 10 | Кр9          |  | 0,172           | 28,3                    |









| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11 | Кр10         |    | 0,213           | 31,4                    |
| 12 | Кр14         |    | 0,417           | 43,98                   |
| 13 | Кр50         |    | 5,318           | 157,1                   |
| 14 | Кр60         |    | 7,654           | 188,5                   |
| 15 | ПК801-2      |  | 0,241           | 64,3                    |
| 16 | ПК801-144    |  | 0,162           | 45,1                    |
| 17 | Шина1х30     |  | 0,081           | 61,1                    |
| 18 | Шина2х100    |  | 0,542           | 203,1                   |
| 19 | Шина3х25     |  | 0,203           | 55,14                   |
| 20 | Шина3х100    |  | 0,812           | 205,1                   |

| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 21 | Шина4х20     |    | 0,217           | 47,1                    |
| 22 | Шина4х30     |    | 0,322           | 66,3                    |
| 23 | Шина4х40     |    | 0,431           | 86,3                    |
| 24 | Шина4х155    |    | 1,679           | 317,1                   |
| 25 | Шина4х160    |  | 1,733           | 327,1                   |
| 26 | Шина4х170    |  | 1,841           | 347,1                   |
| 27 | Шина4х200    |  | 1               | 407,1                   |
| 28 | Шина5х40     |  | 0,541           | 89,1                    |
| 29 | Шина5х50     |  | 0,674           | 108,3                   |
| 30 | Шина5х60     |  | 0,812           | 129,1                   |





| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 31 | Шина5х80     |    | 1,081           | 168,3                   |
| 32 | Шина5х12     |    | 0,159           | 33,1                    |
| 33 | Шина6х30     |    | 0,485           | 70,3                    |
| 34 | Шина6х40     |    | 0,647           | 90,3                    |
| 35 | Шина6х50     |  | 0,804           | 111,1                   |
| 36 | Шина6х60     |  | 0,975           | 131,1                   |
| 37 | Шина6х80     |  | 1,3             | 171,1                   |
| 38 | Шина8х60     |  | 1,297           | 134,3                   |
| 39 | Шина8х80     |  | 1,73            | 174,3                   |
| 40 | Шина8х100    |  | 2,163           | 214,2                   |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 41 | Шина10x40    |    | 1,08            | 99,14                   |
| 42 | Шина10x50    |    | 1,351           | 118,3                   |
| 43 | Шина10x60    |    | 1,621           | 139,14                  |
| 44 | Шина10x80    |    | 2,164           | 178,3                   |
| 45 | Шина10x100   |  | 2,7             | 219,1                   |
| 46 | Шина10x120   |  | 3,247           | 258,3                   |
| 47 | Шина12x120   |  | 3,899           | 263,1                   |
| 48 | Шина20x60    |  | 3,249           | 158,6                   |
| 49 | Шина20x100   |  | 5,415           | 238,6                   |
| 50 | Шина30x100   |  | 8,097           | 258,3                   |











| №  | Шифр профиля    | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | 07/0009         |    | 0,315           | 118,4                   |
| 2  | 07/0010         |    | 0,423           | 158,4                   |
| 3  | 07/0012         |    | 0,531           | 198,2                   |
| 4  | 410039          |    | 0,206           | 79,3                    |
| 5  | 410045          |   | 0,398           | 77,2                    |
| 6  | S08/0038        |  | 0,238           | 119,3                   |
| 7  | КП45646         |  | 0,3087          | 98,93                   |
| 8  | КП451039        |  | 0,26            | 99,4                    |
| 9  | КП451684        |  | 1,925           | 478,9                   |
| 10 | Уголок15х15х1,5 |  | 0,114           | 58,93                   |








| №  | Шифр профиля    | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11 | Уголок15х15х2   |    | 0,152           | 58,93                   |
| 12 | Уголок25х25х1,5 |    | 0,195           | 98,93                   |
| 13 | Уголок30х20х2   |    | 0,26            | 98,93                   |
| 14 | Уголок30х30х3   |    | 0,46            | 118,93                  |
| 15 | Уголок30х30х3,5 |   | 0,535           | 118,9                   |
| 16 | Уголок40х40х4   |  | 0,22            | 158,94                  |
| 17 | Уголок50х50х5   |  | 1,283           | 198,93                  |
| 18 | Уголок60х60х5   |  | 1,55            | 238,93                  |

# Профили швеллерного сечения






| № | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                    | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 440327       |   | 0,984           | 239,3                   |
| 2 | КП2056       |   | 0,371           | 136,9                   |
| 3 | КП45645      |   | 0,231           | 115,71                  |
| 4 | КП451330     |  | 1,113           | 205                     |

| №  | Шифр профиля   | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | Труба8х1,5     |    | 0,084           | 25,1                    |
| 2  | Труба10х1,5    |    | 0,109           | 32                      |
| 3  | Труба10х2,3    |    | 0,151           | 31,4                    |
| 4  | Труба11,65х1,5 |    | 0,13            | 36,6                    |
| 5  | Труба12х2,5    |   | 0,202           | 37,7                    |
| 6  | Труба14х1      |  | 0,11            | 44                      |
| 7  | Труба14х2      |  | 0,204           | 44                      |
| 8  | Труба14х2,5    |  | 0,244           | 44                      |
| 9  | Труба16х1      |  | 0,128           | 50,3                    |
| 10 | Труба16х1,5    |  | 0,184           | 50,3                    |

| №  | Шифр профиля  | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11 | Труба16х3,5   |    | 0,372           | 50,3                    |
| 12 | Труба18х1,5   |    | 0,211           | 56,5                    |
| 13 | Труба20,4х0,9 |    | 0,149           | 64,1                    |
| 14 | Труба20х1     |    | 0,162           | 62,8                    |
| 15 | Труба20х2     |   | 0,306           | 62,8                    |
| 16 | Труба22х2,5   |  | 0,414           | 69,1                    |
| 17 | Труба22х4     |  | 0,612           | 69,1                    |
| 18 | Труба25х1,5   |  | 0,301           | 78,6                    |
| 19 | Труба28х2     |  | 0,441           | 87,96                   |
| 20 | Труба28х3     |  | 0,638           | 88                      |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 21 | Труба30х2    |    | 0,477           | 94,2                    |
| 22 | Труба30х2,5  |    | 0,558           | 94,7                    |
| 23 | Труба32х1,2  |    | 0,314           | 100,5                   |
| 24 | Труба37х5,3  |    | 1,43            | 116,2                   |
| 25 | Труба50х1,25 |   | 0,518           | 157,1                   |
| 26 | Труба52х3,5  |  | 1,443           | 163,4                   |
| 27 | Труба145х2   |  | 2,431           | 455,5                   |











# Профили полые прямоугольного сечения











| № | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м. п. | Периметр<br>внешний, мм |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 03/0006      |    | 1,527           | 199,1                   |
| 2 | 05/0035      |    | 2,859           | 279                     |
| 3 | КП1828       |    | 1,007           | 133,7                   |
| 4 | КП451040     |   | 0,462           | 119,1                   |
| 5 | КП451109     |  | 0,106           | 51,5                    |
| 6 | КП451766     |  | 0,606           | 119,1                   |
| 7 | КП451767     |  | 0,301           | 79,1                    |























## **СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ**











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                           | Y<br>X                                                          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | КП11336      |    | 1,3         | 307,7        | КП50, КП50К      | Закладная ригельная                                           | $J_x - 16,57$<br>$W_x - 7,05$<br>$J_y - 12,76$<br>$W_y - 4,01$  |
| 2  | КП11368      |    | 0,304       | 123,3        | КП45             | Нижний притвор двери                                          | $J_x - 0,57$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 1,12$<br>$W_y - 0,57$    |
| 3  | КП1510       |    | 2,679       | 238,4        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная<br>КП45370, КП45302-1, КП45302-2, КПС 1067 | $J_x - 30,6$<br>$W_x - 13,61$<br>$J_y - 61,92$<br>$W_y - 17,2$  |
| 4  | КП1511       |    | 2,072       | 176,3        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная КП45303-2, КП45303-3, КП45366              | $J_x - 16,89$<br>$W_x - 7,68$<br>$J_y - 21,18$<br>$W_y - 9,41$  |
| 5  | КП4502-4     |   | 0,992       | 361,3        | КП45             | Створка окна                                                  | $J_x - 14,61$<br>$W_x - 5,21$<br>$J_y - 7,6$<br>$W_y - 2,32$    |
| 6  | КП4503-1     |  | 0,765       | 308,4        | КП45             | Стойка, ригель, рама                                          | $J_x - 7,45$<br>$W_x - 2,93$<br>$J_y - 4,48$<br>$W_y - 1,47$    |
| 7  | КП4504       |  | 1,363       | 410,71       | КП45             | Стойка угловая 90°                                            | $J_x - 22,578$<br>$W_x - 5,2$<br>$J_y - 22,578$<br>$W_y - 5,2$  |
| 8  | КП4505-1     |  | 0,871       | 370,6        | КП45             | Стойка, ригель, рама                                          | $J_x - 8,56$<br>$W_x - 3,11$<br>$J_y - 7,49$<br>$W_y - 2,2$     |
| 9  | КП4506       |  | 1,156       | 360,6        | КП45             | Стойка, ригель, рама / КП4505-1, КП4524                       | $J_x - 10,547$<br>$W_x - 3,84$<br>$J_y - 9,958$<br>$W_y - 2,93$ |
| 10 | КП4509-1     |  | 2,755       | 295,8        | КП45, КПТ60      | Закладная угловая 15 мм / КПС 699, КПС 804                    | $J_x - 42,67$<br>$W_x - 9,03$<br>$J_y - 42,67$<br>$W_y - 9,03$  |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена            | Y<br>X                                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | КП4510       |    | 1,98        | 247,6        | КП45             | Закладная импостная            | J <sub>x</sub> - 14,21<br>W <sub>x</sub> - 6,9<br>J <sub>y</sub> - 22,96<br>W <sub>y</sub> - 8,32    |
| 12 | КП4521       |    | 1,972       | 488          | КП45             | Стойка                         | J <sub>x</sub> - 29,64<br>W <sub>x</sub> - 6,97<br>J <sub>y</sub> - 59,71<br>W <sub>y</sub> - 13,15  |
| 13 | КП4522       |    | 1,847       | 427,3        | КП45             | Стойка                         | J <sub>x</sub> - 23,64<br>W <sub>x</sub> - 5,9<br>J <sub>y</sub> - 59,73<br>W <sub>y</sub> - 13,19   |
| 14 | КП4523       |    | 2,26        | 512,6        | КП45             | Цоколь двери широкий / КПС 595 | J <sub>x</sub> - 28,71<br>W <sub>x</sub> - 12,11<br>J <sub>y</sub> - 205,2<br>W <sub>y</sub> - 24,24 |
| 15 | КП4524       |   | 1,378       | 364,94       | КП45             | Стойка, ригель / КП4550        | J <sub>x</sub> - 13,94<br>W <sub>x</sub> - 5,24<br>J <sub>y</sub> - 23,44<br>W <sub>y</sub> - 5,52   |
| 16 | КП4525       |  | 1,228       | 347,32       | КП45             | Рама, створка двери            | J <sub>x</sub> - 14,37<br>W <sub>x</sub> - 6,25<br>J <sub>y</sub> - 23,07<br>W <sub>y</sub> - 5,34   |
| 17 | КП4525-1     |  | 0,967       | 339,9        | КП45             | Рама, створка двери            | J <sub>x</sub> - 11,47<br>W <sub>x</sub> - 5,08<br>J <sub>y</sub> - 18,97<br>W <sub>y</sub> - 4,38   |
| 18 | КП4526       |  | 0,283       | 163,53       | КП45             | Штапик под заполнение 5 мм     | J <sub>x</sub> - 0,63<br>W <sub>x</sub> - 0,39<br>J <sub>y</sub> - 0,65<br>W <sub>y</sub> - 0,44     |
| 19 | КП4529       |  | 1,75        | 490,6        | КП45             | Стойка угловая 90°             | J <sub>x</sub> - 50,7<br>W <sub>x</sub> - 9,15<br>J <sub>y</sub> - 50,7<br>W <sub>y</sub> - 9,15     |
| 20 | КП4530       |  | 0,64        | 91,14        | КП45             | Порог двери / КП45170          | J <sub>x</sub> - 0,45<br>W <sub>x</sub> - 0,65<br>J <sub>y</sub> - 2,37<br>W <sub>y</sub> - 1,53     |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей         | Назначение / Замена                      | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 21 | КП4532       |    | 2,18        | 167,6        | КП45                     | Закладная для соединения двери и витража | $J_x - 4,59$<br>$W_x - 3,05$<br>$J_y - 9,17$<br>$W_y - 4,49$   |
| 22 | КП4533       |    | 1,23        | 354,1        | КП45                     | Рама, створка двери                      | $J_x - 13,67$<br>$W_x - 5,16$<br>$J_y - 23,07$<br>$W_y - 5,34$ |
| 23 | КП4533-1     |    | 0,967       | 339,9        | КП45                     | Рама, створка двери                      | $J_x - 10,8$<br>$W_x - 4,02$<br>$J_y - 18,97$<br>$W_y - 4,38$  |
| 24 | КП4535       |    | 0,224       | 96,4         | КП45                     | Штапик-ус                                | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,44$<br>$W_y - 0,32$   |
| 25 | КП4537       |   | 0,251       | 91           | КП45                     | Штапик под заполнение 24 мм              | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,51$<br>$W_y - 0,4$    |
| 26 | КП4539       |  | 0,213       | 119,9        | КП45                     | Штапик под заполнение 20 мм              | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,46$<br>$W_y - 0,34$    |
| 27 | КП4540       |  | 0,264       | 150          | КП45                     | Штапик под заполнение 10 мм              | $J_x - 0,48$<br>$W_x - 0,42$<br>$J_y - 0,57$<br>$W_y - 0,38$   |
| 28 | КП4543       |  | 1,55        | 152,6        | КП40, КП45, КПТ60, КПТ74 | Закладная стоечная                       | $J_x - 7,3$<br>$W_x - 4,71$<br>$J_y - 9,71$<br>$W_y - 4,74$    |
| 29 | КП4544       |  | 1,77        | 172,6        | КП45, КПТ74              | Закладная стоечная                       | $J_x - 14,81$<br>$W_x - 7,22$<br>$J_y - 11,64$<br>$W_y - 5,68$ |
| 30 | КП4545       |  | 1,13        | 331,13       | КП45                     | Стойка, ригель                           | $J_x - 12,17$<br>$W_x - 4,88$<br>$J_y - 14,35$<br>$W_y - 3,72$ |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31 | КП4546       |    | 0,28        | 162,2        | КП45             | Штапик под заполнение 6 мм      | $J_x - 0,6$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 0,62$<br>$W_y - 0,39$    |
| 32 | КП4547       |    | 0,257       | 158,5        | КП45             | Крышка                          | $J_x - 0,18$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 2,61$<br>$W_y - 1,16$   |
| 33 | КП4550       |    | 1,26        | 399          | КП45             | Стойка, ригель / КП4524         | $J_x - 13,63$<br>$W_x - 5,08$<br>$J_y - 20,61$<br>$W_y - 4,85$ |
| 34 | КП4558       |    | 1           | 276,2        | КП45             | Стойка, ригель                  | $J_x - 9,33$<br>$W_x - 4,15$<br>$J_y - 10,3$<br>$W_y - 4,58$   |
| 35 | КП4560       |   | 1,094       | 292,7        | КП45             | Рама двери                      | $J_x - 12,11$<br>$W_x - 4,95$<br>$J_y - 16,47$<br>$W_y - 4,38$ |
| 36 | КП4560-1     |  | 0,761       | 248,3        | КП45             | Рама двери                      | $J_x - 8,76$<br>$W_x - 3,49$<br>$J_y - 10,84$<br>$W_y - 3,09$  |
| 37 | КП4568       |  | 0,277       | 160,8        | КП45             | Штапик под заполнение 8 мм      | $J_x - 0,56$<br>$W_x - 0,42$<br>$J_y - 0,61$<br>$W_y - 0,39$   |
| 38 | КП4573       |  | 0,262       | 162,5        | КП45             | Адаптер поворота к трубе D45 мм | $J_x - 0,11$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 2,49$<br>$W_y - 1,11$   |
| 39 | КП4584       |  | 0,953       | 161,2        | КПТ74            | Закладная импостная             | $J_x - 0,29$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 9,77$<br>$W_y - 3,71$   |
| 40 | КП4585       |  | 1,465       | 251,5        | КПТ74            | Закладная импостная             | $J_x - 4,61$<br>$W_x - 2,91$<br>$J_y - 18,55$<br>$W_y - 6,96$  |









| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                       | Y<br>X                                                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 41 | КП4586       |    | 0,354       | 207,2        | КПТ74, КПТ60     | Штапик под заполнение 24 мм в КПТ74, 10 мм в КПТ60                        | $J_x - 1,18$<br>$W_x - 0,59$<br>$J_y - 1,66$<br>$W_y - 0,75$   |
| 42 | КП4588       |    | 0,231       | 99,4         | КПТ74            | Штапик - ус                                                               | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,69$<br>$W_y - 0,44$    |
| 43 | КП4591       |    | 0,588       | 217,4        | КП45             | Соединитель поворота 135°/ КП4573 + труба 45мм, КПС 594                   | $J_x - 2,4$<br>$W_x - 1,34$<br>$J_y - 1,25$<br>$W_y - 0,72$    |
| 44 | КП4593       |    | 1,092       | 297,2        | КП45             | Стойка угловая 90°/ КП4504, КП4529, КПС 838                               | $J_x - 13,52$<br>$W_x - 5,31$<br>$J_y - 13,52$<br>$W_y - 5,31$ |
| 45 | КП4594       |   | 0,419       | 203,9        | КП45             | Притвор для установки двери в витраж                                      | $J_x - 0,59$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 3,23$<br>$W_y - 1,2$    |
| 46 | КП4599       |  | 0,158       | 72,6         | КПТ74            | Притвор низа створки двери                                                | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,27$<br>$W_y - 0,21$   |
| 47 | КП45102      |  | 1,6         | 237          | КП50, КП50К      | Закладная ригельная для крепления ригелей под углом по вертикали/ КПС 039 | $J_x - 6,54$<br>$W_x - 3,03$<br>$J_y - 13,44$<br>$W_y - 6$     |
| 48 | КП45109      |  | 0,364       | 79,3         | КП50, КП50К      | Подкладка под стеклопакет 24 мм                                           | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 1,32$<br>$W_y - 0,75$   |
| 49 | КП45115      |  | 0,508       | 189,4        | КП40, КП45       | Заполнение алюминиевое 18 мм                                              | $J_x - 1,04$<br>$W_x - 1,16$<br>$J_y - 7,89$<br>$W_y - 2,4$    |
| 50 | КП45145      |  | 0,208       | 107,6        | КПТ74            | Притвор широкого порога тёплой двери                                      | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,3$<br>$W_y - 0,2$     |










| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 51 | КП45147      |    | 0,199       | 103,4        | КПТ74            | Притвор широкого ригеля тёплой двери              | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,59$<br>$W_y - 0,41$  |
| 52 | КП45152-1    |    | 0,532       | 259,7        | КП40             | Стойка, ригель                                    | $J_x - 4,47$<br>$W_x - 1,87$<br>$J_y - 3$<br>$W_y - 1,13$     |
| 53 | КП45152-2    |    | 0,46        | 261,1        | КП40             | Стойка, ригель                                    | $J_x - 3,93$<br>$W_x - 1,63$<br>$J_y - 2,44$<br>$W_y - 0,94$  |
| 54 | КП45153      |    | 0,791       | 286,4        | КП40, СЛ60       | Соединитель поворота 90° КП40 и СЛ60              | $J_x - 10,69$<br>$W_x - 3,85$<br>$J_y - 19,17$<br>$W_y - 5,1$ |
| 55 | КП45157-2    |   | 0,639       | 439,2        | СЛ60             | Ригель двухполосковый верхний                     | $J_x - 2,44$<br>$W_x - 1,36$<br>$J_y - 10,24$<br>$W_y - 3,41$ |
| 56 | КП45157-3    |  | 0,474       | 365,8        | СЛ60             | Ригель двухполосковый верхний/ КП45157-2, КП45157 | $J_x - 1,48$<br>$W_x - 0,77$<br>$J_y - 7,55$<br>$W_y - 2,52$  |
| 57 | КП45158-2    |  | 0,723       | 327,4        | СЛ60             | Ригель двухполосковый нижний                      | $J_x - 2,83$<br>$W_x - 1,55$<br>$J_y - 10,19$<br>$W_y - 3,21$ |
| 58 | КП45158-3    |  | 0,544       | 295          | СЛ60             | Ригель двухполосковый нижний                      | $J_x - 2,01$<br>$W_x - 1,12$<br>$J_y - 7,38$<br>$W_y - 2,33$  |
| 59 | КП45159-2    |  | 0,577       | 389,8        | СЛ60             | Стойка вертикальная рамы                          | $J_x - 1,5$<br>$W_x - 0,89$<br>$J_y - 10,59$<br>$W_y - 3,19$  |
| 60 | КП45159-3    |  | 0,393       | 313          | СЛ60             | Стойка вертикальная рамы                          | $J_x - 0,56$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 7,13$<br>$W_y - 2,1$   |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 61 | КП45160      |    | 0,526       | 303,6        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Верхний и нижний ригель створки | $J_x - 1,21$<br>$W_x - 1,27$<br>$J_y - 4,77$<br>$W_y - 1,75$ |
| 62 | КП45160-1    |    | 0,487       | 306,1        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Верхний и нижний ригель створки | $J_x - 1,11$<br>$W_x - 1,17$<br>$J_y - 4,43$<br>$W_y - 1,67$ |
| 63 | КП45160-4    |    | 0,39        | 306,4        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Верхний и нижний ригель створки | $J_x - 0,93$<br>$W_x - 0,98$<br>$J_y - 3,54$<br>$W_y - 1,36$ |
| 64 | КП45162      |    | 0,65        | 250,6        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Притвор створки                 | $J_x - 2,46$<br>$W_x - 1,72$<br>$J_y - 6,1$<br>$W_y - 2,21$  |
| 65 | КП45162-1    |   | 0,552       | 231,3        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Притвор створки                 | $J_x - 2,26$<br>$W_x - 1,61$<br>$J_y - 5,14$<br>$W_y - 1,89$ |
| 66 | КП45162-2    |  | 0,436       | 229          | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Притвор створки                 | $J_x - 1,8$<br>$W_x - 1,26$<br>$J_y - 4,04$<br>$W_y - 1,56$  |
| 67 | КП45163      |  | 0,591       | 256,3        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Стойка створки                  | $J_x - 1,83$<br>$W_x - 1,65$<br>$J_y - 6,25$<br>$W_y - 2,22$ |
| 68 | КП45163-1    |  | 0,523       | 257,5        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Стойка створки                  | $J_x - 1,65$<br>$W_x - 1,5$<br>$J_y - 5,71$<br>$W_y - 1,97$  |
| 69 | КП45163-2    |  | 0,452       | 257,1        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Стойка створки                  | $J_x - 1,42$<br>$W_x - 1,32$<br>$J_y - 4,87$<br>$W_y - 1,72$ |
| 70 | КП45164-1    |  | 0,462       | 212,7        | КП40                   | Стойка, ригель                  | $J_x - 1,86$<br>$W_x - 0,79$<br>$J_y - 4$<br>$W_y - 1,8$     |










| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | КП45164-2    |    | 0,385       | 201,8        | КП40                   | Стойка, ригель / КП45164-1                   | J <sub>x</sub> - 1,36<br>W <sub>x</sub> - 0,6<br>J <sub>y</sub> - 3,3<br>W <sub>y</sub> - 1,47     |
| 72 | КП45165-1    |    | 0,734       | 357,7        | КП40                   | Створка оконная                              | J <sub>x</sub> - 8,07<br>W <sub>x</sub> - 3,29<br>J <sub>y</sub> - 4,83<br>W <sub>y</sub> - 1,53   |
| 73 | КП45165-2    |    | 0,588       | 334,5        | КП40                   | Створка оконная                              | J <sub>x</sub> - 6,5<br>W <sub>x</sub> - 2,68<br>J <sub>y</sub> - 3,97<br>W <sub>y</sub> - 1,26    |
| 74 | КП45166      |    | 0,186       | 138,5        | КП40                   | Штапик под заполнение 4 мм с 9GQ/04 и 9GQ/42 | J <sub>x</sub> - 0,24<br>W <sub>x</sub> - 0,2<br>J <sub>y</sub> - 0,78<br>W <sub>y</sub> - 0,53    |
| 75 | КП45167-1    |   | 0,436       | 269,4        | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Адаптер поворота                             | J <sub>x</sub> - 1,82<br>W <sub>x</sub> - 0,58<br>J <sub>y</sub> - 9,76<br>W <sub>y</sub> - 2,13   |
| 76 | КП45168-1    |  | 0,444       | 274          | СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90 | Адаптер поворота                             | J <sub>x</sub> - 1,67<br>W <sub>x</sub> - 0,54<br>J <sub>y</sub> - 10,34<br>W <sub>y</sub> - 2,3   |
| 77 | КП45170      |  | 0,632       | 119,3        | КП45                   | Порог двери/ КП 4530                         | J <sub>x</sub> - 1,98<br>W <sub>x</sub> - 1,38<br>J <sub>y</sub> - 2,86<br>W <sub>y</sub> - 1,91   |
| 78 | КП45181      |  | 0,968       | 312,9        | КП45, СЛ60             | Соединитель рам СЛ60 и КП45                  | J <sub>x</sub> - 5,11<br>W <sub>x</sub> - 1,69<br>J <sub>y</sub> - 13,52<br>W <sub>y</sub> - 4,47  |
| 79 | КП45182-1    |  | 0,842       | 326          | СЛ60                   | Соединитель поворота 90° СЛ60                | J <sub>x</sub> - 22,11<br>W <sub>x</sub> - 5,94<br>J <sub>y</sub> - 22,11<br>W <sub>y</sub> - 5,94 |
| 80 | КП45183      |  | 0,953       | 294,8        | КП45, СЛ60             | Соединитель поворота 90° СЛ60 и КП45         | J <sub>x</sub> - 15,42<br>W <sub>x</sub> - 5,11<br>J <sub>y</sub> - 23,39<br>W <sub>y</sub> - 6,28 |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                            | Y<br>X                                                          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 81 | КП45184-2    |    | 0,244       | 212          | СЛ60             | Соединитель рам СЛ60                           | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 5,25$<br>$W_y - 1,64$    |
| 82 | КП45302-1    |    | 1,84        | 393,1        | КП50             | Стойка, ригель                                 | $J_x - 24,1$<br>$W_x - 9,64$<br>$J_y - 77,59$<br>$W_y - 15,31$  |
| 83 | КП45302-2    |    | 1,549       | 394,2        | КП50             | Стойка, ригель                                 | $J_x - 19,76$<br>$W_x - 7,9$<br>$J_y - 64,41$<br>$W_y - 12,14$  |
| 84 | КП45303-2    |    | 1,338       | 338,4        | КП50             | Стойка, ригель                                 | $J_x - 15,51$<br>$W_x - 6,2$<br>$J_y - 24,7$<br>$W_y - 6,99$    |
| 85 | КП45303-3    |   | 1,205       | 339,4        | КП50             | Стойка, ригель                                 | $J_x - 13,44$<br>$W_x - 5,38$<br>$J_y - 22,45$<br>$W_y - 6,28$  |
| 86 | КП45304      |  | 2,627       | 574,3        | КП50             | Стойка угловая 90°                             | $J_x - 70,4$<br>$W_x - 14,76$<br>$J_y - 70,41$<br>$W_y - 14,77$ |
| 87 | КП45306      |  | 0,127       | 72,1         | КП50, КП50К      | Удлинитель терморазрыва                        | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 0,07$<br>$W_y - 0,1$     |
| 88 | КП45309      |  | 0,233       | 143,8        | КП50, КП50К      | Крышка декоративная 12 мм / КП45309-1, КП45310 | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 2,81$<br>$W_y - 1,12$    |
| 89 | КП45309-1    |  | 0,273       | 142,4        | КП50, КП50К      | Крышка декоративная 12 мм / КП45309, КП45310-1 | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 3,1$<br>$W_y - 1,24$       |
| 90 | КП45310      |  | 0,288       | 170,3        | КП50, КП50К      | Крышка декоративная 17 мм / КП45310-1, КП45309 | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 3,81$<br>$W_y - 1,52$     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей               | Назначение / Замена                            | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 91  | КП45310-1    |    | 0,322       | 168,6        | КП50, КП50К                    | Крышка декоративная 17 мм / КП45310, КП45309-1 | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 4,13$<br>$W_y - 1,65$   |
| 92  | КП45313-2    |    | 0,355       | 141,6        | КП50, КП50К                    | Прижим стойки, ригеля                          | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 2,75$<br>$W_y - 1,14$   |
| 93  | КП45318      |    | 2,008       | 259,7        | КП50, КП50К, СФ (50 мм)        | Кронштейн - обкладка с КП45340, КП45398        | $J_x - 1,39$<br>$W_x - 0,95$<br>$J_y - 51,33$<br>$W_y - 10,68$ |
| 94  | КП45319      |    | 0,374       | 89,7         | КП50, КП50К, КПП74, СФ (50 мм) | Шайба                                          | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,99$<br>$W_y - 0,66$    |
| 95  | КП45321      |   | 0,951       | 502,2        | КП50, КП50К                    | Крышка декоративная угловая 90°                | $J_x - 15,87$<br>$W_x - 4,64$<br>$J_y - 43,79$<br>$W_y - 8,77$ |
| 96  | КП45324      |  | 0,466       | 201,6        | КП50К                          | Прижим ригельный                               | $J_x - 0,19$<br>$W_x - 0,35$<br>$J_y - 4,98$<br>$W_y - 1,66$   |
| 97  | КП45325      |  | 0,637       | 239,9        | КП50К                          | Прижим стоечный                                | $J_x - 0,4$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 9,18$<br>$W_y - 3,06$    |
| 98  | КП45326-1    |  | 0,12        | 80,5         | КП50К                          | Крышка декоративная для прижимов               | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,29$<br>$W_y - 0,22$   |
| 99  | КП45329      |  | 0,428       | 148,6        | КП50, КП50К                    | Прижим ригельный                               | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 2,73$<br>$W_y - 1,12$   |
| 100 | КП45330      |  | 0,242       | 140,5        | КП50, КП50К                    | Крышка декоративная ригельная                  | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 2,58$<br>$W_y - 1,02$    |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                     | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 101 | КП45331      |    | 0,59        | 171,6        | КП50К            | Прижим стоечный / КП45325 + КП45326     | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 3,66$<br>$W_y - 1,46$      |
| 102 | КП45332      |    | 0,446       | 146,4        | КП50К            | Прижим ригальный / КП45324+ КП45326     | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 2,35$<br>$W_y - 0,94$      |
| 103 | КП45339      |    | 0,141       | 94,3         | КП50, КП50К      | Штапик фасадный 12 мм                   | $J_x - 0,11$<br>$W_x - 0,18$<br>$J_y - 0,09$<br>$W_y - 0,11$      |
| 104 | КП45357      |    | 0,569       | 223,9        | КП50К            | Прижим 90°-180°                         | $J_x - 0,24$<br>$W_x - 0,48$<br>$J_y - 8,11$<br>$W_y - 2,32$      |
| 105 | КП45363      |   | 0,317       | 194,3        | КП50, КП50К      | Крышка декоративная для прижима КПС 576 | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 5,97$<br>$W_y - 1,99$      |
| 106 | КП45364      |  | 2,8         | 537,1        | КП50             | Стойка                                  | $J_x - 41,34$<br>$W_x - 16,54$<br>$J_y - 372,75$<br>$W_y - 41,32$ |
| 107 | КП45366      |  | 1,549       | 332,3        | КП50К            | Стойка                                  | $J_x - 17,29$<br>$W_x - 6,92$<br>$J_y - 34,67$<br>$W_y - 8,46$    |
| 108 | КП45367      |  | 0,719       | 246          | КП50К            | Накладка - стойка для металлокаркаса    | $J_x - 1,8$<br>$W_x - 0,99$<br>$J_y - 3,4$<br>$W_y - 1,36$        |
| 109 | КП45369      |  | 1,445       | 329,8        | КП50К            | Ригель                                  | $J_x - 16,19$<br>$W_x - 6,48$<br>$J_y - 25,75$<br>$W_y - 7,52$    |
| 110 | КП45370      |  | 1,852       | 388,3        | КП50К            | Стойка                                  | $J_x - 23,75$<br>$W_x - 9,5$<br>$J_y - 82,09$<br>$W_y - 15,27$    |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 111 | КП45371      |    | 1,186       | 287,9        | КП50К                   | Ригель                                 | $J_x - 8,42$<br>$W_x - 3,32$<br>$J_y - 11,5$<br>$W_y - 4,42$      |
| 112 | КП45372      |    | 2,304       | 486,4        | КП50К                   | Стойка                                 | $J_x - 33,47$<br>$W_x - 13,39$<br>$J_y - 205,3$<br>$W_y - 27,28$  |
| 113 | КП45374      |    | 0,876       | 228          | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Крышка декоративная 100 мм / КП45314   | $J_x - 12,9$<br>$W_x - 5,16$<br>$J_y - 30,63$<br>$W_y - 5,64$     |
| 114 | КП45375      |    | 1,524       | 394,7        | КП50К                   | Ригель с отгибами усов                 | $J_x - 14,3$<br>$W_x - 5,72$<br>$J_y - 26,35$<br>$W_y - 7,66$     |
| 115 | КП45377      |   | 3,642       | 323,6        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная/ КПС 493, КПС 715   | $J_x - 45,68$<br>$W_x - 20,3$<br>$J_y - 217,06$<br>$W_y - 37,26$  |
| 116 | КП45378      |  | 5,253       | 469,7        | КП50К, СФ (50 мм)       | Закладная стоечная для перелома стойки | $J_x - 52,81$<br>$W_x - 23,47$<br>$J_y - 395,29$<br>$W_y - 53,56$ |
| 117 | КП45382      |  | 0,91        | 277,2        | КП50К                   | Прижим ригеля                          | $J_x - 1,39$<br>$W_x - 0,87$<br>$J_y - 28,45$<br>$W_y - 5,38$     |
| 118 | КП45387      |  | 2,437       | 481,1        | КП50                    | Стойка/ КПС 927, КП45551               | $J_x - 34,48$<br>$W_x - 13,79$<br>$J_y - 225,72$<br>$W_y - 30,19$ |
| 119 | КП45388      |  | 1,21        | 289,1        | КП50                    | Стойка, ригель                         | $J_x - 9,22$<br>$W_x - 3,46$<br>$J_y - 11,13$<br>$W_y - 4,45$     |
| 120 | КП45390      |  | 4,249       | 379,6        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная / КПС 716, КПС 495  | $J_x - 55,13$<br>$W_x - 24,5$<br>$J_y - 380,64$<br>$W_y - 52,68$  |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 121 | КП45391      |    | 0,469       | 97,3         | КП50, КП50К             | Подкладка под стеклопакет 32 мм    | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 2,67$<br>$W_y - 1,21$      |
| 122 | КП45392      |    | 3,276       | 536,3        | КП50К                   | Стойка                             | $J_x - 44,61$<br>$W_x - 17,84$<br>$J_y - 469,37$<br>$W_y - 50,7$  |
| 123 | КП45393      |    | 4,575       | 560,4        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Кронштейн                          | $J_x - 112,3$<br>$W_x - 34,03$<br>$J_y - 131,43$<br>$W_y - 22,89$ |
| 124 | КП45396      |    | 0,111       | 71,3         | КП50, КП50К             | Штапик фасадный 7 мм               | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,07$<br>$W_y - 0,12$      |
| 125 | КП45397      |   | 0,072       | 51,8         | КП50К, КП50КС           | Адаптер поворотов фасада           | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,05$<br>$W_y - 0,08$      |
| 126 | КП45398      |  | 6,395       | 547,1        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Кронштейн с КП45318                | $J_x - 10,91$<br>$W_x - 4,48$<br>$J_y - 737,21$<br>$W_y - 73,72$  |
| 127 | КП45399      |  | 0,312       | 184,4        | МКЛ                     | Прищепка                           | $J_x - 1,22$<br>$W_x - 0,79$<br>$J_y - 0,71$<br>$W_y - 0,33$      |
| 128 | КП45400-2    |  | 0,625       | 261,6        | КП40, СЛ60              | Соединитель рам СЛ60 (КП45) и КП40 | $J_x - 1,83$<br>$W_x - 0,77$<br>$J_y - 8,47$<br>$W_y - 2,72$      |
| 129 | КП45400-3    |  | 0,471       | 241,5        | КП40, СЛ60              | Соединитель рам СЛ60 (КП45) и КП40 | $J_x - 1,28$<br>$W_x - 0,57$<br>$J_y - 6,48$<br>$W_y - 2,13$      |
| 130 | КП45402      |  | 0,639       | 212,3        | КП40                    | Соединитель поворота 90° КП40      | $J_x - 6,9$<br>$W_x - 2,74$<br>$J_y - 6,9$<br>$W_y - 2,74$        |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                       |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 131 | КП45403-1    |    | 0,335       | 182,9        | КП40, СЛ60             | Соединитель рам КП40 и СЛ60                        | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 6,11$<br>$W_y - 1,84$ |
| 132 | КП45404-2    |    | 0,206       | 131          | СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90 | Притвор                                            | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,37$<br>$W_y - 0,33$ |
| 133 | КП45405      |    | 0,606       | 214,6        | КП40                   | Соединитель поворота 135°                          | $J_x - 5,68$<br>$W_x - 2,1$<br>$J_y - 4,63$<br>$W_y - 1,54$  |
| 134 | КП45406      |    | 0,181       | 131,2        | КП40                   | Штапик под заполнение 4 мм                         | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,67$<br>$W_y - 0,48$  |
| 135 | КП45407      |   | 0,176       | 127,4        | КП40                   | Штапик под заполнение 5 мм                         | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 0,6$<br>$W_y - 0,45$  |
| 136 | КП45408      |  | 0,522       | 125,7        | КП45, КП40, СЛ60       | Труба                                              | $J_x - 3,56$<br>$W_x - 1,78$<br>$J_y - 3,56$<br>$W_y - 1,78$ |
| 137 | КП45409      |  | 0,162       | 117,3        | КП40                   | Штапик под заполнение 8 мм                         | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,18$<br>$J_y - 0,43$<br>$W_y - 0,31$  |
| 138 | КП45415      |  | 0,341       | 199          | КПТ60, КПТ74           | Штапик под заполнение 14 мм в КПТ60, 28 мм в КПТ74 | $J_x - 1,13$<br>$W_x - 0,58$<br>$J_y - 1,3$<br>$W_y - 0,67$  |
| 139 | КП45416      |  | 0,282       | 160,9        | КПТ60, КПТ74           | Штапик под заполнение 26 мм в КПТ60, 40 мм в КПТ74 | $J_x - 0,61$<br>$W_x - 0,57$<br>$J_y - 0,95$<br>$W_y - 0,53$ |
| 140 | КП45417      |  | 0,831       | 162,2        | КПТ60                  | Закладная импостная                                | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 9,19$<br>$W_y - 3,19$  |











| №   | Шифр<br>профиля | Сечение профиля | Масса,<br>кг/м | Периметр,<br>мм | Системы<br>профилей | Назначение /<br>Замена                                      | Y<br>X                                                          |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 141 | КП45418         |                 | 1,167          | 147,5           | КПТ60               | Закладная<br>импостная                                      | $J_x - 1,61$<br>$W_x - 1,84$<br>$J_y - 13,79$<br>$W_y - 4,84$   |
| 142 | КП45419         |                 | 0,295          | 169             | КПТ74,<br>КПТ60     | Штапик под<br>заполнение 24 мм<br>в КПТ60, 38 мм в<br>КПТ74 | $J_x - 0,71$<br>$W_x - 0,59$<br>$J_y - 0,98$<br>$W_y - 0,54$    |
| 143 | КП45428         |                 | 0,292          | 196,5           | КП40, СЛ60          | Адаптер поворота<br>в трубе D40                             | $J_x - 0,35$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 4,51$<br>$W_y - 1,5$     |
| 144 | КП45429         |                 | 1,053          | 340,2           | КП40                | Стойка                                                      | $J_x - 6,59$<br>$W_x - 2,49$<br>$J_y - 25,42$<br>$W_y - 6,04$   |
| 145 | КП45436         |                 | 0,162          | 98,3            | ДО                  | Планка-держатель<br>панели 4 мм                             | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,17$<br>$W_y - 0,17$    |
| 146 | КП45437         |                 | 0,216          | 125,1           | ДО                  | Планка-держатель<br>панели 4 мм                             | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 0,37$<br>$W_y - 0,22$    |
| 147 | КП45439         |                 | 1,958          | 485             | СЛ45                | Стойка, ригель                                              | $J_x - 24,63$<br>$W_x - 5,22$<br>$J_y - 67,37$<br>$W_y - 12,89$ |
| 148 | КП45440         |                 | 1,674          | 488,3           | СЛ45                | Ригель<br>однополосковый                                    | $J_x - 14,5$<br>$W_x - 3,99$<br>$J_y - 56,69$<br>$W_y - 10,87$  |
| 149 | КП45441         |                 | 0,594          | 218,6           | СЛ45                | Импост<br>вертикальный                                      | $J_x - 1,77$<br>$W_x - 1,27$<br>$J_y - 4,35$<br>$W_y - 1,41$    |
| 150 | КП45442-<br>1   |                 | 0,141          | 76,5            | СЛ45                | Штапик под<br>заполнение 4 мм                               | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 0,28$<br>$W_y - 0,2$     |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 151 | КП45443      |                 | 0,2         | 113,6        | СЛ45             | Притвор                                | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,25$<br>$W_y - 0,19$    |
| 152 | КП45444      |                 | 1,003       | 404,3        | СЛ45             | Ригель однополосковый                  | $J_x - 9,93$<br>$W_x - 3,92$<br>$J_y - 10,66$<br>$W_y - 2,83$   |
| 153 | КП45445      |                 | 0,204       | 133          | СЛ45             | Штапик обрамления проёма               | $J_x - 0,34$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 0,51$<br>$W_y - 0,31$    |
| 154 | КП45446      |                 | 0,896       | 342          | СЛ45             | Ригель однополосковый                  | $J_x - 8,51$<br>$W_x - 3,67$<br>$J_y - 6,82$<br>$W_y - 2,54$    |
| 155 | КП45453      |                 | 0,59        | 240,8        | КП50К            | Накладка - ригель для крепления стекла | $J_x - 0,68$<br>$W_x - 0,45$<br>$J_y - 3,17$<br>$W_y - 1,27$    |
| 156 | КП45455      |                 | 0,287       | 174,3        | ДО               | Планка - держатель панели 4 мм         | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 1,04$<br>$W_y - 0,55$     |
| 157 | КП45457      |                 | 0,674       | 222,3        | КП40, КП45       | Соединитель поворота 90° КП45 и КП40   | $J_x - 7,48$<br>$W_x - 2,99$<br>$J_y - 8,9$<br>$W_y - 3,2$      |
| 158 | КП45458      |                 | 2,142       | 465,3        | КП45             | Стойка                                 | $J_x - 27,46$<br>$W_x - 6,78$<br>$J_y - 100,85$<br>$W_y - 17,6$ |
| 159 | КП45460-1    |                 | 1,229       | 446,8        | МКЛ              | Направляющая                           | $J_x - 21,31$<br>$W_x - 6,49$<br>$J_y - 22,55$<br>$W_y - 5,64$  |
| 160 | КП45466      |                 | 0,206       | 119,9        | КП45, СЛ45       | Полосок                                | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,43$<br>$W_y - 0,32$    |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 161 | КП45467      |                 | 1,83        | 425,5        | КП45, СЛ45                      | Стойка, ригель                                     | $J_x - 19,96$<br>$W_x - 4,44$<br>$J_y - 59,32$<br>$W_y - 11,76$ |
| 162 | КП45468      |                 | 0,363       | 181,2        | КП45                            | Соединитель рам 45 мм                              | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 5,03$<br>$W_y - 2,01$    |
| 163 | КП45480-1    |                 | 0,947       | 304,4        | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС | Направляющая                                       | $J_x - 16,17$<br>$W_x - 5,2$<br>$J_y - 16,11$<br>$W_y - 4,3$    |
| 164 | КП45481      |                 | 0,085       | 59,24        | КП40, КП45, СЛ45, СЛ60          | Направляющая раздвижной противомоскитной сетки     | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 0,17$<br>$W_y - 0,13$    |
| 165 | КП45482-1    |                 | 0,286       | 165,1        | КП40, КП45, СЛ45, СЛ60          | Рама раздвижной противомоскитной сетки             | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,35$<br>$J_y - 1$<br>$W_y - 0,61$       |
| 166 | КП45483      |                 | 0,915       | 563          | КП50, КП50К                     | Крышка декоративная угловая 90°                    | $J_x - 32,42$<br>$W_x - 6,13$<br>$J_y - 32,42$<br>$W_y - 6,13$  |
| 167 | КП45491      |                 | 2,056       | 373          | КП50, КП50К                     | Закладная стоечная/ КПС 713, КП1510                | $J_x - 7,4$<br>$W_x - 3,29$<br>$J_y - 58,71$<br>$W_y - 16,31$   |
| 168 | КП45492      |                 | 1,677       | 317          | КП50, КП50К                     | Закладная стоечная КП1511                          | $J_x - 17,88$<br>$W_x - 8,13$<br>$J_y - 7,37$<br>$W_y - 3,28$   |
| 169 | КП45505      |                 | 0,256       | 149          | КПТ60, КПТ74                    | Штапик под заполнение 32 мм в КПТ60, 46 мм в КПТ74 | $J_x - 0,39$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 0,84$<br>$W_y - 0,51$    |
| 170 | КП45507      |                 | 2,471       | 576          | КП45, СЛ45                      | Стойка угловая                                     | $J_x - 89,75$<br>$W_x - 16$<br>$J_y - 89,75$<br>$W_y - 16$      |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                      | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 171 | КП45512      |    | 0,185       | 84,6         | КПТ86                           | Держатель стекла створки с открыванием наружу            | $J_x - 0,29$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 0,24$<br>$W_y - 0,22$      |
| 172 | КП45513      |    | 0,249       | 56           | КП50КС                          | Держатель (прижим) стеклопакета или рамы КП45515         | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,45$<br>$W_y - 0,37$     |
| 173 | КП45514      |    | 0,127       | 65           | КП50КС, СФ (50 мм)              | Рама для склеивания стёкол в стеклопакете                | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,08$<br>$W_y - 0,1$       |
| 174 | КП45515      |    | 0,509       | 151          | КП50КС                          | Рама холодного структурного остекления                   | $J_x - 0,79$<br>$W_x - 0,71$<br>$J_y - 1,7$<br>$W_y - 1,07$      |
| 175 | КП45516      |  | 0,12        | 60,7         | КП50КС                          | Держатель для приклеивания стекла. Вставляется в КП45515 | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,12$<br>$W_y - 0,11$     |
| 176 | КП45517      |  | 0,28        | 120,2        | КП50КС                          | Держатель для наружных поворотов структурного фасада     | $J_x - 0,38$<br>$W_x - 0,34$<br>$J_y - 0,82$<br>$W_y - 0,59$     |
| 177 | КП45518      |  | 0,299       | 83,9         | КП50КС, КПТ86                   | Подкладка под структурный стеклопакет                    | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 1,16$<br>$W_y - 0,54$     |
| 178 | КП45520      |  | 1,7         | 366          | КП45                            | Стойка, ригель                                           | $J_x - 13,18$<br>$W_x - 4,76$<br>$J_y - 51,96$<br>$W_y - 10,93$  |
| 179 | КП45521      |  | 2,01        | 406,2        | КП45                            | Стойка                                                   | $J_x - 22,26$<br>$W_x - 9,89$<br>$J_y - 100,38$<br>$W_y - 17,71$ |
| 180 | КП45530      |  | 0,72        | 383,3        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП | Направляющая                                             | $J_x - 9,18$<br>$W_x - 2,01$<br>$J_y - 7,78$<br>$W_y - 1,94$     |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                         | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 181 | КП45531      |    | 0,529       | 257,8        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, КП, ПЛМ, ТБП | Направляющая                                | $J_x - 2,68$<br>$W_x - 0,85$<br>$J_y - 7,49$<br>$W_y - 1,83$      |
| 182 | КП45532      |    | 1,304       | 548,7        | НФС, МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК | Направляющая                                | $J_x - 19,2$<br>$W_x - 4,8$<br>$J_y - 41,05$<br>$W_y - 5,95$      |
| 183 | КП45545      |    | 0,131       | 73           | КПТ86, КП68                     | Штапик створки                              | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,22$<br>$W_y - 0,17$      |
| 184 | КП45546      |    | 0,607       | 294,1        | МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК, ТБП | Направляющая                                | $J_x - 1,72$<br>$W_x - 1,44$<br>$J_y - 12$<br>$W_y - 3$           |
| 185 | КП45548      |   | 2,207       | 421,1        | КП50К                           | Стойка                                      | $J_x - 28,08$<br>$W_x - 11,23$<br>$J_y - 140,01$<br>$W_y - 21,26$ |
| 186 | КП45549      |  | 3,036       | 267,6        | КП50, КП50К                     | Закладная стоечная/ КПС 714                 | $J_x - 36,24$<br>$W_x - 16,11$<br>$J_y - 106,22$<br>$W_y - 24$    |
| 187 | КП45550      |  | 2,007       | 434,6        | КП50К                           | Ригель                                      | $J_x - 28,18$<br>$W_x - 11,27$<br>$J_y - 120,73$<br>$W_y - 19,3$  |
| 188 | КП45551      |  | 2,196       | 425,1        | КП50                            | Стойка                                      | $J_x - 28,43$<br>$W_x - 11,37$<br>$J_y - 134,09$<br>$W_y - 21,4$  |
| 189 | КП45551-3    |  | 1,882       | 426,3        | КП50                            | Стойка                                      | $J_x - 26,26$<br>$W_x - 10,5$<br>$J_y - 106,48$<br>$W_y - 18,25$  |
| 190 | КП45552      |  | 1,015       | 323,9        | КП68                            | Рама холодной створки, открывающейся наружу | $J_x - 5,58$<br>$W_x - 1,88$<br>$J_y - 20,76$<br>$W_y - 5,65$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                       | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 191 | КП45553      |    | 1,142       | 323,1        | КП68                                   | Створка холодная, открывающаяся наружу | $J_x - 7,94$<br>$W_x - 2,37$<br>$J_y - 22,03$<br>$W_y - 5,04$      |
| 192 | КП45562      |    | 2,536       | 679,3        | КП50                                   | Стойка угловая 90°                     | $J_x - 79,57$<br>$W_x - 15,7$<br>$J_y - 146,46$<br>$W_y - 18,6$    |
| 193 | КП45563      |    | 2,322       | 526,2        | КП50К                                  | Стойка угловая 90°                     | $J_x - 43,63$<br>$W_x - 10,06$<br>$J_y - 92,94$<br>$W_y - 15,76$   |
| 194 | КП45565      |    | 0,22        | 90           | КП50К                                  | Адаптер внутреннего поворота 5-30°     | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 0,62$<br>$W_y - 0,38$        |
| 195 | КП45566      |   | 0,271       | 109,3        | КП50К                                  | Адаптер внутреннего поворота 35-45°    | $J_x - 0,62$<br>$W_x - 0,41$<br>$J_y - 0,85$<br>$W_y - 0,46$       |
| 196 | КП45567      |  | 8,063       | 987,7        | КП50, КП50К, КП50КС, СФ (50 мм)        | Кронштейн                              | $J_x - 236,78$<br>$W_x - 30,34$<br>$J_y - 774,75$<br>$W_y - 75,59$ |
| 197 | КП45568      |  | 5,729       | 534,4        | КП50, КП50К, КП50КС, СФ (50 мм)        | Кронштейн                              | $J_x - 1,9$<br>$W_x - 3,35$<br>$J_y - 761,17$<br>$W_y - 74,26$     |
| 198 | КП45569      |  | 7,898       | 763,7        | КП50, КП50К, КП50КС, КПТ74, СФ (50 мм) | Кронштейн                              | $J_x - 364,53$<br>$W_x - 39,99$<br>$J_y - 870,02$<br>$W_y - 75,23$ |
| 199 | КП45570      |  | 0,36        | 141,3        | КП50КП                                 | Прижим стеклопакета двухсторонний      | $J_x - 0,33$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 1,09$<br>$W_y - 0,57$        |
| 200 | КП45571      |  | 0,09        | 60,8         | КП50КП                                 | Крышка держателя                       | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,08$<br>$W_y - 0,1$        |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                       | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 201 | КП45572      |    | 0,235       | 91,5         | КП50КП           | Прижим стеклопакета                                       | $J_x - 0,24$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 0,23$<br>$W_y - 0,19$     |
| 202 | КП45575      |    | 0,335       | 166,2        | КП50КП, КП50КС   | Рама створки наружного открывания                         | $J_x - 0,64$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 1,58$<br>$W_y - 0,72$    |
| 203 | КП45576      |    | 0,248       | 102,7        | КПТ86            | Держатель стекла створки                                  | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 0,56$<br>$W_y - 0,36$    |
| 204 | КП45577      |    | 0,295       | 69,3         | КП50КП           | Подкладка под стеклопакет для полуструктурного остекления | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,79$<br>$W_y - 0,52$    |
| 205 | КП45598      |   | 0,326       | 172,3        | КП40             | Соединитель рам                                           | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 3,65$<br>$W_y - 1,62$    |
| 206 | КП45599      |  | 0,16        | 115,8        | КП40             | Штапик глухой рамы под заполнение 10 мм                   | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 0,38$<br>$W_y - 0,26$     |
| 207 | КП45619      |  | 0,33        | 210,7        | КП45             | Притвор маятниковой двери                                 | $J_x - 0,32$<br>$W_x - 0,24$<br>$J_y - 3,52$<br>$W_y - 1,56$    |
| 208 | КП451663     |  | 1,186       | 278,9        | КП40             | Стойка поворота                                           | $J_x - 0,85$<br>$W_x - 0,72$<br>$J_y - 41,31$<br>$W_y - 7,71$   |
| 209 | КП452043     |  | 1,346       | 498          | КП               | Направляющая                                              | $J_x - 22,42$<br>$W_x - 7,84$<br>$J_y - 75,11$<br>$W_y - 10,01$ |
| 210 | КП452044     |  | 0,98        | 363,3        | КП               | Направляющая                                              | $J_x - 14,3$<br>$W_x - 5,39$<br>$J_y - 22,46$<br>$W_y - 4,25$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                       | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | КП452045     |                 | 0,781       | 290,6        | КП                              | Направляющая                              | J <sub>x</sub> - 13,83<br>W <sub>x</sub> - 5,08<br>J <sub>y</sub> - 14,32<br>W <sub>y</sub> - 2,94   |
| 212 | КП452973     |                 | 0,444       | 254,5        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая                              | J <sub>x</sub> - 4<br>W <sub>x</sub> - 1,06<br>J <sub>y</sub> - 3,88<br>W <sub>y</sub> - 1,11        |
| 213 | КП453090     |                 | 1,097       | 278,4        | Вентрешетки, НФС, ФЭМ           | Закладная угловая                         | J <sub>x</sub> - 8,43<br>W <sub>x</sub> - 2,29<br>J <sub>y</sub> - 8,43<br>W <sub>y</sub> - 2,29     |
| 214 | КП453271     |                 | 0,921       | 162,5        | СО                              | Клин большой                              | J <sub>x</sub> - 0,14<br>W <sub>x</sub> - 0,23<br>J <sub>y</sub> - 15,13<br>W <sub>y</sub> - 4,18    |
| 215 | КП453272     |                 | 0,682       | 122          | СО                              | Клин малый                                | J <sub>x</sub> - 0,07<br>W <sub>x</sub> - 0,16<br>J <sub>y</sub> - 6,27<br>W <sub>y</sub> - 2,33     |
| 216 | КП453273     |                 | 0,127       | 73,5         | СО                              | Штапик                                    | J <sub>x</sub> - 0,1<br>W <sub>x</sub> - 0,09<br>J <sub>y</sub> - 0,11<br>W <sub>y</sub> - 0,09      |
| 217 | КП453274     |                 | 0,747       | 176,3        | СО                              | Поручень (стекло 16-20 мм)                | J <sub>x</sub> - 2,99<br>W <sub>x</sub> - 1,51<br>J <sub>y</sub> - 5,41<br>W <sub>y</sub> - 2,55     |
| 218 | КП453275     |                 | 5,334       | 503,7        | СО                              | Профиль основания                         | J <sub>x</sub> - 99,9<br>W <sub>x</sub> - 32,57<br>J <sub>y</sub> - 211,15<br>W <sub>y</sub> - 33,81 |
| 219 | КПС004       |                 | 0,458       | 243,1        | СЛ60                            | Адаптер поворота на углы 14-27° с КПС 005 | J <sub>x</sub> - 0,41<br>W <sub>x</sub> - 0,26<br>J <sub>y</sub> - 12,29<br>W <sub>y</sub> - 2,7     |
| 220 | КПС005       |                 | 0,522       | 227,9        | СЛ60                            | Адаптер поворота на углы 14-27° с КПС 004 | J <sub>x</sub> - 0,43<br>W <sub>x</sub> - 0,26<br>J <sub>y</sub> - 15,51<br>W <sub>y</sub> - 3,91    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей           | Назначение / Замена                            | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | КПС006       |    | 1,1         | 375,8        | СЛ45                       | Ригель двухполосковый                          | J <sub>x</sub> - 10,06<br>W <sub>x</sub> - 4,05<br>J <sub>y</sub> - 12,19<br>W <sub>y</sub> - 3,22    |
| 222 | КПС007       |    | 0,977       | 315,7        | СЛ45                       | Ригель двухполосковый нижний                   | J <sub>x</sub> - 8,31<br>W <sub>x</sub> - 3,7<br>J <sub>y</sub> - 7,69<br>W <sub>y</sub> - 2,91       |
| 223 | КПС008       |    | 1,387       | 225,4        | КП50К                      | Элемент стакана вершины пирамиды               | J <sub>x</sub> - 1,47<br>W <sub>x</sub> - 1<br>J <sub>y</sub> - 27,03<br>W <sub>y</sub> - 6,43        |
| 224 | КПС009       |    | 1,142       | 247,2        | КП50, КП50К                | Фальшригель                                    | J <sub>x</sub> - 16,04<br>W <sub>x</sub> - 6,42<br>J <sub>y</sub> - 16,88<br>W <sub>y</sub> - 6,2     |
| 225 | КПС010       |   | 1,61        | 348,4        | МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП | Направляющая                                   | J <sub>x</sub> - 26,23<br>W <sub>x</sub> - 6,99<br>J <sub>y</sub> - 51,99<br>W <sub>y</sub> - 12,36   |
| 226 | КПС013       |  | 0,133       | 56,1         | КПТ86                      | Держатель наружного стекла структурной створки | J <sub>x</sub> - 0,01<br>W <sub>x</sub> - 0,02<br>J <sub>y</sub> - 0,22<br>W <sub>y</sub> - 0,2       |
| 227 | КПС014       |  | 3,536       | 610,3        | КП50К                      | Стойка                                         | J <sub>x</sub> - 51,61<br>W <sub>x</sub> - 20,64<br>J <sub>y</sub> - 738,46<br>W <sub>y</sub> - 65,98 |
| 228 | КПС015       |  | 3,39        | 613,3        | КП50                       | Стойка, ригель                                 | J <sub>x</sub> - 50,91<br>W <sub>x</sub> - 20,36<br>J <sub>y</sub> - 681,45<br>W <sub>y</sub> - 61,27 |
| 229 | КПС016       |  | 6,067       | 861,9        | КП50, КП50К, СФ (50 мм)    | Закладная стоечная для перелома стоек          | J <sub>x</sub> - 44,69<br>W <sub>x</sub> - 19,86<br>J <sub>y</sub> - 738,22<br>W <sub>y</sub> - 80,17 |
| 230 | КПС028       |  | 1,411       | 367,3        | КП45                       | Стойка                                         | J <sub>x</sub> - 15,76<br>W <sub>x</sub> - 7<br>J <sub>y</sub> - 46,45<br>W <sub>y</sub> - 9,71       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                                                                    | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 231 | КПС030       |    | 0,559       | 111,4        | КП50, КП50К                     | Подкладка под стеклопакет 40 мм                                                                        | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 4,46$<br>$W_y - 1,7$      |
| 232 | КПС033       |    | 1,537       | 234,8        | МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, СФБК, ПЛМ | Труба                                                                                                  | $J_x - 15,59$<br>$W_x - 7,8$<br>$J_y - 46,45$<br>$W_y - 11,61$   |
| 233 | КПС034       |    | 0,917       | 494,2        | СЛ90                            | Ригель трехполосковый нижний                                                                           | $J_x - 3,16$<br>$W_x - 1,68$<br>$J_y - 26,29$<br>$W_y - 5,36$    |
| 234 | КПС035       |    | 1,006       | 544,7        | СЛ90                            | Ригель трёхполосковый верхний                                                                          | $J_x - 3,51$<br>$W_x - 1,94$<br>$J_y - 32,45$<br>$W_y - 7,06$    |
| 235 | КПС036       |   | 0,81        | 435,6        | СЛ90                            | Стойка рамы трёхполоскового слайдинга                                                                  | $J_x - 1,51$<br>$W_x - 0,95$<br>$J_y - 29,91$<br>$W_y - 6,14$    |
| 236 | КПС039       |  | 1,365       | 211,3        | КП50К, КП50                     | Закладная ригельная для крепления ригелей под углом до 45° по вертикали/КП45102                        | $J_x - 6,93$<br>$W_x - 3,2$<br>$J_y - 10,35$<br>$W_y - 4,6$      |
| 237 | КПС040       |  | 1,495       | 242,7        | КП50К, КП50, СФ (50 мм)         | Закладная ригельная                                                                                    | $J_x - 9,03$<br>$W_x - 3,76$<br>$J_y - 15,58$<br>$W_y - 6,92$    |
| 238 | КПС041       |  | 2,629       | 403,8        | КП50К, КП50, СФ (50 мм)         | Закладная стоечная для организации перелома стоек и соединения верха стоек в зенитных фонарях и крышах | $J_x - 31,32$<br>$W_x - 13,92$<br>$J_y - 45,11$<br>$W_y - 10,36$ |
| 239 | КПС054       |  | 0,564       | 177,6        | КП45                            | Закладная импостная применяется при повороте витража до 11°                                            | $J_x - 0,7$<br>$W_x - 0,45$<br>$J_y - 2,52$<br>$W_y - 0,98$      |
| 240 | КПС070       |  | 0,915       | 275,5        | КП45                            | Штульп двухстворчатой двери на клемах                                                                  | $J_x - 6,9$<br>$W_x - 2,85$<br>$J_y - 5,63$<br>$W_y - 1,78$      |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена        | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 241 | КПС072       |    | 0,271       | 156,5        | КП45             | Штапик под заполнение 8 мм | $J_x - 0,48$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 0,59$<br>$W_y - 0,38$    |
| 242 | КПС073       |    | 1,123       | 341,4        | КП40             | Стойка                     | $J_x - 10,68$<br>$W_x - 3,18$<br>$J_y - 28,74$<br>$W_y - 6,5$  |
| 243 | КПС074       |    | 1,215       | 376,4        | КП40             | Стойка                     | $J_x - 9,71$<br>$W_x - 2,88$<br>$J_y - 43,42$<br>$W_y - 7,7$   |
| 244 | КПС075       |    | 1,152       | 341,9        | КП40             | Стойка, ригель             | $J_x - 12,64$<br>$W_x - 3,75$<br>$J_y - 34,35$<br>$W_y - 7,54$ |
| 245 | КПС076       |   | 1,19        | 376,6        | КП40             | Стойка                     | $J_x - 10,6$<br>$W_x - 2,75$<br>$J_y - 44,87$<br>$W_y - 7,5$   |
| 246 | КПС077       |  | 1,239       | 409,8        | КП40             | Стойка                     | $J_x - 11,95$<br>$W_x - 3,02$<br>$J_y - 47,66$<br>$W_y - 7,76$ |
| 247 | КПС079-1     |  | 1,175       | 136,7        | КП40             | Закладная стоечная         | $J_x - 5,53$<br>$W_x - 3,61$<br>$J_y - 7,69$<br>$W_y - 4,2$    |
| 248 | КПС080       |  | 0,596       | 222,9        | КП40             | Стойка, ригель, рама       | $J_x - 2,28$<br>$W_x - 0,93$<br>$J_y - 4,79$<br>$W_y - 2,15$   |
| 249 | КПС081       |  | 0,735       | 250,8        | КП40             | Рама двери                 | $J_x - 6,83$<br>$W_x - 3,25$<br>$J_y - 10,09$<br>$W_y - 2,95$  |
| 250 | КПС082       |  | 0,784       | 284          | КП40             | Рама, створка двери        | $J_x - 7,57$<br>$W_x - 3,73$<br>$J_y - 12,31$<br>$W_y - 3,29$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                       | Y<br>X                                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 251 | КПС083       |    | 0,784       | 284          | КП40             | Рама, створка двери                       | $J_x - 7,36$<br>$W_x - 3,24$<br>$J_y - 12,31$<br>$W_y - 3,29$ |
| 252 | КПС084       |    | 0,309       | 172,2        | КП40             | Притвор для установки двери в перегородку | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 1,86$<br>$W_y - 0,9$   |
| 253 | КПС085       |    | 0,375       | 110,9        | КП40             | Порог/ КПС 168                            | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,91$<br>$W_y - 0,7$   |
| 254 | КПС086       |    | 0,197       | 130,5        | КП40, СО         | Крышка декоративная                       | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 1,43$<br>$W_y - 0,71$  |
| 255 | КПС087       |   | 0,112       | 69,5         | КП40             | Штапик - ус                               | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,11$<br>$W_y - 0,12$  |
| 256 | КПС088       |  | 0,171       | 123,6        | КП40             | Штапик под заполнение 6 мм                | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 0,54$<br>$W_y - 0,42$  |
| 257 | КПС089       |  | 0,162       | 116,7        | КП40             | Штапик под заполнение 18 мм               | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 0,29$<br>$W_y - 0,17$  |
| 258 | КПС090       |  | 0,751       | 262,9        | КП40             | Стойка, ригель, рама                      | $J_x - 3,06$<br>$W_x - 1,23$<br>$J_y - 11,87$<br>$W_y - 3,51$ |
| 259 | КПС091       |  | 0,8         | 296          | КП40             | Стойка, ригель                            | $J_x - 4,07$<br>$W_x - 1,54$<br>$J_y - 13,02$<br>$W_y - 3,68$ |
| 260 | КПС092       |  | 0,707       | 228,8        | СЛ40             | Импост вертикальный для раздвижного окна  | $J_x - 3,59$<br>$W_x - 2$<br>$J_y - 5,18$<br>$W_y - 1,74$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена                                                                        | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 261 | КПС093       |    | 0,56        | 312,7        | СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90 | Импост откатных створок                                                                    | $J_x - 1,3$<br>$W_x - 1,18$<br>$J_y - 3,9$<br>$W_y - 1,56$       |
| 262 | КПС094       |    | 0,269       | 137,4        | СЛ40                   | Полосок раздвижного окна верхний                                                           | $J_x - 0,63$<br>$W_x - 0,42$<br>$J_y - 0,54$<br>$W_y - 0,32$     |
| 263 | КПС095       |    | 0,145       | 76,8         | СЛ40                   | Крышка рамы раздвижного окна                                                               | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,38$<br>$W_y - 0,24$     |
| 264 | КПС096       |    | 0,244       | 127,2        | СЛ40                   | Притвор рамы раздвижного окна                                                              | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,62$<br>$W_y - 0,37$     |
| 265 | КПС097       |   | 0,287       | 197,3        | СЛ40                   | Штапик раздвижной части                                                                    | $J_x - 0,62$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 1,21$<br>$W_y - 0,69$     |
| 266 | КПС140       |  | 1,616       | 272,9        | КП50                   | Закладная стоечная в профиль КПС 998 (КП50К) для системы ригель-ригель                     | $J_x - 9,75$<br>$W_x - 4,29$<br>$J_y - 13,5$<br>$W_y - 4,23$     |
| 267 | КПС141       |  | 2,68        | 434,8        | КП50                   | Закладная стоечная в профиль КПС 926 (КП50К) для системы ригель-ригель                     | $J_x - 17,35$<br>$W_x - 7,62$<br>$J_y - 189,65$<br>$W_y - 27,43$ |
| 268 | КПС142       |  | 2,989       | 481,6        | КП50                   | Закладная стоечная в профиль КПС 345 (КП50К) для системы ригель-ригель                     | $J_x - 19,56$<br>$W_x - 8,6$<br>$J_y - 293,49$<br>$W_y - 36,56$  |
| 269 | КПС143       |  | 3,352       | 537,2        | КП50, КП50К            | Закладная стоечная в профиль КПС 636 (КП50К) для системы ригель-ригель, В КПС 014, КПС 015 | $J_x - 22,15$<br>$W_x - 9,74$<br>$J_y - 452,73$<br>$W_y - 48,44$ |
| 270 | КПС150       |  | 0,317       | 182,1        | КПТ60, КПТ74           | Штапик под заполнение 22 мм в КПТ60, 36 мм в КПТ74                                         | $J_x - 0,8$<br>$W_x - 0,6$<br>$J_y - 1,05$<br>$W_y - 0,56$       |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена         | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 271 | КПС152       |    | 0,642       | 376,8        | МКЛ              | Направляющая                | $J_x - 11,32$<br>$W_x - 2,02$<br>$J_y - 7,97$<br>$W_y - 1,99$   |
| 272 | КПС160       |    | 0,284       | 103,9        | КПТ74            | Штапик под заполнение 40 мм | $J_x - 0,54$<br>$W_x - 0,55$<br>$J_y - 1,01$<br>$W_y - 0,63$    |
| 273 | КПС161       |    | 0,339       | 120          | ТБП              | Клипса                      | $J_x - 0,4$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 0,25$<br>$W_y - 0,19$     |
| 274 | КПС162-1     |    | 0,202       | 66           | ТБП              | Направляющая                | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,36$<br>$W_y - 0,27$     |
| 275 | КПС163       |   | 1,165       | 339          | ТБП              | Направляющая                | $J_x - 19,36$<br>$W_x - 7,74$<br>$J_y - 55,92$<br>$W_y - 10,94$ |
| 276 | КПС164       |  | 0,366       | 212,1        | Вентрешетки      | Рама решетки в проем        | $J_x - 0,41$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 2,61$<br>$W_y - 1,29$     |
| 277 | КПС165       |  | 0,409       | 242,2        | Вентрешетки      | Рама решетки в витраж       | $J_x - 1,15$<br>$W_x - 0,5$<br>$J_y - 2,92$<br>$W_y - 1,25$     |
| 278 | КПС166       |  | 0,347       | 198,9        | Вентрешетки      | Ламель решетки 50 мм        | $J_x - 1,88$<br>$W_x - 1,06$<br>$J_y - 1,45$<br>$W_y - 0,54$    |
| 279 | КПС167       |  | 0,301       | 182,2        | Вентрешетки      | Ламель решетки 40 мм        | $J_x - 1,28$<br>$W_x - 0,78$<br>$J_y - 1,47$<br>$W_y - 0,66$    |
| 280 | КПС168       |  | 0,217       | 107,7        | КП40             | Порог                       | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,55$<br>$W_y - 0,39$     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей              | Назначение / Замена                   | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 281 | КПС170       |    | 3,157       | 593,6        | КП50                          | Стойка, ригель                        | $J_x - 47,79$<br>$W_x - 19,12$<br>$J_y - 563,08$<br>$W_y - 54,82$ |
| 282 | КПС171       |    | 3,661       | 663,6        | КП50                          | Стойка, ригель                        | $J_x - 56,67$<br>$W_x - 22,67$<br>$J_y - 909,41$<br>$W_y - 73,51$ |
| 283 | КПС172       |    | 1,389       | 430,4        | КП40                          | Ригель<br>однополосковый<br>нижний    | $J_x - 7,92$<br>$W_x - 2,74$<br>$J_y - 58,05$<br>$W_y - 10,71$    |
| 284 | КПС173       |    | 0,182       | 116,3        | ДО                            | Планка-держатель<br>панели 4 мм       | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,47$<br>$W_y - 0,24$      |
| 285 | КПС174       |   | 0,328       | 209,1        | ДО                            | Планка-держатель<br>панели 4 мм       | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 2,46$<br>$W_y - 0,82$      |
| 286 | КПС175       |  | 0,293       | 178,8        | ДО                            | Планка-держатель<br>панели 4 мм       | $J_x - 0,56$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 0,56$<br>$W_y - 0,27$      |
| 287 | КПС176       |  | 0,35        | 216,98       | ДО                            | Планка-держатель<br>панели 4 мм       | $J_x - 1,4$<br>$W_x - 0,52$<br>$J_y - 1,4$<br>$W_y - 0,52$        |
| 288 | КПС177       |  | 1,107       | 327          | КП50,<br>КП50К, СФ<br>(50 мм) | Крышка-пилон 95<br>мм                 | $J_x - 18,9$<br>$W_x - 7,56$<br>$J_y - 41,08$<br>$W_y - 7,98$     |
| 289 | КПС180       |  | 1,736       | 459,7        | КП50                          | Стойка угловая/<br>КП45562            | $J_x - 25,37$<br>$W_x - 5,66$<br>$J_y - 31,64$<br>$W_y - 8,33$    |
| 290 | КПС185       |  | 0,531       | 100,7        | КП50КС                        | Рамка<br>стеклопакета под<br>ленту 3М | $J_x - 0,51$<br>$W_x - 0,58$<br>$J_y - 0,44$<br>$W_y - 0,41$      |







| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                                         | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 291 | КПС186       |    | 0,625       | 127,6        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Платик                                                      | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 5,95$<br>$W_y - 2,13$      |
| 292 | КПС187       |    | 1,887       | 506,6        | КП40                    | Стойка                                                      | $J_x - 23,55$<br>$W_x - 6,89$<br>$J_y - 204,13$<br>$W_y - 23,25$  |
| 293 | КПС188       |    | 1,838       | 473,7        | КП40                    | Стойка                                                      | $J_x - 21,81$<br>$W_x - 10,39$<br>$J_y - 201,64$<br>$W_y - 23,22$ |
| 294 | КПС189       |    | 1,936       | 539,6        | КП40                    | Стойка                                                      | $J_x - 25,38$<br>$W_x - 7,25$<br>$J_y - 206,49$<br>$W_y - 23,27$  |
| 295 | КПС190       |   | 0,271       | 103,2        | КПТ60, КПТ74            | Штапик под заполнение 40 мм в КПТ60, 54 мм в КПТ74          | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 0,92$<br>$W_y - 0,57$      |
| 296 | КПС194       |  | 2,431       | 569,4        | КП40                    | Стойка двухпильная                                          | $J_x - 24,59$<br>$W_x - 6,39$<br>$J_y - 262,92$<br>$W_y - 24,86$  |
| 297 | КПС195       |  | 2,383       | 536,4        | КП40                    | Стойка двухпильная                                          | $J_x - 23,16$<br>$W_x - 6,1$<br>$J_y - 262,56$<br>$W_y - 24,89$   |
| 298 | КПС196       |  | 0,644       | 317,2        | ЛП                      | Направляющая                                                | $J_x - 1,96$<br>$W_x - 0,94$<br>$J_y - 8,59$<br>$W_y - 2,29$      |
| 299 | КПС198       |  | 0,531       | 275,5        | КП40                    | Притвор для установки створки наружного открывания в витраж | $J_x - 3,98$<br>$W_x - 1,78$<br>$J_y - 1,54$<br>$W_y - 0,72$      |
| 300 | КПС199       |  | 0,807       | 325,8        | КП40                    | Створка наружного открывания                                | $J_x - 8,2$<br>$W_x - 2,87$<br>$J_y - 5,27$<br>$W_y - 1,66$       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                  | Y<br>X                                                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | КПС200       |    | 1,129       | 160          | КП40             | Закладная импостная/ КПС 789-1       | J <sub>x</sub> - 5,47<br>W <sub>x</sub> - 2,71<br>J <sub>y</sub> - 7,86<br>W <sub>y</sub> - 3,06   |
| 302 | КПС201       |    | 0,625       | 257,3        | КП40             | Ригель, стойка, рама двери           | J <sub>x</sub> - 5,69<br>W <sub>x</sub> - 2,6<br>J <sub>y</sub> - 6,8<br>W <sub>y</sub> - 2,08     |
| 303 | КПС201-1     |    | 0,474       | 235,8        | КП40             | Ригель, стойка, рама двери           | J <sub>x</sub> - 4,57<br>W <sub>x</sub> - 2,08<br>J <sub>y</sub> - 4,47<br>W <sub>y</sub> - 1,47   |
| 304 | КПС202       |    | 0,682       | 290          | КП40             | Ригель, стойка, створка, двери       | J <sub>x</sub> - 6,58<br>W <sub>x</sub> - 3,29<br>J <sub>y</sub> - 8,81<br>W <sub>y</sub> - 2,52   |
| 305 | КПС202-1     |   | 0,55        | 295,1        | КП40             | Ригель, стойка, створка двери        | J <sub>x</sub> - 5,46<br>W <sub>x</sub> - 2,73<br>J <sub>y</sub> - 6,7<br>W <sub>y</sub> - 1,94    |
| 306 | КПС203       |  | 0,677       | 290          | КП40             | Ригель, стойка, створка двери        | J <sub>x</sub> - 6,25<br>W <sub>x</sub> - 2,68<br>J <sub>y</sub> - 8,77<br>W <sub>y</sub> - 2,51   |
| 307 | КПС203-1     |  | 0,55        | 295,1        | КП40             | Ригель, стойка, створка двери        | J <sub>x</sub> - 5,23<br>W <sub>x</sub> - 2,24<br>J <sub>y</sub> - 6,7<br>W <sub>y</sub> - 1,94    |
| 308 | КПС204       |  | 0,3         | 166,7        | КП40             | Притвор для установки двери в витраж | J <sub>x</sub> - 0,32<br>W <sub>x</sub> - 0,21<br>J <sub>y</sub> - 2,16<br>W <sub>y</sub> - 0,9    |
| 309 | КПС250       |  | 1,081       | 350,5        | КП40             | Цоколь двери                         | J <sub>x</sub> - 10,92<br>W <sub>x</sub> - 5,27<br>J <sub>y</sub> - 33,82<br>W <sub>y</sub> - 6,75 |
| 310 | КПС251       |  | 0,149       | 93,7         | КП40             | Притвор горизонтальный               | J <sub>x</sub> - 0,07<br>W <sub>x</sub> - 0,07<br>J <sub>y</sub> - 0,47<br>W <sub>y</sub> - 0,3    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 311 | КПС252       |    | 0,373       | 215,3        | КП40                    | Штульп для двухстворчатой двери                    | $J_x - 0,79$<br>$W_x - 0,48$<br>$J_y - 2,6$<br>$W_y - 1,15$        |
| 312 | КПС263       |    | 0,234       | 118,2        | КП50, КП50К             | Штапик фасадный 24 мм                              | $J_x - 0,19$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 0,55$<br>$W_y - 0,38$       |
| 313 | КПС265       |    | 1,145       | 381,5        | КП45                    | Створка оконная усиленная                          | $J_x - 17,19$<br>$W_x - 6,16$<br>$J_y - 13,4$<br>$W_y - 3,55$      |
| 314 | КПС266       |    | 0,325       | 188,2        | КПТ60, КПТ74            | Штапик под заполнение 32 мм в КПТ74, 19 мм в КПТ60 | $J_x - 0,95$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 1,08$<br>$W_y - 0,56$       |
| 315 | КПС268       |  | 0,404       | 101,1        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Шайба                                              | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 1,38$<br>$W_y - 0,81$        |
| 316 | КПС269       |  | 0,244       | 114,7        | СФБК                    | Направляющая                                       | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 0,52$<br>$W_y - 0,27$       |
| 317 | КПС270       |  | 0,396       | 190,6        | СФБК                    | Направляющая                                       | $J_x - 0,48$<br>$W_x - 0,5$<br>$J_y - 1,66$<br>$W_y - 0,68$        |
| 318 | КПС273       |  | 1,191       | 391,6        | КП45                    | Створка под фурнитуру пластиковых окон             | $J_x - 16,69$<br>$W_x - 5,93$<br>$J_y - 11,49$<br>$W_y - 3,13$     |
| 319 | КПС278-1     |  | 4,315       | 406,6        | КП40, КП45              | Угловая закладная 41 мм                            | $J_x - 142,48$<br>$W_x - 21,75$<br>$J_y - 142,48$<br>$W_y - 21,75$ |
| 320 | КПС279       |  | 1,878       | 453,4        | СЛ45                    | Стойка рамы трёхполозкового раздвижного окна       | $J_x - 23,4$<br>$W_x - 5,83$<br>$J_y - 63,97$<br>$W_y - 13,06$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                    | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 321 | КПС280       |    | 1,775       | 421,1        | СЛ45             | Стойка рамы трёхполоскового раздвижного окна                           | $J_x - 17,8$<br>$W_x - 7,91$<br>$J_y - 56,63$<br>$W_y - 12,42$  |
| 322 | КПС281       |    | 1,805       | 475,4        | СЛ45             | Ригель трёхполосковый                                                  | $J_x - 17,89$<br>$W_x - 5,9$<br>$J_y - 48,32$<br>$W_y - 9,87$   |
| 323 | КПС282       |    | 1,927       | 535,4        | СЛ45             | Ригель трёхполосковый                                                  | $J_x - 22,95$<br>$W_x - 5,66$<br>$J_y - 54,87$<br>$W_y - 10,66$ |
| 324 | КПС283       |    | 1,277       | 461          | СЛ45, КП45       | Ригель                                                                 | $J_x - 9,75$<br>$W_x - 2,87$<br>$J_y - 42,54$<br>$W_y - 7,72$   |
| 325 | КПС285       |  | 0,201       | 101          | КП50КС           | Обрамление проема под холодную структурную створку                     | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 1,14$<br>$W_y - 0,5$      |
| 326 | КПС286       |  | 0,96        | 330,5        | КП50, КП50К      | Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 15° до 7,5°  | $J_x - 0,88$<br>$W_x - 0,68$<br>$J_y - 29,35$<br>$W_y - 6,52$   |
| 327 | КПС287       |  | 1,043       | 356,3        | КП50, КП50К      | Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 22,5° до 15° | $J_x - 1,47$<br>$W_x - 0,93$<br>$J_y - 38,81$<br>$W_y - 7,76$   |
| 328 | КПС288       |  | 1,133       | 384,3        | КП50, КП50К      | Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 30° до 22,5° | $J_x - 2,36$<br>$W_x - 1,29$<br>$J_y - 50,65$<br>$W_y - 9,21$   |
| 329 | КПС289       |  | 1,234       | 415,9        | КП50, КП50К      | Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30° | $J_x - 3,83$<br>$W_x - 1,81$<br>$J_y - 65,97$<br>$W_y - 11$     |
| 330 | КПС290       |  | 1,353       | 452,9        | КП50, КП50К      | Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 45° | $J_x - 6,34$<br>$W_x - 2,57$<br>$J_y - 86,21$<br>$W_y - 13,26$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                                                                  | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331 | КПС291       |                 | 0,829       | 279,5        | КП50, КП50К             | Прижим одностоечный для наружного поворота витража от 15° до 7,5°                    | J <sub>x</sub> - 0,88<br>W <sub>x</sub> - 0,73<br>J <sub>y</sub> - 15,08<br>W <sub>y</sub> - 4,26     |
| 332 | КПС292       |                 | 0,87        | 292,4        | КП50, КП50К             | Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 22,5° до 15° | J <sub>x</sub> - 1,15<br>W <sub>x</sub> - 0,73<br>J <sub>y</sub> - 18,07<br>W <sub>y</sub> - 4,75     |
| 333 | КПС293       |                 | 0,915       | 306,3        | КП50, КП50К             | Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 30° до 22,5° | J <sub>x</sub> - 1,61<br>W <sub>x</sub> - 0,86<br>J <sub>y</sub> - 21,6<br>W <sub>y</sub> - 5,31      |
| 334 | КПС294       |                 | 0,966       | 322,2        | КП50, КП50К             | Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30° | J <sub>x</sub> - 2,38<br>W <sub>x</sub> - 1,08<br>J <sub>y</sub> - 25,87<br>W <sub>y</sub> - 6,02     |
| 335 | КПС295       |                 | 1,025       | 340,6        | КП50, КП50К             | Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 45° до 37,5° | J <sub>x</sub> - 3,73<br>W <sub>x</sub> - 1,43<br>J <sub>y</sub> - 31,1<br>W <sub>y</sub> - 6,9       |
| 336 | КПС296       |                 | 0,133       | 76,6         | КП50, КПТ86, КП50К      | Штапик фасадный 8 мм                                                                 | J <sub>x</sub> - 0,03<br>W <sub>x</sub> - 0,05<br>J <sub>y</sub> - 0,09<br>W <sub>y</sub> - 0,13      |
| 337 | КПС297       |                 | 0,167       | 101,5        | КП50, КП50К             | Штапик фасадный 14 мм                                                                | J <sub>x</sub> - 0,13<br>W <sub>x</sub> - 0,2<br>J <sub>y</sub> - 0,13<br>W <sub>y</sub> - 0,14       |
| 338 | КПС298       |                 | 2,329       | 479,4        | КП50К                   | Стойка поворота с отгибами усов на углы от 0° до 90°                                 | J <sub>x</sub> - 25,83<br>W <sub>x</sub> - 10,33<br>J <sub>y</sub> - 124,87<br>W <sub>y</sub> - 20,42 |
| 339 | КПС299       |                 | 2,502       | 511,4        | КП50К                   | Стойка поворота с отгибами усов на углы от 0° до 90°                                 | J <sub>x</sub> - 29,51<br>W <sub>x</sub> - 11,81<br>J <sub>y</sub> - 178,24<br>W <sub>y</sub> - 26,01 |
| 340 | КПС307       |                 | 3,192       | 317,1        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Кронштейн с КПС 309/ КПС 308                                                         | J <sub>x</sub> - 4,88<br>W <sub>x</sub> - 2,73<br>J <sub>y</sub> - 125,97<br>W <sub>y</sub> - 24,7    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                                     | Y<br>X                                                                                                 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341 | КПС308       |    | 6,235       | 639,1        | КП50, КП50К, СФ (50 мм)         | Кронштейн с КПС 309/ КПС 307                                            | J <sub>x</sub> - 6,23<br>W <sub>x</sub> - 3,23<br>J <sub>y</sub> - 885,64<br>W <sub>y</sub> - 80,51    |
| 342 | КПС309       |    | 2,228       | 297,6        | КП50, КП50К, СФ (50 мм)         | Кронштейн - обкладка с КПС 307, КПС 308                                 | J <sub>x</sub> - 0,98<br>W <sub>x</sub> - 0,68<br>J <sub>y</sub> - 76,34<br>W <sub>y</sub> - 14,13     |
| 343 | КПС310       |    | 0,607       | 186,6        | КП50К                           | Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 7,5° до 0°      | J <sub>x</sub> - 0,1<br>W <sub>x</sub> - 0,16<br>J <sub>y</sub> - 7,5<br>W <sub>y</sub> - 2,14         |
| 344 | КПС311       |    | 0,728       | 222,3        | КП50К                           | Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 15° до 7,5°     | J <sub>x</sub> - 0,33<br>W <sub>x</sub> - 0,32<br>J <sub>y</sub> - 14,17<br>W <sub>y</sub> - 3,33      |
| 345 | КПС312       |   | 0,918       | 276,8        | КП50К                           | Прижим ригеля для наружного поворота на витражи на углы от 30° до 22,5° | J <sub>x</sub> - 2,4<br>W <sub>x</sub> - 1,24<br>J <sub>y</sub> - 26,7<br>W <sub>y</sub> - 5,34        |
| 346 | КПС313       |  | 1,032       | 308,9        | КП50К                           | Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30°    | J <sub>x</sub> - 5,3<br>W <sub>x</sub> - 2,1<br>J <sub>y</sub> - 34,21<br>W <sub>y</sub> - 6,52        |
| 347 | КПС314       |  | 1,186       | 352,5        | КП50К                           | Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 45° до 37,5°    | J <sub>x</sub> - 11,46<br>W <sub>x</sub> - 3,53<br>J <sub>y</sub> - 44,61<br>W <sub>y</sub> - 8,11     |
| 348 | КПС321       |  | 4,199       | 622,1        | МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ | Кронштейн                                                               | J <sub>x</sub> - 101,09<br>W <sub>x</sub> - 14,16<br>J <sub>y</sub> - 422,91<br>W <sub>y</sub> - 39,83 |
| 349 | КПС333       |  | 1,083       | 322,1        | КП45                            | Рама, створка маятниковой двери. Створка раздвижной двери               | J <sub>x</sub> - 11,85<br>W <sub>x</sub> - 4,77<br>J <sub>y</sub> - 18,96<br>W <sub>y</sub> - 4,5      |
| 350 | КПС334       |  | 0,151       | 93,3         | КП45, КП40                      | Притвор-уплотнитель раздвижной створки                                  | J <sub>x</sub> - 0,01<br>W <sub>x</sub> - 0,03<br>J <sub>y</sub> - 0,5<br>W <sub>y</sub> - 0,33        |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена                                                             | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 351 | КПС335-1     |    | 2,09        | 549,2        | КП40                   | Ригель широкий                                                                  | $J_x - 23,34$<br>$W_x - 11$<br>$J_y - 267,71$<br>$W_y - 26,77$    |
| 352 | КПС336       |    | 0,86        | 273,6        | КП40                   | Рама, створка маятниковой двери. створка раздвижной двери                       | $J_x - 7,9$<br>$W_x - 3,7$<br>$J_y - 12,85$<br>$W_y - 3,32$       |
| 353 | КПС337       |    | 0,534       | 271          | КП40                   | Притвор стойки створки раздвижной двери                                         | $J_x - 2,74$<br>$W_x - 1,02$<br>$J_y - 5,05$<br>$W_y - 2,52$      |
| 354 | КПС338       |    | 0,385       | 183,8        | КП40                   | Крышка стойки, створки раздвижной, маятниковой двери                            | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 2,99$<br>$W_y - 1,49$      |
| 355 | КПС339       |   | 0,193       | 137,5        | КП40                   | Крышка-уплотнитель раздвижной двери                                             | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 1,16$<br>$W_y - 0,48$      |
| 356 | КПС340       |  | 0,155       | 84,2         | КП45, КП40             | Притвор маятниковой, раздвижной двери                                           | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 0,2$<br>$W_y - 0,19$        |
| 357 | КПС341       |  | 0,172       | 95,5         | КП40                   | Штапик под заполнение 24 мм                                                     | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,33$<br>$W_y - 0,19$       |
| 358 | КПС344       |  | 2,31        | 490,3        | КП50К                  | Ригель                                                                          | $J_x - 34,63$<br>$W_x - 13,85$<br>$J_y - 211,25$<br>$W_y - 27,26$ |
| 359 | КПС345       |  | 2,635       | 550,3        | КП50К                  | Ригель                                                                          | $J_x - 41,54$<br>$W_x - 16,62$<br>$J_y - 345,37$<br>$W_y - 37,03$ |
| 360 | КПС352       |  | 0,102       | 67,9         | СЛ40, СЛ60, СЛ90, СЛ45 | Направляющая раздвижной противомоскитной сетки для 2-х, 3-х полозного слайдинга | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 0,21$<br>$W_y - 0,15$      |











| №   | Шифр<br>профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса,<br>кг/м | Периметр,<br>мм | Системы<br>профилей | Назначение /<br>Замена                                                         | Y<br>X                                                            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 361 | КПС353          |    | 0,135          | 81,9            | КП40                | Штапик под<br>заполнение 4 мм в<br>однополосном<br>слайдинге в глухую<br>часть | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 0,16$<br>$W_y - 0,15$      |
| 362 | КПС354          |    | 1,368          | 464,3           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 36,1$<br>$W_x - 9$<br>$J_y - 26,93$<br>$W_y - 5,98$        |
| 363 | КПС358          |    | 0,175          | 130             | КП40                | Штапик под<br>заполнение 8 мм с<br>9GQ/42                                      | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,62$<br>$W_y - 0,47$       |
| 364 | КПС359          |    | 0,171          | 126,5           | КП40                | Штапик под<br>заполнение 18 мм<br>с 9GQ/04 и 9GQ/42                            | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 0,31$<br>$W_y - 0,19$       |
| 365 | КПС360          |   | 0,634          | 199,5           | КП40, СЛ60          | Труба<br>прямоугольная для<br>перехода<br>Слайдинга-60 в<br>КП40               | $J_x - 6,48$<br>$W_x - 3,24$<br>$J_y - 12,11$<br>$W_y - 4,04$     |
| 366 | КПС364          |  | 1,137          | 551,5           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 18,48$<br>$W_x - 4,11$<br>$J_y - 33,06$<br>$W_y - 5,08$    |
| 367 | КПС366          |  | 1,611          | 513,1           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 31,97$<br>$W_x - 7,1$<br>$J_y - 66,5$<br>$W_y - 12,9$      |
| 368 | КПС367          |  | 1,871          | 573,1           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 37,59$<br>$W_x - 8,35$<br>$J_y - 131,4$<br>$W_y - 19,15$   |
| 369 | КПС368-1        |  | 2,282          | 633,1           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 44,24$<br>$W_x - 9,83$<br>$J_y - 229,4$<br>$W_y - 27,4$    |
| 370 | КПС369          |  | 2,559          | 673,1           | МКЛ                 | Направляющая                                                                   | $J_x - 48,68$<br>$W_x - 10,82$<br>$J_y - 313,99$<br>$W_y - 33,47$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 371 | КПС370       |    | 3,869       | 660          | КП50К            | Стойка                                 | $J_x - 58,42$<br>$W_x - 23,37$<br>$J_y - 994,18$<br>$W_y - 79,22$ |
| 372 | КПС371       |    | 1,473       | 347          | КП50К            | Ригель в наклонную часть кровли        | $J_x - 17,02$<br>$W_x - 5,78$<br>$J_y - 25,98$<br>$W_y - 7,63$    |
| 373 | КПС372       |    | 1,213       | 305          | КП50К            | Ригель в наклонную часть кровли        | $J_x - 8,46$<br>$W_x - 3,36$<br>$J_y - 11,87$<br>$W_y - 4,05$     |
| 374 | КПС375       |    | 0,477       | 209,6        | СФБК             | Направляющая                           | $J_x - 1,22$<br>$W_x - 0,86$<br>$J_y - 2,32$<br>$W_y - 0,82$      |
| 375 | КПС386       |   | 1,424       | 320,7        | КП40, КП45       | Стойка поворотная на произвольный угол | $J_x - 6,81$<br>$W_x - 3,03$<br>$J_y - 80,11$<br>$W_y - 12,67$    |
| 376 | КПС389       |  | 1,86        | 507,5        | КП40             | Стойка поворотная 90°                  | $J_x - 129,26$<br>$W_x - 16,8$<br>$J_y - 26,31$<br>$W_y - 5,34$   |
| 377 | КПС390       |  | 1,343       | 343,7        | КП40             | Стойка                                 | $J_x - 12,84$<br>$W_x - 6,12$<br>$J_y - 56,69$<br>$W_y - 10,88$   |
| 378 | КПС391       |  | 1,208       | 409,6        | КП40             | Стойка                                 | $J_x - 10,01$<br>$W_x - 2,66$<br>$J_y - 43,23$<br>$W_y - 6,86$    |
| 379 | КПС392-1     |  | 1,495       | 443,2        | КП40             | Ригель двухполосковый                  | $J_x - 11,07$<br>$W_x - 3,56$<br>$J_y - 57,09$<br>$W_y - 10,45$   |
| 380 | КПС393-1     |  | 0,238       | 139,2        | КП40             | Притвор рамы                           | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,73$<br>$W_y - 0,4$       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                          | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 381 | КПС394       |    | 0,13        | 77,9         | КП40             | Штапик под заполнение 6 мм в глухую часть раздвижных створок | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 0,15$<br>$W_y - 0,15$    |
| 382 | КПС395       |    | 1,04        | 250,7        | КП40             | Закладная стоечная                                           | $J_x - 2,74$<br>$W_x - 1,79$<br>$J_y - 7,15$<br>$W_y - 3,91$    |
| 383 | КПС396       |    | 0,558       | 154,9        | КП40             | Закладная импостная/ КПС 942, КПС 154, КПС 789-1             | $J_x - 0,6$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 2,03$<br>$W_y - 0,89$     |
| 384 | КПС397       |    | 1,809       | 390,7        | КП40, КП45       | Стойка поворотная на произвольный угол                       | $J_x - 7,78$<br>$W_x - 3,46$<br>$J_y - 158,9$<br>$W_y - 19,58$  |
| 385 | КПС398       |  | 1,283       | 151,5        | КП40, КП45       | Закладная стоечная                                           | $J_x - 1,62$<br>$W_x - 2,02$<br>$J_y - 19,71$<br>$W_y - 6,31$   |
| 386 | КПС411       |  | 0,219       | 124,2        | КП45             | Штапик под заполнение 16 мм                                  | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 0,48$<br>$W_y - 0,34$    |
| 387 | КПС412       |  | 0,171       | 126,5        | КП40             | Штапик под заполнение 16 мм с 9GQ/04, с 9GQ/42               | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 0,34$<br>$W_y - 0,22$    |
| 388 | КПС426       |  | 4,467       | 673,6        | КП50             | Стойка                                                       | $J_x - 64$<br>$W_x - 25,6$<br>$J_y - 1227,76$<br>$W_y - 93,6$   |
| 389 | КПС427       |  | 5,32        | 866,9        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная                                           | $J_x - 18,14$<br>$W_x - 8,06$<br>$J_y - 878,57$<br>$W_y - 85,3$ |
| 390 | КПС428       |  | 1,646       | 456,6        | КП40             | Стойка                                                       | $J_x - 12,27$<br>$W_x - 3$<br>$J_y - 124,21$<br>$W_y - 15,71$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 391 | КПС429       |    | 1,695       | 489,8        | КП40             | Стойка                                       | $J_x - 13,42$<br>$W_x - 3,23$<br>$J_y - 130,71$<br>$W_y - 16,17$     |
| 392 | КПС430       |    | 1,597       | 423,5        | КП40             | Стойка                                       | $J_x - 9,68$<br>$W_x - 3,46$<br>$J_y - 117,32$<br>$W_y - 15,19$      |
| 393 | КПС431       |    | 1,511       | 489,6        | КП40             | Стойка                                       | $J_x - 10,34$<br>$W_x - 2,69$<br>$J_y - 107,62$<br>$W_y - 12,47$     |
| 394 | КПС432       |    | 0,468       | 259,9        | КП40             | Горизонтальная направляющая раздвижного окна | $J_x - 1,12$<br>$W_x - 0,81$<br>$J_y - 4,09$<br>$W_y - 1,36$         |
| 395 | КПС433       |   | 1,159       | 138,7        | КП40             | Закладная стоечная                           | $J_x - 1,14$<br>$W_x - 1,58$<br>$J_y - 14,64$<br>$W_y - 5,08$        |
| 396 | КПС437       |  | 6,165       | 776,8        | КП50К            | Стойка                                       | $J_x - 94,71$<br>$W_x - 37,88$<br>$J_y - 1998,51$<br>$W_y - 142,46$  |
| 397 | КПС438       |  | 6,677       | 946,7        | КП50К            | Закладная стоечная                           | $J_x - 39,65$<br>$W_x - 18,44$<br>$J_y - 1368,14$<br>$W_y - 113,62$  |
| 398 | КПС439       |  | 9,942       | 859,9        | КП50К            | Стойка                                       | $J_x - 142,46$<br>$W_x - 56,98$<br>$J_y - 3030,75$<br>$W_y - 205,87$ |
| 399 | КПС440       |  | 6,246       | 884,7        | КП50К            | Закладная стоечная                           | $J_x - 31,69$<br>$W_x - 16,25$<br>$J_y - 1085,4$<br>$W_y - 97,89$    |
| 400 | КПС449       |  | 0,179       | 90,2         | КПТ78ЕI          | Нижний притвор двери                         | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,35$<br>$W_y - 0,32$         |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                        | Назначение / Замена       | Y<br>X                                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 401 | КПС450       |    | 0,282       | 123,6        | КПТ78ЕІ                                 | Нижний притвор двери      | $J_x - 0,36$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,94$<br>$W_y - 0,54$  |
| 402 | КПС451       |    | 0,252       | 92,2         | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ,<br>КПТ60,<br>КПТ74 | Нижний притвор двери      | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 0,37$<br>$W_y - 0,29$  |
| 403 | КПС452       |    | 0,189       | 116,3        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ,<br>КПТ60,<br>КПТ74 | Крышка декоративная 12 мм | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 1,27$<br>$W_y - 0,71$   |
| 404 | КПС453       |    | 0,864       | 312,6        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ,<br>КПТ60,<br>КПТ74 | Усилитель стоек           | $J_x - 7,47$<br>$W_x - 4,15$<br>$J_y - 12,07$<br>$W_y - 3,15$ |
| 405 | КПС454-1     |   | 0,328       | 103,9        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ                     | Штапик под заполнение     | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 1,11$<br>$W_y - 0,7$   |
| 406 | КПС455-1     |  | 0,398       | 126,7        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ                     | Штапик под заполнение     | $J_x - 0,36$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 1,55$<br>$W_y - 0,96$  |
| 407 | КПС456-1     |  | 0,45        | 140,8        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ                     | Штапик под заполнение     | $J_x - 0,58$<br>$W_x - 0,46$<br>$J_y - 1,76$<br>$W_y - 1,01$  |
| 408 | КПС457-1     |  | 0,485       | 149,8        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ                     | Штапик под заполнение     | $J_x - 0,88$<br>$W_x - 0,56$<br>$J_y - 1,9$<br>$W_y - 1,04$   |
| 409 | КПС458-1     |  | 0,523       | 158,8        | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60ЕІ                     | Штапик под заполнение     | $J_x - 1,34$<br>$W_x - 0,7$<br>$J_y - 2,02$<br>$W_y - 1,06$   |
| 410 | КПС460       |  | 0,165       | 67,1         | КПТ78ЕІ,<br>КПТ60,<br>КПТ60ЕІ           | Переходник                | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 0,19$<br>$W_y - 0,21$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                        | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 411 | КПС467       |    | 0,502       | 294,6        | МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ | Направляющая                               | $J_x - 6,75$<br>$W_x - 1,51$<br>$J_y - 5,02$<br>$W_y - 1,26$      |
| 412 | КПС468-1     |    | 0,818       | 365,1        | КП40                            | Створка усиленная                          | $J_x - 9,76$<br>$W_x - 4,04$<br>$J_y - 11,81$<br>$W_y - 2,97$     |
| 413 | КПС469       |    | 0,477       | 272,6        | КП45, СЛ90                      | Соединитель рам                            | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 20,81$<br>$W_y - 4,38$     |
| 414 | КПС470       |    | 0,883       | 278,7        | СЛ45, СЛ60, СЛ90, СЛ40          | Стойка створок усиленная                   | $J_x - 7,71$<br>$W_x - 2,92$<br>$J_y - 7,98$<br>$W_y - 2,78$      |
| 415 | КПС471       |   | 0,761       | 294          | СЛ45, СЛ60, СЛ90, СЛ40          | Стойка створок усиленная                   | $J_x - 4,6$<br>$W_x - 1,77$<br>$J_y - 8,59$<br>$W_y - 2,75$       |
| 416 | КПС473       |  | 0,95        | 239,1        | СЛ60                            | Труба прямоугольная (соединитель поворота) | $J_x - 20,01$<br>$W_x - 6,67$<br>$J_y - 20,01$<br>$W_y - 6,67$    |
| 417 | КПС474       |  | 0,504       | 159,1        | КП40                            | Труба прямоугольная (соединитель поворота) | $J_x - 4,67$<br>$W_x - 2,33$<br>$J_y - 4,67$<br>$W_y - 2,33$      |
| 418 | КПС475       |  | 3,474       | 624,3        | КП50К                           | Ригель                                     | $J_x - 53,56$<br>$W_x - 21,42$<br>$J_y - 731,84$<br>$W_y - 63,14$ |
| 419 | КПС476       |  | 0,888       | 437,8        | МКЛ                             | Направляющая                               | $J_x - 11,35$<br>$W_x - 2,84$<br>$J_y - 17,1$<br>$W_y - 3,14$     |
| 420 | КПС478       |  | 0,244       | 144,8        | МКЛ                             | Прищепка                                   | $J_x - 0,56$<br>$W_x - 0,49$<br>$J_y - 0,62$<br>$W_y - 0,3$       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей  | Назначение / Замена                      | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 421 | КПС479       |    | 0,653       | 229,6        | КП                | Направляющая                             | $J_x - 1,02$<br>$W_x - 0,88$<br>$J_y - 9,39$<br>$W_y - 2,91$       |
| 422 | КПС481       |    | 0,087       | 60,6         | КП50К             | Дренаж                                   | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,14$<br>$W_y - 0,11$       |
| 423 | КПС482       |    | 0,723       | 264,8        | КП45              | Соединитель поворота системы КП45 на 90° | $J_x - 11,14$<br>$W_x - 3,75$<br>$J_y - 11,14$<br>$W_y - 3,75$     |
| 424 | КПС488       |    | 0,474       | 270,1        | КП45              | Адаптер угловой стойки КП45507           | $J_x - 5,62$<br>$W_x - 2,23$<br>$J_y - 2,06$<br>$W_y - 0,71$       |
| 425 | КПС489       |   | 1,43        | 400,6        | СЛ40              | Ригель двухползкового слайдинга          | $J_x - 9,59$<br>$W_x - 3,41$<br>$J_y - 53,12$<br>$W_y - 9,97$      |
| 426 | КПС490       |  | 0,628       | 256,7        | КП40              | Адаптер угловой стойки КПС 389           | $J_x - 5,87$<br>$W_x - 2,74$<br>$J_y - 4,61$<br>$W_y - 1,5$        |
| 427 | КПС491       |  | 3,569       | 755,4        | КП50К             | Стойка угловая 90°                       | $J_x - 158,47$<br>$W_x - 26,66$<br>$J_y - 324,07$<br>$W_y - 35,88$ |
| 428 | КПС492       |  | 2,778       | 566,2        | КП50К             | Стойка угловая с отгибом усов            | $J_x - 35,85$<br>$W_x - 14,34$<br>$J_y - 298,62$<br>$W_y - 36,39$  |
| 429 | КПС493       |  | 3,723       | 443,1        | КП50К, СФ (50 мм) | Закладная стоечная                       | $J_x - 36,39$<br>$W_x - 16,17$<br>$J_y - 204,99$<br>$W_y - 34,68$  |
| 430 | КПС494       |  | 3,217       | 624,2        | КП50К             | Стойка угловая с отгибом усов            | $J_x - 43,35$<br>$W_x - 17,34$<br>$J_y - 499,71$<br>$W_y - 50,34$  |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                            | Назначение / Замена                        | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 431 | КПС495       |    | 5,355       | 771,6        | КП50К, СФ (50 мм)                           | Закладная стоечная                         | $J_x - 38,55$<br>$W_x - 17,13$<br>$J_y - 412,55$<br>$W_y - 56,02$ |
| 432 | КПС496       |    | 3,62        | 699,4        | КП50К                                       | Стойка угловая с отгибом усов              | $J_x - 51,83$<br>$W_x - 20,73$<br>$J_y - 800,96$<br>$W_y - 68,25$ |
| 433 | КПС497       |    | 1,392       | 306,8        | КП50К                                       | Стойка поворотная 90°                      | $J_x - 19,44$<br>$W_x - 5,36$<br>$J_y - 40,86$<br>$W_y - 7,52$    |
| 434 | КПС498       |    | 0,764       | 239,9        | КП50К                                       | Прижим при внутреннем завороте на угол 90° | $J_x - 1,92$<br>$W_x - 1,38$<br>$J_y - 6,21$<br>$W_y - 2,26$      |
| 435 | КПС499       |   | 2,188       | 458,1        | КП50К                                       | Ригель поворотный с отгибом усов           | $J_x - 23,7$<br>$W_x - 9,48$<br>$J_y - 95,78$<br>$W_y - 18,15$    |
| 436 | КПС501       |  | 1,982       | 293,9        | КП50, КП50К                                 | Труба прямоугольная                        | $J_x - 28,43$<br>$W_x - 11,37$<br>$J_y - 105,29$<br>$W_y - 21,71$ |
| 437 | КПС513       |  | 4,446       | 404,9        | КПТ60, КПТ74                                | Закладная угловая 37 мм/ КПС 808           | $J_x - 137,2$<br>$W_x - 20,24$<br>$J_y - 137,2$<br>$W_y - 20,24$  |
| 438 | КПС553       |  | 0,666       | 223,7        | КП40                                        | Стойка, ригель                             | $J_x - 5,84$<br>$W_x - 2,84$<br>$J_y - 5,69$<br>$W_y - 2,71$      |
| 439 | КПС567       |  | 1,218       | 530,3        | МКЛ                                         | Направляющая                               | $J_x - 19,28$<br>$W_x - 6,31$<br>$J_y - 24,65$<br>$W_y - 5,48$    |
| 440 | КПС568       |  | 0,192       | 121,4        | МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, ПЛМ, СФБК, СФ (50 мм) | Планка-держатель оцинкованного откоса      | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,21$<br>$W_y - 0,16$      |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 441 | КПС575       |    | 0,401       | 164,6        | КП50, КП50К                     | Прижим                          | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 2,86$<br>$W_y - 1,19$     |
| 442 | КПС576       |    | 0,485       | 179,6        | КП50, КП50К                     | Прижим для внутренних заворотов | $J_x - 0,34$<br>$W_x - 0,31$<br>$J_y - 5,98$<br>$W_y - 2,07$     |
| 443 | КПС579       |    | 0,69        | 186,8        | МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, ПЛМ, СФБК | Труба прямоугольная             | $J_x - 8,68$<br>$W_x - 3,74$<br>$J_y - 9,35$<br>$W_y - 3,84$     |
| 444 | КПС581       |    | 0,98        | 293,3        | МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК, ТБП | Салазка шарнирная               | $J_x - 15,13$<br>$W_x - 5,6$<br>$J_y - 14,1$<br>$W_y - 4,22$     |
| 445 | КПС582       |   | 0,447       | 156,8        | СФБК                            | Направляющая                    | $J_x - 1$<br>$W_x - 0,65$<br>$J_y - 1,84$<br>$W_y - 0,69$        |
| 446 | КПС584       |  | 2,856       | 510          | КП50К                           | Стойка                          | $J_x - 39,26$<br>$W_x - 15,7$<br>$J_y - 353,1$<br>$W_y - 39,11$  |
| 447 | КПС585       |  | 4,059       | 474,1        | КП50К, СФ (50 мм)               | Закладная стоечная              | $J_x - 41,61$<br>$W_x - 18,5$<br>$J_y - 287,84$<br>$W_y - 43,02$ |
| 448 | КПС586       |  | 2,494       | 524,3        | КП50К                           | Ригель                          | $J_x - 38,54$<br>$W_x - 15,42$<br>$J_y - 282,2$<br>$W_y - 32,64$ |
| 449 | КПС589       |  | 1,199       | 375          | КП40                            | Стойка                          | $J_x - 14,5$<br>$W_x - 4,14$<br>$J_y - 36,7$<br>$W_y - 7,8$      |
| 450 | КПС590       |  | 0,902       | 330,2        | КП40                            | Ригель однополосковый           | $J_x - 5,93$<br>$W_x - 2,09$<br>$J_y - 13,39$<br>$W_y - 4,29$    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена            | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 451 | КПС591       |    | 0,95        | 363,4        | КП40             | Ригель однополосковый          | $J_x - 14,8$<br>$W_x - 4,52$<br>$J_y - 7,33$<br>$W_y - 2,39$    |
| 452 | КПС592       |    | 1,053       | 353,7        | КП40             | Ригель двухполосковый          | $J_x - 14,16$<br>$W_x - 4,45$<br>$J_y - 9,01$<br>$W_y - 2,77$   |
| 453 | КПС593       |    | 1,005       | 320,6        | КП40             | Ригель двухполосковый          | $J_x - 7,42$<br>$W_x - 2,85$<br>$J_y - 12,67$<br>$W_y - 4,16$   |
| 454 | КПС594       |    | 0,745       | 272,3        | КП40, СЛ60       | Соединитель поворота 135°      | $J_x - 8,3$<br>$W_x - 2,32$<br>$J_y - 15,75$<br>$W_y - 3,83$    |
| 455 | КПС595       |   | 1,587       | 422,3        | КП45             | Цоколь двери                   | $J_x - 19,23$<br>$W_x - 7,93$<br>$J_y - 67,04$<br>$W_y - 11,34$ |
| 456 | КПС598       |  | 0,623       | 314,1        | НФС              | Направляющая                   | $J_x - 0,91$<br>$W_x - 0,41$<br>$J_y - 12,52$<br>$W_y - 2,68$   |
| 457 | КПС599       |  | 0,607       | 304,1        | НФС              | Направляющая                   | $J_x - 0,85$<br>$W_x - 0,39$<br>$J_y - 11,91$<br>$W_y - 2,6$    |
| 458 | КПС600       |  | 0,447       | 241,2        | ЛП               | Направляющая                   | $J_x - 2,04$<br>$W_x - 0,91$<br>$J_y - 3,11$<br>$W_y - 0,98$    |
| 459 | КПС601       |  | 0,458       | 244,1        | ЛП               | Направляющая                   | $J_x - 2,02$<br>$W_x - 0,87$<br>$J_y - 3$<br>$W_y - 0,95$       |
| 460 | КПС602       |  | 0,42        | 224,5        | ОМ               | Стартовый облицовочный профиль | $J_x - 1,02$<br>$W_x - 0,9$<br>$J_y - 3,52$<br>$W_y - 1,03$     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей              | Назначение / Замена                   | Y<br>X                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 461 | КПС603-1     |    | 0,961       | 502,5        | ОМ                            | Рядовой облицовочный профиль 150 мм   | $J_x - 1,78$<br>$W_x - 1,08$<br>$J_y - 122,94$<br>$W_y - 12,28$     |
| 462 | КПС604-2     |    | 1,345       | 576,3        | ОМ                            | Рядовой облицовочный профиль 200 мм   | $J_x - 2,03$<br>$W_x - 1,15$<br>$J_y - 266,53$<br>$W_y - 21,56$     |
| 463 | КПС608       |    | 2,797       | 359,7        | КП50,<br>КП50К, СФ<br>(50 мм) | Закладная стоечная                    | $J_x - 21,95$<br>$W_x - 9,76$<br>$J_y - 58,12$<br>$W_y - 15,42$     |
| 464 | КПС633       |    | 5,304       | 720,8        | КП50К                         | Стойка                                | $J_x - 87,55$<br>$W_x - 35,02$<br>$J_y - 1501,57$<br>$W_y - 104,91$ |
| 465 | КПС634       |  | 3,252       | 594,8        | КП50К                         | Стойка                                | $J_x - 48,32$<br>$W_x - 19,33$<br>$J_y - 600,07$<br>$W_y - 57,34$   |
| 466 | КПС635       |  | 5,851       | 826,1        | КП50,<br>КП50К, СФ<br>(50 мм) | Закладная стоечная в КПС 170, КПС 634 | $J_x - 43,78$<br>$W_x - 19,46$<br>$J_y - 648,49$<br>$W_y - 74,06$   |
| 467 | КПС636       |  | 2,927       | 604,3        | КП50К                         | Ригель                                | $J_x - 47,77$<br>$W_x - 19,11$<br>$J_y - 503,3$<br>$W_y - 46,9$     |
| 468 | КПС640       |  | 1,091       | 212,6        | СФЛ                           | Ламель 100 мм                         | $J_x - 2,79$<br>$W_x - 2,23$<br>$J_y - 27,18$<br>$W_y - 5,44$       |
| 469 | КПС641       |  | 1,809       | 315,2        | СФЛ                           | Ламель 150 мм                         | $J_x - 6,73$<br>$W_x - 4,49$<br>$J_y - 108,8$<br>$W_y - 14,51$      |
| 470 | КПС642       |  | 2,786       | 415,8        | СФЛ                           | Ламель 200 мм                         | $J_x - 12,73$<br>$W_x - 7,27$<br>$J_y - 287,43$<br>$W_y - 28,74$    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей       | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 471 | КПС643       |    | 3,506       | 496,6        | СФЛ                    | Ламель 240 мм                                | $J_x - 21,47$<br>$W_x - 10,73$<br>$J_y - 512,57$<br>$W_y - 42,71$ |
| 472 | КПС644       |    | 4,421       | 577,5        | СФЛ                    | Ламель 280 мм                                | $J_x - 34,46$<br>$W_x - 15,32$<br>$J_y - 854,97$<br>$W_y - 61,07$ |
| 473 | КПС645       |    | 0,425       | 108,7        | СФЛ                    | Втулка зубчатая                              | $J_x - 0,58$<br>$W_x - 0,54$<br>$J_y - 0,66$<br>$W_y - 0,61$      |
| 474 | КПС646       |    | 0,896       | 165,2        | СФЛ                    | Держатель                                    | $J_x - 0,6$<br>$W_x - 0,67$<br>$J_y - 3,14$<br>$W_y - 1,31$       |
| 475 | КПС647       |   | 1,909       | 305,4        | СФЛ                    | Кронштейн                                    | $J_x - 59,21$<br>$W_x - 11,62$<br>$J_y - 31,69$<br>$W_y - 5,88$   |
| 476 | КПС648       |  | 3,98        | 465,9        | СФЛ                    | Кронштейн                                    | $J_x - 63,04$<br>$W_x - 10,34$<br>$J_y - 308,71$<br>$W_y - 37,46$ |
| 477 | КПС649       |  | 5,361       | 535,1        | СФЛ                    | Кронштейн                                    | $J_x - 119,47$<br>$W_x - 16,38$<br>$J_y - 589,19$<br>$W_y - 63,3$ |
| 478 | КПС650       |  | 0,923       | 350,4        | КП40                   | Нижний ригель одноползковый                  | $J_x - 6,07$<br>$W_x - 2,05$<br>$J_y - 14,56$<br>$W_y - 4,39$     |
| 479 | КПС651       |  | 0,387       | 167,2        | СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90 | Усилитель стоек раздвижных створок слайдинга | $J_x - 2,79$<br>$W_x - 1,11$<br>$J_y - 1,49$<br>$W_y - 0,49$      |
| 480 | КПС652       |  | 4,264       | 526          | СФЛ                    | Направляющая                                 | $J_x - 41,67$<br>$W_x - 18,12$<br>$J_y - 259,99$<br>$W_y - 41,28$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 481 | КПС653       |    | 3,918       | 367,1        | СФЛ              | Удлинитель          | $J_x - 33,77$<br>$W_x - 14,68$<br>$J_y - 207,05$<br>$W_y - 36,01$ |
| 482 | КПС654       |    | 3,347       | 424,8        | СФЛ              | Направляющая        | $J_x - 31,41$<br>$W_x - 13,66$<br>$J_y - 90,51$<br>$W_y - 21,48$  |
| 483 | КПС655       |    | 0,563       | 79,6         | СФЛ              | Планка              | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 0,77$<br>$W_y - 0,74$      |
| 484 | КПС656       |    | 0,458       | 86,9         | СФЛ              | Планка оси          | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,74$<br>$W_y - 0,71$       |
| 485 | КПС656-1     |   | 0,349       | 93,5         | СФЛ              | Планка оси          | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 0,69$<br>$W_y - 0,66$      |
| 486 | КПС657       |  | 0,967       | 95,8         | СФЛ              | Фиксатор ламели     | $J_x - 2,99$<br>$W_x - 1,99$<br>$J_y - 2,99$<br>$W_y - 1,99$      |
| 487 | КПС658       |  | 0,347       | 46,4         | СФЛ              | Ось                 | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 0,24$<br>$W_y - 0,32$      |
| 488 | КПС659       |  | 0,826       | 70,5         | СФЛ              | Тяга                | $J_x - 0,33$<br>$W_x - 0,55$<br>$J_y - 1,7$<br>$W_y - 1,21$       |
| 489 | КПС660       |  | 0,918       | 109,4        | СФЛ              | Держатель           | $J_x - 1,01$<br>$W_x - 1,25$<br>$J_y - 5,18$<br>$W_y - 1,91$      |
| 490 | КПС661       |  | 2,7         | 219,1        | СФЛ              | Шина соединительная | $J_x - 0,83$<br>$W_x - 1,67$<br>$J_y - 83,28$<br>$W_y - 16,66$    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена          | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 491 | КПС662       |    | 3,506       | 298          | СФЛ              | Кронштейн                    | $J_x - 1,03$<br>$W_x - 2,07$<br>$J_y - 185,33$<br>$W_y - 24,71$   |
| 492 | КПС663       |    | 7,216       | 572          | СФЛ              | Кронштейн                    | $J_x - 2,17$<br>$W_x - 4,35$<br>$J_y - 1585,95$<br>$W_y - 110,42$ |
| 493 | КПС664       |    | 0,885       | 188,5        | СФЛ              | Ламель крайняя               | $J_x - 15,21$<br>$W_x - 5,07$<br>$J_y - 11,83$<br>$W_y - 3,94$    |
| 494 | КПС665       |    | 0,826       | 78,5         | СФЛ              | Втулка                       | $J_x - 1,64$<br>$W_x - 1,31$<br>$J_y - 1,64$<br>$W_y - 1,31$      |
| 495 | КПС666       |   | 0,875       | 79,3         | СФЛ              | Втулка-фиксатор              | $J_x - 1,72$<br>$W_x - 1,38$<br>$J_y - 1,65$<br>$W_y - 1,32$      |
| 496 | КПС667       |  | 1,584       | 475,2        | СФЛ              | Элемент составной ламели     | $J_x - 20$<br>$W_x - 6,74$<br>$J_y - 89$<br>$W_y - 11,9$          |
| 497 | КПС668       |  | 2,101       | 597,8        | СФЛ              | Элемент составной ламели     | $J_x - 28,46$<br>$W_x - 9,66$<br>$J_y - 224,24$<br>$W_y - 22,62$  |
| 498 | КПС670       |  | 2,453       | 538,3        | СФЛ              | Элемент составной ламели     | $J_x - 42,67$<br>$W_x - 14,22$<br>$J_y - 73,74$<br>$W_y - 10,53$  |
| 499 | КПС671       |  | 3,192       | 681,6        | СФЛ              | Элемент составной ламели     | $J_x - 62,14$<br>$W_x - 20,04$<br>$J_y - 233,2$<br>$W_y - 24,55$  |
| 500 | КПС672       |  | 4,332       | 339,1        | СФЛ              | Кронштейн, кронштейн подвеса | $J_x - 1,33$<br>$W_x - 2,67$<br>$J_y - 341,2$<br>$W_y - 42,65$    |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 501 | КПС673       |    | 0,363       | 49,3         | СФЛ              | Дистанционная втулка            | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,34$<br>$J_y - 0,27$<br>$W_y - 0,34$    |
| 502 | КПС674       |    | 1,684       | 203,9        | СФЛ              | Кронштейн для линейного привода | $J_x - 3,84$<br>$W_x - 2,56$<br>$J_y - 9,28$<br>$W_y - 3,92$    |
| 503 | КПС675       |    | 2,586       | 454,1        | СФЛ              | Кронштейн ламелей               | $J_x - 57,03$<br>$W_x - 10,35$<br>$J_y - 41,77$<br>$W_y - 7,23$ |
| 504 | КПС676       |    | 2,567       | 452,3        | СФЛ              | Кронштейн ламелей               | $J_x - 53,88$<br>$W_x - 9,32$<br>$J_y - 52,12$<br>$W_y - 8,38$  |
| 505 | КПС677       |   | 2,58        | 450,4        | СФЛ              | Кронштейн ламелей               | $J_x - 46,25$<br>$W_x - 8,1$<br>$J_y - 66,64$<br>$W_y - 10,06$  |
| 506 | КПС678       |  | 2,634       | 448,4        | СФЛ              | Кронштейн ламелей               | $J_x - 35,86$<br>$W_x - 6,76$<br>$J_y - 83,21$<br>$W_y - 11,98$ |
| 507 | КПС679       |  | 1,484       | 383,7        | КП40             | Стойка                          | $J_x - 15$<br>$W_x - 7,14$<br>$J_y - 90,49$<br>$W_y - 14,24$    |
| 508 | КПС680       |  | 1,348       | 449,6        | КП40             | Стойка                          | $J_x - 10,18$<br>$W_x - 2,67$<br>$J_y - 70,33$<br>$W_y - 9,37$  |
| 509 | КПС681       |  | 1,476       | 416,6        | КП40             | Стойка                          | $J_x - 11,68$<br>$W_x - 2,9$<br>$J_y - 82,47$<br>$W_y - 12,04$  |
| 510 | КПС682       |  | 1,524       | 449,8        | КП40             | Стойка                          | $J_x - 12,88$<br>$W_x - 3,14$<br>$J_y - 87,09$<br>$W_y - 12,42$ |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 511 | КПС684       |                 | 0,062       | 46,2         | КП40                    | Штапик глухого заполнения в районе перекрытий                        | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,04$<br>$W_y - 0,05$     |
| 512 | КПС685       |                 | 0,21        | 138,6        | КП40                    | Адаптер поворота через трубу 40 мм                                   | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 1,48$<br>$W_y - 0,74$     |
| 513 | КПС686       |                 | 0,525       | 198          | КП40                    | Адаптер поворота с помощью стоек КПС 386 и КПС 397                   | $J_x - 4,36$<br>$W_x - 1,97$<br>$J_y - 2,64$<br>$W_y - 1,06$     |
| 514 | КПС687       |                 | 2,066       | 552,1        | КП40                    | Стойка поворота 90°                                                  | $J_x - 47,68$<br>$W_x - 7,82$<br>$J_y - 203,62$<br>$W_y - 22,52$ |
| 515 | КПС688       |                 | 1,4         | 414,8        | КП50, КП50К             | Усилитель стоек                                                      | $J_x - 21,24$<br>$W_x - 8,5$<br>$J_y - 27,23$<br>$W_y - 6,16$    |
| 516 | КПС690       |                 | 0,349       | 190,6        | ДО                      | Крепежная планка                                                     | $J_x - 2,7$<br>$W_x - 1,25$<br>$J_y - 2,08$<br>$W_y - 0,79$      |
| 517 | КПС691       |                 | 0,274       | 152,8        | ДО                      | Крепежная планка                                                     | $J_x - 1,93$<br>$W_x - 1,1$<br>$J_y - 0,66$<br>$W_y - 0,34$      |
| 518 | КПС692       |                 | 1,451       | 397,7        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Крышка декоративная 150 мм                                           | $J_x - 17,93$<br>$W_x - 7,17$<br>$J_y - 122,95$<br>$W_y - 14,95$ |
| 519 | КПС693-1     |                 | 1,361       | 291,3        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Крышка декоративная 75 мм                                            | $J_x - 22,1$<br>$W_x - 8,83$<br>$J_y - 30,69$<br>$W_y - 7,26$    |
| 520 | КПС694       |                 | 0,82        | 287,9        | КП50, КП50К             | Прижим стоечный для наружного заворота витража на углы от 7,5° до 0° | $J_x - 0,57$<br>$W_x - 0,56$<br>$J_y - 15,62$<br>$W_y - 4,46$    |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                                 | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 521 | КПС695       |    | 0,758       | 258,2        | КП50, КП50К      | Прижим односторонний стоечный для наружного заворота витража на углы от 7,5° до 0°  | $J_x - 0,75$<br>$W_x - 0,85$<br>$J_y - 10,23$<br>$W_y - 3,37$  |
| 522 | КПС698       |    | 0,357       | 182,6        | Вентрешетки      | Ламель вентиляционной решетки                                                       | $J_x - 1,79$<br>$W_x - 1,08$<br>$J_y - 3,19$<br>$W_y - 1,23$   |
| 523 | КПС701       |    | 0,869       | 356,6        | ПЛМ              | Направляющая                                                                        | $J_x - 9,69$<br>$W_x - 2$<br>$J_y - 21,06$<br>$W_y - 3,83$     |
| 524 | КПС702       |    | 0,2         | 126,2        | ПЛМ              | Планка                                                                              | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 0,48$<br>$W_y - 0,26$   |
| 525 | КПС703       |   | 0,271       | 119,9        | ПЛМ              | Планка угловая                                                                      | $J_x - 0,55$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 0,55$<br>$W_y - 0,29$   |
| 526 | КПС704       |  | 0,171       | 108,2        | ПЛМ              | Слив                                                                                | $J_x - 0,55$<br>$W_x - 0,39$<br>$J_y - 0,48$<br>$W_y - 0,25$   |
| 527 | КПС707       |  | 1,394       | 365,7        | ПЛМ              | Направляющая                                                                        | $J_x - 25,93$<br>$W_x - 7,23$<br>$J_y - 34,98$<br>$W_y - 6,36$ |
| 528 | КПС709       |  | 0,669       | 254,6        | КП45             | Адаптер поворота витража на произвольный угол с возможностью установки створки      | $J_x - 6,57$<br>$W_x - 2,6$<br>$J_y - 4,05$<br>$W_y - 1,4$     |
| 529 | КПС710       |  | 0,246       | 151,6        | КП45             | Штапик внутренний для двойного остекления в районе перекрытия с остеклением изнутри | $J_x - 0,47$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 0,37$<br>$W_y - 0,29$   |
| 530 | КПС711       |  | 0,157       | 81,4         | ОМ               | Держатель для установки нащельника КПС 712                                          | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 0,23$<br>$W_y - 0,22$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 531 | КПС712       |    | 0,463       | 286,2        | ОМ                      | Нащельник для установки рам в проём               | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,24$<br>$J_y - 11,07$<br>$W_y - 2,72$       |
| 532 | КПС713       |    | 1,838       | 309,4        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная<br>КП1510, КПС 608,<br>КП45491 | $J_x - 11,14$<br>$W_x - 4,95$<br>$J_y - 34,28$<br>$W_y - 8,42$      |
| 533 | КПС714       |    | 2,06        | 342,4        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная/ КП45549                       | $J_x - 12,68$<br>$W_x - 5,64$<br>$J_y - 62,01$<br>$W_y - 12,8$      |
| 534 | КПС715       |    | 2,44        | 398,4        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная<br>КП45377, КПС 493            | $J_x - 15,3$<br>$W_x - 6,8$<br>$J_y - 133,31$<br>$W_y - 21,57$      |
| 535 | КПС716       |   | 2,819       | 454,4        | КП50, КП50К             | Закладная стоечная КП45390                        | $J_x - 17,91$<br>$W_x - 7,96$<br>$J_y - 239,87$<br>$W_y - 31,85$    |
| 536 | КПС717       |  | 0,227       | 168,7        | КП50, КП50К             | Дозатор герметика                                 | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 1,88$<br>$W_y - 0,75$        |
| 537 | КПС718       |  | 3,745       | 674,3        | КП50К                   | Ригель 240 мм                                     | $J_x - 59,33$<br>$W_x - 23,73$<br>$J_y - 967,36$<br>$W_y - 75,33$   |
| 538 | КПС719       |  | 11,9        | 1282,8       | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Кронштейн с вылетом 160 мм                        | $J_x - 1107,51$<br>$W_x - 97,56$<br>$J_y - 949,56$<br>$W_y - 90,43$ |
| 539 | КПС725       |  | 1,939       | 486,5        | КП45                    | Стойка                                            | $J_x - 20,91$<br>$W_x - 4,56$<br>$J_y - 105,3$<br>$W_y - 14,79$     |
| 540 | КПС726       |  | 2,06        | 546,7        | КП45                    | Стойка                                            | $J_x - 25,03$<br>$W_x - 5,25$<br>$J_y - 114,74$<br>$W_y - 15,5$     |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                                | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541 | КПС727       |    | 2,017       | 545,3        | КП45             | Стойка 120 мм для распашных створок                                                | J <sub>x</sub> - 21,8<br>W <sub>x</sub> - 4,81<br>J <sub>y</sub> - 103,41<br>W <sub>y</sub> - 13,44  |
| 542 | КПС728       |    | 1,857       | 426,5        | КП45             | Стойка 120 мм для раздвижных створок                                               | J <sub>x</sub> - 20,89<br>W <sub>x</sub> - 9,28<br>J <sub>y</sub> - 108,87<br>W <sub>y</sub> - 16,67 |
| 543 | КПС730       |    | 0,187       | 135,5        | КП40             | Штапик внутренний для остекления в районе перекрытия снаружи помещения             | J <sub>x</sub> - 0,23<br>W <sub>x</sub> - 0,19<br>J <sub>y</sub> - 0,61<br>W <sub>y</sub> - 0,48     |
| 544 | КПС731       |    | 0,092       | 58,7         | КП40             | Штапик внешний для остекления в районе перекрытия снаружи помещения                | J <sub>x</sub> - 0,03<br>W <sub>x</sub> - 0,04<br>J <sub>y</sub> - 0,11<br>W <sub>y</sub> - 0,12     |
| 545 | КПС732       |   | 1,519       | 409,6        | КП40             | Стойка                                                                             | J <sub>x</sub> - 14,81<br>W <sub>x</sub> - 4,23<br>J <sub>y</sub> - 61,88<br>W <sub>y</sub> - 12,17  |
| 546 | КПС733       |  | 1,706       | 467,5        | КП45             | Стойка                                                                             | J <sub>x</sub> - 23,63<br>W <sub>x</sub> - 5,9<br>J <sub>y</sub> - 77,59<br>W <sub>y</sub> - 12,87   |
| 547 | КПС734       |  | 1,827       | 527,3        | КП45             | Стойка                                                                             | J <sub>x</sub> - 29,34<br>W <sub>x</sub> - 6,9<br>J <sub>y</sub> - 77,77<br>W <sub>y</sub> - 12,81   |
| 548 | КПС741       |  | 0,601       | 119,4        | КП50, КП50К      | Подкладка для стеклопакетов 42 мм, 44 мм, 46 мм с применением термовставки T50-09  | J <sub>x</sub> - 0,05<br>W <sub>x</sub> - 0,08<br>J <sub>y</sub> - 5,6<br>W <sub>y</sub> - 1,99      |
| 549 | КПС742       |  | 0,447       | 141,4        | КП45             | Труба для заворотов витража на произвольный угол с профилем КПС 709                | J <sub>x</sub> - 3,96<br>W <sub>x</sub> - 1,76<br>J <sub>y</sub> - 3,96<br>W <sub>y</sub> - 1,76     |
| 550 | КПС757       |  | 0,623       | 123,4        | КП50, КП50К      | Подкладка для стеклопакетов 46 мм, 48 мм с применением термовставки T50-09, T50-10 | J <sub>x</sub> - 0,05<br>W <sub>x</sub> - 0,08<br>J <sub>y</sub> - 6,24<br>W <sub>y</sub> - 2,14     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей  | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 551 | КПС758       |    | 0,379       | 156,6        | КП50, КП50К       | Прижим КПС 585                               | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 2,79$<br>$W_y - 1,16$      |
| 552 | КПС759       |    | 2,651       | 429,4        | КП50К             | Закладная стоечная КПС 635                   | $J_x - 16,74$<br>$W_x - 7,44$<br>$J_y - 187,59$<br>$W_y - 27,08$  |
| 553 | КПС760       |    | 3,192       | 509,4        | КП50, КП50К       | Закладная стоечная                           | $J_x - 20,48$<br>$W_x - 9,1$<br>$J_y - 384,19$<br>$W_y - 43,31$   |
| 554 | КПС766       |    | 1,405       | 226,5        | КП50К, СФ (50 мм) | Вершина куполов и пирамид от 60° до 180°     | $J_x - 1,71$<br>$W_x - 1,21$<br>$J_y - 28,52$<br>$W_y - 6,89$     |
| 555 | КПС784       |   | 0,119       | 69,9         | КПТ86             | Держатель стекла структурной створки         | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 0,19$<br>$W_y - 0,19$      |
| 556 | КПС786       |  | 1,218       | 308,7        | КП40              | Стойка для слайдингов                        | $J_x - 10,96$<br>$W_x - 5,22$<br>$J_y - 35,08$<br>$W_y - 8,39$    |
| 557 | КПС787       |  | 1,015       | 329,6        | КП40              | Стойка на две двери                          | $J_x - 15,33$<br>$W_x - 4,42$<br>$J_y - 9,71$<br>$W_y - 2,64$     |
| 558 | КПС788       |  | 0,701       | 99,3         | КП40              | Закладная стоечная                           | $J_x - 2$<br>$W_x - 1,49$<br>$J_y - 9,23$<br>$W_y - 3,05$         |
| 559 | КПС789-1     |  | 1,11        | 242          | КП40              | Закладная импостная                          | $J_x - 5,66$<br>$W_x - 3,06$<br>$J_y - 9,17$<br>$W_y - 4,05$      |
| 560 | КПС790       |  | 7,302       | 579,5        | КП40              | Крюк для крепления стоек кронштейном КПС 791 | $J_x - 70,65$<br>$W_x - 24,76$<br>$J_y - 332,53$<br>$W_y - 39,23$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                        | Назначение / Замена               | Y<br>X                                                              |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 561 | КПС791       |                 | 8,856       | 748,1        | КП40                                    | Кронштейн крепления стоек         | $J_x - 240,91$<br>$W_x - 33,11$<br>$J_y - 1265,13$<br>$W_y - 92,53$ |
| 562 | КПС792       |                 | 0,921       | 239,2        | КП40                                    | Закладная стоечная                | $J_x - 3,66$<br>$W_x - 2,39$<br>$J_y - 4,48$<br>$W_y - 2,45$        |
| 563 | КПС801       |                 | 5,418       | 754,3        | КП50К                                   | Ригель                            | $J_x - 93,26$<br>$W_x - 37,3$<br>$J_y - 1633,58$<br>$W_y - 112,37$  |
| 564 | КПС802-1     |                 | 2,238       | 296,8        | КПТ86                                   | Закладная угловая 11 мм / КП45522 | $J_x - 35,67$<br>$W_x - 7,88$<br>$J_y - 35,67$<br>$W_y - 7,88$      |
| 565 | КПС803-1     |                 | 2,462       | 307,2        | КПТ86                                   | Закладная угловая 14 мм / КП45486 | $J_x - 44,43$<br>$W_x - 9,66$<br>$J_y - 44,43$<br>$W_y - 9,66$      |
| 566 | КПС808       |                 | 4,34        | 453,6        | КПТ60,<br>КПТ74,<br>КПТ60ЕІ,<br>КПТ78ЕІ | Закладная угловая 37,2 / КПС 513  | $J_x - 151,52$<br>$W_x - 23,15$<br>$J_y - 151,52$<br>$W_y - 23,15$  |
| 567 | КПС810       |                 | 1,676       | 449,6        | КП40                                    | Стойка                            | $J_x - 20,34$<br>$W_x - 5,81$<br>$J_y - 101,39$<br>$W_y - 16,84$    |
| 568 | КПС811       |                 | 1,627       | 416,6        | КП40                                    | Стойка                            | $J_x - 18,5$<br>$W_x - 5,43$<br>$J_y - 100,68$<br>$W_y - 16,56$     |
| 569 | КПС812       |                 | 1,579       | 383,7        | КП40                                    | Стойка                            | $J_x - 16,77$<br>$W_x - 7,99$<br>$J_y - 99,92$<br>$W_y - 16,27$     |
| 570 | КПС813       |                 | 0,85        | 247,6        | КП40                                    | Стойка поворота                   | $J_x - 8,36$<br>$W_x - 2,81$<br>$J_y - 11,42$<br>$W_y - 3,76$       |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                          | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 571 | КПС814-1     |    | 0,279       | 167,6        | КП40             | Притвор раздвижных створок                                   | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 1,15$<br>$W_y - 0,61$      |
| 572 | КПС815-1     |    | 0,352       | 209          | КП40             | Притвор раздвижных створок                                   | $J_x - 1,03$<br>$W_x - 0,59$<br>$J_y - 3,27$<br>$W_y - 0,97$     |
| 573 | КПС816       |    | 0,983       | 343,3        | КП40             | Ригель двухполозного слайдинга на профилях с внешним пилоном | $J_x - 8,99$<br>$W_x - 3,27$<br>$J_y - 12,58$<br>$W_y - 3,98$    |
| 574 | КПС818       |    | 1,833       | 402,3        | КП50К            | Ригель                                                       | $J_x - 24,48$<br>$W_x - 9,79$<br>$J_y - 82,2$<br>$W_y - 15,26$   |
| 575 | КПС819-1     |   | 1,022       | 405,5        | НФС              | Адаптер                                                      | $J_x - 12,89$<br>$W_x - 4,77$<br>$J_y - 21,24$<br>$W_y - 3,66$   |
| 576 | КПС820       |  | 0,382       | 159,1        | НФС              | Профиль кассеты                                              | $J_x - 0,53$<br>$W_x - 0,37$<br>$J_y - 3,75$<br>$W_y - 1,78$     |
| 577 | КПС821       |  | 0,682       | 281,7        | НФС              | Профиль кассеты                                              | $J_x - 5,92$<br>$W_x - 2,07$<br>$J_y - 6,81$<br>$W_y - 2,4$      |
| 578 | КПС822       |  | 0,598       | 245          | НФС              | Профиль кассеты                                              | $J_x - 6,36$<br>$W_x - 2,18$<br>$J_y - 7,94$<br>$W_y - 1,88$     |
| 579 | КПС823       |  | 0,46        | 188,8        | НФС              | Профиль кассеты                                              | $J_x - 1,59$<br>$W_x - 0,58$<br>$J_y - 5,46$<br>$W_y - 1,49$     |
| 580 | КПС828       |  | 4,63        | 487,5        | КПТ78ЕI          | Закладная угловая 45,6 мм / КПС 459                          | $J_x - 187,56$<br>$W_x - 25,9$<br>$J_y - 187,56$<br>$W_y - 25,9$ |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                     | Назначение / Замена                       | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 581 | КПС829       |    | 5,255       | 734,3        | КП50К                                | Ригель                                    | $J_x - 89,94$<br>$W_x - 35,97$<br>$J_y - 1483,21$<br>$W_y - 105,6$ |
| 582 | КПС830       |    | 1,232       | 299,3        | КП50, КП50К, СФ (50 мм)              | Закладная ригельная                       | $J_x - 14,43$<br>$W_x - 6,41$<br>$J_y - 11,62$<br>$W_y - 3,59$     |
| 583 | КПС831       |    | 0,52        | 332,2        | КП40, КП45, КПТ60, КПТ74, СФ (50 мм) | Слив                                      | $J_x - 1,35$<br>$W_x - 0,6$<br>$J_y - 30,28$<br>$W_y - 5,26$       |
| 584 | КПС835       |    | 0,179       | 127,6        | КП40                                 | Штапик двойного заполнения                | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,35$<br>$W_y - 0,24$       |
| 585 | КПС838       |   | 1,243       | 413          | КП45                                 | Стойка поворота четырехсторонняя          | $J_x - 17,06$<br>$W_x - 6,2$<br>$J_y - 17,06$<br>$W_y - 6,2$       |
| 586 | КПС839       |  | 0,227       | 125,4        | КП40                                 | Полозок                                   | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 0,5$<br>$W_y - 0,3$         |
| 587 | КПС843       |  | 1,465       | 376,6        | КП40                                 | Стойка                                    | $J_x - 16,03$<br>$W_x - 4,72$<br>$J_y - 62,84$<br>$W_y - 12,14$    |
| 588 | КПС844       |  | 1,416       | 343,7        | КП40                                 | Стойка                                    | $J_x - 14,31$<br>$W_x - 6,81$<br>$J_y - 62,61$<br>$W_y - 12,01$    |
| 589 | КПС845       |  | 0,249       | 129,6        | КП40                                 | Притвор слайдинга                         | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,77$<br>$W_y - 0,41$       |
| 590 | КПС846       |  | 1,053       | 223,9        | КП50, КП50К                          | Подкладка для стеклопакетов большой массы | $J_x - 1,5$<br>$W_x - 1,01$<br>$J_y - 7,58$<br>$W_y - 2,65$        |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей             | Назначение / Замена                         | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 591 | КПС847       |    | 0,349       | 155,3        | КП50К                        | Прижим с уплотнителем КПУ-19-1              | $J_x - 0,34$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 1,42$<br>$W_y - 0,67$       |
| 592 | КПС848       |    | 1,251       | 390,1        | КП45                         | Рама двери с петлями на клеммах             | $J_x - 13,32$<br>$W_x - 5,31$<br>$J_y - 24,95$<br>$W_y - 5,41$     |
| 593 | КПС849       |    | 1,381       | 451,9        | КП45                         | Створка двери с петлями на клеммах          | $J_x - 14,74$<br>$W_x - 5,51$<br>$J_y - 33,83$<br>$W_y - 6,72$     |
| 594 | КПС850       |    | 1,381       | 451,9        | КП45                         | Створка двери с петлями на клеммах          | $J_x - 15,67$<br>$W_x - 6,83$<br>$J_y - 33,83$<br>$W_y - 6,72$     |
| 595 | КПС851-2     |  | 2,535       | 497,7        | КП50, КП50К, СФЛ, СФ (50 мм) | Крышка декоративная 200 мм                  | $J_x - 35,17$<br>$W_x - 14,07$<br>$J_y - 357,05$<br>$W_y - 33,6$   |
| 596 | КПС852       |  | 1,476       | 341          | СФЛ                          | Кронштейн 140 мм                            | $J_x - 1,01$<br>$W_x - 1,47$<br>$J_y - 92,52$<br>$W_y - 13,19$     |
| 597 | КПС854       |  | 4,411       | 547,3        | СФЛ                          | Направляющая крепления ламелей              | $J_x - 53,18$<br>$W_x - 21,27$<br>$J_y - 262,46$<br>$W_y - 42,89$  |
| 598 | КПС855       |  | 5,361       | 399,9        | КП40, КП45                   | Крюк крепления стоек для кронштейна КПС 856 | $J_x - 46,28$<br>$W_x - 21,05$<br>$J_y - 243,37$<br>$W_y - 30,63$  |
| 599 | КПС856       |  | 11,488      | 779,9        | КП40, КП45                   | Кронштейн крепления стоек под крюк КПС 855  | $J_x - 553,8$<br>$W_x - 83,44$<br>$J_y - 1083,18$<br>$W_y - 80,84$ |
| 600 | КПС870       |  | 3,043       | 203,2        | СФЛ                          | Втулка установки ламелей на направляющие    | $J_x - 20,24$<br>$W_x - 7,36$<br>$J_y - 28,5$<br>$W_y - 10,36$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей          | Назначение / Замена                                                          | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 601 | КПС871       |    | 3,634       | 742,5        | СФЛ                       | Средний элемент составной ламели                                             | $J_x - 81,19$<br>$W_x - 26,19$<br>$J_y - 387,86$<br>$W_y - 35,26$ |
| 602 | КПС872       |    | 2,58        | 456,2        | СФЛ                       | Кронштейн ламелей 0° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23  | $J_x - 58,24$<br>$W_x - 10,62$<br>$J_y - 43,91$<br>$W_y - 7,6$    |
| 603 | КПС873       |    | 2,561       | 454,6        | СФЛ                       | Кронштейн ламелей 15° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23 | $J_x - 55,14$<br>$W_x - 9,49$<br>$J_y - 54,32$<br>$W_y - 8,73$    |
| 604 | КПС874       |    | 2,572       | 452,9        | СФЛ                       | Кронштейн ламелей 30° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23 | $J_x - 47,68$<br>$W_x - 8,21$<br>$J_y - 68,74$<br>$W_y - 10,36$   |
| 605 | КПС875       |   | 2,621       | 451          | СФЛ                       | Кронштейн ламелей 45° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23 | $J_x - 37,53$<br>$W_x - 6,88$<br>$J_y - 85,07$<br>$W_y - 12,21$   |
| 606 | КПС876       |  | 0,33        | 166,4        | КПТ60ЕI,<br>КПТ78ЕI       | Притвор двери                                                                | $J_x - 0,43$<br>$W_x - 0,25$<br>$J_y - 0,74$<br>$W_y - 0,44$      |
| 607 | КПС880       |  | 0,252       | 146,4        | КПТ60,<br>КПТ74,<br>КПТ78 | Штапик 34 мм в КПТ60, 48мм в КПТ74, 52 мм в КПТ78                            | $J_x - 0,34$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 0,81$<br>$W_y - 0,5$       |
| 608 | КПС897       |  | 0,263       | 114,9        | КПТ78                     | Штапик-ус                                                                    | $J_x - 0,3$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 0,79$<br>$W_y - 0,45$       |
| 609 | КПС898       |  | 1,072       | 192,5        | КПТ78,<br>КПТ78ЕI         | Закладная импостная                                                          | $J_x - 0,81$<br>$W_x - 0,76$<br>$J_y - 12,48$<br>$W_y - 4,16$     |
| 610 | КПС899       |  | 0,728       | 299,1        | ЛП                        | Направляющая                                                                 | $J_x - 1,48$<br>$W_x - 1,04$<br>$J_y - 14,56$<br>$W_y - 2,87$     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 611 | КПС900       |    | 0,344       | 157,3        | ЛП               | Направляющая        | $J_x - 1,38$<br>$W_x - 0,86$<br>$J_y - 0,91$<br>$W_y - 0,42$    |
| 612 | КПС901       |    | 0,826       | 410,7        | ЛП               | Направляющая        | $J_x - 3,63$<br>$W_x - 1,21$<br>$J_y - 12,08$<br>$W_y - 2,51$   |
| 613 | КПС902       |    | 0,144       | 89,5         | ЛП               | Крышка              | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,2$<br>$W_y - 0,17$     |
| 614 | КПС903       |    | 0,431       | 92,4         | КП50КП           | Подкладка           | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 1,59$<br>$W_y - 0,63$    |
| 615 | КПС904       |  | 0,314       | 134          | КП50, КП50К      | Прижим              | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 2,13$<br>$W_y - 0,85$    |
| 616 | КПС910       |  | 0,547       | 272,4        | КП               | Направляющая        | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 19,8$<br>$W_y - 3,6$     |
| 617 | КПС911       |  | 0,864       | 429,2        | КП               | Направляющая        | $J_x - 20,35$<br>$W_x - 3,22$<br>$J_y - 20,35$<br>$W_y - 3,22$  |
| 618 | КПС913       |  | 1,798       | 365,6        | КП50             | Стойка, ригель      | $J_x - 20,7$<br>$W_x - 8,28$<br>$J_y - 55,93$<br>$W_y - 12,45$  |
| 619 | КПС917       |  | 0,357       | 141,9        | КП50, КП50К      | Прижим              | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 2,75$<br>$W_y - 1,15$    |
| 620 | КПС919       |  | 1,757       | 360          | КП50К            | Стойка              | $J_x - 20,34$<br>$W_x - 8,14$<br>$J_y - 58,77$<br>$W_y - 12,08$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                              | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 621 | КПС920       |    | 1,714       | 285,4        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная                                                               | J <sub>x</sub> - 10,45<br>W <sub>x</sub> - 4,59<br>J <sub>y</sub> - 19,85<br>W <sub>y</sub> - 5,66    |
| 622 | КПС921       |    | 1,681       | 374,3        | КП50К            | Ригель                                                                           | J <sub>x</sub> - 21,25<br>W <sub>x</sub> - 8,5<br>J <sub>y</sub> - 55,59<br>W <sub>y</sub> - 12,04    |
| 623 | КПС922       |    | 0,639       | 207,8        | КП40             | Стойка поворота                                                                  | J <sub>x</sub> - 5,33<br>W <sub>x</sub> - 2,44<br>J <sub>y</sub> - 5,68<br>W <sub>y</sub> - 1,91      |
| 624 | КПС923       |    | 2,017       | 518,9        | КП40             | Стойка поворота 90° для двухстороннего двухполозного слайдинга                   | J <sub>x</sub> - 41,33<br>W <sub>x</sub> - 7,88<br>J <sub>y</sub> - 201,9<br>W <sub>y</sub> - 22,15   |
| 625 | КПС924       |   | 2,634       | 490          | КП50К            | Стойка                                                                           | J <sub>x</sub> - 36,15<br>W <sub>x</sub> - 14,46<br>J <sub>y</sub> - 281,04<br>W <sub>y</sub> - 34,29 |
| 626 | КПС925       |  | 2,58        | 413,4        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная                                                               | J <sub>x</sub> - 16,65<br>W <sub>x</sub> - 7,32<br>J <sub>y</sub> - 160,15<br>W <sub>y</sub> - 24,53  |
| 627 | КПС926       |  | 2,385       | 504,3        | КП50К            | Ригель                                                                           | J <sub>x</sub> - 36,24<br>W <sub>x</sub> - 14,5<br>J <sub>y</sub> - 238,92<br>W <sub>y</sub> - 29,43  |
| 628 | КПС927       |  | 2,762       | 497,6        | КП50             | Стойка, ригель                                                                   | J <sub>x</sub> - 37,54<br>W <sub>x</sub> - 15,01<br>J <sub>y</sub> - 297,42<br>W <sub>y</sub> - 36,14 |
| 629 | КПС928       |  | 0,168       | 63,5         | КПТ86            | Держатель наружного стекла структурной створки для стеклопакетов большой толщины | J <sub>x</sub> - 0,01<br>W <sub>x</sub> - 0,02<br>J <sub>y</sub> - 0,38<br>W <sub>y</sub> - 0,29      |
| 630 | КПС930       |  | 2,006       | 478,7        | КП45             | Стойка поворота 90° для двухстороннего двухполозного слайдинга                   | J <sub>x</sub> - 137,58<br>W <sub>x</sub> - 18,14<br>J <sub>y</sub> - 25,63<br>W <sub>y</sub> - 6,05  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                         | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 631 | КПС934       |                 | 1,051       | 366,1        | КП50К            | Шарнирный ригель                                                            | $J_x - 5,07$<br>$W_x - 2,09$<br>$J_y - 19,38$<br>$W_y - 5,4$   |
| 632 | КПС935       |                 | 1,021       | 364,6        | КП50К            | Шарнирный ригель                                                            | $J_x - 5,22$<br>$W_x - 2,06$<br>$J_y - 17,69$<br>$W_y - 4,67$  |
| 633 | КПС936       |                 | 0,385       | 156,3        | КП50, КП50К      | Прижим стойки, ригеля                                                       | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,34$<br>$J_y - 1,89$<br>$W_y - 0,79$   |
| 634 | КПС938       |                 | 0,585       | 109,3        | КП50, КП50К      | Подкладка для прижимов КПС 936, КПС 937                                     | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 3,56$<br>$W_y - 1,24$   |
| 635 | КПС941       |                 | 0,672       | 205,7        | КП40             | Закладная стоечная                                                          | $J_x - 0,65$<br>$W_x - 0,95$<br>$J_y - 2,53$<br>$W_y - 1,38$   |
| 636 | КПС944       |                 | 0,287       | 166,4        | КП45             | Штапик под заполнение 4 мм                                                  | $J_x - 0,64$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 0,7$<br>$W_y - 0,46$     |
| 637 | КПС945       |                 | 1,126       | 186,5        | КП40             | Закладная стоечная                                                          | $J_x - 1,31$<br>$W_x - 1,81$<br>$J_y - 29,26$<br>$W_y - 7,53$  |
| 638 | КПС946       |                 | 0,274       | 166,9        | КП50, КП50К      | Крышка с буртиками                                                          | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 3,7$<br>$W_y - 1,37$    |
| 639 | КПС954       |                 | 0,788       | 156,5        | КП50, КП50К      | Подкладка под стеклопакеты 52, 54, 56 и 58 мм                               | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 10,5$<br>$W_y - 3,13$   |
| 640 | КПС956       |                 | 2,18        | 392,9        | СФЛ              | Кронштейн ламелей 15° для КПЛ02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23 | $J_x - 31,16$<br>$W_x - 6,47$<br>$J_y - 43,88$<br>$W_y - 7,42$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                         | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641 | КПС957       |    | 2,19        | 391          | СФЛ              | Кронштейн ламелей 30° для КПЛ02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23 | J <sub>x</sub> - 27,12<br>W <sub>x</sub> - 5,64<br>J <sub>y</sub> - 52,68<br>W <sub>y</sub> - 8,49   |
| 642 | КПС958       |    | 1,619       | 473,7        | СЛ40             | Ригель двухползкового слайдинга                                             | J <sub>x</sub> - 11,85<br>W <sub>x</sub> - 3,87<br>J <sub>y</sub> - 91,98<br>W <sub>y</sub> - 13,76  |
| 643 | КПС959       |    | 2,05        | 423,7        | СЛ40             | Стойка крепления слайдинга с двух сторон                                    | J <sub>x</sub> - 19,24<br>W <sub>x</sub> - 9,16<br>J <sub>y</sub> - 166,32<br>W <sub>y</sub> - 23,18 |
| 644 | КПС960       |    | 1,224       | 260,4        | КП40             | Закладная стоечная                                                          | J <sub>x</sub> - 6,88<br>W <sub>x</sub> - 3,56<br>J <sub>y</sub> - 7,11<br>W <sub>y</sub> - 3,52     |
| 645 | КПС963       |   | 0,292       | 160          | ЛП               | Вспомогательный элемент обрамления проёмов                                  | J <sub>x</sub> - 0,36<br>W <sub>x</sub> - 0,28<br>J <sub>y</sub> - 1,05<br>W <sub>y</sub> - 0,55     |
| 646 | КПС965       |  | 0,211       | 116,3        | КП19             | Притвор двери в сантехнические перегородки                                  | J <sub>x</sub> - 0,49<br>W <sub>x</sub> - 0,43<br>J <sub>y</sub> - 0,22<br>W <sub>y</sub> - 0,19     |
| 647 | КПС966       |  | 0,227       | 127,6        | КП19             | Соединитель панелей                                                         | J <sub>x</sub> - 0,5<br>W <sub>x</sub> - 0,46<br>J <sub>y</sub> - 0,38<br>W <sub>y</sub> - 0,21      |
| 648 | КПС967       |  | 0,317       | 171,4        | КП19             | Соединитель для поворота сантехнических перегородок на 90°                  | J <sub>x</sub> - 0,62<br>W <sub>x</sub> - 0,56<br>J <sub>y</sub> - 1,24<br>W <sub>y</sub> - 0,69     |
| 649 | КПС968       |  | 0,45        | 136,3        | КП19             | Верхний ригель                                                              | J <sub>x</sub> - 1,05<br>W <sub>x</sub> - 0,71<br>J <sub>y</sub> - 1,69<br>W <sub>y</sub> - 1,08     |
| 650 | КПС969       |  | 0,111       | 72,7         | КП19             | Обрамление профиля двери                                                    | J <sub>x</sub> - 0,03<br>W <sub>x</sub> - 0,04<br>J <sub>y</sub> - 0,19<br>W <sub>y</sub> - 0,2      |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена          | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 651 | КПС970       |    | 0,081       | 59,3         | КП19             | Крышка торцевая              | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,12$<br>$W_y - 0,13$       |
| 652 | КПС971       |    | 0,233       | 71,5         | КП19             | Закладная в стойку для опоры | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 0,14$<br>$W_y - 0,17$       |
| 653 | КПС972       |    | 0,23        | 130,7        | КП19             | Основная стойка              | $J_x - 0,53$<br>$W_x - 0,56$<br>$J_y - 0,45$<br>$W_y - 0,3$        |
| 654 | КПС973       |    | 1,733       | 489,6        | КП40             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 22,31$<br>$W_x - 6,37$<br>$J_y - 132,42$<br>$W_y - 17,67$   |
| 655 | КПС974       |   | 1,684       | 456,6        | КП40             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 20,47$<br>$W_x - 6,01$<br>$J_y - 131,31$<br>$W_y - 17,69$   |
| 656 | КПС975       |  | 1,635       | 423,7        | КП40             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 18,74$<br>$W_x - 8,92$<br>$J_y - 130,13$<br>$W_y - 17,71$   |
| 657 | КПС976       |  | 2,207       | 545,7        | КП45             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 30,65$<br>$W_x - 7,56$<br>$J_y - 200,39$<br>$W_y - 23,78$   |
| 658 | КПС977       |  | 2,334       | 604,9        | КП45             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 36,46$<br>$W_x - 8,58$<br>$J_y - 202,68$<br>$W_y - 23,71$   |
| 659 | КПС978       |  | 2,077       | 486,5        | КП45             | Стойка с наружным пилоном    | $J_x - 25,46$<br>$W_x - 11,32$<br>$J_y - 197,82$<br>$W_y - 23,88$  |
| 660 | КПС985       |  | 8,012       | 961,8        | КП40, КП45       | Кронштейн крепления          | $J_x - 120,68$<br>$W_x - 18,9$<br>$J_y - 1232,26$<br>$W_y - 99,35$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                                           | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 661 | КПС986       |                 | 2,529       | 468,9        | КП40, КП45       | Кронштейн крепления стоек                                                                     | $J_x - 28,5$<br>$W_x - 6,44$<br>$J_y - 59,12$<br>$W_y - 10,88$ |
| 662 | КПС987       |                 | 0,512       | 174,7        | КПТ60ЕІ, КПТ78ЕІ | Штапик                                                                                        | $J_x - 2,06$<br>$W_x - 1,06$<br>$J_y - 2,24$<br>$W_y - 0,96$   |
| 663 | КПС988       |                 | 0,579       | 194,7        | КПТ60ЕІ, КПТ78ЕІ | Штапик                                                                                        | $J_x - 2,23$<br>$W_x - 1,09$<br>$J_y - 4,24$<br>$W_y - 1,42$   |
| 664 | КПС993       |                 | 0,742       | 239,6        | КП50             | Накладка для металлокаркаса, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций | $J_x - 1,21$<br>$W_x - 0,74$<br>$J_y - 3,74$<br>$W_y - 1,5$    |
| 665 | КПС994       |                 | 0,149       | 77           | КП68             | Штапик под заполнение 4 мм, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций  | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,3$<br>$W_y - 0,25$    |
| 666 | КПС995       |                 | 0,292       | 154          | КП40             | Рама может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций                         | $J_x - 0,31$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 2,03$<br>$W_y - 0,85$    |
| 667 | КПС996       |                 | 0,644       | 256          | КП40             | Рама, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций                        | $J_x - 5,61$<br>$W_x - 2,81$<br>$J_y - 3,3$<br>$W_y - 1,25$    |
| 668 | КПС997       |                 | 0,707       | 288          | КП40             | Створка, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций                     | $J_x - 5,65$<br>$W_x - 2,35$<br>$J_y - 4,25$<br>$W_y - 1,41$   |
| 669 | КПС998       |                 | 1,53        | 346,3        | КП50К            | Ригель                                                                                        | $J_x - 18,03$<br>$W_x - 7,21$<br>$J_y - 35$<br>$W_y - 9,14$    |
| 670 | КПС1022      |                 | 0,135       | 69,8         | КПТ74            | Притвор низа створки многозапорной двери                                                      | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,09$<br>$W_y - 0,13$   |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                                   | Y<br>X                                                                                                 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 671 | КПС1025      |    | 4,115       | 751,4        | КП50К                           | Стойка                                                                | J <sub>x</sub> - 59,86<br>W <sub>x</sub> - 23,94<br>J <sub>y</sub> - 1149,02<br>W <sub>y</sub> - 84,79 |
| 672 | КПС1026      |    | 0,355       | 76           | КП50КС                          | Держатель (прижим) структурного стеклопакета при радиусном остеклении | J <sub>x</sub> - 0,04<br>W <sub>x</sub> - 0,09<br>J <sub>y</sub> - 1,16<br>W <sub>y</sub> - 0,7        |
| 673 | КПС1027      |    | 1,6         | 329,9        | КП50К                           | Ригель шарнирный с лапками КПС 1028                                   | J <sub>x</sub> - 16,92<br>W <sub>x</sub> - 6,77<br>J <sub>y</sub> - 50,27<br>W <sub>y</sub> - 10,75    |
| 674 | КПС1028      |    | 0,263       | 102,8        | КП50К                           | Лапка шарнирная с ригелем КПС 1027                                    | J <sub>x</sub> - 0,03<br>W <sub>x</sub> - 0,07<br>J <sub>y</sub> - 0,87<br>W <sub>y</sub> - 0,53       |
| 675 | КПС1032      |   | 0,393       | 257,8        | МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ПЛМ, ТБП | Направляющая                                                          | J <sub>x</sub> - 1,82<br>W <sub>x</sub> - 0,56<br>J <sub>y</sub> - 5,68<br>W <sub>y</sub> - 1,43       |
| 676 | КПС1033      |  | 0,991       | 365,9        | КП45                            | Створка наружного открывания                                          | J <sub>x</sub> - 13,07<br>W <sub>x</sub> - 3,8<br>J <sub>y</sub> - 7,69<br>W <sub>y</sub> - 2,37       |
| 677 | КПС1041      |  | 0,479       | 225,7        | КПТ86                           | Крышка створки                                                        | J <sub>x</sub> - 0,54<br>W <sub>x</sub> - 0,29<br>J <sub>y</sub> - 4,35<br>W <sub>y</sub> - 1,47       |
| 678 | КПС1043      |  | 0,108       | 81,4         | КПТ74                           | Вкладыш для наклейки стеклопакета                                     | J <sub>x</sub> - 0,01<br>W <sub>x</sub> - 0,02<br>J <sub>y</sub> - 0,38<br>W <sub>y</sub> - 0,24       |
| 679 | КПС1044-1    |  | 0,238       | 136,5        | КП                              | Направляющая                                                          | J <sub>x</sub> - 0,29<br>W <sub>x</sub> - 0,27<br>J <sub>y</sub> - 0,83<br>W <sub>y</sub> - 0,35       |
| 680 | КПС1045-1    |  | 0,393       | 222,2        | КП                              | Направляющая                                                          | J <sub>x</sub> - 0,61<br>W <sub>x</sub> - 0,49<br>J <sub>y</sub> - 2,12<br>W <sub>y</sub> - 0,77       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                    | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 681 | КПС1046-1    |    | 0,241       | 128,9        | СФБК             | Направляющая                                           | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 0,65$<br>$W_y - 0,32$      |
| 682 | КПС1047-1    |    | 0,084       | 68           | КП               | Крышка                                                 | $J_x - 0,003$<br>$W_x - 0,01$<br>$J_y - 0,21$<br>$W_y - 0,17$     |
| 683 | КПС1048      |    | 0,244       | 141          | КП               | Направляющая                                           | $J_x - 0,31$<br>$W_x - 0,35$<br>$J_y - 0,45$<br>$W_y - 0,3$       |
| 684 | КПС1064      |    | 1,029       | 263,7        | КП40             | Стойка с внутренним пилоном                            | $J_x - 9,38$<br>$W_x - 4,47$<br>$J_y - 18,55$<br>$W_y - 5,62$     |
| 685 | КПС1065      |   | 1,251       | 398,7        | КП40             | Ригель двухполоскового слайдинга                       | $J_x - 10,12$<br>$W_x - 3,2$<br>$J_y - 28,78$<br>$W_y - 6,12$     |
| 686 | КПС1066      |  | 1,229       | 314,2        | КП40             | Стойка поворота 90°                                    | $J_x - 10,38$<br>$W_x - 5,06$<br>$J_y - 29,39$<br>$W_y - 5,88$    |
| 687 | КПС1067      |  | 1,836       | 389,6        | КП50             | Стойка, ригель                                         | $J_x - 23,06$<br>$W_x - 9,22$<br>$J_y - 73,98$<br>$W_y - 15$      |
| 688 | КПС1068      |  | 3,704       | 579,4        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная / КПС 427                           | $J_x - 24,69$<br>$W_x - 10,85$<br>$J_y - 642,03$<br>$W_y - 60,74$ |
| 689 | КПС1069      |  | 3,447       | 551,2        | КП50             | Закладная стоечная в КПС 475 для системы ригель-ригель | $J_x - 22,83$<br>$W_x - 10,04$<br>$J_y - 501,28$<br>$W_y - 51,75$ |
| 690 | КПС1071      |  | 0,536       | 212,8        | КП40             | Створка структурная                                    | $J_x - 1,81$<br>$W_x - 0,74$<br>$J_y - 3,32$<br>$W_y - 1,32$      |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                           | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 691 | КПС1072      |    | 0,59        | 225,3        | КП45                    | Створка структурная                           | $J_x - 2,02$<br>$W_x - 0,87$<br>$J_y - 5,13$<br>$W_y - 1,67$   |
| 692 | КПС1075      |    | 0,433       | 257,3        | КП40                    | Адаптер                                       | $J_x - 3,93$<br>$W_x - 1,73$<br>$J_y - 1,47$<br>$W_y - 0,7$    |
| 693 | КПС1077      |    | 1,116       | 374,8        | КП40                    | Стойка, ригель                                | $J_x - 11,36$<br>$W_x - 2,93$<br>$J_y - 29,48$<br>$W_y - 5,83$ |
| 694 | КПС1084      |    | 0,95        | 128,8        | КП40                    | Закладная стоек стыковая при установке КПП-39 | $J_x - 4,41$<br>$W_x - 2,89$<br>$J_y - 5,45$<br>$W_y - 3,13$   |
| 695 | КПС1085      |   | 0,764       | 232,3        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Крышка 50 мм                                  | $J_x - 7,28$<br>$W_x - 2,32$<br>$J_y - 11,44$<br>$W_y - 4,58$  |
| 696 | КПС1086      |  | 0,531       | 203,2        | КП50, КП50К             | Прижим                                        | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 4,02$<br>$W_y - 1,67$    |
| 697 | КПС1087      |  | 1,137       | 368,9        | КП68                    | Рама створки наружного открывания             | $J_x - 5,93$<br>$W_x - 1,93$<br>$J_y - 37,11$<br>$W_y - 7,14$  |
| 698 | КПС1088      |  | 1,256       | 320          | КП68                    | Створка наружного открывания                  | $J_x - 8,13$<br>$W_x - 2,73$<br>$J_y - 28,94$<br>$W_y - 5,95$  |
| 699 | КПС1089      |  | 0,19        | 88           | КП68                    | Держатель стекла                              | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,7$<br>$W_y - 0,4$     |
| 700 | КПС1091      |  | 0,631       | 239,3        | СО                      | Перила балконного ограждения                  | $J_x - 3,37$<br>$W_x - 1,43$<br>$J_y - 6,39$<br>$W_y - 3,19$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 701 | КПС1092      |    | 0,355       | 79,1         | СО               | Спица балконного ограждения                        | $J_x - 0,54$<br>$W_x - 0,54$<br>$J_y - 0,63$<br>$W_y - 0,63$  |
| 702 | КПС1098      |    | 0,249       | 157,8        | НФС              | Вспомогательный элемент обрамления проемов         | $J_x - 0,32$<br>$W_x - 0,24$<br>$J_y - 0,74$<br>$W_y - 0,41$  |
| 703 | КПС1102      |    | 1,145       | 296          | КП40             | Стойка                                             | $J_x - 9,89$<br>$W_x - 3,73$<br>$J_y - 16,62$<br>$W_y - 4,4$  |
| 704 | КПС1105      |    | 1,08        | 170,1        | КП45             | Кронштейн                                          | $J_x - 2,63$<br>$W_x - 1,15$<br>$J_y - 12,27$<br>$W_y - 3,47$ |
| 705 | КПС1108      |   | 0,144       | 85,2         | КП50, КП50К      | Штапик фасадный 10 мм                              | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 0,06$<br>$W_y - 0,08$   |
| 706 | КПС1109      |  | 0,2         | 106,2        | КП50, КП50К      | Штапик фасадный 18 мм                              | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 0,25$<br>$W_y - 0,22$  |
| 707 | КПС1110      |  | 0,317       | 113          | ТБП              | Клипса                                             | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 0,25$<br>$W_y - 0,2$   |
| 708 | КПС1123      |  | 1,14        | 513,3        | КП40             | Ригель двухполозкового слайдинга нижний со сливом  | $J_x - 7,35$<br>$W_x - 2,52$<br>$J_y - 50,37$<br>$W_y - 6,58$ |
| 709 | КПС1124      |  | 1,088       | 484,5        | КП40             | Ригель двухполозкового слайдинга верхний со сливом | $J_x - 6,83$<br>$W_x - 2,04$<br>$J_y - 42,46$<br>$W_y - 5,44$ |
| 710 | КПС1125      |  | 0,487       | 283,2        | КП40             | Соединитель поворота 135°                          | $J_x - 4,01$<br>$W_x - 1,49$<br>$J_y - 1,93$<br>$W_y - 0,78$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена                            | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 711 | КПС1126      |    | 1,24        | 247,9        | КП50, КП50К             | Подкладка для стеклопакетов большой массы      | $J_x - 1,78$<br>$W_x - 1,2$<br>$J_y - 14,36$<br>$W_y - 4,09$      |
| 712 | КПС1127      |    | 3           | 268,8        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Закладная нагруженных ригелей                  | $J_x - 36,65$<br>$W_x - 16,11$<br>$J_y - 109,37$<br>$W_y - 23,07$ |
| 713 | КПС1129      |    | 0,609       | 175,7        | КП40                    | Соединитель поворота КП40 и КП40               | $J_x - 5,46$<br>$W_x - 2,52$<br>$J_y - 5,46$<br>$W_y - 2,52$      |
| 714 | КПС1130      |    | 0,75        | 234,9        | КП40, СЛ60              | Соединитель поворота КП40 и Слайдинг-60        | $J_x - 7,56$<br>$W_x - 3,36$<br>$J_y - 15,57$<br>$W_y - 4,67$     |
| 715 | КПС1131      |   | 0,848       | 293,9        | СЛ60                    | Соединитель поворота Слайдинг-60 и Слайдинг-60 | $J_x - 20,41$<br>$W_x - 5,9$<br>$J_y - 20,41$<br>$W_y - 5,9$      |
| 716 | КПС1134-1    |  | 1,264       | 597,7        | ОМ                      | Рядовой облицовочный профиль 155 мм            | $J_x - 1,99$<br>$W_x - 1,27$<br>$J_y - 153,06$<br>$W_y - 15,16$   |
| 717 | КПС1135      |  | 0,628       | 321,9        | СЛ45                    | Полозки                                        | $J_x - 1,08$<br>$W_x - 0,75$<br>$J_y - 12,27$<br>$W_y - 2,67$     |
| 718 | КПС1136      |  | 0,561       | 304,3        | СЛ45                    | Притвор вертикальный                           | $J_x - 0,3$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 11,53$<br>$W_y - 2,55$      |
| 719 | КПС1137-1    |  | 0,344       | 196          | ТБП                     | Направляющая                                   | $J_x - 0,55$<br>$W_x - 0,53$<br>$J_y - 2,34$<br>$W_y - 0,69$      |
| 720 | КПС1137-2    |  | 0,343       | 196,6        | ТБП                     | Направляющая                                   | $J_x - 0,55$<br>$W_x - 0,53$<br>$J_y - 2,35$<br>$W_y - 0,69$      |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                   | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 721 | КПС1138      |    | 1,652       | 474,4        | СЛ45             | Ригель двухполозкового слайдинга                      | $J_x - 14,94$<br>$W_x - 4,07$<br>$J_y - 53,53$<br>$W_y - 10,36$ |
| 722 | КПС1139      |    | 0,864       | 439,9        | СЛ45             | Полозки                                               | $J_x - 1,55$<br>$W_x - 1,1$<br>$J_y - 31,58$<br>$W_y - 5,19$    |
| 723 | КПС1140      |    | 0,674       | 364,3        | СЛ45             | Притвор вертикальный                                  | $J_x - 0,32$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 29,16$<br>$W_y - 4,87$   |
| 724 | КПС1143      |    | 0,165       | 85,8         | КПТ86            | Держатель стекла                                      | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 0,2$<br>$W_y - 0,16$     |
| 725 | КПС1144      |   | 0,799       | 262,5        | КП45             | Структурная створка под фурнитуру от пластиковых окон | $J_x - 4,89$<br>$W_x - 1,65$<br>$J_y - 7,25$<br>$W_y - 2,47$    |
| 726 | КПС1145      |  | 0,967       | 403,1        | КП40             | Створка под фурнитуру от пластиковых окон             | $J_x - 11,61$<br>$W_x - 4,49$<br>$J_y - 8,59$<br>$W_y - 2,45$   |
| 727 | КПС1146      |  | 0,176       | 112,7        | КП45             | Крышка торцевая                                       | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 1,26$<br>$W_y - 0,56$    |
| 728 | КПС1154      |  | 0,471       | 263          | КП40             | Соединитель поворота на 135°                          | $J_x - 1,32$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 3,76$<br>$W_y - 1,51$    |
| 729 | КПС1155      |  | 1,384       | 215,4        | КП50К            | Закладная стоечная                                    | $J_x - 7,37$<br>$W_x - 3,28$<br>$J_y - 9,03$<br>$W_y - 3,5$     |
| 730 | КПС1156      |  | 1,351       | 188,7        | КП50             | Закладная стоечная                                    | $J_x - 10,98$<br>$W_x - 4,68$<br>$J_y - 10,98$<br>$W_y - 4,68$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 731 | КПС1159      |    | 0,498       | 113,4        | КП40             | Закладная стоечная                                | $J_x - 0,96$<br>$W_x - 0,67$<br>$J_y - 3,37$<br>$W_y - 1,83$      |
| 732 | КПС1160      |    | 0,409       | 129,4        | КП40             | Труба                                             | $J_x - 3,02$<br>$W_x - 1,47$<br>$J_y - 3,02$<br>$W_y - 1,47$      |
| 733 | КПС1161      |    | 2,036       | 400          | КП50К            | Стойка                                            | $J_x - 25,36$<br>$W_x - 10,14$<br>$J_y - 106,38$<br>$W_y - 17,86$ |
| 734 | КПС1162      |    | 1,933       | 323,4        | КП50, КП50К      | Закладная стоечная                                | $J_x - 11,79$<br>$W_x - 5,24$<br>$J_y - 44,85$<br>$W_y - 10,2$    |
| 735 | КПС1163      |   | 1,898       | 414,3        | КП50К            | Ригель                                            | $J_x - 25,87$<br>$W_x - 10,35$<br>$J_y - 95,58$<br>$W_y - 16,73$  |
| 736 | КПС1164      |  | 2,077       | 405,6        | КП50             | Стойка, ригель                                    | $J_x - 25,72$<br>$W_x - 10,29$<br>$J_y - 103,33$<br>$W_y - 18,59$ |
| 737 | КПС1165      |  | 2,337       | 453,6        | КП50             | Стойка, ригель                                    | $J_x - 31,25$<br>$W_x - 12,5$<br>$J_y - 176,73$<br>$W_y - 26,38$  |
| 738 | КПС1166      |  | 2,258       | 371,4        | КП50             | Закладная стоечная                                | $J_x - 14,03$<br>$W_x - 6,24$<br>$J_y - 94,87$<br>$W_y - 17,15$   |
| 739 | КПС1167      |  | 0,26        | 56,9         | КП50КС           | Держатель стеклопакетов (внутреннее стекло 8 мм)  | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,47$<br>$W_y - 0,39$      |
| 740 | КПС1168      |  | 0,292       | 66,4         | КП50КС           | Держатель стеклопакетов (внутреннее стекло 10 мм) | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,54$<br>$W_y - 0,41$      |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена       | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741 | КПС1171      |    | 0,566       | 305,1        | КП40                            | Соединитель поворота 120° | J <sub>x</sub> - 4,36<br>W <sub>x</sub> - 1,53<br>J <sub>y</sub> - 2,58<br>W <sub>y</sub> - 0,96    |
| 742 | КПС1179      |    | 1,49        | 429,4        | МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ | Направляющая              | J <sub>x</sub> - 28,31<br>W <sub>x</sub> - 7,08<br>J <sub>y</sub> - 104,9<br>W <sub>y</sub> - 16,28 |
| 743 | КПС1180-1    |    | 1,437       | 412,4        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП | Закладная                 | J <sub>x</sub> - 29,89<br>W <sub>x</sub> - 10,68<br>J <sub>y</sub> - 30,52<br>W <sub>y</sub> - 6,4  |
| 744 | КПС1181      |    | 0,263       | 149,2        | ЛП                              | Держатель                 | J <sub>x</sub> - 0,12<br>W <sub>x</sub> - 0,12<br>J <sub>y</sub> - 2,29<br>W <sub>y</sub> - 0,91    |
| 745 | КПС1182      |   | 0,208       | 106,8        | ЛП                              | Планка                    | J <sub>x</sub> - 0,28<br>W <sub>x</sub> - 0,22<br>J <sub>y</sub> - 0,19<br>W <sub>y</sub> - 0,17    |
| 746 | КПС1183      |  | 0,177       | 88,8         | ЛП                              | Планка                    | J <sub>x</sub> - 0,33<br>W <sub>x</sub> - 0,24<br>J <sub>y</sub> - 0,12<br>W <sub>y</sub> - 0,1     |
| 747 | КПС1184      |  | 0,441       | 190,6        | КП50, КП50К                     | Прижим                    | J <sub>x</sub> - 0,39<br>W <sub>x</sub> - 0,4<br>J <sub>y</sub> - 3<br>W <sub>y</sub> - 1,2         |
| 748 | КПС1185      |  | 0,579       | 225,3        | КП45                            | Створка структурная       | J <sub>x</sub> - 1,89<br>W <sub>x</sub> - 0,85<br>J <sub>y</sub> - 4,41<br>W <sub>y</sub> - 1,39    |
| 749 | КПС1186      |  | 1,067       | 341,6        | КП40                            | Стойка, ригель            | J <sub>x</sub> - 9,91<br>W <sub>x</sub> - 2,64<br>J <sub>y</sub> - 27,56<br>W <sub>y</sub> - 5,61   |
| 750 | КПС1187      |  | 0,877       | 296,6        | КП40                            | Стойка, ригель            | J <sub>x</sub> - 9,14<br>W <sub>x</sub> - 2,52<br>J <sub>y</sub> - 12,1<br>W <sub>y</sub> - 3,38    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                                            | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 751 | КПС1188      |    | 1,14        | 385,7        | КП40                            | Ригель двухполоскового слайдинга на профилях с внешним пилоном | $J_x - 10,71$<br>$W_x - 3,71$<br>$J_y - 24,83$<br>$W_y - 5,6$    |
| 752 | КПС1189      |    | 1,248       | 418,7        | КП40                            | Ригель двухполоскового слайдинга на профилях с внешним пилоном | $J_x - 12,04$<br>$W_x - 4,02$<br>$J_y - 40,41$<br>$W_y - 7,21$   |
| 753 | КПС1190      |    | 0,152       | 98,5         | КП40                            | Крышка                                                         | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,01$<br>$J_y - 0,85$<br>$W_y - 0,43$     |
| 754 | КПС1193      |    | 2,515       | 307,5        | КПТ60                           | Закладная угловая 14,8 мм / КП4509-1                           | $J_x - 45,48$<br>$W_x - 9,98$<br>$J_y - 45,48$<br>$W_y - 9,98$   |
| 755 | КПС1195      |  | 0,715       | 266,8        | НФС, КП50, КП50К                | Направляющая-держатель                                         | $J_x - 0,49$<br>$W_x - 0,73$<br>$J_y - 10,89$<br>$W_y - 2,72$    |
| 756 | КПС1197      |  | 2,437       | 531          | СФЛ                             | Удлинитель кронштейна                                          | $J_x - 3$<br>$W_x - 4,34$<br>$J_y - 428,99$<br>$W_y - 36,43$     |
| 757 | КПС1203      |  | 1,756       | 499,4        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая                                                   | $J_x - 34,09$<br>$W_x - 8,52$<br>$J_y - 198,78$<br>$W_y - 24,04$ |
| 758 | КПС1205      |  | 1,486       | 445,3        | КП45                            | Стойка, ригель                                                 | $J_x - 26,04$<br>$W_x - 5,73$<br>$J_y - 20,89$<br>$W_y - 4,78$   |
| 759 | КПС1206      |  | 1,432       | 416,9        | КП40                            | Стойка                                                         | $J_x - 16,89$<br>$W_x - 4,98$<br>$J_y - 87,7$<br>$W_y - 13,06$   |
| 760 | КПС1207      |  | 1,481       | 450          | КП40                            | Стойка                                                         | $J_x - 18,74$<br>$W_x - 5,35$<br>$J_y - 92,57$<br>$W_y - 13,44$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена              | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 761 | КПС1216      |    | 1,007       | 135,8        | КП45                            | Закладная стоечная стыковая      | J <sub>x</sub> - 4,65<br>W <sub>x</sub> - 3,05<br>J <sub>y</sub> - 6,84<br>W <sub>y</sub> - 3,54      |
| 762 | КПС1228      |    | 0,271       | 66,1         | СО                              | Спица балконного ограждения      | J <sub>x</sub> - 0,37<br>W <sub>x</sub> - 0,36<br>J <sub>y</sub> - 0,46<br>W <sub>y</sub> - 0,46      |
| 763 | КПС1229      |    | 0,821       | 401,9        | КП                              | Направляющая                     | J <sub>x</sub> - 1,85<br>W <sub>x</sub> - 1,27<br>J <sub>y</sub> - 17,22<br>W <sub>y</sub> - 3,96     |
| 764 | КПС1231-1    |    | 2,433       | 552,5        | КП40                            | Стойка поворота 90°              | J <sub>x</sub> - 142,3<br>W <sub>x</sub> - 18,34<br>J <sub>y</sub> - 94,31<br>W <sub>y</sub> - 12,85  |
| 765 | КПС1232      |   | 1,162       | 395,4        | КП40                            | Ригель однополоскового слайдинга | J <sub>x</sub> - 7,15<br>W <sub>x</sub> - 2,45<br>J <sub>y</sub> - 30,1<br>W <sub>y</sub> - 6,39      |
| 766 | КПС1233      |  | 1,53        | 470,4        | КП40                            | Ригель однополоскового слайдинга | J <sub>x</sub> - 8,76<br>W <sub>x</sub> - 3,05<br>J <sub>y</sub> - 92,49<br>W <sub>y</sub> - 14,05    |
| 767 | КПС1234      |  | 0,325       | 182,5        | КП40                            | Притвор                          | J <sub>x</sub> - 0,18<br>W <sub>x</sub> - 0,15<br>J <sub>y</sub> - 2,99<br>W <sub>y</sub> - 0,95      |
| 768 | КПС1237      |  | 1,521       | 723,1        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая                     | J <sub>x</sub> - 84,14<br>W <sub>x</sub> - 13,88<br>J <sub>y</sub> - 38,73<br>W <sub>y</sub> - 7,04   |
| 769 | КПС1247      |  | 0,845       | 347,7        | КП40                            | Рама с выступом под вентрешетку  | J <sub>x</sub> - 2,87<br>W <sub>x</sub> - 1,06<br>J <sub>y</sub> - 18,66<br>W <sub>y</sub> - 4,27     |
| 770 | КПС1248      |  | 2,391       | 589,4        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая                     | J <sub>x</sub> - 44,98<br>W <sub>x</sub> - 11,24<br>J <sub>y</sub> - 391,64<br>W <sub>y</sub> - 37,36 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена                       | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 771 | КПС1259      |    | 1,134       | 252          | КП45                            | Закладная стоечная                        | $J_x - 2,69$<br>$W_x - 1,76$<br>$J_y - 9,54$<br>$W_y - 4,7$     |
| 772 | КПС1260      |    | 0,764       | 221,9        | СФБК, ПЛМ, КП                   | Направляющая                              | $J_x - 1,82$<br>$W_x - 1,28$<br>$J_y - 11,2$<br>$W_y - 3,76$    |
| 773 | КПС1261      |    | 0,669       | 346,5        | КП40                            | Рама для установки вентиляционной решетки | $J_x - 2,77$<br>$W_x - 1,04$<br>$J_y - 15,94$<br>$W_y - 3,92$   |
| 774 | КПС1265      |    | 1,321       | 320,9        | КП40                            | Стойка 82,5 мм                            | $J_x - 14,5$<br>$W_x - 5,47$<br>$J_y - 37,08$<br>$W_y - 7,8$    |
| 775 | КПС1266      |   | 1,597       | 355,9        | КП40                            | Стойка 100 мм                             | $J_x - 19,03$<br>$W_x - 7,18$<br>$J_y - 69,35$<br>$W_y - 11,72$ |
| 776 | КПС1267      |  | 1,557       | 395,9        | КП40                            | Стойка 120 мм                             | $J_x - 21,44$<br>$W_x - 8,09$<br>$J_y - 92,28$<br>$W_y - 14,69$ |
| 777 | КПС1268      |  | 0,983       | 329,6        | КП40                            | Ригель 60 мм                              | $J_x - 13,1$<br>$W_x - 4,34$<br>$J_y - 10,11$<br>$W_y - 2,89$   |
| 778 | КПС1269      |  | 1,102       | 231,3        | КП40                            | Закладная Т-образного соединения          | $J_x - 5,44$<br>$W_x - 2,92$<br>$J_y - 8,87$<br>$W_y - 3,97$    |
| 779 | КПС1270      |  | 0,588       | 323          | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП | Направляющая                              | $J_x - 8,18$<br>$W_x - 1,73$<br>$J_y - 6,6$<br>$W_y - 1,65$     |
| 780 | КПС1271      |  | 0,42        | 231          | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая                              | $J_x - 2,2$<br>$W_x - 0,7$<br>$J_y - 6,6$<br>$W_y - 1,57$       |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена   | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 781 | КПС1272      |    | 1,6         | 395,2        | КП50К            | Стойка 104 мм         | $J_x - 20,28$<br>$W_x - 8,11$<br>$J_y - 70,94$<br>$W_y - 13,5$   |
| 782 | КПС1273      |    | 1,264       | 273,5        | КП50К            | Закладная стойки      | $J_x - 8,72$<br>$W_x - 3,77$<br>$J_y - 31,46$<br>$W_y - 8,4$     |
| 783 | КПС1274      |    | 1,622       | 402,3        | КП50К            | Ригель 104 мм         | $J_x - 20,81$<br>$W_x - 8,33$<br>$J_y - 74,4$<br>$W_y - 13,37$   |
| 784 | КПС1275      |    | 1,79        | 427,2        | КП50К            | Стойка 120 мм         | $J_x - 23,62$<br>$W_x - 9,45$<br>$J_y - 110,56$<br>$W_y - 17,99$ |
| 785 | КПС1276      |   | 1,432       | 304,7        | КП50К            | Закладная стойки      | $J_x - 9,93$<br>$W_x - 4,29$<br>$J_y - 51,45$<br>$W_y - 11,37$   |
| 786 | КПС1277      |  | 1,302       | 330,8        | КП50К            | Ригель 68 мм          | $J_x - 14,06$<br>$W_x - 5,62$<br>$J_y - 23,31$<br>$W_y - 6,73$   |
| 787 | КПС1278      |  | 0,807       | 216,2        | КП50К            | Ригельная закладная   | $J_x - 1,92$<br>$W_x - 1,09$<br>$J_y - 9,3$<br>$W_y - 4,06$      |
| 788 | КПС1291      |  | 0,214       | 155,2        | КП40             | Фальшригель           | $J_x - 0,87$<br>$W_x - 0,7$<br>$J_y - 0,53$<br>$W_y - 0,32$      |
| 789 | КПС1292      |  | 0,306       | 146,6        | КП40             | Закладная фальшригеля | $J_x - 0,33$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 0,58$<br>$W_y - 0,52$     |
| 790 | КПС1295      |  | 1,719       | 435,9        | КП40             | Стойка 140 мм         | $J_x - 25,42$<br>$W_x - 9,59$<br>$J_y - 139,17$<br>$W_y - 19,29$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена     | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 791 | КПС1296      |    | 1,922       | 485,9        | КП40             | Стойка 165 мм           | $J_x - 30,4$<br>$W_x - 11,47$<br>$J_y - 215,71$<br>$W_y - 25,69$  |
| 792 | КПС1305      |    | 0,728       | 102,2        | КПТ74            | Закладная               | $J_x - 1,61$<br>$W_x - 1,49$<br>$J_y - 3$<br>$W_y - 2,03$         |
| 793 | КПС1314      |    | 0,54        | 217,6        | ЛП               | Планка                  | $J_x - 3,25$<br>$W_x - 1,04$<br>$J_y - 3,25$<br>$W_y - 1,04$      |
| 794 | КПС1315      |    | 3,799       | 588          | СФЛ              | Кронштейн верт. ламелей | $J_x - 74,57$<br>$W_x - 11,88$<br>$J_y - 136,44$<br>$W_y - 18,82$ |
| 795 | КПС1316      |   | 1,048       | 402          | КС               | Профиль кассеты         | $J_x - 15,61$<br>$W_x - 5,33$<br>$J_y - 17,1$<br>$W_y - 3,56$     |
| 796 | КПС1317      |  | 0,848       | 325,8        | КС               | Профиль кассеты         | $J_x - 7,88$<br>$W_x - 3,31$<br>$J_y - 10,71$<br>$W_y - 3,17$     |
| 797 | КПС1318      |  | 0,469       | 182,5        | КС               | Профиль кассеты         | $J_x - 0,84$<br>$W_x - 0,49$<br>$J_y - 2,57$<br>$W_y - 0,87$      |
| 798 | КПС1319      |  | 0,33        | 124,7        | КС               | Профиль кассеты         | $J_x - 0,52$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 1,06$<br>$W_y - 0,53$      |
| 799 | КПС1320      |  | 1,102       | 315,9        | КП40             | Стойка 80 мм            | $J_x - 11,5$<br>$W_x - 4,34$<br>$J_y - 27,64$<br>$W_y - 6,62$     |
| 800 | КПС1321      |  | 1,232       | 351,9        | КП40             | Стойка 98 мм            | $J_x - 14,5$<br>$W_x - 5,47$<br>$J_y - 47,93$<br>$W_y - 9,65$     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 801 | КПС1322      |    | 1,362       | 391,9        | КП40             | Стойка 118 мм                   | $J_x - 17,73$<br>$W_x - 6,69$<br>$J_y - 78,18$<br>$W_y - 13,08$ |
| 802 | КПС1323      |    | 1,462       | 415,9        | КП40             | Стойка 130 мм                   | $J_x - 20,57$<br>$W_x - 7,76$<br>$J_y - 98,65$<br>$W_y - 14,72$ |
| 803 | КПС1324      |    | 1,698       | 455,9        | КП40             | Стойка 150 мм                   | $J_x - 24,8$<br>$W_x - 9,36$<br>$J_y - 164,32$<br>$W_y - 21,55$ |
| 804 | КПС1326      |    | 0,135       | 75,6         | СЛ60             | Ограничитель                    | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,18$<br>$W_y - 0,16$    |
| 805 | КПС1329      |   | 0,46        | 212,6        | ТБП              | Направляющая                    | $J_x - 1,1$<br>$W_x - 0,76$<br>$J_y - 2,98$<br>$W_y - 0,98$     |
| 806 | КПС1334      |  | 0,292       | 180,8        | КП40             | Дренаж стоек                    | $J_x - 0,29$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 3,67$<br>$W_y - 1,47$    |
| 807 | КПС1340-1    |  | 0,192       | 106,7        | ST62, ST68       | Штапик заполнения 42 мм / 48 мм | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 0,57$<br>$W_y - 0,38$    |
| 808 | КПС1341-1    |  | 0,217       | 122          | ST62, ST68       | Штапик заполнения 34 мм / 40 мм | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 0,69$<br>$W_y - 0,42$    |
| 809 | КПС1342-1    |  | 2,403       | 307,3        | ST62, ST68       | Угловая закладная 17,2 мм       | $J_x - 35,46$<br>$W_x - 7,62$<br>$J_y - 35,46$<br>$W_y - 7,62$  |
| 810 | КПС1343      |  | 0,821       | 145,4        | ST68D            | Закладная Т-соединения          | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,39$<br>$J_y - 7,26$<br>$W_y - 2,87$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей  | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 811 | КПС1344      |    | 0,574       | 121,1        | ST62, ST68, ST68U | Закладная Т-соединения                            | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 3,18$<br>$W_y - 1,39$   |
| 812 | КПС1345      |    | 0,374       | 218,2        | КПТ60, КПТ74      | Штапик под заполнение 4 мм в КПТ60, 18 мм в КПТ74 | $J_x - 1,24$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 2,37$<br>$W_y - 0,89$   |
| 813 | КПС1350-1    |    | 2,333       | 300,1        | ST62, ST68        | Угловая закладная 11,2 мм                         | $J_x - 38,41$<br>$W_x - 8,57$<br>$J_y - 38,41$<br>$W_y - 8,57$ |
| 814 | КПС1354      |    | 0,761       | 225          | КП40МБ            | Закладная стоечная                                | $J_x - 0,92$<br>$W_x - 0,85$<br>$J_y - 3,15$<br>$W_y - 1,54$   |
| 815 | КПС1355      |   | 1,516       | 193,3        | КП40МБ            | Закладная стоечная                                | $J_x - 11,4$<br>$W_x - 5,83$<br>$J_y - 17,24$<br>$W_y - 7,04$  |
| 816 | КПС1358      |  | 0,747       | 281,9        | КП68              | Рама                                              | $J_x - 3,55$<br>$W_x - 1,24$<br>$J_y - 12,69$<br>$W_y - 3,34$  |
| 817 | КПС1359      |  | 0,853       | 259          | КП68              | Створка                                           | $J_x - 5,05$<br>$W_x - 1,98$<br>$J_y - 8,3$<br>$W_y - 2,7$     |
| 818 | КПС1360      |  | 0,149       | 66,4         | КП68              | Держатель                                         | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,01$<br>$J_y - 0,34$<br>$W_y - 0,25$   |
| 819 | КПС1363      |  | 0,171       | 80           | КП68              | Держатель                                         | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,48$<br>$W_y - 0,31$   |
| 820 | КПС1364-1    |  | 0,198       | 110          | ST62, ST68        | Штапик под заполнение 40 мм / 46 мм               | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 0,6$<br>$W_y - 0,39$    |








| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                 | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 821 | КПС1365      |    | 0,571       | 261          | ЛП               | Направляющая                        | $J_x - 1,51$<br>$W_x - 0,71$<br>$J_y - 3,82$<br>$W_y - 1,17$     |
| 822 | КПС1366      |    | 0,585       | 264          | ЛП               | Направляющая                        | $J_x - 1,75$<br>$W_x - 0,78$<br>$J_y - 3,71$<br>$W_y - 1,14$     |
| 823 | КПС1367-1    |    | 0,222       | 125,7        | ST62, ST68       | Штапик под заполнение 32 мм / 38 мм | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 0,69$<br>$W_y - 0,42$     |
| 824 | КПС1379      |    | 0,623       | 174,9        | СО               | Рама ограждения                     | $J_x - 3,3$<br>$W_x - 2,04$<br>$J_y - 3,85$<br>$W_y - 1,32$      |
| 825 | КПС1380      |   | 0,2         | 76,8         | СО               | Направляющая спиц                   | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,51$<br>$W_y - 0,42$     |
| 826 | КПС1384-1    |  | 0,184       | 103,1        | ST62, ST68       | Штапик под заполнения 44 мм / 50 мм | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,54$<br>$W_y - 0,36$     |
| 827 | КПС1385-1    |  | 0,249       | 141,4        | ST62, ST68       | Штапик под заполнения 24 мм / 30 мм | $J_x - 0,79$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 0,8$<br>$W_y - 0,45$      |
| 828 | КПС1386-1    |  | 2,67        | 323          | ST62, ST68       | Угловая закладная 25 мм             | $J_x - 43,93$<br>$W_x - 9,2$<br>$J_y - 43,93$<br>$W_y - 9,2$     |
| 829 | КПС1393-1    |  | 2,516       | 307,8        | ST62, ST68       | Угловая закладная 19 мм             | $J_x - 44,75$<br>$W_x - 10,17$<br>$J_y - 44,75$<br>$W_y - 10,17$ |
| 830 | КПС1402      |  | 0,428       | 210,4        | НФС              | Направляющая                        | $J_x - 0,97$<br>$W_x - 0,65$<br>$J_y - 2,68$<br>$W_y - 0,82$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена              | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 831 | КПС1403      |    | 1,098       | 224,9        | СО               | Стойка                           | $J_x - 0,78$<br>$W_x - 0,62$<br>$J_y - 9,52$<br>$W_y - 2,97$     |
| 832 | КПС1404      |    | 0,904       | 179,7        | СО               | Держатель                        | $J_x - 0,8$<br>$W_x - 0,78$<br>$J_y - 8,57$<br>$W_y - 2,83$      |
| 833 | КПС1405      |    | 0,1         | 69,3         | СО               | Крышка                           | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,16$<br>$W_y - 0,16$     |
| 834 | КПС1406      |    | 0,303       | 87,6         | СО               | Отлив                            | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 1,29$<br>$W_y - 0,69$     |
| 835 | КПС1407      |   | 0,26        | 88,1         | СО               | Держатель перил                  | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,66$<br>$W_y - 0,44$     |
| 836 | КПС1408      |  | 0,135       | 104,1        | СО               | Крышка держателя                 | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,44$<br>$W_y - 0,29$     |
| 837 | КПС1413      |  | 1,944       | 226,8        | КП40МБ           | Закладная                        | $J_x - 23,03$<br>$W_x - 9,4$<br>$J_y - 30,37$<br>$W_y - 10,17$   |
| 838 | КПС1414      |  | 2,269       | 266,8        | КП40МБ           | Закладная                        | $J_x - 29,38$<br>$W_x - 11,99$<br>$J_y - 64,91$<br>$W_y - 15,96$ |
| 839 | КПС1416      |  | 0,482       | 274,5        | МКЛ              | Направляющая                     | $J_x - 6,88$<br>$W_x - 1,48$<br>$J_y - 5,03$<br>$W_y - 1,2$      |
| 840 | КПС1424      |  | 0,658       | 141,9        | СТ65, СТ71       | Закладная Т-образного соединения | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 4,09$<br>$W_y - 1,63$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                       | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 841 | КПС1425      |    | 1,013       | 164,2        | СТ65, СТ71       | Закладная Т-образного соединения          | $J_x - 0,51$<br>$W_x - 0,44$<br>$J_y - 10,33$<br>$W_y - 3,95$      |
| 842 | КПС1427      |    | 0,325       | 183,8        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения 26 (34) мм / 32 (40) мм | $J_x - 0,87$<br>$W_x - 0,46$<br>$J_y - 1,08$<br>$W_y - 0,62$       |
| 843 | КПС1428      |    | 0,274       | 153          | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения 34 (42) мм / 40 (48) мм | $J_x - 0,59$<br>$W_x - 0,51$<br>$J_y - 0,75$<br>$W_y - 0,43$       |
| 844 | КПС1430      |    | 0,236       | 133,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения 40 (48) мм / 46 (54) мм | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 0,71$<br>$W_y - 0,48$       |
| 845 | КПС1431      |   | 0,287       | 161          | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения 32 (40) мм / 38 (46) мм | $J_x - 0,73$<br>$W_x - 0,56$<br>$J_y - 0,78$<br>$W_y - 0,44$       |
| 846 | КПС1458      |  | 0,122       | 70,9         | СТ65, СТ71       | Притвор двери                             | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,11$<br>$W_y - 0,12$       |
| 847 | КПС1459      |  | 4,424       | 411,6        | СТ65, СТ71       | Угловая закладная 33,2 мм                 | $J_x - 117,18$<br>$W_x - 19,37$<br>$J_y - 117,18$<br>$W_y - 19,37$ |
| 848 | КПС1460      |  | 4,749       | 428          | СТ65, СТ71       | Угловая закладная 39,2 мм                 | $J_x - 134,75$<br>$W_x - 21,42$<br>$J_y - 134,75$<br>$W_y - 21,42$ |
| 849 | КПС1462      |  | 0,324       | 201,8        | ПС, АЭФ, ЛП      | Планка                                    | $J_x - 0,81$<br>$W_x - 0,67$<br>$J_y - 1,96$<br>$W_y - 0,75$       |
| 850 | КПС1463      |  | 0,29        | 166,7        | ПС, АЭФ, ЛП      | Планка                                    | $J_x - 1,14$<br>$W_x - 0,74$<br>$J_y - 1,49$<br>$W_y - 0,54$       |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                         | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 851 | КПС1464      |                 | 0,241       | 139,1        | ПС, ЛП, АЭФ                              | Планка                                       | $J_x - 0,96$<br>$W_x - 0,71$<br>$J_y - 0,75$<br>$W_y - 0,34$   |
| 852 | КПС1468      |                 | 0,203       | 117,9        | СТ65, СТ71                               | Штапик заполнения<br>48 (56) мм / 54 мм      | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,54$<br>$W_y - 0,4$     |
| 853 | КПС1480      |                 | 0,634       | 187,1        | КП40                                     | Закладная                                    | $J_x - 0,65$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 2,88$<br>$W_y - 1,28$   |
| 854 | КПС1483      |                 | 1,055       | 489,8        | МКЛ, ЛП,<br>КС, СФБК,<br>ТБП, ПЛМ,<br>КП | Направляющая                                 | $J_x - 21,67$<br>$W_x - 6,43$<br>$J_y - 18,84$<br>$W_y - 4,71$ |
| 855 | КПС1484      |                 | 0,362       | 137          | МКЛ                                      | Крепежный<br>элемент для<br>крепления кассет | $J_x - 0,78$<br>$W_x - 0,71$<br>$J_y - 2,17$<br>$W_y - 0,82$   |
| 856 | КПС1489      |                 | 0,826       | 129,7        | ST62, ST68                               | Закладная                                    | $J_x - 1,72$<br>$W_x - 1,75$<br>$J_y - 8,29$<br>$W_y - 3,59$   |
| 857 | КПС1490      |                 | 0,54        | 90,3         | ST62, ST68                               | Закладная                                    | $J_x - 1,01$<br>$W_x - 0,99$<br>$J_y - 1,55$<br>$W_y - 1,26$   |
| 858 | КПС1501      |                 | 0,205       | 108,9        | ST62, ST68,<br>ST68D                     | Профиль порога                               | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 0,48$<br>$W_y - 0,35$   |
| 859 | КПС1502      |                 | 0,238       | 123,4        | ST62, ST68                               | Отлив                                        | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,31$<br>$W_y - 0,23$   |
| 860 | КПС1503      |                 | 0,197       | 90,2         | ST62, ST68                               | Отлив                                        | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,24$<br>$W_y - 0,19$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                       |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 861 | КПС1509      |    | 0,332       | 187,8        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>24 (32) мм / 30 (38) мм | $J_x - 0,89$<br>$W_x - 0,47$<br>$J_y - 1,24$<br>$W_y - 0,66$ |
| 862 | КПС1510      |    | 0,211       | 121,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>46 (54) мм / 52 (60) мм | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,58$<br>$W_y - 0,44$ |
| 863 | КПС1511      |    | 0,192       | 109,3        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>50 (58) мм / 56 мм      | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,47$<br>$W_y - 0,33$  |
| 864 | КПС1512      |    | 0,356       | 199,8        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>18 (26) мм / 24 (32) мм | $J_x - 0,94$<br>$W_x - 0,48$<br>$J_y - 1,83$<br>$W_y - 0,8$  |
| 865 | КПС1513      |   | 0,219       | 125,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>44 (52) мм / 50 (58) мм | $J_x - 0,22$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 0,63$<br>$W_y - 0,46$ |
| 866 | КПС1514      |  | 0,365       | 203,7        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>16 (24) мм / 22 (30) мм | $J_x - 0,96$<br>$W_x - 0,49$<br>$J_y - 2,08$<br>$W_y - 0,86$ |
| 867 | КПС1515      |  | 0,246       | 138,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>38 (46) мм / 44 (52) мм | $J_x - 0,35$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 0,75$<br>$W_y - 0,5$   |
| 868 | КПС1516      |  | 0,23        | 130,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>42 (50) мм / 48 (56) мм | $J_x - 0,25$<br>$W_x - 0,2$<br>$J_y - 0,68$<br>$W_y - 0,47$  |
| 869 | КПС1517      |  | 0,389       | 215,8        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>10 (12) мм / 16 (24) мм | $J_x - 1$<br>$W_x - 0,5$<br>$J_y - 2,96$<br>$W_y - 1,05$     |
| 870 | КПС1518      |  | 0,254       | 142,9        | СТ65, СТ71       | Штапик заполнения<br>36 (44) мм / 42 (50) мм | $J_x - 0,42$<br>$W_x - 0,36$<br>$J_y - 0,78$<br>$W_y - 0,51$ |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                | Назначение / Замена | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 871 | КПС1521      |    | 0,108       | 60,2         | СТ65, СТ71                      | Соединитель рам     | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,03$<br>$W_y - 0,05$     |
| 872 | КПС1537      |    | 1,291       | 334,9        | МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ | Направляющая        | $J_x - 23,76$<br>$W_x - 5,94$<br>$J_y - 49,4$<br>$W_y - 10,71$  |
| 873 | КПС1550      |    | 0,707       | 111,6        | СТ65, СТ71                      | Закладная           | $J_x - 1,12$<br>$W_x - 1,28$<br>$J_y - 4,91$<br>$W_y - 2,53$    |
| 874 | КПС1551      |    | 0,178       | 95,7         | СТ65, СТ71                      | Штапик ус           | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 0,56$<br>$W_y - 0,37$    |
| 875 | КПС1552      |   | 0,864       | 414,8        | МКЛ, ПЛМ, КП                    | Направляющая        | $J_x - 8,42$<br>$W_x - 3,59$<br>$J_y - 39,71$<br>$W_y - 6,3$    |
| 876 | КПС1553      |  | 1,4         | 606,9        | ОМ                              | Линейная панель     | $J_x - 1,76$<br>$W_x - 1,07$<br>$J_y - 283,45$<br>$W_y - 23,12$ |
| 877 | КПС1554      |  | 1,404       | 610,3        | ОМ                              | Линейная панель     | $J_x - 1,75$<br>$W_x - 1,07$<br>$J_y - 287,31$<br>$W_y - 23,82$ |
| 878 | КПС1555      |  | 1,409       | 611,4        | ОМ                              | Линейная панель     | $J_x - 1,8$<br>$W_x - 1,09$<br>$J_y - 288,38$<br>$W_y - 23,72$  |
| 879 | КПС1595      |  | 0,105       | 51,7         | СТ71С                           | Штапик              | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,13$<br>$W_y - 0,13$    |
| 880 | КПС1596      |  | 0,297       | 167,3        | СТ71С                           | Штапик              | $J_x - 0,57$<br>$W_x - 0,64$<br>$J_y - 0,69$<br>$W_y - 0,41$    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 881 | КПС1597      |    | 0,313       | 146,01       | СТ71С            | Штапик - Ус                     | J <sub>x</sub> - 0,09<br>W <sub>x</sub> - 0,08<br>J <sub>y</sub> - 3,2<br>W <sub>y</sub> - 1,18    |
| 882 | КПС1598      |    | 0,94        | 178,46       | СТ71С            | Закладная Т-обр. соединения     | J <sub>x</sub> - 0,24<br>W <sub>x</sub> - 0,32<br>J <sub>y</sub> - 14,57<br>W <sub>y</sub> - 4,66  |
| 883 | КПС1599      |    | 1,928       | 243,6        | СТ71С            | Закладная угловая 6,3 мм        | J <sub>x</sub> - 19,05<br>W <sub>x</sub> - 4,98<br>J <sub>y</sub> - 19,05<br>W <sub>y</sub> - 4,98 |
| 884 | КПС1600      |    | 2,838       | 303,2        | СТ71С, СТ71ПС    | Закладная угловая 12 мм         | J <sub>x</sub> - 41,22<br>W <sub>x</sub> - 8,79<br>J <sub>y</sub> - 41,22<br>W <sub>y</sub> - 8,79 |
| 885 | КПС1601      |   | 3,694       | 375,9        | СТ71С            | Закладная угловая 21,8 мм       | J <sub>x</sub> - 78,5<br>W <sub>x</sub> - 14,15<br>J <sub>y</sub> - 78,5<br>W <sub>y</sub> - 14,15 |
| 886 | КПС1602      |  | 2,049       | 306,4        | СТ71С, СТ71ПС    | Закладная угловая 17,5 мм       | J <sub>x</sub> - 20,87<br>W <sub>x</sub> - 5,2<br>J <sub>y</sub> - 20,87<br>W <sub>y</sub> - 5,2   |
| 887 | КПС1603      |  | 0,362       | 100,1        | СТ71С            | Подкладка                       | J <sub>x</sub> - 0,09<br>W <sub>x</sub> - 0,09<br>J <sub>y</sub> - 2,05<br>W <sub>y</sub> - 0,95   |
| 888 | КПС1604      |  | 0,281       | 80,1         | СТ71С            | Подкладка                       | J <sub>x</sub> - 0,08<br>W <sub>x</sub> - 0,08<br>J <sub>y</sub> - 0,91<br>W <sub>y</sub> - 0,55   |
| 889 | КПС1605      |  | 0,297       | 167,7        | СТ71С            | Штапик под заполнение 48, 50 мм | J <sub>x</sub> - 0,22<br>W <sub>x</sub> - 0,16<br>J <sub>y</sub> - 1,83<br>W <sub>y</sub> - 0,67   |
| 890 | КПС1606      |  | 0,311       | 175,7        | СТ71С            | Штапик под заполнение 44, 46 мм | J <sub>x</sub> - 0,31<br>W <sub>x</sub> - 0,24<br>J <sub>y</sub> - 1,98<br>W <sub>y</sub> - 0,7    |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена             | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 891 | КПС1607      |    | 0,324       | 183,7        | СТ71С            | Штапик под заполнение 40, 42 мм | $J_x - 0,45$<br>$W_x - 0,34$<br>$J_y - 2,12$<br>$W_y - 0,73$     |
| 892 | КПС1608      |    | 0,335       | 191,7        | СТ71С            | Штапик под заполнение 36, 38 мм | $J_x - 0,65$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 2,25$<br>$W_y - 0,76$      |
| 893 | КПС1609      |    | 0,348       | 199,7        | СТ71С            | Штапик под заполнение 32, 34 мм | $J_x - 0,94$<br>$W_x - 0,49$<br>$J_y - 2,37$<br>$W_y - 0,79$     |
| 894 | КПС1613      |    | 0,408       | 237          | КП40             | Адаптер                         | $J_x - 3,8$<br>$W_x - 1,81$<br>$J_y - 1,15$<br>$W_y - 0,51$      |
| 895 | КПС1624      |   | 0,24        | 137,4        | ST62, ST68       | Штапик под заполнение 26/32 мм  | $J_x - 0,65$<br>$W_x - 0,38$<br>$J_y - 0,78$<br>$W_y - 0,44$     |
| 896 | КПС1625      |  | 0,807       | 165,1        | СТ65, СТ71       | Закладная Т-обр. соединения     | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 7,78$<br>$W_y - 3,06$      |
| 897 | КПС1626      |  | 0,203       | 113,4        | ST62, ST68       | Штапик под заполнение 38, 44 мм | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,63$<br>$W_y - 0,4$      |
| 898 | КПС1630      |  | 3,691       | 358,3        | СТ65, СТ71       | Закладная угловая 28,6 мм       | $J_x - 71,89$<br>$W_x - 14,29$<br>$J_y - 71,89$<br>$W_y - 14,29$ |
| 899 | КПС1631-1    |  | 0,089       | 49,6         | СТ65, СТ71       | Держатель стеклопакетов         | $J_x - 0,002$<br>$W_x - 0,01$<br>$J_y - 0,12$<br>$W_y - 0,1$     |
| 900 | КПС1632      |  | 0,068       | 51           | ST62, ST68       | Держатель стеклопакетов         | $J_x - 0,001$<br>$W_x - 0,005$<br>$J_y - 0,1$<br>$W_y - 0,1$     |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена           | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 901 | КПС1657      |    | 0,81        | 278          | ТБП              | Кляммер                       | $J_x - 1,71$<br>$W_x - 1,03$<br>$J_y - 11,38$<br>$W_y - 2,9$    |
| 902 | КПС1658      |    | 0,602       | 204,1        | ТБП              | Кляммер                       | $J_x - 1,24$<br>$W_x - 0,75$<br>$J_y - 4,76$<br>$W_y - 1,52$    |
| 903 | КПС1659      |    | 0,518       | 157,7        | ТБП              | Кляммер                       | $J_x - 0,78$<br>$W_x - 0,44$<br>$J_y - 3,57$<br>$W_y - 1,27$    |
| 904 | КПС1679      |    | 1,177       | 188,8        | СТ71С            | Закладная Т-обр. соединения   | $J_x - 0,53$<br>$W_x - 0,46$<br>$J_y - 18,76$<br>$W_y - 5,79$   |
| 905 | КПС1680-1    |   | 0,934       | 233,4        | СФ (38 мм)       | Стойка-ригель 55 мм           | $J_x - 7,13$<br>$W_x - 3,75$<br>$J_y - 15,22$<br>$W_y - 5,11$   |
| 906 | КПС1681      |  | 1,153       | 295,3        | СФ (38 мм)       | Закладная в стойку КПС 1680-1 | $J_x - 2,93$<br>$W_x - 1,7$<br>$J_y - 6,12$<br>$W_y - 2,63$     |
| 907 | КПС1682-1    |  | 1,299       | 323,4        | СФ (38 мм)       | Стойка-ригель 100 мм          | $J_x - 11,63$<br>$W_x - 6,12$<br>$J_y - 65,05$<br>$W_y - 12,14$ |
| 908 | КПС1683      |  | 2,022       | 465          | СФ (38 мм)       | Закладная в стойку КПС 1682-1 | $J_x - 5,01$<br>$W_x - 2,91$<br>$J_y - 49,58$<br>$W_y - 10,84$  |
| 909 | КПС1684      |  | 0,205       | 150          | СФ (38 мм)       | Крышка стоек 40 мм            | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 1,87$<br>$W_y - 0,94$    |
| 910 | КПС1685      |  | 0,181       | 132,5        | СФ (38 мм)       | Крышка ригелей 40 мм          | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 1,55$<br>$W_y - 0,77$    |










| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей        | Назначение / Замена           | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 911 | КПС1686      |    | 0,267       | 118,7        | СФ (38 мм)              | Прижим для крышек 40 мм       | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 1,43$<br>$W_y - 0,74$     |
| 912 | КПС1687      |    | 0,845       | 285,2        | СФ (38 мм)              | Закладная ригельная           | $J_x - 6,2$<br>$W_x - 3,54$<br>$J_y - 6,34$<br>$W_y - 1,89$      |
| 913 | КПС1688      |    | 0,165       | 63,5         | СФ (38 мм)              | Подкладка под стекло 4 мм     | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,13$<br>$W_y - 0,17$     |
| 914 | КПС1689      |    | 0,475       | 135,4        | СФ (38 мм)              | Подкладка под с/п 40,42,44 мм | $J_x - 0,37$<br>$W_x - 0,48$<br>$J_y - 2,55$<br>$W_y - 0,85$     |
| 915 | КПС1690      |   | 0,329       | 143,5        | СФ                      | Штапик 40 мм                  | $J_x - 0,24$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 2,04$<br>$W_y - 0,92$     |
| 916 | КПС1691      |  | 0,843       | 351,1        | ОМ                      | Профиль карнизов              | $J_x - 1,92$<br>$W_x - 0,65$<br>$J_y - 43,12$<br>$W_y - 6,88$    |
| 917 | КПС1692      |  | 1,679       | 556,6        | ОМ                      | Профиль карнизов              | $J_x - 2,4$<br>$W_x - 1,33$<br>$J_y - 294,69$<br>$W_y - 25,51$   |
| 918 | КПС1693      |  | 1,577       | 563,7        | ОМ                      | Профиль карнизов              | $J_x - 92,72$<br>$W_x - 12,89$<br>$J_y - 97,25$<br>$W_y - 11,19$ |
| 919 | КПС1694      |  | 1,429       | 511,4        | ОМ                      | Профиль карнизов              | $J_x - 96,2$<br>$W_x - 14,57$<br>$J_y - 115,57$<br>$W_y - 13,83$ |
| 920 | КПС1697      |  | 1,156       | 468,7        | КП50, КП50К, СФ (50 мм) | Крышка декоративная 170 мм    | $J_x - 4,21$<br>$W_x - 1,69$<br>$J_y - 116,13$<br>$W_y - 11,68$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей               | Назначение / Замена               | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | КПС1700      |    | 0,799       | 273,2        | КП45                           | Стойка поворота                   | J <sub>x</sub> - 8,31<br>W <sub>x</sub> - 3,29<br>J <sub>y</sub> - 9,45<br>W <sub>y</sub> - 2,68      |
| 922 | КПС1701      |    | 0,716       | 110,5        | КП45                           | Закладная                         | J <sub>x</sub> - 0,76<br>W <sub>x</sub> - 1,04<br>J <sub>y</sub> - 5,46<br>W <sub>y</sub> - 2,62      |
| 923 | КПС1702      |    | 1,026       | 176,9        | ST62, ST68,<br>ST68U,<br>ST68D | Закладная Т-обр.<br>соединения    | J <sub>x</sub> - 0,8<br>W <sub>x</sub> - 0,65<br>J <sub>y</sub> - 10,02<br>W <sub>y</sub> - 3,49      |
| 924 | КПС1703      |    | 1,51        | 539,6        | ОМ                             | Профиль карнизов                  | J <sub>x</sub> - 99,62<br>W <sub>x</sub> - 14,03<br>J <sub>y</sub> - 127<br>W <sub>y</sub> - 14,26    |
| 925 | КПС1704      |   | 1,509       | 540,7        | ОМ                             | Профиль карнизов                  | J <sub>x</sub> - 108,73<br>W <sub>x</sub> - 14,7<br>J <sub>y</sub> - 121,38<br>W <sub>y</sub> - 13,35 |
| 926 | КПС1705      |  | 1,559       | 583          | ОМ                             | Профиль карнизов                  | J <sub>x</sub> - 98,89<br>W <sub>x</sub> - 11,19<br>J <sub>y</sub> - 113,26<br>W <sub>y</sub> - 12,25 |
| 927 | КПС1708      |  | 0,316       | 179,8        | СТ65, СТ71                     | Штапик 28 (36) мм /<br>34 (42) мм | J <sub>x</sub> - 0,94<br>W <sub>x</sub> - 0,59<br>J <sub>y</sub> - 0,85<br>W <sub>y</sub> - 0,46      |
| 928 | КПС1714      |  | 0,216       | 135,9        | ST62, ST68                     | Отлив дверной                     | J <sub>x</sub> - 0,07<br>W <sub>x</sub> - 0,08<br>J <sub>y</sub> - 2,83<br>W <sub>y</sub> - 0,93      |
| 929 | КПС1719      |  | 3,807       | 356,3        | ST62, ST68                     | Угловая закладная<br>34 мм        | J <sub>x</sub> - 77,3<br>W <sub>x</sub> - 14,46<br>J <sub>y</sub> - 77,3<br>W <sub>y</sub> - 14,46    |
| 930 | КПС1720      |  | 0,473       | 94,3         | ST62, ST68                     | Закладная угловая                 | J <sub>x</sub> - 0,87<br>W <sub>x</sub> - 0,52<br>J <sub>y</sub> - 0,87<br>W <sub>y</sub> - 0,52      |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                    | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 931 | КПС1721      |    | 2,778       | 303          | СТ65, СТ71       | Угловая закладная 15,2 мм                              | J <sub>x</sub> - 44,07<br>W <sub>x</sub> - 9,9<br>J <sub>y</sub> - 44,07<br>W <sub>y</sub> - 9,9    |
| 932 | КПС1723      |    | 0,872       | 317,2        | КП40             | Ригель                                                 | J <sub>x</sub> - 4,78<br>W <sub>x</sub> - 2,08<br>J <sub>y</sub> - 13,2<br>W <sub>y</sub> - 4,17    |
| 933 | КПС1724      |    | 1,388       | 379,9        | КП40             | Стойка                                                 | J <sub>x</sub> - 14,57<br>W <sub>x</sub> - 4,3<br>J <sub>y</sub> - 60,68<br>W <sub>y</sub> - 11,28  |
| 934 | КПС1725      |    | 2,09        | 456,9        | КП40             | Стойка                                                 | J <sub>x</sub> - 20,99<br>W <sub>x</sub> - 6,12<br>J <sub>y</sub> - 174,52<br>W <sub>y</sub> - 23,8 |
| 935 | КПС1726      |   | 0,783       | 181,4        | СО               | Поручень под стекло 10 мм                              | J <sub>x</sub> - 3,76<br>W <sub>x</sub> - 1,8<br>J <sub>y</sub> - 4,92<br>W <sub>y</sub> - 2,32     |
| 936 | КПС1727      |  | 0,335       | 123,7        | КП50КС           | Держатель наружных поворотов (внутреннее стекло 8 мм)  | J <sub>x</sub> - 0,48<br>W <sub>x</sub> - 0,4<br>J <sub>y</sub> - 1,1<br>W <sub>y</sub> - 0,76      |
| 937 | КПС1728      |  | 0,346       | 127,7        | КП50КС           | Держатель наружных поворотов (внутреннее стекло 10 мм) | J <sub>x</sub> - 0,5<br>W <sub>x</sub> - 0,41<br>J <sub>y</sub> - 1,33<br>W <sub>y</sub> - 0,86     |
| 938 | КПС1733      |  | 0,748       | 270,7        | СТ71Л, КП68Л     | Крышка створки вент. люка                              | J <sub>x</sub> - 1,87<br>W <sub>x</sub> - 0,94<br>J <sub>y</sub> - 13,77<br>W <sub>y</sub> - 2,94   |
| 939 | КПС1734      |  | 0,505       | 174,9        | СТ71Л            | Прижим стойки/ригеля вент. люка                        | J <sub>x</sub> - 0,19<br>W <sub>x</sub> - 0,19<br>J <sub>y</sub> - 6,38<br>W <sub>y</sub> - 2,18    |
| 940 | КПС1735      |  | 0,324       | 169,4        | СТ71Л            | Крышка прижима стойки/ригеля вент. люка                | J <sub>x</sub> - 0,15<br>W <sub>x</sub> - 0,14<br>J <sub>y</sub> - 4,03<br>W <sub>y</sub> - 1,43    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                      | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 941 | КПС1736      |    | 0,219       | 111,5        | СФ               | Штапик 24 мм                             | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,28$<br>$J_y - 0,52$<br>$W_y - 0,37$     |
| 942 | КПС1742      |    | 0,791       | 163,5        | СТ65, СТ71       | Закладная Т-обр. соединения цоколя двери | $J_x - 0,19$<br>$W_x - 0,27$<br>$J_y - 7,4$<br>$W_y - 2,94$      |
| 943 | КПС1743      |    | 0,986       | 162          | СТ65, СТ71       | Закладная Т-обр. соединения цоколя двери | $J_x - 0,44$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 10,08$<br>$W_y - 3,79$     |
| 944 | КПС1744      |    | 1,536       | 550,3        | ОМ               | Профиль карнизов                         | $J_x - 86,79$<br>$W_x - 10,83$<br>$J_y - 94,75$<br>$W_y - 11,04$ |
| 945 | КПС1745      |   | 1,655       | 343,4        | СФ (38 мм)       | Стойка 110 мм                            | $J_x - 15,66$<br>$W_x - 8,24$<br>$J_y - 91,37$<br>$W_y - 15,8$   |
| 946 | КПС1746      |  | 2,044       | 450,9        | СФ (38 мм)       | Закладная стойки КПС 1745                | $J_x - 4,69$<br>$W_x - 2,8$<br>$J_y - 66,59$<br>$W_y - 13,12$    |
| 947 | КПС1747      |  | 0,105       | 52,7         |                  | Передвижная планка для фурнитуры ROTO    | $J_x - 0,005$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,14$<br>$W_y - 0,14$    |
| 948 | КПС1748      |  | 0,656       | 153,1        | СФ (38 мм)       | Круглая закладная                        | $J_x - 1,87$<br>$W_x - 1,17$<br>$J_y - 2,56$<br>$W_y - 1,55$     |
| 949 | КПС1749      |  | 0,875       | 408          | ОМ               | Облицовочный профиль                     | $J_x - 2,67$<br>$W_x - 2,03$<br>$J_y - 33,2$<br>$W_y - 5,18$     |
| 950 | КПС1750      |  | 0,867       | 379,1        | ОМ               | Облицовочный профиль                     | $J_x - 2,17$<br>$W_x - 1,46$<br>$J_y - 65,97$<br>$W_y - 8,16$    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                                           | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 951 | КПС1751      |    | 1,612       | 566,5        | ОМ               | Облицовочный профиль                                                          | $J_x - 2,4$<br>$W_x - 1,34$<br>$J_y - 303,42$<br>$W_y - 25,56$   |
| 952 | КПС1752      |    | 0,886       | 367,5        | ОМ               | Облицовочный профиль                                                          | $J_x - 2,01$<br>$W_x - 1,28$<br>$J_y - 55,21$<br>$W_y - 8,09$    |
| 953 | КПС1754      |    | 1,563       | 602,4        | ОМ               | Линейная панель                                                               | $J_x - 1,97$<br>$W_x - 1,57$<br>$J_y - 308,44$<br>$W_y - 25,54$  |
| 954 | КПС1759      |    | 0,383       | 198,1        | СТ85             | Штапик под 50 мм (в увеличенную створку), 42 мм в раму и классическую створку | $J_x - 1,26$<br>$W_x - 0,6$<br>$J_y - 1,36$<br>$W_y - 0,72$      |
| 955 | КПС1760      |   | 3,88        | 373,3        | СТ85             | Закладная угловая 30,6 мм                                                     | $J_x - 81,89$<br>$W_x - 15,45$<br>$J_y - 81,89$<br>$W_y - 15,45$ |
| 956 | КПС1762      |  | 0,332       | 173,5        | СТ85             | Штапик под 50 мм (в раму и классическую створку, 58 в увеличенную створку)    | $J_x - 0,8$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 1,13$<br>$W_y - 0,58$      |
| 957 | КПС1764      |  | 0,702       | 117,6        | СТ85             | Закладная стоечная                                                            | $J_x - 1,27$<br>$W_x - 1,39$<br>$J_y - 4,53$<br>$W_y - 2,33$     |
| 958 | КПС1765      |  | 0,837       | 169,9        | СТ85             | Закладная Т-образного соединения                                              | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 8,71$<br>$W_y - 3,27$      |
| 959 | КПС1766      |  | 1,045       | 166,5        | СТ85             | Закладная Т-образного соединения                                              | $J_x - 0,49$<br>$W_x - 0,42$<br>$J_y - 12,01$<br>$W_y - 4,27$    |
| 960 | КПС1772      |  | 4,825       | 426,3        | СТ85             | Закладная угловая 42 мм                                                       | $J_x - 136,05$<br>$W_x - 21,9$<br>$J_y - 136,05$<br>$W_y - 21,9$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 961 | КПС1774      |    | 1,148       | 191,1        | СТ85             | Закладная стоечная                 | $J_x - 11,98$<br>$W_x - 5,66$<br>$J_y - 19,02$<br>$W_y - 6,82$   |
| 962 | КПС1775      |    | 0,167       | 49,5         |                  | Передвижная планка                 | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,19$<br>$W_y - 0,2$      |
| 963 | КПС1783-1    |    | 1,177       | 293,4        | СФ (38 мм)       | Стойка 85 мм                       | $J_x - 10,13$<br>$W_x - 5,33$<br>$J_y - 43,71$<br>$W_y - 9,56$   |
| 964 | КПС1784      |    | 1,685       | 396,7        | СФ (38 мм)       | Закладная стойки КПС 1783-1        | $J_x - 3,95$<br>$W_x - 2,29$<br>$J_y - 28$<br>$W_y - 7,32$       |
| 965 | КПС1785      |   | 1,871       | 383,4        | СФ (38 мм)       | Стойка 130 мм                      | $J_x - 18,26$<br>$W_x - 9,61$<br>$J_y - 139,94$<br>$W_y - 20,57$ |
| 966 | КПС1786      |  | 2,535       | 555,3        | СФ (38 мм)       | Закладная стойки КПС 1785          | $J_x - 6,06$<br>$W_x - 3,62$<br>$J_y - 117,45$<br>$W_y - 19,33$  |
| 967 | КПС1787      |  | 0,286       | 127,5        | СФ               | Штапик 32 мм                       | $J_x - 0,2$<br>$W_x - 0,36$<br>$J_y - 1,13$<br>$W_y - 0,62$      |
| 968 | КПС1788      |  | 0,108       | 73,5         | СФ               | Штапик 8 мм                        | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,07$<br>$W_y - 0,12$     |
| 969 | КПС1789      |  | 0,184       | 71,5         | СФ (38 мм)       | Подкладка под стекло 6,8,10 мм     | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 0,08$<br>$W_y - 0,09$     |
| 970 | КПС1790      |  | 0,289       | 103,6        | СФ (38 мм)       | Подкладка под стеклопакет 24,26 мм | $J_x - 0,19$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,72$<br>$W_y - 0,35$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 971 | КПС1791      |    | 0,437       | 119,4        | СФ (38 мм)       | Подкладка под стеклопакет 32,34 мм | $J_x - 0,35$<br>$W_x - 0,47$<br>$J_y - 1,57$<br>$W_y - 0,65$       |
| 972 | КПС1798      |    | 0,135       | 102          | ST68D            | Прижим                             | $J_x - 0,17$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,19$<br>$W_y - 0,13$       |
| 973 | КПС1799      |    | 0,065       | 50,8         | ST68D            | Прижим                             | $J_x - 0,03$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,04$<br>$W_y - 0,04$       |
| 974 | КПС1800      |    | 0,173       | 79,7         | ST68D            | Отлив                              | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 0,24$<br>$W_y - 0,19$       |
| 975 | КПС1801      |   | 0,348       | 104,7        | ST68D            | Противовзломный элемент            | $J_x - 0,28$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 0,67$<br>$W_y - 0,46$       |
| 976 | КПС1802      |  | 6,583       | 491,7        | ST68D            | Угловая закладная 59,6 мм          | $J_x - 238,92$<br>$W_x - 31,3$<br>$J_y - 238,92$<br>$W_y - 31,3$   |
| 977 | КПС1803      |  | 7,706       | 553,2        | ST68D            | Угловая закладная 78,6 мм          | $J_x - 423,62$<br>$W_x - 49,26$<br>$J_y - 423,62$<br>$W_y - 49,26$ |
| 978 | КПС1804      |  | 0,829       | 141,3        | ST68D            | Закладная угловая 17 мм            | $J_x - 3,63$<br>$W_x - 1,47$<br>$J_y - 3,63$<br>$W_y - 1,47$       |
| 979 | КПС1805      |  | 1,239       | 271,9        | CO               | Стойка внешнего ограждения         | $J_x - 0,86$<br>$W_x - 0,65$<br>$J_y - 19,19$<br>$W_y - 4,92$      |
| 980 | КПС1806      |  | 1,183       | 235,7        | CO               | Стойка внешнего ограждения         | $J_x - 0,98$<br>$W_x - 0,87$<br>$J_y - 19,81$<br>$W_y - 5,08$      |











| №   | Шифр<br>профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса,<br>кг/м | Периметр,<br>мм | Системы<br>профилей | Назначение /<br>Замена        | Y<br>X                                                           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 981 | КПС1807         |    | 1,366          | 309,3           | СО                  | Стойка внешнего<br>ограждения | $J_x - 6,67$<br>$W_x - 1,84$<br>$J_y - 16,16$<br>$W_y - 4,19$    |
| 982 | КПС1808         |    | 1,436          | 410             | КП40                | Стойка 100 мм                 | $J_x - 16,42$<br>$W_x - 4,69$<br>$J_y - 64,39$<br>$W_y - 11,63$  |
| 983 | КПС1809         |    | 2,141          | 490             | КП40                | Стойка 140 мм                 | $J_x - 22,82$<br>$W_x - 6,52$<br>$J_y - 182,35$<br>$W_y - 24,36$ |
| 984 | КПС1810         |    | 1,199          | 365,6           | КП40                | Ригель 82,5 мм                | $J_x - 8,64$<br>$W_x - 3,17$<br>$J_y - 26,43$<br>$W_y - 5,8$     |
| 985 | КПС1811         |   | 1,566          | 440,6           | КП40                | Ригель 120 мм                 | $J_x - 10,49$<br>$W_x - 3,67$<br>$J_y - 86,74$<br>$W_y - 13,3$   |
| 986 | КПС1812         |  | 1,272          | 396,6           | КП40                | Стойка 110 мм                 | $J_x - 11,05$<br>$W_x - 2,82$<br>$J_y - 57,62$<br>$W_y - 8,81$   |
| 987 | КПС1813         |  | 1,32           | 429,8           | КП40                | Стойка 110 мм                 | $J_x - 12,35$<br>$W_x - 3,08$<br>$J_y - 61,07$<br>$W_y - 9,11$   |
| 988 | КПС1814         |  | 1,274          | 429,6           | КП40                | Стойка 110 мм                 | $J_x - 10,09$<br>$W_x - 2,67$<br>$J_y - 55,65$<br>$W_y - 8,06$   |
| 989 | КПС1815         |  | 1,31           | 363,7           | КП40                | Стойка 110 мм                 | $J_x - 14,08$<br>$W_x - 6,71$<br>$J_y - 65,8$<br>$W_y - 11,03$   |
| 990 | КПС1816         |  | 1,453          | 436,6           | КП40                | Стойка 130 мм                 | $J_x - 11,76$<br>$W_x - 2,94$<br>$J_y - 90,52$<br>$W_y - 11,79$  |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей         | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 991  | КПС1817      |    | 1,501       | 469,8        | КП40                     | Стойка 130 мм                                     | $J_x - 12,98$<br>$W_x - 3,17$<br>$J_y - 95,46$<br>$W_y - 12,16$  |
| 992  | КПС1818      |    | 1,436       | 469,6        | КП40                     | Стойка 130 мм                                     | $J_x - 10,27$<br>$W_x - 2,68$<br>$J_y - 87,76$<br>$W_y - 10,89$  |
| 993  | КПС1819      |    | 1,571       | 403,7        | КП40                     | Стойка 130 мм                                     | $J_x - 16,71$<br>$W_x - 7,96$<br>$J_y - 104,92$<br>$W_y - 15,29$ |
| 994  | КПС1823      |    | 2,579       | 301,2        | СТ65, СТ71, СТ71У        | Закладная угловая 14 мм                           | $J_x - 43,1$<br>$W_x - 9,8$<br>$J_y - 43,1$<br>$W_y - 9,8$       |
| 995  | КПС1824      |   | 1,898       | 230          | СТ65, СТ71, СТ71У        | Закладная угловая 12,4 мм                         | $J_x - 22$<br>$W_x - 5,38$<br>$J_y - 22$<br>$W_y - 5,38$         |
| 996  | КПС1825      |  | 2,068       | 226,4        | СТ65, СТ71, СТ71У        | Закладная угловая 17,9 мм                         | $J_x - 24,61$<br>$W_x - 6,32$<br>$J_y - 24,61$<br>$W_y - 6,32$   |
| 997  | КПС1827      |  | 0,454       | 93,1         | СТ65, СТ71, СТ71У, СТ71С | Закладная стоечная                                | $J_x - 0,6$<br>$W_x - 0,69$<br>$J_y - 0,82$<br>$W_y - 0,76$      |
| 998  | КПС1834      |  | 0,108       | 70,5         | СТ65, СТ71, СТ71У        | Отлив на петли                                    | $J_x - 0,18$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 0,07$<br>$W_y - 0,07$     |
| 999  | КПС1835      |  | 0,408       | 174,6        | Вентрешетки              | Рама вент. решетки в витраж                       | $J_x - 1,01$<br>$W_x - 0,52$<br>$J_y - 2,54$<br>$W_y - 1,18$     |
| 1000 | КПС1838      |  | 0,429       | 218,1        | СТ85                     | Штапик под заполнение 40 мм в увеличенную створку | $J_x - 1,38$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 2,55$<br>$W_y - 0,99$     |

| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                       | Y<br>X                                                           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1001 | КПС1839      |    | 0,389       | 201,1        | СТ85             | Штапик под заполнение 40 мм в раму и классическую створку | $J_x - 1,28$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 1,5$<br>$W_y - 0,76$      |
| 1002 | КПС1840      |    | 0,1         | 64,6         | КП50, КП50К      | Штапик 6 мм                                               | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,07$<br>$W_y - 0,11$     |
| 1003 | КПС1845      |    | 0,2         | 146          | СФ (38 мм)       | Крышка стоек 38 мм                                        | $J_x - 0,21$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 1,66$<br>$W_y - 0,87$     |
| 1004 | КПС1846      |    | 0,176       | 128,5        | СФ (38 мм)       | Крышка ригеля 38 мм                                       | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 1,37$<br>$W_y - 0,72$     |
| 1005 | КПС1847      |  | 0,257       | 114,7        | СФ (38 мм)       | Прижим для крышек 38 мм                                   | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 1,23$<br>$W_y - 0,67$     |
| 1006 | КПС1854      |  | 0,135       | 77           | СТ71             | Держатель в бесштылевой двери                             | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,16$<br>$W_y - 0,16$     |
| 1007 | КПС1861      |  | 0,516       | 218,2        | СТ71ПС           | Торцевая накладка                                         | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 14,39$<br>$W_y - 2,93$    |
| 1008 | КПС1862      |  | 0,159       | 102,5        | СТ71ПС           | Щеткодержатель                                            | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,07$<br>$J_y - 0,56$<br>$W_y - 0,33$     |
| 1009 | КПС1863      |  | 0,103       | 61,3         | СТ71ПС           | Слив                                                      | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,15$<br>$W_y - 0,13$     |
| 1010 | КПС1864      |  | 5,457       | 488,7        | СТ71ПС           | Закладная угловая                                         | $J_x - 217,57$<br>$W_x - 30,3$<br>$J_y - 217,57$<br>$W_y - 30,3$ |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей  | Назначение / Замена         | Y<br>X                                                                                               |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011 | КПС1865      |    | 2,217       | 364,8        | СФ (38 мм)        | Закладная                   | J <sub>x</sub> - 14,16<br>W <sub>x</sub> - 8,45<br>J <sub>y</sub> - 35,72<br>W <sub>y</sub> - 8,61   |
| 1012 | КПС1866      |    | 2,19        | 394,6        | СФЛ               | Кронштейн 0°                | J <sub>x</sub> - 32,84<br>W <sub>x</sub> - 7,2<br>J <sub>y</sub> - 37,15<br>W <sub>y</sub> - 6,62    |
| 1013 | КПС1867      |    | 2,23        | 389,1        | СФЛ               | Кронштейн 45°               | J <sub>x</sub> - 21,61<br>W <sub>x</sub> - 4,78<br>J <sub>y</sub> - 62,28<br>W <sub>y</sub> - 9,68   |
| 1014 | КПС1868      |    | 0,184       | 116          | СТ65, СТ71, СТ71У | Адаптер компенсационный     | J <sub>x</sub> - 0,23<br>W <sub>x</sub> - 0,14<br>J <sub>y</sub> - 0,57<br>W <sub>y</sub> - 0,34     |
| 1015 | КПС1869      |   | 0,173       | 97,3         | СТ65, СТ71, СТ71У | Адаптер компенсационный     | J <sub>x</sub> - 0,13<br>W <sub>x</sub> - 0,1<br>J <sub>y</sub> - 0,36<br>W <sub>y</sub> - 0,2       |
| 1016 | КПС1873-1    |  | 1,185       | 315,5        | СФ (38 мм)        | Угловая стойка              | J <sub>x</sub> - 17,1<br>W <sub>x</sub> - 6,05<br>J <sub>y</sub> - 17,1<br>W <sub>y</sub> - 6,05     |
| 1017 | КПС1874      |  | 1,15        | 305,5        | СФ (38 мм)        | Закладная стойки КПС 1873-1 | J <sub>x</sub> - 5,15<br>W <sub>x</sub> - 1,84<br>J <sub>y</sub> - 5,15<br>W <sub>y</sub> - 1,84     |
| 1018 | КПС1875      |  | 0,467       | 180,5        | СФ (38 мм)        | Стойка-накладка             | J <sub>x</sub> - 0,29<br>W <sub>x</sub> - 0,26<br>J <sub>y</sub> - 2,94<br>W <sub>y</sub> - 1,55     |
| 1019 | КПС1882      |  | 1,609       | 581,6        | ОМ                | Угол карниза 90°            | J <sub>x</sub> - 78,82<br>W <sub>x</sub> - 9,67<br>J <sub>y</sub> - 114,71<br>W <sub>y</sub> - 12,59 |
| 1020 | КПС1883      |  | 0,378       | 145,9        | НФС               | Направляющая горизонтальная | J <sub>x</sub> - 0,87<br>W <sub>x</sub> - 0,71<br>J <sub>y</sub> - 1,35<br>W <sub>y</sub> - 0,57     |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                           | Y<br>X                                                             |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1021 | КПС1884      |    | 0,311       | 120,8        | НФС              | Направляющая горизонтальная                                   | $J_x - 0,59$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 0,99$<br>$W_y - 0,46$       |
| 1022 | КПС1885      |    | 4,379       | 412,4        | СТ71             | Закладная угловая 32,2 мм                                     | $J_x - 116,91$<br>$W_x - 19,26$<br>$J_y - 116,91$<br>$W_y - 19,26$ |
| 1023 | КПС1893      |    | 4,271       | 391,4        | СФЛ              | Кронштейн                                                     | $J_x - 1,92$<br>$W_x - 1,72$<br>$J_y - 329,7$<br>$W_y - 40,75$     |
| 1024 | КПС1894      |    | 2,014       | 277,1        | СФЛ              | Закладная для кронштейна                                      | $J_x - 15,8$<br>$W_x - 7,02$<br>$J_y - 16,9$<br>$W_y - 7,04$       |
| 1025 | КПС1902      |   | 0,216       | 88,1         | СФ (38 мм)       | Прижим (совместно с крышкой КПС 1903)                         | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,23$<br>$W_y - 0,3$        |
| 1026 | КПС1903      |  | 0,192       | 113,9        | СФ (38 мм)       | Плоская крышка стойки, ригеля (совместно с прижимом КПС 1902) | $J_x - 0,05$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,66$<br>$W_y - 0,35$       |
| 1027 | КПС1904      |  | 0,13        | 89,5         | СФ               | Штапик 12 мм                                                  | $J_x - 0,09$<br>$W_x - 0,15$<br>$J_y - 0,08$<br>$W_y - 0,1$        |
| 1028 | КПС1905      |  | 2,001       | 424,4        | СФ (50 мм)       | Стойка                                                        | $J_x - 23,69$<br>$W_x - 9,48$<br>$J_y - 68,5$<br>$W_y - 13,37$     |
| 1029 | КПС1906      |  | 1,604       | 288,5        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки КПС 1905                                     | $J_x - 8,31$<br>$W_x - 3,65$<br>$J_y - 24,26$<br>$W_y - 7,89$      |
| 1030 | КПС1907      |  | 1,744       | 384,3        | СФ (50 мм)       | Ригель                                                        | $J_x - 23,51$<br>$W_x - 9,4$<br>$J_y - 72,1$<br>$W_y - 14,18$      |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                       |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1031 | КПС1908      |    | 0,248       | 164,1        | СФ (50 мм)       | Крышка стойки                          | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 3,19$<br>$W_y - 1,27$ |
| 1032 | КПС1908-1    |    | 0,3         | 162,1        | СФ (50 мм)       | Крышка стойки                          | $J_x - 0,24$<br>$W_x - 0,18$<br>$J_y - 3,67$<br>$W_y - 1,47$ |
| 1033 | КПС1909      |    | 0,233       | 152,1        | СФ (50 мм)       | Крышка ригеля                          | $J_x - 0,13$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 2,83$<br>$W_y - 1,13$ |
| 1034 | КПС1909-1    |    | 0,278       | 150,3        | СФ (50 мм)       | Крышка ригеля                          | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,12$<br>$J_y - 3,25$<br>$W_y - 1,3$  |
| 1035 | КПС1910      |   | 0,324       | 141,1        | СФ (50 мм)       | Прижим                                 | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 2,7$<br>$W_y - 1,12$  |
| 1036 | КПС1911      |  | 0,945       | 309,3        | СФ (50 мм)       | Закладная ригеля                       | $J_x - 12,41$<br>$W_x - 5,28$<br>$J_y - 7,1$<br>$W_y - 2,03$ |
| 1037 | КПС1912      |  | 0,405       | 113,7        | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение 30,32 и 34 мм | $J_x - 0,23$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 1,34$<br>$W_y - 0,58$ |
| 1038 | КПС1915      |  | 0,419       | 214,1        | СТ85             | Штапик                                 | $J_x - 1,36$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 2,26$<br>$W_y - 0,93$ |
| 1039 | КПС1916      |  | 0,402       | 206,1        | СТ85             | Штапик                                 | $J_x - 1,31$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 1,76$<br>$W_y - 0,81$ |
| 1040 | КПС1917      |  | 0,362       | 189,1        | СТ85             | Штапик                                 | $J_x - 1,02$<br>$W_x - 0,66$<br>$J_y - 1,2$<br>$W_y - 0,59$  |

| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                    | Назначение / Замена | Y<br>X                                                           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1041 | КПС1918      |    | 0,351       | 183,5        | СТ85                                | Штапик              | $J_x - 0,97$<br>$W_x - 0,68$<br>$J_y - 1,17$<br>$W_y - 0,59$     |
| 1042 | КПС1919      |    | 0,289       | 141,9        | СТ85                                | Штапик              | $J_x - 0,39$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 1,14$<br>$W_y - 0,72$     |
| 1043 | КПС1920      |    | 0,308       | 150,9        | СТ85                                | Штапик              | $J_x - 0,56$<br>$W_x - 0,43$<br>$J_y - 1,25$<br>$W_y - 0,75$     |
| 1044 | КПС1921      |    | 0,27        | 133,9        | СТ85                                | Штапик              | $J_x - 0,3$<br>$W_x - 0,23$<br>$J_y - 1,02$<br>$W_y - 0,68$      |
| 1045 | КПС1925      |   | 0,788       | 192,1        | КП40                                | Закладная           | $J_x - 2,67$<br>$W_x - 1,31$<br>$J_y - 5,23$<br>$W_y - 2,06$     |
| 1046 | КПС1926      |  | 0,14        | 97,5         | СФ                                  | Штапик 14 мм        | $J_x - 0,1$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 0,13$<br>$W_y - 0,13$      |
| 1047 | КПС1927      |  | 2,214       | 299,3        | КП40, КП45, КПП60, КПП60ЕІ, КПП78ЕІ | Закладная угловая   | $J_x - 35,31$<br>$W_x - 7,86$<br>$J_y - 35,31$<br>$W_y - 7,86$   |
| 1048 | КПС1928      |  | 3,499       | 360,8        | КП45, КПП74                         | Закладная угловая   | $J_x - 68,67$<br>$W_x - 13,46$<br>$J_y - 68,67$<br>$W_y - 13,46$ |
| 1049 | КПС1929      |  | 3,775       | 372,6        | КП40, КП45, КПП60                   | Закладная угловая   | $J_x - 76,71$<br>$W_x - 14,25$<br>$J_y - 76,71$<br>$W_y - 14,25$ |
| 1050 | КПС1930      |  | 3,826       | 370,6        | КПП60, КПП74                        | Закладная угловая   | $J_x - 76,81$<br>$W_x - 14,46$<br>$J_y - 76,81$<br>$W_y - 14,46$ |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                                  | Назначение / Замена                    | Y<br>X                                                                                                 |
|------|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051 | КПС1931      |                 | 4,733       | 445,4        | КП40, КП45, КПТ60, КПТ74, ST62, ST68, ST68U       | Закладная угловая                      | J <sub>x</sub> - 152,25<br>W <sub>x</sub> - 23,21<br>J <sub>y</sub> - 152,25<br>W <sub>y</sub> - 23,21 |
| 1052 | КПС1932      |                 | 5,495       | 482,8        | КПТ60, КПТ74, КПТ60ЕI, КПТ78ЕI, ST62, ST68, ST68U | Закладная угловая                      | J <sub>x</sub> - 205,35<br>W <sub>x</sub> - 28,69<br>J <sub>y</sub> - 205,35<br>W <sub>y</sub> - 28,69 |
| 1053 | КПС1941      |                 | 0,41        | 237,3        | ПС                                                | Зацеп                                  | J <sub>x</sub> - 3,27<br>W <sub>x</sub> - 1,87<br>J <sub>y</sub> - 2,73<br>W <sub>y</sub> - 1,11       |
| 1054 | КПС1942      |                 | 0,529       | 278,9        | ПС                                                | Направляющая                           | J <sub>x</sub> - 1,62<br>W <sub>x</sub> - 0,92<br>J <sub>y</sub> - 9,18<br>W <sub>y</sub> - 1,81       |
| 1055 | КПС1946      |                 | 1,104       | 187,2        | СТ85                                              | Закладная стойки                       | J <sub>x</sub> - 11,36<br>W <sub>x</sub> - 5,37<br>J <sub>y</sub> - 16,2<br>W <sub>y</sub> - 6,19      |
| 1056 | КПС1958      |                 | 0,589       | 337,4        | СТ71ПС                                            | Крышка проема однополосной конструкции | J <sub>x</sub> - 1,51<br>W <sub>x</sub> - 0,67<br>J <sub>y</sub> - 17,94<br>W <sub>y</sub> - 3,42      |
| 1057 | КПС1959      |                 | 1,839       | 394,4        | СФ (50 мм)                                        | Стойка 85 мм                           | J <sub>x</sub> - 20,23<br>W <sub>x</sub> - 8,09<br>J <sub>y</sub> - 42,76<br>W <sub>y</sub> - 9,98     |
| 1058 | КПС1960      |                 | 1,401       | 258,5        | СФ (50 мм)                                        | Закладная стойки КПС 1959              | J <sub>x</sub> - 7,27<br>W <sub>x</sub> - 3,19<br>J <sub>y</sub> - 11,03<br>W <sub>y</sub> - 4,74      |
| 1059 | КПС1961      |                 | 1,582       | 354,3        | СФ (50 мм)                                        | Ригель 85 мм                           | J <sub>x</sub> - 20,05<br>W <sub>x</sub> - 8,02<br>J <sub>y</sub> - 46,33<br>W <sub>y</sub> - 10,87    |
| 1060 | КПС1962      |                 | 2,217       | 464,4        | СФ (50 мм)                                        | Стойка 120 мм                          | J <sub>x</sub> - 28,3<br>W <sub>x</sub> - 11,32<br>J <sub>y</sub> - 115,4<br>W <sub>y</sub> - 18,3     |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                         | Назначение / Замена            | Y<br>X                                                            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1061 | КПС1963      |    | 1,874       | 328,5        | СФ (50 мм)                               | Закладная стойки<br>КПС 1962   | $J_x - 9,69$<br>$W_x - 4,26$<br>$J_y - 52,44$<br>$W_y - 12,87$    |
| 1062 | КПС1964      |    | 1,96        | 424,3        | СФ (50 мм)                               | Ригель 120 мм                  | $J_x - 28,12$<br>$W_x - 11,25$<br>$J_y - 117,78$<br>$W_y - 19,12$ |
| 1063 | КПС1964Л     |    | 1,742       | 424,3        | СФ (50 мм)                               | Облегченный<br>ригель 120 мм   | $J_x - 24,17$<br>$W_x - 9,67$<br>$J_y - 110,74$<br>$W_y - 17,76$  |
| 1064 | КПС1965      |    | 1,161       | 206,7        | СФ (50 мм)                               | Закладная ригеля               | $J_x - 5,8$<br>$W_x - 2,6$<br>$J_y - 8,76$<br>$W_y - 3,89$        |
| 1065 | КПС1966      |   | 0,532       | 133,2        | СФ (50 мм)                               | Подкладка под с/п<br>42, 44 мм | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 3,07$<br>$W_y - 1,09$      |
| 1066 | КПС1968      |  | 0,402       | 168,5        | МКЛ, ЛП,<br>КС, СФБК,<br>ТБП, ПЛМ,<br>КП | Направляющая                   | $J_x - 0,66$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 3,22$<br>$W_y - 1,07$      |
| 1067 | КПС1969      |  | 2,109       | 444,4        | СФ (50 мм)                               | Стойка 110 мм                  | $J_x - 26$<br>$W_x - 10,4$<br>$J_y - 90,06$<br>$W_y - 15,75$      |
| 1068 | КПС1970      |  | 1,739       | 308,5        | СФ (50 мм)                               | Закладная стойки<br>КПС 1969   | $J_x - 9$<br>$W_x - 3,96$<br>$J_y - 36,74$<br>$W_y - 10,28$       |
| 1069 | КПС1971      |  | 1,852       | 404,3        | СФ (50 мм)                               | Ригель 110 мм                  | $J_x - 25,81$<br>$W_x - 10,32$<br>$J_y - 93,24$<br>$W_y - 16,58$  |
| 1070 | КПС1972      |  | 1,296       | 267,4        | СФ (50 мм)                               | Фальшригель                    | $J_x - 19,82$<br>$W_x - 7,93$<br>$J_y - 32,8$<br>$W_y - 9,22$     |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена  | Y<br>X                                                        |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1071 | КПС1973      |    | 1,01        | 359,3        | СФ (50 мм)       | Шарнирный ригель     | $J_x - 5$<br>$W_x - 2,02$<br>$J_y - 20,14$<br>$W_y - 5,56$    |
| 1072 | КПС1974      |    | 0,991       | 363,9        | СФ (50 мм)       | Шарнирный ригель     | $J_x - 5,13$<br>$W_x - 1,99$<br>$J_y - 18,6$<br>$W_y - 4,83$  |
| 1073 | КПС1975      |    | 0,292       | 154,8        | ЛП, АЭФ          | Планка шовная        | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,11$<br>$J_y - 3,22$<br>$W_y - 1,17$  |
| 1074 | КПС1981      |    | 0,392       | 179,9        | ОМ               | Облицовочный профиль | $J_x - 0,94$<br>$W_x - 0,76$<br>$J_y - 2,6$<br>$W_y - 1,01$   |
| 1075 | КПС1982      |   | 0,767       | 362,6        | ОМ               | Облицовочный профиль | $J_x - 5,73$<br>$W_x - 2,56$<br>$J_y - 56,75$<br>$W_y - 7,13$ |
| 1076 | КПС1983      |  | 0,262       | 167,2        | МКЛ              | Планка               | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 3,53$<br>$W_y - 0,97$   |
| 1077 | КПС1985      |  | 1,157       | 233,9        | СО               | Стойка ограждения    | $J_x - 4,48$<br>$W_x - 2,52$<br>$J_y - 9,31$<br>$W_y - 4,11$  |
| 1078 | КПС1986      |  | 1,096       | 225,9        | СО               | Стойка ограждения    | $J_x - 4,11$<br>$W_x - 2,24$<br>$J_y - 9,34$<br>$W_y - 4,13$  |
| 1079 | КПС1987      |  | 0,138       | 36,4         | СО               | Усилитель            | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,06$<br>$W_y - 0,09$  |
| 1080 | КПС1988      |  | 0,5         | 60,3         | СО               | Закладная            | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,25$<br>$J_y - 0,68$<br>$W_y - 0,6$   |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                               | Y<br>X                                                           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1081 | КПС1989      |    | 0,672       | 123,8        | СО               | Заглушка стойки ограждения                        | $J_x - 1,1$<br>$W_x - 0,54$<br>$J_y - 2,59$<br>$W_y - 1,28$      |
| 1082 | КПС1990      |    | 0,286       | 111,8        | СО               | Окантовка стекла                                  | $J_x - 0,34$<br>$W_x - 0,24$<br>$J_y - 0,67$<br>$W_y - 0,65$     |
| 1083 | КПС1991      |    | 1,445       | 379,7        | СФ (38 мм)       | Стойка (ригель) для установки двойного заполнения | $J_x - 12,24$<br>$W_x - 6,44$<br>$J_y - 80,1$<br>$W_y - 14,97$   |
| 1084 | КПС1992      |    | 0,586       | 230,8        | КП45             | Дверной шульп                                     | $J_x - 4,24$<br>$W_x - 1,66$<br>$J_y - 2,2$<br>$W_y - 0,98$      |
| 1085 | КПС1993      |   | 0,842       | 276,9        | СФ (38 мм)       | Закладная ригельная                               | $J_x - 6,32$<br>$W_x - 3,51$<br>$J_y - 5,09$<br>$W_y - 1,69$     |
| 1086 | КПС1994      |  | 5,36        | 436,4        | СФ (50 мм)       | Закладная ригелей под заполнение 58,60,62 мм      | $J_x - 60,06$<br>$W_x - 26,4$<br>$J_y - 378,19$<br>$W_y - 47,68$ |
| 1087 | КПС1995      |  | 1,339       | 179,3        | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение 58,60,62 мм              | $J_x - 1,83$<br>$W_x - 1,65$<br>$J_y - 15,83$<br>$W_y - 4,43$    |
| 1088 | КПС1996      |  | 1,399       | 189,8        | СФ (50 мм)       | Усилитель                                         | $J_x - 1,66$<br>$W_x - 2,07$<br>$J_y - 14,34$<br>$W_y - 4,42$    |
| 1089 | КПС1997      |  | 1,607       | 517,6        | КП40             | Стойка                                            | $J_x - 17,59$<br>$W_x - 4,19$<br>$J_y - 112,86$<br>$W_y - 12,77$ |
| 1090 | КПС1998      |  | 1,247       | 174,6        | КП40             | Закладная                                         | $J_x - 9,16$<br>$W_x - 5,01$<br>$J_y - 10,82$<br>$W_y - 4,85$    |










| №    | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена       | Y<br>X                                                            |
|------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1091 | КПС2000      |                 | 0,281       | 168,4        | МКЛ              | Прищепка                  | $J_x - 0,54$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 1,19$<br>$W_y - 0,76$      |
| 1092 | КПС2003      |                 | 2,433       | 504,4        | СФ (50 мм)       | Стойка 140 мм             | $J_x - 32,91$<br>$W_x - 13,16$<br>$J_y - 178,27$<br>$W_y - 23,93$ |
| 1093 | КПС2004      |                 | 2,144       | 368,5        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки КПС 2003 | $J_x - 11,08$<br>$W_x - 4,87$<br>$J_y - 94,5$<br>$W_y - 18,62$    |
| 1094 | КПС2005      |                 | 2,174       | 464,3        | СФ (50 мм)       | Ригель 140 мм             | $J_x - 32,73$<br>$W_x - 13,09$<br>$J_y - 177,91$<br>$W_y - 24,64$ |
| 1095 | КПС2006      |                 | 2,649       | 544,4        | СФ (50 мм)       | Стойка 160 мм             | $J_x - 37,52$<br>$W_x - 15,01$<br>$J_y - 258,83$<br>$W_y - 30,19$ |
| 1096 | КПС2007      |                 | 2,414       | 408,5        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки КПС 2006 | $J_x - 12,46$<br>$W_x - 5,48$<br>$J_y - 152,44$<br>$W_y - 25,09$  |
| 1097 | КПС2008      |                 | 2,392       | 504,3        | СФ (50 мм)       | Ригель 160 мм             | $J_x - 37,34$<br>$W_x - 14,93$<br>$J_y - 254,11$<br>$W_y - 30,72$ |
| 1098 | КПС2009      |                 | 2,865       | 584,4        | СФ (50 мм)       | Стойка 180 мм             | $J_x - 42,13$<br>$W_x - 16,85$<br>$J_y - 358,75$<br>$W_y - 37,07$ |
| 1099 | КПС2010      |                 | 2,975       | 486,6        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки КПС 2009 | $J_x - 15,81$<br>$W_x - 6,95$<br>$J_y - 228,32$<br>$W_y - 32,27$  |
| 1100 | КПС2011      |                 | 2,608       | 544,3        | СФ (50 мм)       | Ригель 180 мм             | $J_x - 41,95$<br>$W_x - 16,78$<br>$J_y - 347,98$<br>$W_y - 37,37$ |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей    | Назначение / Замена                         | Y<br>X                                                                                                |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101 | КПС2012      |    | 0,227       | 131,8        | СТ65, СТ71, СТ71У   | Штапик с пазом под шнур                     | J <sub>x</sub> - 0,23<br>W <sub>x</sub> - 0,18<br>J <sub>y</sub> - 0,71<br>W <sub>y</sub> - 0,49      |
| 1102 | КПС2013      |    | 0,729       | 202,8        | НФС                 | Составной кляммер                           | J <sub>x</sub> - 1,59<br>W <sub>x</sub> - 1,03<br>J <sub>y</sub> - 6,44<br>W <sub>y</sub> - 1,97      |
| 1103 | КПС2014      |    | 0,451       | 123,5        | НФС                 | Составной кляммер                           | J <sub>x</sub> - 0,8<br>W <sub>x</sub> - 0,65<br>J <sub>y</sub> - 0,75<br>W <sub>y</sub> - 0,48       |
| 1104 | КПС2015      |    | 0,446       | 88           | КП50КС              | Прижим поворота на угол 150°-160°           | J <sub>x</sub> - 0,18<br>W <sub>x</sub> - 0,24<br>J <sub>y</sub> - 1,2<br>W <sub>y</sub> - 0,69       |
| 1105 | КПС2016      |   | 1,396       | 255,5        | КП50К, КП50КС       | Подкладка под заполнение 64-68 мм           | J <sub>x</sub> - 1,98<br>W <sub>x</sub> - 1,34<br>J <sub>y</sub> - 19,31<br>W <sub>y</sub> - 4,98     |
| 1106 | КПС2017      |  | 3,07        | 296,6        | КП50, КП50К, КП50КС | Закладная в ригели КПС 801, КПС 829         | J <sub>x</sub> - 33,64<br>W <sub>x</sub> - 15,47<br>J <sub>y</sub> - 108,05<br>W <sub>y</sub> - 23,12 |
| 1107 | КПС2018      |  | 0,478       | 181          | СТ71Л               | Прижим периметра люка в систему СФ (50мм)   | J <sub>x</sub> - 0,17<br>W <sub>x</sub> - 0,18<br>J <sub>y</sub> - 6,74<br>W <sub>y</sub> - 2,41      |
| 1108 | КПС2019      |  | 0,284       | 172,9        | СТ71Л               | Крышка прижима КПС 2018 в систему СФ (50мм) | J <sub>x</sub> - 0,16<br>W <sub>x</sub> - 0,15<br>J <sub>y</sub> - 3,66<br>W <sub>y</sub> - 1,3       |
| 1109 | КПС2020      |  | 0,321       | 142,6        | СТ85                | Притвор рамы вентиляционной створки         | J <sub>x</sub> - 0,11<br>W <sub>x</sub> - 0,11<br>J <sub>y</sub> - 2,69<br>W <sub>y</sub> - 1,12      |
| 1110 | КПС2026      |  | 0,753       | 356,3        | ОМ                  | Облицовочный профиль                        | J <sub>x</sub> - 6,42<br>W <sub>x</sub> - 2,58<br>J <sub>y</sub> - 53,91<br>W <sub>y</sub> - 6,61     |










| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей  | Назначение / Замена     | Y<br>X                                                                                            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111 | КПС2027      |    | 0,753       | 357,1        | ОМ                | Облицовочный профиль    | J <sub>x</sub> - 6,23<br>W <sub>x</sub> - 2,74<br>J <sub>y</sub> - 53,97<br>W <sub>y</sub> - 6,67 |
| 1112 | КПС2029      |    | 0,259       | 147,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,41<br>W <sub>x</sub> - 0,36<br>J <sub>y</sub> - 0,87<br>W <sub>y</sub> - 0,55  |
| 1113 | КПС2030      |    | 0,251       | 143,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,34<br>W <sub>x</sub> - 0,29<br>J <sub>y</sub> - 0,84<br>W <sub>y</sub> - 0,53  |
| 1114 | КПС2031      |    | 0,243       | 139,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,29<br>W <sub>x</sub> - 0,24<br>J <sub>y</sub> - 0,8<br>W <sub>y</sub> - 0,52   |
| 1115 | КПС2032      |   | 0,235       | 135,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,26<br>W <sub>x</sub> - 0,2<br>J <sub>y</sub> - 0,76<br>W <sub>y</sub> - 0,51   |
| 1116 | КПС2033      |  | 0,219       | 127,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,22<br>W <sub>x</sub> - 0,16<br>J <sub>y</sub> - 0,66<br>W <sub>y</sub> - 0,47  |
| 1117 | КПС2034      |  | 0,211       | 123,4        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,21<br>W <sub>x</sub> - 0,15<br>J <sub>y</sub> - 0,61<br>W <sub>y</sub> - 0,43  |
| 1118 | КПС2035      |  | 0,2         | 114,8        | СТ65, СТ71, СТ71У | Штапик с пазом под шнур | J <sub>x</sub> - 0,22<br>W <sub>x</sub> - 0,15<br>J <sub>y</sub> - 0,53<br>W <sub>y</sub> - 0,36  |
| 1119 | КПС2045      |  | 0,942       | 144,4        | КП40              | Закладная               | J <sub>x</sub> - 4,73<br>W <sub>x</sub> - 2,3<br>J <sub>y</sub> - 5,82<br>W <sub>y</sub> - 2,48   |
| 1120 | КПС2051      |  | 0,124       | 66,3         | СТ71, СТ71У       | Слив                    | J <sub>x</sub> - 0,04<br>W <sub>x</sub> - 0,06<br>J <sub>y</sub> - 0,14<br>W <sub>y</sub> - 0,14  |

| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1121 | КПС2052      |    | 0,092       | 60,73        | СФ               | Штапик 6 мм                                        | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,05$<br>$W_y - 0,09$   |
| 1122 | КПС2053      |    | 0,119       | 81,5         | СФ               | Штапик 10 мм                                       | $J_x - 0,08$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 0,05$<br>$W_y - 0,07$   |
| 1123 | КПС2054      |    | 0,338       | 99,7         | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (24,26,28 мм)             | $J_x - 0,19$<br>$W_x - 0,16$<br>$J_y - 0,82$<br>$W_y - 0,46$   |
| 1124 | КПС2055      |    | 0,491       | 123,2        | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (36,38,40 мм)             | $J_x - 0,26$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 2,2$<br>$W_y - 0,88$    |
| 1125 | КПС2056      |   | 0,783       | 143          | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (46,48,50 мм)             | $J_x - 0,77$<br>$W_x - 0,77$<br>$J_y - 4,96$<br>$W_y - 1,74$   |
| 1126 | КПС2057      |  | 0,937       | 155          | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (52,54,56 мм)             | $J_x - 0,95$<br>$W_x - 0,96$<br>$J_y - 7,33$<br>$W_y - 2,36$   |
| 1127 | КПС2058      |  | 0,734       | 306,6        | СФ (38 мм)       | Крайний ригель перегородки с одинарным остеклением | $J_x - 4,17$<br>$W_x - 1,76$<br>$J_y - 13,66$<br>$W_y - 4,45$  |
| 1128 | КПС2059      |  | 1,056       | 453,6        | СФ (38 мм)       | Крайний ригель перегородки с двойным остеклением   | $J_x - 6,01$<br>$W_x - 2,36$<br>$J_y - 69,08$<br>$W_y - 12,91$ |
| 1129 | КПС2060      |  | 1,056       | 331,4        | СФ (50 мм)       | Стойка-накладка                                    | $J_x - 3,74$<br>$W_x - 1,55$<br>$J_y - 7,32$<br>$W_y - 2,93$   |
| 1130 | КПС2061      |  | 0,632       | 224,3        | СФ (50 мм)       | Ригель-накладка                                    | $J_x - 0,69$<br>$W_x - 0,47$<br>$J_y - 3,44$<br>$W_y - 1,38$   |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена          | Y<br>X                                                             |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1131 | КПС2062      |    | 1,615       | 292,7        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 1961 | $J_x - 8,36$<br>$W_x - 3,68$<br>$J_y - 25,34$<br>$W_y - 8,11$      |
| 1132 | КПС2063      |    | 1,817       | 322,7        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 1907 | $J_x - 9,4$<br>$W_x - 4,13$<br>$J_y - 45,7$<br>$W_y - 11,79$       |
| 1133 | КПС2064      |    | 1,952       | 342,7        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 1971 | $J_x - 10,1$<br>$W_x - 4,44$<br>$J_y - 63,43$<br>$W_y - 14,5$      |
| 1134 | КПС2065      |    | 2,087       | 362,7        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 1964 | $J_x - 10,79$<br>$W_x - 4,74$<br>$J_y - 84,78$<br>$W_y - 17,39$    |
| 1135 | КПС2066      |   | 2,357       | 402,7        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 2005 | $J_x - 12,17$<br>$W_x - 5,35$<br>$J_y - 139,32$<br>$W_y - 23,71$   |
| 1136 | КПС2067      |  | 2,919       | 481,3        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 2008 | $J_x - 15,52$<br>$W_x - 6,82$<br>$J_y - 211,37$<br>$W_y - 30,74$   |
| 1137 | КПС2068      |  | 3,189       | 521,3        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки<br>КПС 2011 | $J_x - 16,9$<br>$W_x - 7,43$<br>$J_y - 302,82$<br>$W_y - 38,45$    |
| 1138 | КПС2069      |  | 4,074       | 573,4        | СФ (80 мм)       | Стойка 120 мм                | $J_x - 122,85$<br>$W_x - 30,71$<br>$J_y - 223,57$<br>$W_y - 35,88$ |
| 1139 | КПС2070      |  | 3,289       | 518,1        | СФ (80 мм)       | Ригель 120 мм                | $J_x - 115,78$<br>$W_x - 28,95$<br>$J_y - 213,31$<br>$W_y - 31,7$  |
| 1140 | КПС2071      |  | 0,362       | 223,8        | СФ (80 мм)       | Крышка стойки<br>КПС 2069    | $J_x - 0,29$<br>$W_x - 0,21$<br>$J_y - 11,08$<br>$W_y - 2,77$      |










| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена          | Y<br>X                                                             |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1141 | КПС2072      |    | 0,343       | 211,8        | СФ (80 мм)       | Крышка ригеля<br>КПС 2070    | $J_x - 0,16$<br>$W_x - 0,14$<br>$J_y - 9,96$<br>$W_y - 2,49$       |
| 1142 | КПС2073      |    | 0,761       | 230,9        | СФ (80 мм)       | Прижим                       | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,17$<br>$J_y - 15,46$<br>$W_y - 3,97$      |
| 1143 | КПС2074      |    | 3,864       | 341,7        | СФ (80 мм)       | Закладная ригеля<br>КПС 2070 | $J_x - 114,24$<br>$W_x - 31,09$<br>$J_y - 183,23$<br>$W_y - 32,56$ |
| 1144 | КПС2075      |    | 0,316       | 171          | КП               | Направляющая                 | $J_x - 0,36$<br>$W_x - 0,3$<br>$J_y - 1,93$<br>$W_y - 0,66$        |
| 1145 | КПС2076      |   | 0,324       | 172,6        | КП               | Направляющая                 | $J_x - 0,41$<br>$W_x - 0,31$<br>$J_y - 1,81$<br>$W_y - 0,63$       |
| 1146 | КПС2077      |  | 0,365       | 198,4        | КП               | Направляющая                 | $J_x - 0,39$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 2,54$<br>$W_y - 0,81$       |
| 1147 | КПС2078      |  | 0,532       | 265,6        | КП               | Направляющая                 | $J_x - 4,24$<br>$W_x - 1,1$<br>$J_y - 4,24$<br>$W_y - 1,1$         |
| 1148 | КПС2079      |  | 0,221       | 140,5        | СФ (50 мм)       | Крышка наклонного<br>ригеля  | $J_x - 0,14$<br>$W_x - 0,13$<br>$J_y - 2,5$<br>$W_y - 0,95$        |
| 1149 | КПС2080      |  | 0,302       | 135,2        | СФ (50 мм)       | Прижим<br>наклонного ригеля  | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 2,43$<br>$W_y - 0,99$       |
| 1150 | КПС2089      |  | 0,157       | 98,9         | СТ85             | Держатель                    | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 0,22$<br>$W_y - 0,2$        |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                | Y<br>X                                                             |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1151 | КПС2090      |    | 0,146       | 76,3         | СТ85             | Крышка                             | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,03$<br>$J_y - 0,25$<br>$W_y - 0,23$       |
| 1152 | КПС2091      |    | 4,609       | 431,5        | СТ85             | Закладная угловая                  | $J_x - 131,95$<br>$W_x - 20,95$<br>$J_y - 131,95$<br>$W_y - 20,95$ |
| 1153 | КПС2092      |    | 0,327       | 159,5        | КП40             | Закладная пилона ригеля            | $J_x - 1,15$<br>$W_x - 0,94$<br>$J_y - 1,05$<br>$W_y - 0,54$       |
| 1154 | КПС2093      |    | 0,716       | 421          | МКЛ              | Направляющая                       | $J_x - 8,92$<br>$W_x - 1,8$<br>$J_y - 10,03$<br>$W_y - 2,51$       |
| 1155 | КПС2094      |   | 1,409       | 322,3        | СФ (50 мм)       | Ригель 69 мм                       | $J_x - 16,36$<br>$W_x - 6,54$<br>$J_y - 26,02$<br>$W_y - 7,37$     |
| 1156 | КПС2095      |  | 0,483       | 197,7        | СФ (50 мм)       | Прижим для крышек с пилоном        | $J_x - 0,15$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 3,96$<br>$W_y - 1,65$       |
| 1157 | КПС2096      |  | 0,683       | 273,8        | СФ (50 мм)       | Прижим для крепления облицовки     | $J_x - 0,36$<br>$W_x - 0,5$<br>$J_y - 11,16$<br>$W_y - 2,79$       |
| 1158 | КПС2098      |  | 1,612       | 200          |                  | Шарнирная закладная                | $J_x - 1,69$<br>$W_x - 2,22$<br>$J_y - 23,63$<br>$W_y - 6,66$      |
| 1159 | КПС2099      |  | 1,96        | 228          |                  | Шарнирная закладная                | $J_x - 4,61$<br>$W_x - 4,23$<br>$J_y - 38,13$<br>$W_y - 9,4$       |
| 1160 | КПС2100      |  | 1,08        | 289,7        | СФ (38 мм)       | Стойка(ригель) двойного остекления | $J_x - 7,74$<br>$W_x - 4,07$<br>$J_y - 20,01$<br>$W_y - 6,46$      |










| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                     | Назначение / Замена | Y<br>X                                                            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1161 | КПС2105      |    | 0,589       | 336,9        | СТ71ПС                               | Крышка проема       | $J_x - 1,51$<br>$W_x - 0,67$<br>$J_y - 12,34$<br>$W_y - 2,39$     |
| 1162 | КПС2109      |    | 2,543       | 562,6        | КП, АЭФ, МКЛ, ЛП, ПЛМ, СФБК, ТБП, КС | Кронштейн           | $J_x - 118,84$<br>$W_x - 13,51$<br>$J_y - 78,05$<br>$W_y - 11,31$ |
| 1163 | КПС2110      |    | 0,24        | 87,2         | АЭФ, КП, КС, ЛП, МКЛ, ТБП, ПЛМ, СФБК | Шайба               | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,66$<br>$W_y - 0,44$      |
| 1164 | КПС2111      |    | 1,536       | 497,6        | КП40                                 | Стойка              | $J_x - 17,55$<br>$W_x - 4,18$<br>$J_y - 92,07$<br>$W_y - 11,16$   |
| 1165 | КПС2112      |   | 1,442       | 477,6        | КП40                                 | Стойка              | $J_x - 17,51$<br>$W_x - 4,17$<br>$J_y - 73,81$<br>$W_y - 9,62$    |
| 1166 | КПС2113      |  | 1,372       | 457,6        | КП40                                 | Стойка              | $J_x - 17,47$<br>$W_x - 4,16$<br>$J_y - 58,49$<br>$W_y - 8,29$    |
| 1167 | КПС2114      |  | 1,301       | 437,6        | КП40                                 | Стойка              | $J_x - 17,43$<br>$W_x - 4,15$<br>$J_y - 45,56$<br>$W_y - 7,09$    |
| 1168 | КПС2115      |  | 1,806       | 425,5        | СФ (50 мм)                           | Облегченная стойка  | $J_x - 25,33$<br>$W_x - 10,13$<br>$J_y - 113,14$<br>$W_y - 18,2$  |
| 1169 | КПС2116      |  | 1,623       | 385,5        | СФ (50 мм)                           | Облегченная стойка  | $J_x - 21,36$<br>$W_x - 8,55$<br>$J_y - 69,74$<br>$W_y - 13,6$    |
| 1170 | КПС2117      |  | 1,809       | 313,8        | СФЛ                                  | Кронштейн 0°        | $J_x - 12,72$<br>$W_x - 3,76$<br>$J_y - 29,03$<br>$W_y - 5,58$    |







| №    | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                      | Y<br>X                                                                                               |
|------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1171 | КПС2118      |                 | 1,801       | 311,4        | СФЛ              | Кронштейн 30°                            | J <sub>x</sub> - 10,94<br>W <sub>x</sub> - 2,98<br>J <sub>y</sub> - 35,39<br>W <sub>y</sub> - 6,44   |
| 1172 | КПС2119      |                 | 3,545       | 664,4        | СФ (50 мм)       | Стойка 180 мм                            | J <sub>x</sub> - 52,98<br>W <sub>x</sub> - 21,19<br>J <sub>y</sub> - 737,32<br>W <sub>y</sub> - 66,8 |
| 1173 | КПС2120      |                 | 3,488       | 562,6        | СФ (50 мм)       | Закладная стойки КПС 2119                | J <sub>x</sub> - 18,44<br>W <sub>x</sub> - 8,11<br>J <sub>y</sub> - 428,8<br>W <sub>y</sub> - 47,78  |
| 1174 | КПС2121      |                 | 0,394       | 90,7         | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (30, 32, 34 мм) | J <sub>x</sub> - 0,04<br>W <sub>x</sub> - 0,06<br>J <sub>y</sub> - 1,69<br>W <sub>y</sub> - 0,78     |
| 1175 | КПС2122      |                 | 0,448       | 100,7        | СФ (50 мм)       | Подкладка под заполнение (36, 38, 40 мм) | J <sub>x</sub> - 0,04<br>W <sub>x</sub> - 0,06<br>J <sub>y</sub> - 2,46<br>W <sub>y</sub> - 1,02     |
| 1176 | КПС2123      |                 | 1,258       | 220,3        | СФ (50 мм)       | Закладная ригельная                      | J <sub>x</sub> - 5,3<br>W <sub>x</sub> - 2,33<br>J <sub>y</sub> - 11,89<br>W <sub>y</sub> - 3,98     |
| 1177 | КПС2125      |                 | 0,815       | 243,6        | КП45             | Рама двери для установки в фасад СФ      | J <sub>x</sub> - 8,3<br>W <sub>x</sub> - 3,6<br>J <sub>y</sub> - 3,7<br>W <sub>y</sub> - 1,43        |
| 1178 | КПС2126      |                 | 0,518       | 240,2        | АЭФ              | Ламель                                   | J <sub>x</sub> - 4,97<br>W <sub>x</sub> - 1,78<br>J <sub>y</sub> - 9,35<br>W <sub>y</sub> - 2,33     |
| 1179 | КПС2127      |                 | 1,199       | 425          | КП68Л            | Рама вентиляционного люка                | J <sub>x</sub> - 12,88<br>W <sub>x</sub> - 3,31<br>J <sub>y</sub> - 21,27<br>W <sub>y</sub> - 4,51   |
| 1180 | КПС2128      |                 | 1,247       | 339,8        | КП68Л            | Створка вентиляционного люка             | J <sub>x</sub> - 16,29<br>W <sub>x</sub> - 5,5<br>J <sub>y</sub> - 12,81<br>W <sub>y</sub> - 3,48    |

| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена         | Y<br>X                                                          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1181 | КПС2133      |    | 0,265       | 127,9        | Вентрешетки      | Рама                        | $J_x - 0,86$<br>$W_x - 0,72$<br>$J_y - 0,47$<br>$W_y - 0,31$    |
| 1182 | КПС2134      |    | 0,186       | 146,4        | Вентрешетки      | Ламель                      | $J_x - 0,39$<br>$W_x - 0,4$<br>$J_y - 1,74$<br>$W_y - 0,57$     |
| 1183 | КПС2136      |    | 0,934       | 324,2        | СФ (50 мм)       | Адаптер                     | $J_x - 1,9$<br>$W_x - 1,41$<br>$J_y - 12,1$<br>$W_y - 3,67$     |
| 1184 | КПС2137      |    | 2,287       | 702,7        | СФ (50 мм)       | Крышка                      | $J_x - 23,67$<br>$W_x - 6,01$<br>$J_y - 358,03$<br>$W_y - 34,1$ |
| 1185 | КПС2139      |   | 0,367       | 167,4        | НФС, КП          | Горизонтальная направляющая | $J_x - 0,57$<br>$W_x - 0,54$<br>$J_y - 1,66$<br>$W_y - 0,65$    |
| 1186 | КПС2140      |  | 0,278       | 125,2        | НФС, КП          | Горизонтальная направляющая | $J_x - 0,45$<br>$W_x - 0,44$<br>$J_y - 0,73$<br>$W_y - 0,37$    |
| 1187 | КПС2141      |  | 0,254       | 113          | НФС, КП          | Горизонтальная направляющая | $J_x - 0,36$<br>$W_x - 0,32$<br>$J_y - 0,72$<br>$W_y - 0,36$    |
| 1188 | КПС2142      |  | 0,983       | 315,5        | СФ (50 мм)       | Закладная ригельная         | $J_x - 12,6$<br>$W_x - 5,36$<br>$J_y - 6,99$<br>$W_y - 1,99$    |
| 1189 | КПС2150      |  | 0,095       | 55,1         | СФ (50 мм)       | Штапик поворота             | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,05$<br>$W_y - 0,1$     |
| 1190 | КПС2151      |  | 0,1         | 58,8         | СФ (50 мм)       | Штапик поворота             | $J_x - 0,06$<br>$W_x - 0,1$<br>$J_y - 0,03$<br>$W_y - 0,05$     |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена                              | Y<br>X                                                            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1191 | КПС2157      |    | 0,815       | 302,2        | СФ (50 мм)       | Крышка                                           | $J_x - 0,86$<br>$W_x - 0,73$<br>$J_y - 17,27$<br>$W_y - 4,61$     |
| 1192 | КПС2177      |    | 0,1         | 66,2         | СФ (50 мм)       | Крышка декоративная                              | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,02$<br>$J_y - 0,18$<br>$W_y - 0,16$      |
| 1193 | КПС2178      |    | 1,153       | 345,7        | КП40             | Стойка                                           | $J_x - 14,88$<br>$W_x - 5,13$<br>$J_y - 29,21$<br>$W_y - 6,99$    |
| 1194 | КПС2179      |    | 1,28        | 381,7        | КП40             | Стойка                                           | $J_x - 18,64$<br>$W_x - 6,43$<br>$J_y - 49,23$<br>$W_y - 10,01$   |
| 1195 | КПС2180      |   | 0,578       | 154,6        | КП40             | Закладная стойки                                 | $J_x - 0,31$<br>$W_x - 0,33$<br>$J_y - 3,62$<br>$W_y - 1,98$      |
| 1196 | КПС2186      |  | 0,354       | 138          | СФ (50 мм)       | Прижим усиленный                                 | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,06$<br>$J_y - 2,83$<br>$W_y - 1,17$      |
| 1197 | КПС2195      |  | 0,246       | 56,2         | СФ (50 мм)       | Прижим структурного стеклопакета под стекло 6мм  | $J_x - 0,01$<br>$W_x - 0,04$<br>$J_y - 0,45$<br>$W_y - 0,37$      |
| 1198 | КПС2196      |  | 0,278       | 62,5         | СФ (50 мм)       | Прижим структурного стеклопакета под стекло 8мм  | $J_x - 0,02$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 0,51$<br>$W_y - 0,4$       |
| 1199 | КПС2197      |  | 0,327       | 68,5         | СФ (50 мм)       | Прижим структурного стеклопакета под стекло 10мм | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,08$<br>$J_y - 0,59$<br>$W_y - 0,43$      |
| 1200 | КПС2198      |  | 3,289       | 624,3        | СФ (50 мм)       | Ригель                                           | $J_x - 52,79$<br>$W_x - 21,12$<br>$J_y - 699,55$<br>$W_y - 61,05$ |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей | Назначение / Замена      | Y<br>X                                                             |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1201 | КПС2199      |    | 3,702       | 598,2        | СФ (50 мм)       | Закладная                | $J_x - 19,53$<br>$W_x - 8,58$<br>$J_y - 537,32$<br>$W_y - 54,97$   |
| 1202 | КПС2200      |    | 2,171       | 508,8        | СФ (50 мм)       | Угловая стойка           | $J_x - 59,33$<br>$W_x - 12,87$<br>$J_y - 59,33$<br>$W_y - 12,87$   |
| 1203 | КПС2201      |    | 9,221       | 489,6        | СФ (80 мм)       | Закладная                | $J_x - 251,63$<br>$W_x - 68,47$<br>$J_y - 658,82$<br>$W_y - 82,83$ |
| 1204 | КПС2202      |    | 2,414       | 248,9        | СФ (80 мм)       | Подкладка                | $J_x - 3,77$<br>$W_x - 3,28$<br>$J_y - 56,64$<br>$W_y - 9,93$      |
| 1205 | КПС2203      |  | 2,417       | 244,2        | СФ (80 мм)       | Усилитель                | $J_x - 3,02$<br>$W_x - 3,55$<br>$J_y - 46,21$<br>$W_y - 10,28$     |
| 1206 | КПС2206      |  | 0,672       | 343,7        | НФС, ПЛМ         | Направляющая             | $J_x - 7,7$<br>$W_x - 1,6$<br>$J_y - 13,4$<br>$W_y - 2,68$         |
| 1207 | КПС2207      |  | 1,825       | 490,3        | СФЛ              | Профиль составной ламели | $J_x - 29,65$<br>$W_x - 11,58$<br>$J_y - 108,84$<br>$W_y - 14,04$  |
| 1208 | КПС2208      |  | 2,387       | 619,2        | СФЛ              | Профиль составной ламели | $J_x - 40,03$<br>$W_x - 16,01$<br>$J_y - 221,99$<br>$W_y - 23,37$  |
| 1209 | КПС2209      |  | 0,235       | 135,7        | СФЛ              | Декоративная крышка      | $J_x - 0,04$<br>$W_x - 0,05$<br>$J_y - 2,48$<br>$W_y - 0,99$       |
| 1210 | КПС2220      |  | 5,114       | 730,4        | СФ (80 мм)       | Ригель с кабель-каналом  | $J_x - 185,56$<br>$W_x - 46,39$<br>$J_y - 754,48$<br>$W_y - 68,93$ |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей                       | Назначение / Замена    | Y<br>X                                                            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1211 | КПС2224      |    | 0,359       | 210,2        | КПТ74, КПТ78                           | Штапик                 | $J_x - 1,2$<br>$W_x - 0,6$<br>$J_y - 1,87$<br>$W_y - 0,79$        |
| 1212 | КПС2225      |    | 0,381       | 222,2        | КПТ74, КПТ78                           | Штапик                 | $J_x - 1,25$<br>$W_x - 0,61$<br>$J_y - 2,65$<br>$W_y - 0,95$      |
| 1213 | КПС2226      |    | 0,392       | 230,2        | КПТ74, КПТ78                           | Штапик                 | $J_x - 1,29$<br>$W_x - 0,62$<br>$J_y - 3,28$<br>$W_y - 1,07$      |
| 1214 | КПС2227      |    | 0,572       | 128,6        | ST62, ST68, ST68U                      | Закладная Т-соединения | $J_x - 0,07$<br>$W_x - 0,19$<br>$J_y - 3,19$<br>$W_y - 1,43$      |
| 1215 | КПС2228      |   | 4,398       | 324,9        | СФ (80 мм)                             | Закладная удлинителя   | $J_x - 122,52$<br>$W_x - 35,26$<br>$J_y - 196,87$<br>$W_y - 36,2$ |
| 1216 | КПС2229      |  | 3,81        | 543,9        | СФ (80 мм)                             | Закладная стойки       | $J_x - 35,08$<br>$W_x - 10,09$<br>$J_y - 267,73$<br>$W_y - 42$    |
| 1217 | КПС2230      |  | 0,186       | 99,5         | СФ, СФ (38 мм), СФ (50 мм), СФ (80 мм) | Штапик 18 мм           | $J_x - 0,12$<br>$W_x - 0,22$<br>$J_y - 0,24$<br>$W_y - 0,21$      |
| 1218 | КПС2233      |  | 1,026       | 286,5        | Вентрешетки                            | Закладная угловая      | $J_x - 8,23$<br>$W_x - 2,24$<br>$J_y - 8,23$<br>$W_y - 2,24$      |
| 1219 | КПС2234      |  | 0,365       | 122,9        | СТ65, СТ71, СТ71У, СТ71С               | Закладная стоечная     | $J_x - 0,55$<br>$W_x - 0,63$<br>$J_y - 0,35$<br>$W_y - 0,33$      |
| 1220 | СЧ3996       |  | 0,149       | 85,5         | СО                                     | Штапик                 | $J_x - 0,11$<br>$W_x - 0,09$<br>$J_y - 0,22$<br>$W_y - 0,16$      |











| №    | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Системы профилей              | Назначение / Замена                          | Y<br>X                                                                                                |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1221 | СЧ3997       |    | 1,995       | 173,2        | СО                            | Клин большой                                 | J <sub>x</sub> - 0,9<br>W <sub>x</sub> - 0,97<br>J <sub>y</sub> - 30,05<br>W <sub>y</sub> - 8,62      |
| 1222 | СЧ3998       |    | 2,414       | 394,6        | СО                            | Поручень (стекло 10-10,5 мм)                 | J <sub>x</sub> - 8,05<br>W <sub>x</sub> - 2,81<br>J <sub>y</sub> - 98,21<br>W <sub>y</sub> - 14,38    |
| 1223 | СЧ4331       |    | 0,648       | 258,7        | КП40                          | Рама для вставки в фасад створок с европазом | J <sub>x</sub> - 5,06<br>W <sub>x</sub> - 2,01<br>J <sub>y</sub> - 3,47<br>W <sub>y</sub> - 1,24      |
| 1224 | СЧ4332       |    | 0,562       | 215,8        | КП40                          | Створка с европазом                          | J <sub>x</sub> - 1,62<br>W <sub>x</sub> - 0,72<br>J <sub>y</sub> - 3,33<br>W <sub>y</sub> - 1,31      |
| 1225 | СЧ4337       |   | 1,723       | 511,6        | КП50,<br>КП50К, СФ<br>(50 мм) | Крышка 150 мм                                | J <sub>x</sub> - 29,78<br>W <sub>x</sub> - 11,91<br>J <sub>y</sub> - 131,9<br>W <sub>y</sub> - 15,88  |
| 1226 | СЧ4393       |  | 3,235       | 606,1        | КП50,<br>КП50К, СФ<br>(50 мм) | Крышка 200 мм                                | J <sub>x</sub> - 57,11<br>W <sub>x</sub> - 22,84<br>J <sub>y</sub> - 431,53<br>W <sub>y</sub> - 39,29 |
| 1227 | СЧ4449       |  | 0,818       | 206,4        | СО                            | Поручень (стекло 16-20 мм)                   | J <sub>x</sub> - 4,93<br>W <sub>x</sub> - 2,27<br>J <sub>y</sub> - 6,81<br>W <sub>y</sub> - 3,4       |











## **КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ**

| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                             | Y<br>X                                                          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | ST6201       |    | 1,092       | 399          | Рама окна                                       | $J_x - 7,27$<br>$W_x - 2$<br>$J_y - 19,82$<br>$W_y - 5,55$      |
| 2  | ST6202-1     |    | 1,606       | 490,2        | Створка окна                                    | $J_x - 20,57$<br>$W_x - 4,59$<br>$J_y - 46,45$<br>$W_y - 11,65$ |
| 3  | ST6203       |    | 1,265       | 501,3        | Ригель, импост                                  | $J_x - 12,85$<br>$W_x - 3,21$<br>$J_y - 22,91$<br>$W_y - 6$     |
| 4  | ST6204       |    | 1,252       | 401,7        | Рама окна для установки в фасад КР50, КР50К, СФ | $J_x - 15,46$<br>$W_x - 3,71$<br>$J_y - 20,14$<br>$W_y - 5,54$  |
| 5  | ST6205       |   | 0,512       | 281,6        | Соединитель рам                                 | $J_x - 0,27$<br>$W_x - 0,26$<br>$J_y - 10,82$<br>$W_y - 3,25$   |
| 6  | ST6206       |  | 1,209       | 415          | Рама окна                                       | $J_x - 11,72$<br>$W_x - 2,94$<br>$J_y - 22,01$<br>$W_y - 6,18$  |
| 7  | ST6207       |  | 1,379       | 517,3        | Ригель, импост                                  | $J_x - 19,21$<br>$W_x - 4,37$<br>$J_y - 25,16$<br>$W_y - 6,63$  |
| 8  | ST6208       |  | 1,688       | 490,7        | Стойка, ригель с наружным пилоном               | $J_x - 15,09$<br>$W_x - 3,63$<br>$J_y - 57,2$<br>$W_y - 11,02$  |
| 9  | ST6209       |  | 1,822       | 567,1        | Стойка, ригель с наружным пилоном               | $J_x - 20,41$<br>$W_x - 4,58$<br>$J_y - 56,3$<br>$W_y - 10,64$  |
| 10 | ST6210       |  | 1,662       | 505,4        | Усиленная створка окна                          | $J_x - 29,18$<br>$W_x - 5,98$<br>$J_y - 47,77$<br>$W_y - 11,6$  |

| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                  | Y<br>X                                                           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11 | ST6211-1     |    | 1,481       | 457,9        | Штульп окна, двери                   | $J_x - 16,03$<br>$W_x - 3,78$<br>$J_y - 26,1$<br>$W_y - 6,66$    |
| 12 | ST6212       |    | 1,846       | 593          | Стойка, ригель с наружным пилоном    | $J_x - 21,14$<br>$W_x - 4,8$<br>$J_y - 56,66$<br>$W_y - 10,94$   |
| 13 | ST6213       |    | 1,888       | 443,6        | Стойка поворота 90°                  | $J_x - 42,71$<br>$W_x - 7,77$<br>$J_y - 49,51$<br>$W_y - 8,76$   |
| 14 | ST6214       |    | 1,28        | 257,1        | Стойка поворота на произвольный угол | $J_x - 17,8$<br>$W_x - 6,17$<br>$J_y - 16,65$<br>$W_y - 5,15$    |
| 15 | ST6215       |   | 1,025       | 284,6        | Адаптер поворота к стойке ST6214     | $J_x - 3,38$<br>$W_x - 1,31$<br>$J_y - 18,18$<br>$W_y - 5,59$    |
| 16 | ST6216       |  | 1,829       | 562,1        | Стойка, ригель                       | $J_x - 48,23$<br>$W_x - 8,77$<br>$J_y - 35,29$<br>$W_y - 9,63$   |
| 17 | ST6217       |  | 2,399       | 666,1        | Стойка, ригель с внутренним пилоном  | $J_x - 55,44$<br>$W_x - 9,42$<br>$J_y - 134,45$<br>$W_y - 15,81$ |
| 18 | ST6218       |  | 2,25        | 589,1        | Стойка, ригель с внутренним пилоном  | $J_x - 46,3$<br>$W_x - 8,19$<br>$J_y - 124,97$<br>$W_y - 15,13$  |
| 19 | ST6219       |  | 2,07        | 537          | Створка двери наружного открывания   | $J_x - 55,42$<br>$W_x - 9,71$<br>$J_y - 56,84$<br>$W_y - 13,94$  |
| 20 | ST6220       |  | 2,045       | 536,6        | Створка двери внутреннего открывания | $J_x - 63,87$<br>$W_x - 10,74$<br>$J_y - 67,41$<br>$W_y - 17,21$ |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                   | Y<br>X                                                           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21 | ST6221       |    | 0,845       | 271,3        | Порог                                                 | $J_x - 1,43$<br>$W_x - 1,37$<br>$J_y - 12,05$<br>$W_y - 3,51$    |
| 22 | ST6222       |    | 0,94        | 298,5        | Порог                                                 | $J_x - 2,07$<br>$W_x - 1,15$<br>$J_y - 14,33$<br>$W_y - 3,92$    |
| 23 | ST6223       |    | 1,663       | 461,4        | Рама двери                                            | $J_x - 35,99$<br>$W_x - 7,03$<br>$J_y - 32,3$<br>$W_y - 9,96$    |
| 24 | ST6224       |    | 2,504       | 657,6        | Усиленная стойка                                      | $J_x - 58$<br>$W_x - 10,55$<br>$J_y - 101,59$<br>$W_y - 17,04$   |
| 25 | ST6225       |   | 1,803       | 472,5        | Рама двери устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ   | $J_x - 54,21$<br>$W_x - 9,58$<br>$J_y - 30,49$<br>$W_y - 8,98$   |
| 26 | ST6226       |  | 1,656       | 459,4        | Рама окна                                             | $J_x - 34,66$<br>$W_x - 6,84$<br>$J_y - 31,84$<br>$W_y - 9,17$   |
| 27 | ST6227       |  | 2,353       | 554,1        | Стойка с внешним пилоном                              | $J_x - 48,03$<br>$W_x - 9,11$<br>$J_y - 103,43$<br>$W_y - 17,37$ |
| 28 | ST6228       |  | 1,806       | 536,2        | Рама двери                                            | $J_x - 47,79$<br>$W_x - 8,48$<br>$J_y - 37,36$<br>$W_y - 11,74$  |
| 29 | ST6229       |  | 1,803       | 473,1        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ | $J_x - 54,54$<br>$W_x - 9,66$<br>$J_y - 30,62$<br>$W_y - 8,86$   |
| 30 | ST6801       |  | 1,107       | 403          | Рама окна                                             | $J_x - 7,13$<br>$W_x - 1,95$<br>$J_y - 25,21$<br>$W_y - 6,51$    |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                         | Y<br>X                                                                                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ST6802-1     |    | 1,653       | 484,9        | Створка окна                                | J <sub>x</sub> - 21,18<br>W <sub>x</sub> - 4,67<br>J <sub>y</sub> - 55,96<br>W <sub>y</sub> - 13,18 |
| 32 | ST6803       |    | 1,269       | 498,1        | Ригель, импост                              | J <sub>x</sub> - 12,45<br>W <sub>x</sub> - 3,11<br>J <sub>y</sub> - 29,07<br>W <sub>y</sub> - 6,98  |
| 33 | ST6804       |    | 1,28        | 406,1        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К | J <sub>x</sub> - 15,25<br>W <sub>x</sub> - 3,62<br>J <sub>y</sub> - 25,17<br>W <sub>y</sub> - 6,28  |
| 34 | ST6805       |    | 0,525       | 279,9        | Соединитель рам                             | J <sub>x</sub> - 0,27<br>W <sub>x</sub> - 0,25<br>J <sub>y</sub> - 13,59<br>W <sub>y</sub> - 3,74   |
| 35 | ST6806       |   | 1,224       | 419,5        | Рама окна                                   | J <sub>x</sub> - 11,65<br>W <sub>x</sub> - 2,89<br>J <sub>y</sub> - 27,98<br>W <sub>y</sub> - 7,23  |
| 36 | ST6807       |  | 1,383       | 514,2        | Ригель, импост                              | J <sub>x</sub> - 18,56<br>W <sub>x</sub> - 4,22<br>J <sub>y</sub> - 31,89<br>W <sub>y</sub> - 7,7   |
| 37 | ST6808       |  | 1,703       | 495,2        | Стойка, ригель с наружным пилоном           | J <sub>x</sub> - 14,96<br>W <sub>x</sub> - 3,57<br>J <sub>y</sub> - 67,07<br>W <sub>y</sub> - 12,41 |
| 38 | ST6809       |  | 1,837       | 571,6        | Стойка, ригель с наружным пилоном           | J <sub>x</sub> - 20,2<br>W <sub>x</sub> - 4,56<br>J <sub>y</sub> - 66,35<br>W <sub>y</sub> - 12,41  |
| 39 | ST6810       |  | 1,709       | 516,6        | Усиленная створка окна                      | J <sub>x</sub> - 30,05<br>W <sub>x</sub> - 6,08<br>J <sub>y</sub> - 57,65<br>W <sub>y</sub> - 13,14 |
| 40 | ST6811-1     |  | 1,496       | 462,5        | Штульп окна, двери                          | J <sub>x</sub> - 15,87<br>W <sub>x</sub> - 3,71<br>J <sub>y</sub> - 33,31<br>W <sub>y</sub> - 7,89  |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                  | Y<br>X                                                           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 41 | ST6812       |    | 1,85        | 589,8        | Стойка, ригель с наружным пилоном    | $J_x - 20,5$<br>$W_x - 4,66$<br>$J_y - 66,48$<br>$W_y - 12,41$   |
| 42 | ST6813       |    | 2,019       | 474,1        | Стойка поворота 90°                  | $J_x - 52,55$<br>$W_x - 8,88$<br>$J_y - 62$<br>$W_y - 10,4$      |
| 43 | ST6814       |    | 1,337       | 278,3        | Стойка поворота на произвольный угол | $J_x - 19,08$<br>$W_x - 6,08$<br>$J_y - 22,85$<br>$W_y - 6,4$    |
| 44 | ST6815       |    | 1,1         | 306,5        | Адаптер поворота к стойке ST6814     | $J_x - 4,38$<br>$W_x - 1,52$<br>$J_y - 24,81$<br>$W_y - 7$       |
| 45 | ST6816       |   | 1,833       | 559          | Стойка, ригель                       | $J_x - 46,71$<br>$W_x - 8,49$<br>$J_y - 44,49$<br>$W_y - 11,15$  |
| 46 | ST6817       |  | 2,414       | 670,6        | Стойка, ригель с внутренним пилоном  | $J_x - 54,67$<br>$W_x - 9,23$<br>$J_y - 151,66$<br>$W_y - 17,34$ |
| 47 | ST6818       |  | 2,265       | 593,7        | Стойка, ригель с внутренним пилоном  | $J_x - 45,68$<br>$W_x - 8,03$<br>$J_y - 140,43$<br>$W_y - 16,56$ |
| 48 | ST6819       |  | 2,1         | 533,3        | Створка двери наружного открывания   | $J_x - 57,62$<br>$W_x - 9,99$<br>$J_y - 68,76$<br>$W_y - 15,59$  |
| 49 | ST6820       |  | 2,084       | 532,8        | Створка двери внутреннего открывания | $J_x - 56,96$<br>$W_x - 9,82$<br>$J_y - 74,23$<br>$W_y - 17,12$  |
| 50 | ST6821       |  | 0,867       | 282,5        | Порог                                | $J_x - 1,4$<br>$W_x - 1,35$<br>$J_y - 15,71$<br>$W_y - 4,27$     |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                   | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                            |
|----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 51 | ST6822       |                 | 0,962       | 309,8        | Порог                                                 | $J_x - 2,04$<br>$W_x - 1,14$<br>$J_y - 18,63$<br>$W_y - 4,74$     |
| 52 | ST6823       |                 | 1,672       | 465,4        | Рама двери                                            | $J_x - 35,29$<br>$W_x - 6,86$<br>$J_y - 40,58$<br>$W_y - 11,4$    |
| 53 | ST6824       |                 | 2,508       | 654,6        | Усиленная стойка                                      | $J_x - 56,48$<br>$W_x - 10,27$<br>$J_y - 116,44$<br>$W_y - 18,94$ |
| 54 | ST6825       |                 | 1,813       | 475,9        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ | $J_x - 54,88$<br>$W_x - 9,56$<br>$J_y - 39,1$<br>$W_y - 10,51$    |
| 55 | ST6826       |                 | 1,671       | 463,9        | Рама окна                                             | $J_x - 34,42$<br>$W_x - 6,73$<br>$J_y - 40,2$<br>$W_y - 10,66$    |
| 56 | ST6827       |                 | 2,368       | 560          | Стойка с внешним пилоном                              | $J_x - 47,59$<br>$W_x - 9$<br>$J_y - 118,52$<br>$W_y - 19,23$     |
| 57 | ST6828       |                 | 1,821       | 542,1        | Рама двери                                            | $J_x - 47,74$<br>$W_x - 8,55$<br>$J_y - 46,85$<br>$W_y - 13,39$   |
| 58 | ST6829       |                 | 1,821       | 476,5        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ | $J_x - 53,39$<br>$W_x - 9,65$<br>$J_y - 39,6$<br>$W_y - 10,6$     |
| 59 | ST68101      |                 | 1,152       | 404,1        | Рама окна                                             | $J_x - 7,11$<br>$W_x - 1,93$<br>$J_y - 25,53$<br>$W_y - 6,56$     |
| 60 | ST68102-1    |                 | 1,669       | 485,2        | Створка окна                                          | $J_x - 21,47$<br>$W_x - 4,78$<br>$J_y - 57,01$<br>$W_y - 13,18$   |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                 | Y<br>X                                                           |
|----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 61 | ST68103      |                 | 1,327       | 481          | Ригель, импост                      | $J_x - 12,47$<br>$W_x - 3,11$<br>$J_y - 29,41$<br>$W_y - 7,08$   |
| 62 | ST68106      |                 | 1,269       | 420,5        | Рама окна                           | $J_x - 11,79$<br>$W_x - 2,91$<br>$J_y - 28,3$<br>$W_y - 7,28$    |
| 63 | ST68107      |                 | 1,441       | 515,6        | Ригель, импост                      | $J_x - 18,74$<br>$W_x - 4,26$<br>$J_y - 32,25$<br>$W_y - 7,81$   |
| 64 | ST68108      |                 | 1,748       | 488,8        | Стойка, ригель с наружным пилоном   | $J_x - 15,07$<br>$W_x - 3,59$<br>$J_y - 68,04$<br>$W_y - 12,39$  |
| 65 | ST68109      |                 | 1,882       | 572,6        | Стойка, ригель с наружным пилоном   | $J_x - 20,31$<br>$W_x - 4,58$<br>$J_y - 67,4$<br>$W_y - 12,41$   |
| 66 | ST68110      |                 | 1,725       | 516,9        | Усиленная створка окна              | $J_x - 30,27$<br>$W_x - 6,17$<br>$J_y - 58,12$<br>$W_y - 13,12$  |
| 67 | ST68112      |                 | 1,908       | 591,2        | Стойка, ригель с наружным пилоном   | $J_x - 20,68$<br>$W_x - 4,7$<br>$J_y - 67,65$<br>$W_y - 12,42$   |
| 68 | ST68116      |                 | 1,891       | 560,4        | Стойка, ригель                      | $J_x - 48,48$<br>$W_x - 8,81$<br>$J_y - 44,84$<br>$W_y - 11,23$  |
| 69 | ST68117      |                 | 2,459       | 671,6        | Стойка, ригель с внутренним пилоном | $J_x - 56,35$<br>$W_x - 9,57$<br>$J_y - 153,74$<br>$W_y - 17,38$ |
| 70 | ST68118      |                 | 2,31        | 594,6        | Стойка, ригель с внутренним пилоном | $J_x - 47,25$<br>$W_x - 8,34$<br>$J_y - 143,05$<br>$W_y - 16,63$ |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                   | Y<br>X                                                                                                |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | ST68120      |    | 2,1         | 533          | Створка двери внутреннего открывания                  | J <sub>x</sub> - 57,82<br>W <sub>x</sub> - 10,06<br>J <sub>y</sub> - 74,73<br>W <sub>y</sub> - 17,09  |
| 72 | ST68123      |    | 1,717       | 466,5        | Рама двери                                            | J <sub>x</sub> - 36,86<br>W <sub>x</sub> - 7,15<br>J <sub>y</sub> - 41,14<br>W <sub>y</sub> - 11,58   |
| 73 | ST68124      |    | 2,566       | 656,1        | Усиленная стойка                                      | J <sub>x</sub> - 58,23<br>W <sub>x</sub> - 10,59<br>J <sub>y</sub> - 117,95<br>W <sub>y</sub> - 18,93 |
| 74 | ST68125      |    | 1,842       | 476,7        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50, СФ  | J <sub>x</sub> - 55,97<br>W <sub>x</sub> - 9,89<br>J <sub>y</sub> - 39,31<br>W <sub>y</sub> - 10,53   |
| 75 | ST68126      |   | 1,716       | 464,8        | Рама окна                                             | J <sub>x</sub> - 35,91<br>W <sub>x</sub> - 7,01<br>J <sub>y</sub> - 40,55<br>W <sub>y</sub> - 10,69   |
| 76 | ST68127      |  | 2,413       | 560,9        | Стойка с внешним пилоном                              | J <sub>x</sub> - 50,34<br>W <sub>x</sub> - 9,49<br>J <sub>y</sub> - 120,39<br>W <sub>y</sub> - 19,2   |
| 77 | ST68128      |  | 1,866       | 543          | Рама двери                                            | J <sub>x</sub> - 48,88<br>W <sub>x</sub> - 8,7<br>J <sub>y</sub> - 47,34<br>W <sub>y</sub> - 13,6     |
| 78 | ST68129      |  | 1,85        | 477,2        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ | J <sub>x</sub> - 56,5<br>W <sub>x</sub> - 9,98<br>J <sub>y</sub> - 39,81<br>W <sub>y</sub> - 10,62    |
| 79 | ST68301      |  | 1,9         | 477          | Рама двери ST68D                                      | J <sub>x</sub> - 39,4<br>W <sub>x</sub> - 7,48<br>J <sub>y</sub> - 46,33<br>W <sub>y</sub> - 12,58    |
| 80 | ST68302      |  | 2,739       | 534,8        | Створка двери ST68D                                   | J <sub>x</sub> - 117,45<br>W <sub>x</sub> - 19,96<br>J <sub>y</sub> - 93,86<br>W <sub>y</sub> - 21,56 |











| №  | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                        | Y<br>X                                                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | ST68303      |    | 1,632       | 416,2        | Импост двери ST68D                                         | J <sub>x</sub> - 19,65<br>W <sub>x</sub> - 7,86<br>J <sub>y</sub> - 50,3<br>W <sub>y</sub> - 10,88 |
| 82 | CT6501-1     |    | 1,294       | 427,8        | Рама окна                                                  | J <sub>x</sub> - 10,07<br>W <sub>x</sub> - 2,67<br>J <sub>y</sub> - 24,47<br>W <sub>y</sub> - 6,79 |
| 83 | CT6502-1     |    | 1,465       | 484          | Створка окна - 73,5 мм                                     | J <sub>x</sub> - 14,58<br>W <sub>x</sub> - 3,58<br>J <sub>y</sub> - 37,22<br>W <sub>y</sub> - 9,92 |
| 84 | CT6503-1     |    | 1,419       | 506,2        | Импост - 65 мм                                             | J <sub>x</sub> - 15,25<br>W <sub>x</sub> - 3,77<br>J <sub>y</sub> - 27,73<br>W <sub>y</sub> - 7,32 |
| 85 | CT6504-1     |   | 1,457       | 478,4        | Створка окна - 65 мм                                       | J <sub>x</sub> - 14,52<br>W <sub>x</sub> - 3,56<br>J <sub>y</sub> - 33,65<br>W <sub>y</sub> - 9,1  |
| 86 | CT6505       |  | 1,435       | 471,6        | Импост - 73,5 мм                                           | J <sub>x</sub> - 14,67<br>W <sub>x</sub> - 3,62<br>J <sub>y</sub> - 35,76<br>W <sub>y</sub> - 8,14 |
| 87 | CT6506-1     |  | 1,395       | 482,1        | Импост - 65 мм                                             | J <sub>x</sub> - 14,8<br>W <sub>x</sub> - 3,61<br>J <sub>y</sub> - 27,65<br>W <sub>y</sub> - 7,29  |
| 88 | CT6507       |  | 0,671       | 212,1        | Адаптер для установки створки окна в фасад КП50, КП50К, СФ | J <sub>x</sub> - 1,13<br>W <sub>x</sub> - 0,95<br>J <sub>y</sub> - 5,83<br>W <sub>y</sub> - 1,61   |
| 89 | CT6508       |  | 0,831       | 361,1        | Соединитель рам                                            | J <sub>x</sub> - 1,55<br>W <sub>x</sub> - 0,97<br>J <sub>y</sub> - 18,01<br>W <sub>y</sub> - 4,89  |
| 90 | CT6509-1     |  | 1,473       | 480,5        | Створка окна - 65 мм                                       | J <sub>x</sub> - 14,71<br>W <sub>x</sub> - 3,62<br>J <sub>y</sub> - 36,78<br>W <sub>y</sub> - 9,77 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                             | Y<br>X                                                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | СТ6510       |    | 1,349       | 476,4        | Штульп окна                                                                     | J <sub>x</sub> - 9,24<br>W <sub>x</sub> - 2,45<br>J <sub>y</sub> - 26,13<br>W <sub>y</sub> - 6,61  |
| 92  | СТ6511M      |    | 1,598       | 368,5        | Рама двери наружного открывания усиленная                                       | J <sub>x</sub> - 19,95<br>W <sub>x</sub> - 5,35<br>J <sub>y</sub> - 31,17<br>W <sub>y</sub> - 9    |
| 93  | СТ6511-1     |    | 1,553       | 370,3        | Рама двери наружного открывания                                                 | J <sub>x</sub> - 19,66<br>W <sub>x</sub> - 5,27<br>J <sub>y</sub> - 31,12<br>W <sub>y</sub> - 9,09 |
| 94  | СТ6512M      |    | 1,744       | 434,6        | Створка двери наружного открывания усиленная                                    | J <sub>x</sub> - 27,08<br>W <sub>x</sub> - 5,72<br>J <sub>y</sub> - 32,62<br>W <sub>y</sub> - 8,2  |
| 95  | СТ6512-1     |   | 1,705       | 436,3        | Створка двери наружного открывания                                              | J <sub>x</sub> - 26,81<br>W <sub>x</sub> - 5,67<br>J <sub>y</sub> - 32,86<br>W <sub>y</sub> - 8,3  |
| 96  | СТ6513-1     |  | 1,678       | 436,2        | Створка двери внутреннего открывания                                            | J <sub>x</sub> - 26,44<br>W <sub>x</sub> - 5,63<br>J <sub>y</sub> - 34,8<br>W <sub>y</sub> - 9,61  |
| 97  | СТ6514       |  | 1,06        | 298,2        | Штульп двери наружного открывания                                               | J <sub>x</sub> - 3,46<br>W <sub>x</sub> - 1,39<br>J <sub>y</sub> - 16,85<br>W <sub>y</sub> - 5,56  |
| 98  | СТ6515       |  | 0,919       | 250,1        | Порог двери                                                                     | J <sub>x</sub> - 2,67<br>W <sub>x</sub> - 1,99<br>J <sub>y</sub> - 9,69<br>W <sub>y</sub> - 3,74   |
| 99  | СТ6516       |  | 1,684       | 373,8        | Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ           | J <sub>x</sub> - 31,62<br>W <sub>x</sub> - 7,59<br>J <sub>y</sub> - 30,78<br>W <sub>y</sub> - 8,65 |
| 100 | СТ6516M      |  | 1,77        | 373,9        | Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ усиленная | J <sub>x</sub> - 32<br>W <sub>x</sub> - 7,64<br>J <sub>y</sub> - 30,85<br>W <sub>y</sub> - 8,56    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                 | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | СТ6517       |    | 0,643       | 230,1        | Порог двери                                                         | J <sub>x</sub> - 0,65<br>W <sub>x</sub> - 0,78<br>J <sub>y</sub> - 6,67<br>W <sub>y</sub> - 2,43    |
| 102 | СТ6518-1     |    | 1,582       | 370,4        | Рама двери внутреннего открывания                                   | J <sub>x</sub> - 19,94<br>W <sub>x</sub> - 5,38<br>J <sub>y</sub> - 30,03<br>W <sub>y</sub> - 7,93  |
| 103 | СТ6519       |    | 1,706       | 374          | Рама двери внутреннего открывания для установки в фасад КП50, КП50К | J <sub>x</sub> - 32,06<br>W <sub>x</sub> - 7,76<br>J <sub>y</sub> - 29,14<br>W <sub>y</sub> - 7,48  |
| 104 | СТ6520       |    | 1,12        | 292,7        | Штульп двери внутреннего открывания                                 | J <sub>x</sub> - 3,45<br>W <sub>x</sub> - 1,4<br>J <sub>y</sub> - 15,75<br>W <sub>y</sub> - 4,46    |
| 105 | СТ6521-1     |   | 1,597       | 463,8        | Стойка, ригель                                                      | J <sub>x</sub> - 26,89<br>W <sub>x</sub> - 5,79<br>J <sub>y</sub> - 31,36<br>W <sub>y</sub> - 8,77  |
| 106 | СТ6522-1     |  | 1,721       | 542,2        | Стойка, ригель                                                      | J <sub>x</sub> - 35,56<br>W <sub>x</sub> - 7,18<br>J <sub>y</sub> - 34,7<br>W <sub>y</sub> - 9,3    |
| 107 | СТ6523-1     |  | 1,926       | 533,6        | Стойка, ригель с внутренним пилоном                                 | J <sub>x</sub> - 31,76<br>W <sub>x</sub> - 6,43<br>J <sub>y</sub> - 65,97<br>W <sub>y</sub> - 10,62 |
| 108 | СТ6524-1     |  | 2,026       | 587,9        | Стойка, ригель с внутренним пилоном                                 | J <sub>x</sub> - 38,39<br>W <sub>x</sub> - 7,48<br>J <sub>y</sub> - 71,46<br>W <sub>y</sub> - 11,18 |
| 109 | СТ6525-1     |  | 1,722       | 545,4        | Стойка, ригель с наружным пилоном                                   | J <sub>x</sub> - 19,34<br>W <sub>x</sub> - 4,77<br>J <sub>y</sub> - 47,89<br>W <sub>y</sub> - 10,64 |
| 110 | СТ6526       |  | 1,834       | 518,5        | Усиленная створка окна 73,5 мм                                      | J <sub>x</sub> - 35,57<br>W <sub>x</sub> - 7,11<br>J <sub>y</sub> - 47,69<br>W <sub>y</sub> - 12,68 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | СТ6527-1     |    | 1,842       | 516,5        | Усиленная створка окна 65 мм                                         | J <sub>x</sub> - 35,88<br>W <sub>x</sub> - 7,19<br>J <sub>y</sub> - 47,16<br>W <sub>y</sub> - 12,5  |
| 112 | СТ6528       |    | 1,015       | 288,7        | Притвор для установки двери в витраж                                 | J <sub>x</sub> - 2,89<br>W <sub>x</sub> - 1,21<br>J <sub>y</sub> - 18,59<br>W <sub>y</sub> - 5,63   |
| 113 | СТ6529       |    | 1,738       | 377,4        | Стойка поворота 90°                                                  | J <sub>x</sub> - 31,1<br>W <sub>x</sub> - 6,7<br>J <sub>y</sub> - 32,62<br>W <sub>y</sub> - 6,63    |
| 114 | СТ6530       |    | 1,408       | 420,4        | Рама окна для установки в фасад КР50, КР50К, СФ под заполнение 24 мм | J <sub>x</sub> - 18,1<br>W <sub>x</sub> - 4,31<br>J <sub>y</sub> - 23,18<br>W <sub>y</sub> - 6,26   |
| 115 | СТ6531       |   | 1,462       | 272,5        | Стойка поворота на произвольный угол                                 | J <sub>x</sub> - 20,75<br>W <sub>x</sub> - 7,15<br>J <sub>y</sub> - 21,83<br>W <sub>y</sub> - 6,72  |
| 116 | СТ6532       |  | 1,119       | 281,9        | Адаптер поворота к стойке СТ6531                                     | J <sub>x</sub> - 4,36<br>W <sub>x</sub> - 1,53<br>J <sub>y</sub> - 21,76<br>W <sub>y</sub> - 6,05   |
| 117 | СТ6533-1     |  | 1,511       | 466,4        | Стойка, ригель с наружным пилоном                                    | J <sub>x</sub> - 12,11<br>W <sub>x</sub> - 3,18<br>J <sub>y</sub> - 41,11<br>W <sub>y</sub> - 9,64  |
| 118 | СТ6534       |  | 1,612       | 496,4        | Усиленная створка окна 73,5 мм                                       | J <sub>x</sub> - 21,23<br>W <sub>x</sub> - 4,78<br>J <sub>y</sub> - 41,63<br>W <sub>y</sub> - 11,08 |
| 119 | СТ6535-1     |  | 1,623       | 494,5        | Усиленная створка окна 65 мм                                         | J <sub>x</sub> - 21,46<br>W <sub>x</sub> - 4,85<br>J <sub>y</sub> - 41,21<br>W <sub>y</sub> - 10,94 |
| 120 | СТ6536-1     |  | 1,474       | 473,7        | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон         | J <sub>x</sub> - 12,68<br>W <sub>x</sub> - 3,23<br>J <sub>y</sub> - 36,72<br>W <sub>y</sub> - 9,82  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                          | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 121 | СТ6537-1     |    | 1,882       | 538,5        | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон | $J_x - 40,7$<br>$W_x - 7,87$<br>$J_y - 48,72$<br>$W_y - 12,9$      |
| 122 | СТ6538-1     |    | 1,19        | 373,5        | Стойка, ригель                                               | $J_x - 6,18$<br>$W_x - 3,43$<br>$J_y - 20,82$<br>$W_y - 6,16$      |
| 123 | СТ6539-1     |    | 1,498       | 409,5        | Стойка, ригель                                               | $J_x - 20,58$<br>$W_x - 7,56$<br>$J_y - 27,68$<br>$W_y - 8,16$     |
| 124 | СТ6540-1     |    | 2,159       | 592,5        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                        | $J_x - 34,66$<br>$W_x - 6,8$<br>$J_y - 121,72$<br>$W_y - 14,5$     |
| 125 | СТ6541-1     |   | 2,259       | 646,8        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                        | $J_x - 40,84$<br>$W_x - 7,75$<br>$J_y - 129,82$<br>$W_y - 15,11$   |
| 126 | СТ6544       |  | 0,933       | 254,2        | Порог                                                        | $J_x - 2,84$<br>$W_x - 2,07$<br>$J_y - 10,15$<br>$W_y - 3,94$      |
| 127 | СТ6545-1     |  | 4,643       | 712,1        | Цоколь двери                                                 | $J_x - 621,37$<br>$W_x - 57,32$<br>$J_y - 101,52$<br>$W_y - 29,75$ |
| 128 | СТ6546-1     |  | 2,853       | 552,1        | Цоколь двери                                                 | $J_x - 130,33$<br>$W_x - 19$<br>$J_y - 60$<br>$W_y - 17,39$        |
| 129 | СТ6547       |  | 0,551       | 278,7        | Притвор цоколя двери                                         | $J_x - 0,43$<br>$W_x - 0,29$<br>$J_y - 9,92$<br>$W_y - 2,73$       |
| 130 | СТ6548-1     |  | 1,438       | 457,1        | Ригель, импост                                               | $J_x - 14,29$<br>$W_x - 3,53$<br>$J_y - 26,65$<br>$W_y - 6,94$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                                          | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | СТ6549       |    | 1,131       | 294,4        | Притвор для установки двери в витраж                                                         | J <sub>x</sub> - 5,93<br>W <sub>x</sub> - 2,16<br>J <sub>y</sub> - 19,55<br>W <sub>y</sub> - 6,23    |
| 132 | СТ6550-1     |    | 1,152       | 411,8        | Рама окна                                                                                    | J <sub>x</sub> - 5,74<br>W <sub>x</sub> - 1,69<br>J <sub>y</sub> - 21,38<br>W <sub>y</sub> - 5,9     |
| 133 | СТ6551-1     |    | 1,278       | 490,2        | Ригель, импост                                                                               | J <sub>x</sub> - 9,67<br>W <sub>x</sub> - 2,65<br>J <sub>y</sub> - 24,57<br>W <sub>y</sub> - 6,43    |
| 134 | СТ6552-1     |    | 2,148       | 618,5        | Стойка с внешним пилоном 129 мм                                                              | J <sub>x</sub> - 21,72<br>W <sub>x</sub> - 5,36<br>J <sub>y</sub> - 119,68<br>W <sub>y</sub> - 16,78 |
| 135 | СТ6553       |  | 1,771       | 433,7        | Соединитель рам с внутренним пилоном                                                         | J <sub>x</sub> - 4,67<br>W <sub>x</sub> - 3,34<br>J <sub>y</sub> - 155,81<br>W <sub>y</sub> - 17,63  |
| 136 | СТ6554       |  | 1,403       | 404,6        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм                         | J <sub>x</sub> - 19,15<br>W <sub>x</sub> - 4,51<br>J <sub>y</sub> - 24,33<br>W <sub>y</sub> - 6,74   |
| 137 | СТ6555-1     |  | 1,529       | 476,2        | Створка окна с открыванием наружу                                                            | J <sub>x</sub> - 14,81<br>W <sub>x</sub> - 3,66<br>J <sub>y</sub> - 33,82<br>W <sub>y</sub> - 8,33   |
| 138 | СТ6556       |  | 1,503       | 452,1        | Профиль рамы окна                                                                            | J <sub>x</sub> - 20,15<br>W <sub>x</sub> - 4,63<br>J <sub>y</sub> - 29,2<br>W <sub>y</sub> - 8,15    |
| 139 | СТ6558       |  | 1,43        | 403          | Рама створки наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм | J <sub>x</sub> - 19,15<br>W <sub>x</sub> - 4,52<br>J <sub>y</sub> - 27,47<br>W <sub>y</sub> - 8,44   |
| 140 | СТ6559-1     |  | 1,609       | 372,4        | Рама двери                                                                                   | J <sub>x</sub> - 20,78<br>W <sub>x</sub> - 5,6<br>J <sub>y</sub> - 30,66<br>W <sub>y</sub> - 8,95    |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                   | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | СТ6560-1     |    | 1,731       | 439,5        | Рама двери                                                            | J <sub>x</sub> - 27,63<br>W <sub>x</sub> - 5,84<br>J <sub>y</sub> - 34,33<br>W <sub>y</sub> - 9,5     |
| 142 | СТ6561-1     |    | 1,771       | 457,9        | Створка двери                                                         | J <sub>x</sub> - 27,84<br>W <sub>x</sub> - 5,85<br>J <sub>y</sub> - 32,42<br>W <sub>y</sub> - 8,17    |
| 143 | СТ6562-1     |    | 1,771       | 458,3        | Створка двери                                                         | J <sub>x</sub> - 27,83<br>W <sub>x</sub> - 5,85<br>J <sub>y</sub> - 35,43<br>W <sub>y</sub> - 9,96    |
| 144 | СТ6563       |    | 1,217       | 296,7        | Притвор для установки двери в витраж                                  | J <sub>x</sub> - 7,07<br>W <sub>x</sub> - 2,51<br>J <sub>y</sub> - 20,14<br>W <sub>y</sub> - 6,3      |
| 145 | СТ6564       |   | 1,749       | 375,1        | Рама двери для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 24 мм | J <sub>x</sub> - 32,66<br>W <sub>x</sub> - 7,89<br>J <sub>y</sub> - 30,95<br>W <sub>y</sub> - 8,62    |
| 146 | СТ6565-1     |  | 3,339       | 553,2        | Составной цоколь двери                                                | J <sub>x</sub> - 230,01<br>W <sub>x</sub> - 28,31<br>J <sub>y</sub> - 69,97<br>W <sub>y</sub> - 21,36 |
| 147 | СТ6566       |  | 1,119       | 353,4        | Низкий порог балконной двери                                          | J <sub>x</sub> - 4,65<br>W <sub>x</sub> - 1,49<br>J <sub>y</sub> - 20,97<br>W <sub>y</sub> - 5,56     |
| 148 | СТ6567       |  | 0,898       | 298,2        | Порог дверной с двухконтурным уплотнением                             | J <sub>x</sub> - 1,3<br>W <sub>x</sub> - 0,74<br>J <sub>y</sub> - 14,89<br>W <sub>y</sub> - 5,08      |
| 149 | СТ7101-1     |  | 1,309       | 433,9        | Рама окна                                                             | J <sub>x</sub> - 9,95<br>W <sub>x</sub> - 2,62<br>J <sub>y</sub> - 31<br>W <sub>y</sub> - 7,9         |
| 150 | СТ7102-1     |  | 1,512       | 494,6        | Створка окна - 79,5 мм                                                | J <sub>x</sub> - 15,24<br>W <sub>x</sub> - 3,69<br>J <sub>y</sub> - 45,74<br>W <sub>y</sub> - 11,35   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                        | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 151 | СТ7103-1     |    | 1,423       | 506,5        | Импост - 71 мм                                             | $J_x - 14,86$<br>$W_x - 3,67$<br>$J_y - 34,87$<br>$W_y - 8,43$  |
| 152 | СТ7104-1     |    | 1,504       | 489,1        | Створка окна - 71 мм                                       | $J_x - 15,18$<br>$W_x - 3,67$<br>$J_y - 41,76$<br>$W_y - 10,39$ |
| 153 | СТ7105       |    | 1,461       | 483,7        | Импост - 79,5 мм                                           | $J_x - 14,64$<br>$W_x - 3,62$<br>$J_y - 43,81$<br>$W_y - 9,3$   |
| 154 | СТ7106-1     |    | 1,41        | 488,3        | Импост - 71 мм                                             | $J_x - 14,7$<br>$W_x - 3,62$<br>$J_y - 34,87$<br>$W_y - 8,44$   |
| 155 | СТ7107       |   | 0,698       | 224,1        | Адаптер для установки створки окна в фасад КП50, КП50К, СФ | $J_x - 1,15$<br>$W_x - 0,95$<br>$J_y - 7,62$<br>$W_y - 1,87$    |
| 156 | СТ7108       |  | 0,857       | 372,3        | Соединитель рам                                            | $J_x - 1,61$<br>$W_x - 1,01$<br>$J_y - 22,5$<br>$W_y - 5,65$    |
| 157 | СТ7109-1     |  | 1,52        | 491,2        | Створка окна - 71 мм                                       | $J_x - 15,38$<br>$W_x - 3,73$<br>$J_y - 45,26$<br>$W_y - 11,2$  |
| 158 | СТ7110       |  | 1,364       | 482,3        | Штульп окна                                                | $J_x - 9,1$<br>$W_x - 2,41$<br>$J_y - 32,78$<br>$W_y - 7,65$    |
| 159 | СТ7111-1     |  | 1,591       | 383,9        | Рама двери наружного открывания                            | $J_x - 21,56$<br>$W_x - 5,77$<br>$J_y - 39,23$<br>$W_y - 10,52$ |
| 160 | СТ7112-1     |  | 1,743       | 450,2        | Створка двери наружного открывания                         | $J_x - 28,69$<br>$W_x - 6,05$<br>$J_y - 41,58$<br>$W_y - 9,71$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                     | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 161 | СТ7113-1     |    | 1,716       | 449,1        | Створка двери внутреннего открывания                                    | $J_x - 28,16$<br>$W_x - 5,98$<br>$J_y - 43,66$<br>$W_y - 11,1$  |
| 162 | СТ7114       |    | 1,098       | 310,6        | Штульп двери наружного открывания                                       | $J_x - 3,69$<br>$W_x - 1,48$<br>$J_y - 21,53$<br>$W_y - 6,4$    |
| 163 | СТ7115       |    | 0,957       | 262,6        | Порог двери                                                             | $J_x - 3,05$<br>$W_x - 2,28$<br>$J_y - 13,2$<br>$W_y - 4,63$    |
| 164 | СТ7116       |    | 1,732       | 386,1        | Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ   | $J_x - 32,81$<br>$W_x - 7,93$<br>$J_y - 38,59$<br>$W_y - 9,93$  |
| 165 | СТ7116М      |   | 1,799       | 386,6        | Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ   | $J_x - 34,27$<br>$W_x - 8,2$<br>$J_y - 38,88$<br>$W_y - 10,01$  |
| 166 | СТ7117       |  | 0,681       | 242,6        | Порог двери                                                             | $J_x - 0,77$<br>$W_x - 0,94$<br>$J_y - 9,23$<br>$W_y - 3,05$    |
| 167 | СТ7118-1     |  | 1,62        | 384,3        | Рама двери внутреннего открывания                                       | $J_x - 21,81$<br>$W_x - 5,88$<br>$J_y - 38,08$<br>$W_y - 9,28$  |
| 168 | СТ7119       |  | 1,752       | 386,8        | Рама двери внутреннего открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ | $J_x - 33,24$<br>$W_x - 8,1$<br>$J_y - 36,71$<br>$W_y - 8,66$   |
| 169 | СТ7120       |  | 1,158       | 305,2        | Штульп двери внутреннего открывания                                     | $J_x - 3,68$<br>$W_x - 1,49$<br>$J_y - 20,74$<br>$W_y - 5,42$   |
| 170 | СТ7121-1     |  | 1,612       | 470          | Стойка, ригель                                                          | $J_x - 26,56$<br>$W_x - 5,69$<br>$J_y - 39,57$<br>$W_y - 10,16$ |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 171 | СТ7122-1     |    | 1,725       | 542,3        | Стойка, ригель                                                       | $J_x - 34,67$<br>$W_x - 7$<br>$J_y - 43,55$<br>$W_y - 10,68$    |
| 172 | СТ7123-1     |    | 1,941       | 539,8        | Стойка, ригель с внутренним пилоном                                  | $J_x - 31,32$<br>$W_x - 6,31$<br>$J_y - 77,95$<br>$W_y - 12,04$ |
| 173 | СТ7124-1     |    | 2,041       | 594,1        | Стойка, ригель с внутренним пилоном                                  | $J_x - 37,88$<br>$W_x - 7,34$<br>$J_y - 84,45$<br>$W_y - 12,66$ |
| 174 | СТ7125-1     |    | 1,726       | 545,7        | Стойка, ригель с наружным пилоном                                    | $J_x - 18,94$<br>$W_x - 4,68$<br>$J_y - 57,23$<br>$W_y - 11,67$ |
| 175 | СТ7126       |   | 1,881       | 529,1        | Усиленная створка окна 79,5 мм                                       | $J_x - 36,89$<br>$W_x - 7,27$<br>$J_y - 58,24$<br>$W_y - 14,44$ |
| 176 | СТ7127-1     |  | 1,889       | 527,2        | Усиленная створка окна 71 мм                                         | $J_x - 37,38$<br>$W_x - 7,39$<br>$J_y - 57,84$<br>$W_y - 14,29$ |
| 177 | СТ7128       |  | 1,053       | 301,2        | Притвор для установки двери в витраж                                 | $J_x - 3,08$<br>$W_x - 1,29$<br>$J_y - 23,57$<br>$W_y - 6,56$   |
| 178 | СТ7129       |  | 1,862       | 403,6        | Стойка поворота 90°                                                  | $J_x - 39,5$<br>$W_x - 7,8$<br>$J_y - 43,53$<br>$W_y - 8,13$    |
| 179 | СТ7130-1     |  | 1,418       | 427,7        | Рама окна для установки в фасад КР50, КР50К, СФ под заполнение 32 мм | $J_x - 19,08$<br>$W_x - 4,46$<br>$J_y - 29,99$<br>$W_y - 7,49$  |
| 180 | СТ7131       |  | 1,538       | 241,1        | Стойка поворота на произвольный угол                                 | $J_x - 24,71$<br>$W_x - 8,02$<br>$J_y - 29,39$<br>$W_y - 8,28$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                          | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | СТ7132       |    | 1,179       | 303,5        | Адаптер поворота к стойке СТ7131                             | J <sub>x</sub> - 5,28<br>W <sub>x</sub> - 1,68<br>J <sub>y</sub> - 28,26<br>W <sub>y</sub> - 7,14    |
| 182 | СТ7133-1     |    | 1,526       | 473,3        | Стойка, ригель с наружным пилоном                            | J <sub>x</sub> - 11,98<br>W <sub>x</sub> - 3,13<br>J <sub>y</sub> - 49,84<br>W <sub>y</sub> - 10,86  |
| 183 | СТ7134       |    | 1,662       | 505,6        | Усиленная створка окна 79,5 мм                               | J <sub>x</sub> - 22,04<br>W <sub>x</sub> - 4,9<br>J <sub>y</sub> - 50,79<br>W <sub>y</sub> - 12,6    |
| 184 | СТ7135-1     |    | 1,67        | 505,2        | Усиленная створка окна 71 мм                                 | J <sub>x</sub> - 22,41<br>W <sub>x</sub> - 4,99<br>J <sub>y</sub> - 50,62<br>W <sub>y</sub> - 12,52  |
| 185 | СТ7136-1     |   | 1,521       | 499,2        | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон | J <sub>x</sub> - 13,31<br>W <sub>x</sub> - 3,34<br>J <sub>y</sub> - 45,2<br>W <sub>y</sub> - 11,27   |
| 186 | СТ7137-1     |  | 1,929       | 549          | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон | J <sub>x</sub> - 42,5<br>W <sub>x</sub> - 8,1<br>J <sub>y</sub> - 59,69<br>W <sub>y</sub> - 14,72    |
| 187 | СТ7138-1     |  | 1,205       | 379,7        | Стойка, ригель                                               | J <sub>x</sub> - 6,01<br>W <sub>x</sub> - 3,37<br>J <sub>y</sub> - 26,62<br>W <sub>y</sub> - 7,23    |
| 188 | СТ7139-1     |  | 1,513       | 415,8        | Стойка, ригель                                               | J <sub>x</sub> - 20,17<br>W <sub>x</sub> - 7,49<br>J <sub>y</sub> - 35,15<br>W <sub>y</sub> - 9,52   |
| 189 | СТ7140-1     |  | 2,174       | 598,8        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                        | J <sub>x</sub> - 34,14<br>W <sub>x</sub> - 6,67<br>J <sub>y</sub> - 137,16<br>W <sub>y</sub> - 15,89 |
| 190 | СТ7141-1     |  | 2,274       | 653,1        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                        | J <sub>x</sub> - 40,25<br>W <sub>x</sub> - 7,61<br>J <sub>y</sub> - 146,57<br>W <sub>y</sub> - 16,58 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                           | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | СТ7142       |    | 1,946       | 675,2        | Рама вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К    | J <sub>x</sub> - 23,39<br>W <sub>x</sub> - 5,44<br>J <sub>y</sub> - 56,81<br>W <sub>y</sub> - 8,96    |
| 192 | СТ7143       |    | 1,892       | 448          | Створка вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К | J <sub>x</sub> - 16,14<br>W <sub>x</sub> - 4,1<br>J <sub>y</sub> - 52,07<br>W <sub>y</sub> - 11,65    |
| 193 | СТ7144       |    | 0,971       | 266          | Порог                                                         | J <sub>x</sub> - 3,15<br>W <sub>x</sub> - 2,29<br>J <sub>y</sub> - 13,71<br>W <sub>y</sub> - 4,86     |
| 194 | СТ7145-1     |    | 4,658       | 718          | Цоколь двери                                                  | J <sub>x</sub> - 617,22<br>W <sub>x</sub> - 56,76<br>J <sub>y</sub> - 126,7<br>W <sub>y</sub> - 34,13 |
| 195 | СТ7146-1     |   | 2,868       | 558          | Цоколь двери                                                  | J <sub>x</sub> - 129,18<br>W <sub>x</sub> - 18,75<br>J <sub>y</sub> - 75,17<br>W <sub>y</sub> - 20,03 |
| 196 | СТ7147       |  | 0,564       | 290,7        | Притвор цоколя двери                                          | J <sub>x</sub> - 0,43<br>W <sub>x</sub> - 0,29<br>J <sub>y</sub> - 12,69<br>W <sub>y</sub> - 3,22     |
| 197 | СТ7148-1     |  | 1,476       | 470,1        | Ригель, импост                                                | J <sub>x</sub> - 14,77<br>W <sub>x</sub> - 3,65<br>J <sub>y</sub> - 33,98<br>W <sub>y</sub> - 8,19    |
| 198 | СТ7149       |  | 1,169       | 307,4        | Притвор для установки двери в витраж                          | J <sub>x</sub> - 6,37<br>W <sub>x</sub> - 2,32<br>J <sub>y</sub> - 24,95<br>W <sub>y</sub> - 7,27     |
| 199 | СТ7150-1     |  | 1,167       | 417,9        | Рама окна                                                     | J <sub>x</sub> - 5,68<br>W <sub>x</sub> - 1,67<br>J <sub>y</sub> - 27,15<br>W <sub>y</sub> - 6,88     |
| 200 | СТ7151-1     |  | 1,282       | 490,6        | Ригель, импост                                                | J <sub>x</sub> - 9,44<br>W <sub>x</sub> - 2,59<br>J <sub>y</sub> - 30,93<br>W <sub>y</sub> - 7,41     |

| №   | Шифр<br>профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса,<br>кг/м | Периметр,<br>мм | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                                                              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | СТ7152-1        |    | 2,152          | 632,5           | Стойка с внешним пилоном 135 мм                                      | J <sub>x</sub> - 21,33<br>W <sub>x</sub> - 5,27<br>J <sub>y</sub> - 132,5<br>W <sub>y</sub> - 18,21 |
| 202 | СТ7153          |    | 1,797          | 445,4           | Соединитель рам с внутренним пилоном                                 | J <sub>x</sub> - 4,69<br>W <sub>x</sub> - 3,35<br>J <sub>y</sub> - 169,57<br>W <sub>y</sub> - 18,79 |
| 203 | СТ7154          |    | 1,477          | 435,6           | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм | J <sub>x</sub> - 20,52<br>W <sub>x</sub> - 4,68<br>J <sub>y</sub> - 32,11<br>W <sub>y</sub> - 8,33  |
| 204 | СТ7155-1        |    | 1,576          | 486,7           | Створка окна с открыванием наружу                                    | J <sub>x</sub> - 15,51<br>W <sub>x</sub> - 3,78<br>J <sub>y</sub> - 42,13<br>W <sub>y</sub> - 9,6   |
| 205 | СТ7156          |   | 1,518          | 458             | Профиль рамы окна                                                    | J <sub>x</sub> - 20,21<br>W <sub>x</sub> - 4,59<br>J <sub>y</sub> - 36,93<br>W <sub>y</sub> - 9,47  |
| 206 | СТ7158          |  | 1,491          | 430             | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм | J <sub>x</sub> - 20,5<br>W <sub>x</sub> - 4,7<br>J <sub>y</sub> - 34,9<br>W <sub>y</sub> - 9,7      |
| 207 | СТ7159-1        |  | 1,634          | 383,7           | Рама двери                                                           | J <sub>x</sub> - 21,49<br>W <sub>x</sub> - 5,79<br>J <sub>y</sub> - 38,25<br>W <sub>y</sub> - 10,37 |
| 208 | СТ7160-1        |  | 1,756          | 450,4           | Рама двери                                                           | J <sub>x</sub> - 28,36<br>W <sub>x</sub> - 5,99<br>J <sub>y</sub> - 42,81<br>W <sub>y</sub> - 10,99 |
| 209 | СТ7161-1        |  | 1,796          | 469,2           | Створка двери                                                        | J <sub>x</sub> - 28,55<br>W <sub>x</sub> - 5,99<br>J <sub>y</sub> - 40,92<br>W <sub>y</sub> - 9,58  |
| 210 | СТ7162-1        |  | 1,796          | 469,5           | Створка двери                                                        | J <sub>x</sub> - 28,56<br>W <sub>x</sub> - 5,99<br>J <sub>y</sub> - 44,14<br>W <sub>y</sub> - 11,52 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | СТ7163       |    | 1,242       | 308          | Притвор для установки двери в витраж                                 | J <sub>x</sub> - 7,34<br>W <sub>x</sub> - 2,6<br>J <sub>y</sub> - 25,35<br>W <sub>y</sub> - 7,36      |
| 212 | СТ7164       |    | 1,772       | 385,8        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 24 мм | J <sub>x</sub> - 33,24<br>W <sub>x</sub> - 8,07<br>J <sub>y</sub> - 38,83<br>W <sub>y</sub> - 9,93    |
| 213 | СТ7165-1     |    | 3,365       | 565          | Составной цоколь двери                                               | J <sub>x</sub> - 230,58<br>W <sub>x</sub> - 28,37<br>J <sub>y</sub> - 87,69<br>W <sub>y</sub> - 24,65 |
| 214 | СТ7166       |    | 1,134       | 359,2        | Низкий порог балконной двери                                         | J <sub>x</sub> - 4,63<br>W <sub>x</sub> - 1,48<br>J <sub>y</sub> - 26,59<br>W <sub>y</sub> - 6,46     |
| 215 | СТ7167       |   | 0,936       | 310,7        | Порог дверной с двухконтурным уплотнением                            | J <sub>x</sub> - 1,43<br>W <sub>x</sub> - 0,81<br>J <sub>y</sub> - 19,13<br>W <sub>y</sub> - 5,89     |
| 216 | СТ7168       |  | 1,876       | 662,33       | Рама вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К           | J <sub>x</sub> - 22,79<br>W <sub>x</sub> - 5,37<br>J <sub>y</sub> - 55,93<br>W <sub>y</sub> - 8,74    |
| 217 | СТ7172       |  | 1,887       | 412          | Створка двери наружного открывания "би-металл"                       | J <sub>x</sub> - 30,98<br>W <sub>x</sub> - 6,5<br>J <sub>y</sub> - 41,61<br>W <sub>y</sub> - 9,6      |
| 218 | СТ71101-1    |  | 1,354       | 435          | Рама окна                                                            | J <sub>x</sub> - 9,97<br>W <sub>x</sub> - 2,62<br>J <sub>y</sub> - 31,32<br>W <sub>y</sub> - 8        |
| 219 | СТ71102-1    |  | 1,528       | 495          | Створка окна - 79,5 мм                                               | J <sub>x</sub> - 15,24<br>W <sub>x</sub> - 3,7<br>J <sub>y</sub> - 45,96<br>W <sub>y</sub> - 11,34    |
| 220 | СТ71103-1    |  | 1,481       | 507,9        | Импост - 71 мм                                                       | J <sub>x</sub> - 14,91<br>W <sub>x</sub> - 3,68<br>J <sub>y</sub> - 35,29<br>W <sub>y</sub> - 8,6     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                 | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | СТ71104-1    |    | 1,52        | 489,4        | Створка окна - 71 мм                | J <sub>x</sub> - 15,18<br>W <sub>x</sub> - 3,68<br>J <sub>y</sub> - 42,02<br>W <sub>y</sub> - 10,53 |
| 222 | СТ71105      |    | 1,493       | 484,3        | Импост - 79,5 мм                    | J <sub>x</sub> - 14,62<br>W <sub>x</sub> - 3,61<br>J <sub>y</sub> - 44,06<br>W <sub>y</sub> - 9,36  |
| 223 | СТ71106-1    |    | 1,455       | 489,2        | Импост - 71 мм                      | J <sub>x</sub> - 14,63<br>W <sub>x</sub> - 3,58<br>J <sub>y</sub> - 35,17<br>W <sub>y</sub> - 8,56  |
| 224 | СТ71109-1    |    | 1,536       | 491,5        | Створка окна - 71 мм                | J <sub>x</sub> - 15,38<br>W <sub>x</sub> - 3,74<br>J <sub>y</sub> - 45,48<br>W <sub>y</sub> - 11,19 |
| 225 | СТ71121-1    |   | 1,657       | 470,9        | Стойка, ригель                      | J <sub>x</sub> - 27,41<br>W <sub>x</sub> - 5,86<br>J <sub>y</sub> - 39,87<br>W <sub>y</sub> - 10,26 |
| 226 | СТ71122-1    |  | 1,783       | 543,9        | Стойка, ригель                      | J <sub>x</sub> - 35,67<br>W <sub>x</sub> - 7,21<br>J <sub>y</sub> - 43,95<br>W <sub>y</sub> - 10,84 |
| 227 | СТ71123-1    |  | 1,986       | 540,7        | Стойка, ригель с внутренним пилоном | J <sub>x</sub> - 32,18<br>W <sub>x</sub> - 6,5<br>J <sub>y</sub> - 78,63<br>W <sub>y</sub> - 12,04  |
| 228 | СТ71124-1    |  | 2,086       | 595          | Стойка, ригель с внутренним пилоном | J <sub>x</sub> - 38,79<br>W <sub>x</sub> - 7,56<br>J <sub>y</sub> - 84,97<br>W <sub>y</sub> - 12,66 |
| 229 | СТ71125-1    |  | 1,784       | 547          | Стойка, ригель с наружным пилоном   | J <sub>x</sub> - 19<br>W <sub>x</sub> - 4,69<br>J <sub>y</sub> - 58,3<br>W <sub>y</sub> - 12,11     |
| 230 | СТ71126      |  | 1,897       | 529,5        | Усиленная створка окна 79,5 мм      | J <sub>x</sub> - 37,28<br>W <sub>x</sub> - 7,41<br>J <sub>y</sub> - 58,46<br>W <sub>y</sub> - 14,43 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                  | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | СТ71127-1    |    | 1,905       | 527,5        | Усиленная створка окна 71 мм                                         | J <sub>x</sub> - 37,76<br>W <sub>x</sub> - 7,52<br>J <sub>y</sub> - 58,06<br>W <sub>y</sub> - 14,27  |
| 232 | СТ71130-1    |    | 1,447       | 428,4        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм | J <sub>x</sub> - 19,17<br>W <sub>x</sub> - 4,51<br>J <sub>y</sub> - 30,18<br>W <sub>y</sub> - 7,56   |
| 233 | СТ71133-1    |    | 1,571       | 458,4        | Стойка, ригель с наружным пилоном                                    | J <sub>x</sub> - 12<br>W <sub>x</sub> - 3,12<br>J <sub>y</sub> - 50,44<br>W <sub>y</sub> - 11,03     |
| 234 | СТ71134      |    | 1,675       | 507,4        | Усиленная створка окна 79,5 мм                                       | J <sub>x</sub> - 22,18<br>W <sub>x</sub> - 4,96<br>J <sub>y</sub> - 51,1<br>W <sub>y</sub> - 12,61   |
| 235 | СТ71135-1    |   | 1,686       | 505,5        | Усиленная створка окна 71 мм                                         | J <sub>x</sub> - 22,51<br>W <sub>x</sub> - 5,05<br>J <sub>y</sub> - 50,84<br>W <sub>y</sub> - 12,51  |
| 236 | СТ71136-1    |  | 1,537       | 499,5        | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон         | J <sub>x</sub> - 13,28<br>W <sub>x</sub> - 3,34<br>J <sub>y</sub> - 45,43<br>W <sub>y</sub> - 11,25  |
| 237 | СТ71137-1    |  | 1,945       | 549,3        | Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон         | J <sub>x</sub> - 43,03<br>W <sub>x</sub> - 8,27<br>J <sub>y</sub> - 59,91<br>W <sub>y</sub> - 14,71  |
| 238 | СТ71138-1    |  | 1,25        | 380,7        | Стойка, ригель                                                       | J <sub>x</sub> - 6,02<br>W <sub>x</sub> - 3,37<br>J <sub>y</sub> - 26,93<br>W <sub>y</sub> - 7,29    |
| 239 | СТ71139-1    |  | 1,558       | 416,7        | Стойка, ригель                                                       | J <sub>x</sub> - 21,01<br>W <sub>x</sub> - 7,77<br>J <sub>y</sub> - 35,47<br>W <sub>y</sub> - 9,58   |
| 240 | СТ71140-1    |  | 2,219       | 599,6        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                                | J <sub>x</sub> - 35,06<br>W <sub>x</sub> - 6,87<br>J <sub>y</sub> - 138,97<br>W <sub>y</sub> - 15,91 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                                          | Y<br>X                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 241 | СТ71141-1    |    | 2,319       | 653,9        | Усиленная стойка с внутренним пилоном                                                        | $J_x - 41,25$<br>$W_x - 7,84$<br>$J_y - 148,03$<br>$W_y - 16,58$ |
| 242 | СТ71150-1    |    | 1,212       | 419          | Рама окна                                                                                    | $J_x - 5,63$<br>$W_x - 1,65$<br>$J_y - 27,46$<br>$W_y - 6,99$    |
| 243 | СТ71151-1    |    | 1,34        | 491,9        | Ригель, импост                                                                               | $J_x - 9,4$<br>$W_x - 2,57$<br>$J_y - 31,37$<br>$W_y - 7,58$     |
| 244 | СТ71152-1    |    | 2,21        | 634          | Стойка с внешним пилоном 135 мм                                                              | $J_x - 21,55$<br>$W_x - 5,32$<br>$J_y - 137,33$<br>$W_y - 18,36$ |
| 245 | СТ71153      |  | 1,829       | 446,2        | Соединитель рам с внутренним пилоном                                                         | $J_x - 4,7$<br>$W_x - 3,36$<br>$J_y - 179,15$<br>$W_y - 19,11$   |
| 246 | СТ71154      |  | 1,522       | 436,3        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм                         | $J_x - 21,91$<br>$W_x - 4,96$<br>$J_y - 32,54$<br>$W_y - 8,44$   |
| 247 | СТ71155-1    |  | 1,592       | 473,1        | Створка окна с открыванием наружу                                                            | $J_x - 15,63$<br>$W_x - 3,84$<br>$J_y - 42,51$<br>$W_y - 9,76$   |
| 248 | СТ71156      |  | 1,563       | 459          | Профиль рамы окна                                                                            | $J_x - 20,99$<br>$W_x - 4,76$<br>$J_y - 37,38$<br>$W_y - 9,6$    |
| 249 | СТ71158      |  | 1,536       | 430          | Рама створки наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм | $J_x - 20,9$<br>$W_x - 4,79$<br>$J_y - 35,35$<br>$W_y - 9,87$    |
| 250 | СТ71301-1    |  | 1,496       | 473,5        | Рама окна со скрытой створкой                                                                | $J_x - 22,24$<br>$W_x - 3,81$<br>$J_y - 36,02$<br>$W_y - 8,66$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                     | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                           |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 251 | СТ71302-1    |                 | 1,596       | 527,7        | Ригель, импост окна со скрытой створкой | $J_x - 27,91$<br>$W_x - 4,61$<br>$J_y - 39,32$<br>$W_y - 9,09$   |
| 252 | СТ71303-1    |                 | 1,748       | 584,9        | Ригель, импост окна со скрытой створкой | $J_x - 43,58$<br>$W_x - 6,76$<br>$J_y - 42,65$<br>$W_y - 9,52$   |
| 253 | СТ71304      |                 | 1,578       | 425          | Скрытая створка                         | $J_x - 10,56$<br>$W_x - 3,23$<br>$J_y - 37,6$<br>$W_y - 8,26$    |
| 254 | СТ71305      |                 | 1,616       | 425          | Скрытая створка                         | $J_x - 11,24$<br>$W_x - 3,39$<br>$J_y - 37,12$<br>$W_y - 8,17$   |
| 255 | СТ71306      |                 | 1,632       | 425          | Скрытая створка                         | $J_x - 11,8$<br>$W_x - 3,53$<br>$J_y - 36,29$<br>$W_y - 8,04$    |
| 256 | СТ71307      |                 | 1,556       | 426,4        | Скрытая створка                         | $J_x - 11,24$<br>$W_x - 3,41$<br>$J_y - 34,57$<br>$W_y - 7,85$   |
| 257 | СТ71308      |                 | 1,54        | 426,4        | Скрытая створка                         | $J_x - 11,41$<br>$W_x - 3,45$<br>$J_y - 33,56$<br>$W_y - 7,74$   |
| 258 | СТ71309-1    |                 | 2,07        | 621          | Ригель, импост окна со скрытой створкой | $J_x - 74,42$<br>$W_x - 10,13$<br>$J_y - 52,07$<br>$W_y - 11,83$ |
| 259 | СТ71310-1    |                 | 1,917       | 563,8        | Ригель, импост окна со скрытой створкой | $J_x - 52,97$<br>$W_x - 7,63$<br>$J_y - 48,56$<br>$W_y - 11,39$  |
| 260 | СТ71311-1    |                 | 1,817       | 509,5        | Рама окна со скрытой створкой           | $J_x - 44,28$<br>$W_x - 6,59$<br>$J_y - 45,14$<br>$W_y - 10,96$  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                                      | Y<br>X                                                                                                 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 261 | СТ71312-1    |    | 1,669       | 475,7        | Рама окна со скрытой створкой для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм | J <sub>x</sub> - 36,12<br>W <sub>x</sub> - 5,64<br>J <sub>y</sub> - 37,45<br>W <sub>y</sub> - 9,21     |
| 262 | СТ71313-1    |    | 1,586       | 467,2        | Рама окна со скрытой створкой для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм | J <sub>x</sub> - 33,32<br>W <sub>x</sub> - 5,33<br>J <sub>y</sub> - 34,65<br>W <sub>y</sub> - 8,21     |
| 263 | СТ71314-1    |    | 2,479       | 692,5        | Стойка с внутренним пилоном                                                              | J <sub>x</sub> - 61,65<br>W <sub>x</sub> - 8,38<br>J <sub>y</sub> - 159,6<br>W <sub>y</sub> - 17,37    |
| 264 | СТ71315      |    | 4,209       | 480,9        | Профиль вентиляционной створки                                                           | J <sub>x</sub> - 519,04<br>W <sub>x</sub> - 50,64<br>J <sub>y</sub> - 131,16<br>W <sub>y</sub> - 30,48 |
| 265 | СТ71316      |   | 1,376       | 373          | Притвор вентиляционной створки горизонтальный                                            | J <sub>x</sub> - 12,87<br>W <sub>x</sub> - 3,4<br>J <sub>y</sub> - 33,82<br>W <sub>y</sub> - 8,01      |
| 266 | СТ71317      |  | 1,647       | 583,7        | Штульп окна со скрытой створкой                                                          | J <sub>x</sub> - 28,37<br>W <sub>x</sub> - 4,69<br>J <sub>y</sub> - 40,4<br>W <sub>y</sub> - 8,72      |
| 267 | СТ71318      |  | 3,744       | 480,9        | Профиль вентиляционной створки                                                           | J <sub>x</sub> - 337,67<br>W <sub>x</sub> - 37,52<br>J <sub>y</sub> - 113,82<br>W <sub>y</sub> - 26,04 |
| 268 | СТ71319      |  | 4,217       | 762,8        | Вентиляционная створка под стекло                                                        | J <sub>x</sub> - 519,62<br>W <sub>x</sub> - 50,69<br>J <sub>y</sub> - 120,72<br>W <sub>y</sub> - 27,52 |
| 269 | СТ71501      |  | 3,244       | 635          | Рама подъемно-сдвижной двухполозной конструкции                                          | J <sub>x</sub> - 30,1<br>W <sub>x</sub> - 11,11<br>J <sub>y</sub> - 301,5<br>W <sub>y</sub> - 36,63    |
| 270 | СТ71502-1    |  | 2,448       | 604,7        | Сдвижная створка                                                                         | J <sub>x</sub> - 55<br>W <sub>x</sub> - 10,14<br>J <sub>y</sub> - 62,7<br>W <sub>y</sub> - 16,5        |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                             | Y<br>X                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 271 | СТ71503-1    |    | 1,107       | 280,3        | Штульп                                          | $J_x - 4,09$<br>$W_x - 2,09$<br>$J_y - 16,92$<br>$W_y - 4,76$      |
| 272 | СТ71504      |    | 1,778       | 448,4        | Рама перехода Сдвижной части в глухую           | $J_x - 4,98$<br>$W_x - 3,12$<br>$J_y - 167,28$<br>$W_y - 17,71$    |
| 273 | СТ71505-1    |    | 2,946       | 741,8        | Рама подъемно-сдвижной однополозной конструкции | $J_x - 22,87$<br>$W_x - 7,2$<br>$J_y - 269,6$<br>$W_y - 33,26$     |
| 274 | СТ71506-1    |    | 1,949       | 586,4        | Импост рамы                                     | $J_x - 48,68$<br>$W_x - 9,2$<br>$J_y - 52,71$<br>$W_y - 13,72$     |
| 275 | СТ71507      |  | 1,647       | 580,3        | Адаптер в фасад КП50, КП50К, СФ                 | $J_x - 6,27$<br>$W_x - 3,28$<br>$J_y - 177,28$<br>$W_y - 18,69$    |
| 276 | СТ71508      |  | 1,395       | 469,9        | Импост в створку                                | $J_x - 14,39$<br>$W_x - 3,55$<br>$J_y - 34,77$<br>$W_y - 8,41$     |
| 277 | СТ71509      |  | 3,039       | 718,1        | Рама подъемно-сдвижной однополозной конструкции | $J_x - 24,11$<br>$W_x - 7,72$<br>$J_y - 318,39$<br>$W_y - 39,21$   |
| 278 | СТ71510      |  | 4,819       | 964,5        | Рама подъемно-сдвижной трехполозной конструкции | $J_x - 44,84$<br>$W_x - 16,05$<br>$J_y - 1103,59$<br>$W_y - 86,83$ |
| 279 | СТ8501Т      |  | 1,787       | 484          | Рама окна                                       | $J_x - 15,62$<br>$W_x - 3,77$<br>$J_y - 62,38$<br>$W_y - 13,46$    |
| 280 | СТ8502Т      |  | 2,092       | 523,5        | Створка окна 93,5 мм                            | $J_x - 29,04$<br>$W_x - 6,2$<br>$J_y - 90,26$<br>$W_y - 18,82$     |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                             | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | СТ8503Т      |    | 1,957       | 853,6        | Импост                                          | J <sub>x</sub> - 23,17<br>W <sub>x</sub> - 5,27<br>J <sub>y</sub> - 70,22<br>W <sub>y</sub> - 14,46   |
| 282 | СТ8504Т      |    | 2,332       | 624,8        | Стойка с внешним пилоном                        | J <sub>x</sub> - 27,08<br>W <sub>x</sub> - 6,15<br>J <sub>y</sub> - 102,8<br>W <sub>y</sub> - 18,58   |
| 283 | СТ8505Т      |    | 2,101       | 518,5        | Стойка - рама окна                              | J <sub>x</sub> - 38,62<br>W <sub>x</sub> - 7,79<br>J <sub>y</sub> - 75,99<br>W <sub>y</sub> - 16,5    |
| 284 | СТ8506Т      |    | 2,27        | 617,6        | Стойка - ригель                                 | J <sub>x</sub> - 50,68<br>W <sub>x</sub> - 9,65<br>J <sub>y</sub> - 84<br>W <sub>y</sub> - 17,48      |
| 285 | СТ8507Т      |   | 2,317       | 547,4        | Створка окна                                    | J <sub>x</sub> - 49,13<br>W <sub>x</sub> - 9,34<br>J <sub>y</sub> - 101,64<br>W <sub>y</sub> - 21,15  |
| 286 | СТ8508Т      |  | 2,943       | 706,8        | Стойка с внешним пилоном                        | J <sub>x</sub> - 66,22<br>W <sub>x</sub> - 12,61<br>J <sub>y</sub> - 181,45<br>W <sub>y</sub> - 26,38 |
| 287 | СТ8509Т      |  | 1,922       | 480,9        | Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ | J <sub>x</sub> - 28,08<br>W <sub>x</sub> - 6,15<br>J <sub>y</sub> - 61,14<br>W <sub>y</sub> - 12,52   |
| 288 | СТ8510Т      |  | 2,095       | 516,7        | Створка окна                                    | J <sub>x</sub> - 29,18<br>W <sub>x</sub> - 6,24<br>J <sub>y</sub> - 89,5<br>W <sub>y</sub> - 18,62    |
| 289 | СТ8511Т      |  | 2,322       | 540,5        | Створка окна                                    | J <sub>x</sub> - 49,37<br>W <sub>x</sub> - 9,4<br>J <sub>y</sub> - 100,97<br>W <sub>y</sub> - 20,98   |
| 290 | СТ8512Т      |  | 1,898       | 548,7        | Штульп                                          | J <sub>x</sub> - 13,48<br>W <sub>x</sub> - 3,32<br>J <sub>y</sub> - 66,09<br>W <sub>y</sub> - 13,12   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                   | Y<br>X                                                                                                 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291 | СТ8513Т      |    | 2,757       | 607,7        | Стойка с внешним пилоном                                              | J <sub>x</sub> - 52,23<br>W <sub>x</sub> - 10,49<br>J <sub>y</sub> - 174,66<br>W <sub>y</sub> - 24,99  |
| 292 | СТ8514Т      |    | 1,207       | 465,3        | Соединитель рам                                                       | J <sub>x</sub> - 2,97<br>W <sub>x</sub> - 1,98<br>J <sub>y</sub> - 48,38<br>W <sub>y</sub> - 9,32      |
| 293 | СТ8515Т      |    | 4,998       | 818,6        | Вентиляционная створка                                                | J <sub>x</sub> - 913,46<br>W <sub>x</sub> - 77,74<br>J <sub>y</sub> - 238,9<br>W <sub>y</sub> - 47,49  |
| 294 | СТ8516Т      |    | 5,02        | 834,4        | Вентиляционная створка под вклейку стекла                             | J <sub>x</sub> - 916,13<br>W <sub>x</sub> - 77,97<br>J <sub>y</sub> - 218,28<br>W <sub>y</sub> - 42,48 |
| 295 | СТ8517Т      |   | 1,57        | 391,1        | Горизонтальный притвор вентиляционной створки                         | J <sub>x</sub> - 13,13<br>W <sub>x</sub> - 3,28<br>J <sub>y</sub> - 52,82<br>W <sub>y</sub> - 10,67    |
| 296 | СТ8518Т      |  | 1,93        | 456,2        | Рама двери                                                            | J <sub>x</sub> - 27<br>W <sub>x</sub> - 7,03<br>J <sub>y</sub> - 66,02<br>W <sub>y</sub> - 14,89       |
| 297 | СТ8519Т      |  | 2,329       | 579,4        | Створка двери                                                         | J <sub>x</sub> - 52,27<br>W <sub>x</sub> - 9,57<br>J <sub>y</sub> - 78,42<br>W <sub>y</sub> - 15,46    |
| 298 | СТ8520Т      |  | 2,343       | 584,2        | Створка двери притворная                                              | J <sub>x</sub> - 53,37<br>W <sub>x</sub> - 9,61<br>J <sub>y</sub> - 84,19<br>W <sub>y</sub> - 18,16    |
| 299 | СТ8521       |  | 0,968       | 267,4        | Порог                                                                 | J <sub>x</sub> - 1,12<br>W <sub>x</sub> - 1,38<br>J <sub>y</sub> - 19,09<br>W <sub>y</sub> - 5,47      |
| 300 | СТ8522Т      |  | 2,111       | 467,7        | Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ | J <sub>x</sub> - 45,74<br>W <sub>x</sub> - 10,49<br>J <sub>y</sub> - 65,36<br>W <sub>y</sub> - 14,41   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                             | Y<br>X                                                                                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | СТ8523Т      |    | 2,906       | 558,8        | Составной цоколь двери                                                          | J <sub>x</sub> - 162,14<br>W <sub>x</sub> - 22,6<br>J <sub>y</sub> - 103,3<br>W <sub>y</sub> - 21,63 |
| 302 | КПТ6001      |    | 1,18        | 388,4        | Рама окна                                                                       | J <sub>x</sub> - 7,1<br>W <sub>x</sub> - 1,97<br>J <sub>y</sub> - 18,42<br>W <sub>y</sub> - 5,46     |
| 303 | КПТ6002      |    | 1,463       | 454          | Створка окна                                                                    | J <sub>x</sub> - 14,27<br>W <sub>x</sub> - 3,62<br>J <sub>y</sub> - 31,77<br>W <sub>y</sub> - 8,78   |
| 304 | КПТ6003      |    | 1,332       | 469,3        | Ригель                                                                          | J <sub>x</sub> - 11,99<br>W <sub>x</sub> - 3,07<br>J <sub>y</sub> - 21,44<br>W <sub>y</sub> - 5,92   |
| 305 | КПТ6006      |   | 1,251       | 363,8        | Рама створки окна, устанавливаемой в фасады КП50, КП50К, со стеклопакетом 24 мм | J <sub>x</sub> - 9,39<br>W <sub>x</sub> - 2,5<br>J <sub>y</sub> - 17,83<br>W <sub>y</sub> - 5,25     |
| 306 | КПТ6007      |  | 1,26        | 421,3        | Рама створки окна, устанавливаемой в фасады КП50, КП50К, со стеклопакетом 24 мм | J <sub>x</sub> - 9,12<br>W <sub>x</sub> - 2,43<br>J <sub>y</sub> - 18,35<br>W <sub>y</sub> - 5,32    |
| 307 | КПТ6020      |  | 1,661       | 459,8        | Рама двери, устанавливаемой в проем                                             | J <sub>x</sub> - 23,59<br>W <sub>x</sub> - 5,5<br>J <sub>y</sub> - 24,82<br>W <sub>y</sub> - 7,66    |
| 308 | КПТ6021      |  | 1,752       | 488,5        | Рама двери устанавливаемой в витраж КП50, КП50К                                 | J <sub>x</sub> - 28,34<br>W <sub>x</sub> - 6,34<br>J <sub>y</sub> - 23,81<br>W <sub>y</sub> - 7,34   |
| 309 | КПТ6022      |  | 1,91        | 546,9        | Створка двери с открыванием наружу                                              | J <sub>x</sub> - 42,59<br>W <sub>x</sub> - 7,92<br>J <sub>y</sub> - 29,89<br>W <sub>y</sub> - 8,72   |
| 310 | КПТ6023      |  | 1,91        | 546,9        | Створка двери с открыванием во внутрь                                           | J <sub>x</sub> - 42,59<br>W <sub>x</sub> - 7,92<br>J <sub>y</sub> - 31,27<br>W <sub>y</sub> - 10,33  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                 | Y<br>X                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 311 | КПТ6024      |    | 1,255       | 378,4        | Штульп                                              | $J_x - 7,72$<br>$W_x - 2,28$<br>$J_y - 13,92$<br>$W_y - 4,9$   |
| 312 | КПТ6025      |    | 1,111       | 251,3        | Порог двери при наружном открывании                 | $J_x - 5,11$<br>$W_x - 3$<br>$J_y - 10,99$<br>$W_y - 3,67$     |
| 313 | КПТ6026      |    | 1,284       | 310,5        | Порог двери при внутреннем открывании               | $J_x - 7,8$<br>$W_x - 2,68$<br>$J_y - 16,43$<br>$W_y - 4,86$   |
| 314 | КПТ6027-1    |    | 1,682       | 441          | Рама двери системы КПТ60EI                          | $J_x - 30,2$<br>$W_x - 6,82$<br>$J_y - 22,83$<br>$W_y - 6,96$  |
| 315 | КПТ6028-2    |   | 1,833       | 513          | Створка двери, открывающейся наружу системы КПТ60EI | $J_x - 40,45$<br>$W_x - 7,56$<br>$J_y - 26,46$<br>$W_y - 7,58$ |
| 316 | КПТ6029-1    |  | 1,815       | 513          | Створка двери, открывающейся внутрь системы КПТ60EI | $J_x - 40,36$<br>$W_x - 7,54$<br>$J_y - 27,58$<br>$W_y - 9,03$ |
| 317 | КПТ6030      |  | 1,111       | 210,5        | Порог                                               | $J_x - 4,38$<br>$W_x - 2,25$<br>$J_y - 7,26$<br>$W_y - 3,53$   |
| 318 | КПТ6031      |  | 1,075       | 344,5        | Притвор двери                                       | $J_x - 3,38$<br>$W_x - 1,26$<br>$J_y - 13,29$<br>$W_y - 3,83$  |
| 319 | КПТ6032      |  | 0,959       | 305,7        | Притвор двери                                       | $J_x - 3,33$<br>$W_x - 1,27$<br>$J_y - 10,08$<br>$W_y - 3,16$  |
| 320 | КПТ6033-1    |  | 0,719       | 250,7        | Адаптер                                             | $J_x - 1,38$<br>$W_x - 1,01$<br>$J_y - 5,92$<br>$W_y - 1,97$   |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                  | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | КПТ6034      |    | 1,203       | 398,1        | Рама окна                                            | J <sub>x</sub> - 7,3<br>W <sub>x</sub> - 2,02<br>J <sub>y</sub> - 18,69<br>W <sub>y</sub> - 5,49    |
| 322 | КПТ6036      |    | 1,527       | 438,9        | Рама окна                                            | J <sub>x</sub> - 22,8<br>W <sub>x</sub> - 4,96<br>J <sub>y</sub> - 24,88<br>W <sub>y</sub> - 7,41   |
| 323 | КПТ6037      |    | 1,657       | 510,4        | Ригель                                               | J <sub>x</sub> - 30,94<br>W <sub>x</sub> - 6,32<br>J <sub>y</sub> - 27,78<br>W <sub>y</sub> - 7,85  |
| 324 | КПТ6038      |    | 1,591       | 473,2        | Створка оконная усиленная                            | J <sub>x</sub> - 22,5<br>W <sub>x</sub> - 5,09<br>J <sub>y</sub> - 35,11<br>W <sub>y</sub> - 9,64   |
| 325 | КПТ6060      |   | 0,886       | 187,4        | Порог КПТ60ЕI                                        | J <sub>x</sub> - 1,29<br>W <sub>x</sub> - 0,88<br>J <sub>y</sub> - 5,6<br>W <sub>y</sub> - 2,71     |
| 326 | КПТ6071      |  | 1,535       | 496,4        | Створка с пазом 16 мм под фурнитуру пластиковых окон | J <sub>x</sub> - 13,78<br>W <sub>x</sub> - 3,41<br>J <sub>y</sub> - 33,35<br>W <sub>y</sub> - 9,25  |
| 327 | КПТ6073      |  | 1,318       | 414,5        | Стойка, ригель                                       | J <sub>x</sub> - 11,47<br>W <sub>x</sub> - 2,89<br>J <sub>y</sub> - 20,86<br>W <sub>y</sub> - 6,16  |
| 328 | КПТ7401-1    |  | 1,602       | 416          | Стойка, ригель                                       | J <sub>x</sub> - 12,41<br>W <sub>x</sub> - 3,12<br>J <sub>y</sub> - 37,29<br>W <sub>y</sub> - 8,76  |
| 329 | КПТ7402-1    |  | 1,7         | 435,6        | Створка окна                                         | J <sub>x</sub> - 15,99<br>W <sub>x</sub> - 4,08<br>J <sub>y</sub> - 52,26<br>W <sub>y</sub> - 12,19 |
| 330 | КПТ7402-2    |  | 1,672       | 483,2        | Створка окна                                         | J <sub>x</sub> - 15,83<br>W <sub>x</sub> - 4,02<br>J <sub>y</sub> - 50,52<br>W <sub>y</sub> - 11,63 |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                  | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 331 | КПТ7403      |    | 1,76        | 488          | Стойка, ригель                       | $J_x - 18,89$<br>$W_x - 4,44$<br>$J_y - 42,02$<br>$W_y - 9,34$   |
| 332 | КПТ7404      |    | 1,87        | 461,1        | Стойка ригель                        | $J_x - 20,01$<br>$W_x - 4,71$<br>$J_y - 43,7$<br>$W_y - 9,93$    |
| 333 | КПТ7405      |    | 2,05        | 445,6        | Створка двери наружного открывания   | $J_x - 36,95$<br>$W_x - 7,49$<br>$J_y - 49,74$<br>$W_y - 11,36$  |
| 334 | КПТ7406      |    | 1,893       | 374          | Рама двери внутреннего открывания    | $J_x - 27,53$<br>$W_x - 6,92$<br>$J_y - 44,62$<br>$W_y - 10,72$  |
| 335 | КПТ7407      |   | 2,04        | 445,5        | Створка двери внутреннего открывания | $J_x - 36,86$<br>$W_x - 7,46$<br>$J_y - 52,3$<br>$W_y - 12,95$   |
| 336 | КПТ7408      |  | 1,198       | 288,5        | Штульп двухстворчатой двери          | $J_x - 5,77$<br>$W_x - 2,13$<br>$J_y - 25,4$<br>$W_y - 7,2$      |
| 337 | КПТ7409      |  | 1,25        | 298,8        | Притвор для установки двери в витраж | $J_x - 6,25$<br>$W_x - 2,23$<br>$J_y - 28,37$<br>$W_y - 7,56$    |
| 338 | КПТ7410      |  | 1,884       | 374          | Рама двери наружного открывания      | $J_x - 27,4$<br>$W_x - 6,9$<br>$J_y - 45,9$<br>$W_y - 12,09$     |
| 339 | КПТ7411-1    |  | 2,005       | 417,8        | Стойка поворота 90°                  | $J_x - 43,06$<br>$W_x - 8,25$<br>$J_y - 48,89$<br>$W_y - 8,8$    |
| 340 | КПТ7413      |  | 1,952       | 388,5        | Стойка, ригель                       | $J_x - 29,35$<br>$W_x - 10,67$<br>$J_y - 43,34$<br>$W_y - 10,88$ |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                   | Y<br>X                                                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 341 | КПТ7414      |    | 2,1         | 458,1        | Стойка, ригель                                                        | $J_x - 38,7$<br>$W_x - 7,78$<br>$J_y - 48,96$<br>$W_y - 11,65$    |
| 342 | КПТ7415      |    | 1,641       | 395,6        | Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К                     | $J_x - 23,25$<br>$W_x - 5,31$<br>$J_y - 35,24$<br>$W_y - 8,19$    |
| 343 | КПТ7416      |    | 1,916       | 349,496      | Адаптер для установки двери в витраж КП50, КП50К, СФ                  | $J_x - 42,05$<br>$W_x - 9,72$<br>$J_y - 44,01$<br>$W_y - 11,46$   |
| 344 | КПТ7417      |    | 1,307       | 252          | Порог                                                                 | $J_x - 5,7$<br>$W_x - 3,34$<br>$J_y - 17,96$<br>$W_y - 5,76$      |
| 345 | КПТ7418      |   | 2,155       | 566,5        | Стойка, ригель                                                        | $J_x - 48,09$<br>$W_x - 9,159$<br>$J_y - 51,477$<br>$W_y - 12,01$ |
| 346 | КПТ7419      |  | 1,38        | 483,9        | Штульп безимпостного окна, окна или двери типа гармошка               | $J_x - 11,41$<br>$W_x - 2,93$<br>$J_y - 30,95$<br>$W_y - 6,26$    |
| 347 | КПТ7420-1    |  | 3,49        | 651,1        | Цоколь двери                                                          | $J_x - 313,53$<br>$W_x - 35,11$<br>$J_y - 87,13$<br>$W_y - 21,27$ |
| 348 | КПТ7424      |  | 0,944       | 394,2        | Соединитель рам                                                       | $J_x - 1,93$<br>$W_x - 1,07$<br>$J_y - 24,89$<br>$W_y - 6,24$     |
| 349 | КПТ7447      |  | 1,751       | 375          | Рама двери с открыванием внутрь, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К | $J_x - 40,31$<br>$W_x - 9,23$<br>$J_y - 36,78$<br>$W_y - 8,56$    |
| 350 | КПТ7448      |  | 1,735       | 453          | Рама двери, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К                      | $J_x - 29,36$<br>$W_x - 6,81$<br>$J_y - 38,57$<br>$W_y - 9,93$    |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351 | КПТ7449      |    | 1,64        | 497,2        | Рама створки, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К | J <sub>x</sub> - 15,25<br>W <sub>x</sub> - 3,71<br>J <sub>y</sub> - 34,62<br>W <sub>y</sub> - 8,07  |
| 352 | КПТ7450      |    | 1,792       | 504,1        | Створка окна                                       | J <sub>x</sub> - 22,49<br>W <sub>x</sub> - 5,26<br>J <sub>y</sub> - 54,11<br>W <sub>y</sub> - 12,37 |
| 353 | КПТ7464      |    | 2,151       | 527,8        | Створка оконная для установки дверных замков       | J <sub>x</sub> - 45,55<br>W <sub>x</sub> - 9,02<br>J <sub>y</sub> - 67,72<br>W <sub>y</sub> - 15,76 |
| 354 | КПТ7472      |    | 0,927       | 393,5        | Соединитель рам                                    | J <sub>x</sub> - 2,05<br>W <sub>x</sub> - 1,14<br>J <sub>y</sub> - 27,9<br>W <sub>y</sub> - 6,31    |
| 355 | КПТ7480      |   | 1,962       | 447,6        | Рама многозапорной двери с открыванием наружу      | J <sub>x</sub> - 27,63<br>W <sub>x</sub> - 7,04<br>J <sub>y</sub> - 47,32<br>W <sub>y</sub> - 12,71 |
| 356 | КПТ7481-1    |  | 2,127       | 525,1        | Створка многозапорной двери с открыванием наружу   | J <sub>x</sub> - 38,19<br>W <sub>x</sub> - 7,59<br>J <sub>y</sub> - 51,33<br>W <sub>y</sub> - 11,93 |
| 357 | КПТ7482      |  | 1,203       | 331,2        | Штульп многозапорной двери                         | J <sub>x</sub> - 4,57<br>W <sub>x</sub> - 1,74<br>J <sub>y</sub> - 25,54<br>W <sub>y</sub> - 7,29   |
| 358 | КПТ7484      |  | 1,905       | 469,8        | Рама многозапорной двери для установки в фасад     | J <sub>x</sub> - 30,56<br>W <sub>x</sub> - 6,95<br>J <sub>y</sub> - 42,3<br>W <sub>y</sub> - 11,42  |
| 359 | КПТ7485      |  | 1,787       | 523          | Створка под фурнитуру от пластиковых окон Winkhaus | J <sub>x</sub> - 15,75<br>W <sub>x</sub> - 3,93<br>J <sub>y</sub> - 52,27<br>W <sub>y</sub> - 12,13 |
| 360 | КПТ7487      |  | 2,173       | 486,2        | Рама бесштылевой двери наружного открывания        | J <sub>x</sub> - 33,49<br>W <sub>x</sub> - 7,7<br>J <sub>y</sub> - 55,24<br>W <sub>y</sub> - 14,88  |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                               | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 361 | КПТ7488      |    | 2,297       | 479,8        | Рама бесштылевой двери наружного открывания для установки в фасад | J <sub>x</sub> - 48,09<br>W <sub>x</sub> - 10,24<br>J <sub>y</sub> - 54,49<br>W <sub>y</sub> - 14,24  |
| 362 | КПТ7489      |    | 2,305       | 544,7        | Створка бесштылевой двери наружного открывания                    | J <sub>x</sub> - 44,47<br>W <sub>x</sub> - 8,36<br>J <sub>y</sub> - 56<br>W <sub>y</sub> - 12,44      |
| 363 | КПТ7490      |    | 1,152       | 224,1        | Порог бесштылевой двери наружного открывания                      | J <sub>x</sub> - 4,35<br>W <sub>x</sub> - 2,5<br>J <sub>y</sub> - 13,6<br>W <sub>y</sub> - 4,56       |
| 364 | КПТ7493      |    | 2,306       | 548,7        | Стойка ленивой створки бесштылевой двери наружного открывания     | J <sub>x</sub> - 43,87<br>W <sub>x</sub> - 8,28<br>J <sub>y</sub> - 61,49<br>W <sub>y</sub> - 15,73   |
| 365 | КПТ7495      |  | 0,885       | 265,7        | Уменьшенный (безбарьерный) порог двери                            | J <sub>x</sub> - 0,46<br>W <sub>x</sub> - 0,54<br>J <sub>y</sub> - 12,9<br>W <sub>y</sub> - 4,3       |
| 366 | КПТ7801      |  | 2,19        | 463,2        | Рама, створка двери                                               | J <sub>x</sub> - 36,48<br>W <sub>x</sub> - 8,29<br>J <sub>y</sub> - 59,37<br>W <sub>y</sub> - 14,11   |
| 367 | КПТ7802      |  | 2,062       | 427,2        | Стойка, ригель                                                    | J <sub>x</sub> - 33,21<br>W <sub>x</sub> - 11,07<br>J <sub>y</sub> - 56,01<br>W <sub>y</sub> - 14,36  |
| 368 | КПТ7803      |  | 3,356       | 547,2        | Цоколь двери                                                      | J <sub>x</sub> - 215,68<br>W <sub>x</sub> - 35,95<br>J <sub>y</sub> - 96,82<br>W <sub>y</sub> - 24,83 |
| 369 | КПТ7804      |  | 1,078       | 226          | Порог                                                             | J <sub>x</sub> - 1,54<br>W <sub>x</sub> - 1,13<br>J <sub>y</sub> - 15,67<br>W <sub>y</sub> - 5,16     |
| 370 | КПТ7805      |  | 1,102       | 309,1        | Притвор двери                                                     | J <sub>x</sub> - 2,79<br>W <sub>x</sub> - 1,12<br>J <sub>y</sub> - 26,66<br>W <sub>y</sub> - 5,96     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                                           | Y<br>X                                                                                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371 | КПТ7806      |    | 2,201       | 473,5        | Рама двери                                                                                    | J <sub>x</sub> - 36,98<br>W <sub>x</sub> - 8,45<br>J <sub>y</sub> - 60,55<br>W <sub>y</sub> - 14,34   |
| 372 | КПТ7807      |    | 2,366       | 548,5        | Створка двери наружного открывания                                                            | J <sub>x</sub> - 48,26<br>W <sub>x</sub> - 9,03<br>J <sub>y</sub> - 67,17<br>W <sub>y</sub> - 15,13   |
| 373 | КПТ7808      |    | 2,366       | 548,5        | Створка двери внутреннего открывания                                                          | J <sub>x</sub> - 48,26<br>W <sub>x</sub> - 9,03<br>J <sub>y</sub> - 69,9<br>W <sub>y</sub> - 17,64    |
| 374 | КПТ7809      |    | 2,227       | 503,5        | Стойка, ригель                                                                                | J <sub>x</sub> - 43,9<br>W <sub>x</sub> - 8,42<br>J <sub>y</sub> - 63,86<br>W <sub>y</sub> - 15,37    |
| 375 | КПТ7810      |   | 2,393       | 578,6        | Стойка, ригель                                                                                | J <sub>x</sub> - 56,03<br>W <sub>x</sub> - 10,19<br>J <sub>y</sub> - 70,75<br>W <sub>y</sub> - 16,18  |
| 376 | КПТ7811      |  | 3,524       | 623,5        | Цоколь двери                                                                                  | J <sub>x</sub> - 246,81<br>W <sub>x</sub> - 30,17<br>J <sub>y</sub> - 104,88<br>W <sub>y</sub> - 25,8 |
| 377 | КПТ8601      |  | 1,336       | 413          | Рама створки, открывающейся наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К                      | J <sub>x</sub> - 9,27<br>W <sub>x</sub> - 2,65<br>J <sub>y</sub> - 45,9<br>W <sub>y</sub> - 10,09     |
| 378 | КПТ8602      |  | 1,455       | 428,3        | Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К                            | J <sub>x</sub> - 12,43<br>W <sub>x</sub> - 4,72<br>J <sub>y</sub> - 44,71<br>W <sub>y</sub> - 7,97    |
| 379 | КПТ8603-1    |  | 1,479       | 428,6        | Рама структурной створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50КС                | J <sub>x</sub> - 10,94<br>W <sub>x</sub> - 3,01<br>J <sub>y</sub> - 55,22<br>W <sub>y</sub> - 10,89   |
| 380 | КПТ8605      |  | 1,582       | 388,3        | Полуструктурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в полуструктурный витраж КП50КП | J <sub>x</sub> - 10,46<br>W <sub>x</sub> - 3,66<br>J <sub>y</sub> - 45,07<br>W <sub>y</sub> - 7,9     |

| №   | Шифр профиля | Сечение профиля                                                                     | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                                                       | Y<br>X                                                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381 | КПТ8606      |    | 1,424       | 399,9        | Рама структурной створки, открывающейся наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К                      | J <sub>x</sub> - 9,96<br>W <sub>x</sub> - 2,82<br>J <sub>y</sub> - 53,87<br>W <sub>y</sub> - 11,21  |
| 382 | КПТ8607      |    | 1,445       | 393,5        | Рама створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К с заполнением 24мм                | J <sub>x</sub> - 9,49<br>W <sub>x</sub> - 2,74<br>J <sub>y</sub> - 53,45<br>W <sub>y</sub> - 11,28  |
| 383 | КПТ8608      |    | 1,452       | 394,5        | Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 24 мм                    | J <sub>x</sub> - 11,33<br>W <sub>x</sub> - 4,36<br>J <sub>y</sub> - 43,19<br>W <sub>y</sub> - 7,57  |
| 384 | КПТ8609      |    | 1,538       | 408,9        | Рама створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм               | J <sub>x</sub> - 10,19<br>W <sub>x</sub> - 2,88<br>J <sub>y</sub> - 61,38<br>W <sub>y</sub> - 12,25 |
| 385 | КПТ8610      |   | 1,57        | 408,5        | Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм                    | J <sub>x</sub> - 11,94<br>W <sub>x</sub> - 4,72<br>J <sub>y</sub> - 52,67<br>W <sub>y</sub> - 8,73  |
| 386 | КПТ8611      |  | 1,357       | 371,1        | Структурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм        | J <sub>x</sub> - 10,16<br>W <sub>x</sub> - 3,76<br>J <sub>y</sub> - 37,91<br>W <sub>y</sub> - 6,93  |
| 387 | КПТ8619      |  | 1,333       | 393,2        | Структурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50К                                  | J <sub>x</sub> - 9,97<br>W <sub>x</sub> - 3,72<br>J <sub>y</sub> - 34,33<br>W <sub>y</sub> - 6,49   |
| 388 | КПТ8620-1    |  | 1,519       | 401,4        | Створка структурная для ленты 3М                                                                          | J <sub>x</sub> - 12,04<br>W <sub>x</sub> - 4,25<br>J <sub>y</sub> - 42,75<br>W <sub>y</sub> - 7,6   |
| 389 | КПТ8621      |  | 1,486       | 462,5        | Рама структурной створки для ленты 3М                                                                     | J <sub>x</sub> - 10,99<br>W <sub>x</sub> - 3,02<br>J <sub>y</sub> - 55,72<br>W <sub>y</sub> - 11,03 |
| 390 | КПТ8622-1    |  | 1,483       | 454,2        | Рама структурной створки под заполнение 50 мм, открывающейся наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К | J <sub>x</sub> - 11,22<br>W <sub>x</sub> - 3,05<br>J <sub>y</sub> - 79,4<br>W <sub>y</sub> - 13,93  |











| №   | Шифр профиля | Сечение профиля | Масса, кг/м | Периметр, мм | Назначение / Замена                                                              | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div>                           |
|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 391 | КПТ8623-2    |                 | 1,596       | 425,1        | Структурная створка с открыванием наружу для с/п 50 и 52 мм                      | $J_x - 13,59$<br>$W_x - 5,18$<br>$J_y - 62,92$<br>$W_y - 10,09$  |
| 392 | КПТ8625-1    |                 | 1,618       | 435,5        | Створка с открыванием наружу с наружной крышкой для с/п 44 мм                    | $J_x - 12,23$<br>$W_x - 4,52$<br>$J_y - 66,92$<br>$W_y - 10,59$  |
| 393 | КПТ8627      |                 | 1,552       | 428,3        | Рама структурной створки. открывающейся наружу, для стеклопакетов толщиной 48 мм | $J_x - 12,43$<br>$W_x - 4,72$<br>$J_y - 44,71$<br>$W_y - 7,97$   |
| 394 | КПТ8628-1    |                 | 1,574       | 429,2        | Структурная створка с открыванием наружу для стеклопакетов толщиной 48 мм        | $J_x - 13,48$<br>$W_x - 5,11$<br>$J_y - 62,18$<br>$W_y - 10,04$  |
| 395 | КПТ8629-2    |                 | 1,7         | 489,7        | Рама                                                                             | $J_x - 12,42$<br>$W_x - 3,26$<br>$J_y - 100,98$<br>$W_y - 16,43$ |
| 396 | КПТ8630-2    |                 | 1,807       | 495,8        | Рама для установки в проем                                                       | $J_x - 15,16$<br>$W_x - 3,73$<br>$J_y - 110,12$<br>$W_y - 18,55$ |
| 397 | КПТ8631      |                 | 1,641       | 467,3        | Рама                                                                             | $J_x - 12,07$<br>$W_x - 3,21$<br>$J_y - 86,52$<br>$W_y - 14,86$  |













## **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ НФС**











| №  | Эскиз детали | Шифр           | Наименование          | Масса изделия, кг | Система                         |
|----|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1  |              | АБ-КПС819-1    | Адаптер большой       | 0,154             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 2  |              | АМ-КПС819-1    | Адаптер малый         | 0,082             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 3  |              | АН-50          | Аграф несущий в сборе | 0,096             | СФБК                            |
| 4  |              | АО-50          | Аграф опорный         | 0,055             | СФБК                            |
| 5  |              | ДП-30-КПС1181  | Держатель планки      | 0,008             | ЛП                              |
| 6  |              | ДР-70-КП45533  | Дренаж                | 0,013             | МКЛ                             |
| 7  |              | ДР-70-КПС472   | Дренаж                | 0,014             | МКЛ                             |
| 8  |              | ДР-160-КП45462 | Дренаж                | 0,069             | МКЛ                             |
| 9  |              | ЗУ-КП453090-15 | Закладная угловая     | 0,017             | КС                              |
| 10 |              | ИУ-КПС1070     | Икля универсальная    | 0,008             | МКЛ, КС                         |











| №  | Эскиз детали | Шифр              | Наименование | Масса изделия, кг | Система                         |
|----|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 11 |              | K-70/95-KPC1306   | Кронштейн    | 0,15              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 12 |              | K-70/125-KPC1307  | Кронштейн    | 0,183             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 13 |              | K-70/160-KPC1308  | Кронштейн    | 0,222             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 14 |              | K-70/180-KPC1309  | Кронштейн    | 0,245             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 15 |              | K-70/205-KPC1621  | Кронштейн    | 0,263             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 16 |              | K-70/240-KPC1622  | Кронштейн    | 0,304             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 17 |              | K-70/280-KPC1753  | Кронштейн    | 0,35              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 18 |              | K-120/95-KPC1306  | Кронштейн    | 0,258             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 19 |              | K-120/125-KPC1307 | Кронштейн    | 0,313             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 20 |              | K-120/160-KPC1308 | Кронштейн    | 0,381             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

| №  | Эскиз детали                                                                        | Шифр              | Наименование | Масса изделия, кг | Система                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 21 |    | K-120/180-KPC1309 | Кронштейн    | 0,42              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 22 |    | K-120/205-KPC1621 | Кронштейн    | 0,454             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 23 |    | K-120/240-KPC1622 | Кронштейн    | 0,522             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 24 |    | K-120/280-KPC1753 | Кронштейн    | 0,6               | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 25 |   | K-160/95-KPC1306  | Кронштейн    | 0,344             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 26 |  | K-160/125-KPC1307 | Кронштейн    | 0,417             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 27 |  | K-160/160-KPC1308 | Кронштейн    | 0,508             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 28 |  | K-160/180-KPC1309 | Кронштейн    | 0,56              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 29 |  | K-160/205-KPC1621 | Кронштейн    | 0,606             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 30 |  | K-160/240-KPC1622 | Кронштейн    | 0,696             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |











| №  | Эскиз детали | Шифр                | Наименование          | Масса изделия, кг | Система                         |
|----|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 31 |              | К-160/280-КПС1753   | Кронштейн             | 0,8               | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 32 |              | КВ-30-КПС1658       | Кляммер верхний 30 мм | 0,018             | ТБП                             |
| 33 |              | КВ-60-КПС1658       | Кляммер верхний 60 мм | 0,036             | ТБП                             |
| 34 |              | Кв1-120/95-КПС1306  | Кронштейн версия 1    | 0,258             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 35 |              | Кв1-120/125-КПС1307 | Кронштейн версия 1    | 0,313             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 36 |              | Кв1-120/160-КПС1308 | Кронштейн версия 1    | 0,381             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 37 |              | Кв1-120/180-КПС1309 | Кронштейн версия 1    | 0,42              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 38 |              | Кв1-120/205-КПС1621 | Кронштейн версия 1    | 0,454             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 39 |              | Кв1-120/240-КПС1622 | Кронштейн версия 1    | 0,522             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 40 |              | Кв1-120/280-КПС1753 | Кронштейн версия 1    | 0,6               | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

| №  | Эскиз детали                                                                        | Шифр            | Наименование                    | Масса изделия, кг | Система                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 41 |    | КмСН-50-КПС480  | Кляммер скрытый несущий в сборе | 0,028             | КП                                       |
| 42 |    | КмСО-50-КПС480  | Кляммер скрытый опорный         | 0,0283            | КП                                       |
| 43 |    | КН-30-КПС1659   | Кляммер нижний 30 мм            | 0,016             | ТБП                                      |
| 44 |    | КН-60-КПС254    | Кронштейн несущий               | 0,117             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 45 |   | КН-60-КПС1659   | Кляммер нижний 60 мм            | 0,031             | ТБП                                      |
| 46 |  | КН-70-КПС300-1  | Кронштейн несущий               | 0,117             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 47 |  | КН-90-КП45469-1 | Кронштейн несущий               | 0,166             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 48 |  | КН-90-КПС301-1  | Кронштейн несущий               | 0,149             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 49 |  | КН-90-КПС840    | Кронштейн несущий               | 0,185             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 50 |  | КН-125-КПС255   | Кронштейн несущий               | 0,203             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |











| №  | Эскиз детали                                                                        | Шифр             | Наименование      | Масса изделия, кг | Система                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 51 |    | КН-125-КПС302-1  | Кронштейн несущий | 0,192             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 52 |    | КН-125-КПС841    | Кронштейн несущий | 0,233             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 53 |    | КН-160-КП45432-2 | Кронштейн несущий | 0,261             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 54 |    | КН-160-КПС303-1  | Кронштейн несущий | 0,235             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 55 |   | КН-160-КПС720    | Кронштейн несущий | 0,269             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 56 |  | КН-180-КПС256    | Кронштейн несущий | 0,293             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 57 |  | КН-180-КПС304-1  | Кронштейн несущий | 0,259             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 58 |  | КН-180-КПС842    | Кронштейн несущий | 0,29              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 59 |  | КН-205-КП45463-2 | Кронштейн несущий | 0,334             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 60 |  | КН-205-КПС305-1  | Кронштейн несущий | 0,29              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |











| №  | Эскиз детали                                                                        | Шифр            | Наименование                      | Масса изделия, кг | Система                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 61 |    | КН-205-КПС721   | Кронштейн несущий                 | 0,316             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 62 |    | КН-240-КПС705   | Кронштейн несущий                 | 0,39              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 63 |    | КН-240-КПС722   | Кронштейн несущий                 | 0,352             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 64 |    | КНТ-140-КПС841  | Кронштейн несущий телескопический | 0,213             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 65 |   | КНТ-140-КПС1662 | Кронштейн несущий телескопический | 0,255             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 66 |  | КО-60-КПС254    | Кронштейн опорный                 | 0,07              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 67 |  | КО-70-КПС300-1  | Кронштейн опорный                 | 0,061             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 68 |  | КО-90-КП45469-1 | Кронштейн опорный                 | 0,1               | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 69 |  | КО-90-КПС301-1  | Кронштейн опорный                 | 0,076             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 70 |  | КО-90-КПС840    | Кронштейн опорный                 | 0,092             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |











| №  | Эскиз детали | Шифр             | Наименование      | Масса изделия, кг | Система                                  |
|----|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 71 |              | КО-125-КПС255    | Кронштейн опорный | 0,122             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 72 |              | КО-125-КПС302-1  | Кронштейн опорный | 0,097             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 73 |              | КО-125-КПС841    | Кронштейн опорный | 0,116             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 74 |              | КО-160-КП45432-2 | Кронштейн опорный | 0,156             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 75 |              | КО-160-КПС303-1  | Кронштейн опорный | 0,118             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 76 |              | КО-160-КПС720    | Кронштейн опорный | 0,135             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 77 |              | КО-180-КПС256    | Кронштейн опорный | 0,176             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 78 |              | КО-180-КПС304-1  | Кронштейн опорный | 0,131             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 79 |              | КО-180-КПС842    | Кронштейн опорный | 0,145             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 80 |              | КО-205-КП45463-2 | Кронштейн опорный | 0,2               | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |











| №  | Эскиз детали                                                                        | Шифр            | Наименование                      | Масса изделия, кг | Система                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 81 |    | KO-205-KPC305-1 | Кронштейн опорный                 | 0,146             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 82 |    | KO-205-KPC721   | Кронштейн опорный                 | 0,158             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 83 |    | KO-240-KPC705   | Кронштейн опорный                 | 0,234             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 84 |    | KO-240-KPC722   | Кронштейн опорный                 | 0,176             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 85 |   | KOT-70-KPC841   | Кронштейн опорный телескопический | 0,108             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 86 |  | KOT-70-KPC1662  | Кронштейн опорный телескопический | 0,127             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС |
| 87 |  | KR-30-KPC1657   | Кляммер рядовой 30 мм             | 0,024             | ТБП                                      |
| 88 |  | KR-60-KPC1657   | Кляммер рядовой 60 мм             | 0,049             | ТБП                                      |
| 89 |  | КС-90-КП45469-1 | Кронштейн спаренный               | 0,249             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |
| 90 |  | КС-125-КПС255   | Кронштейн спаренный               | 0,304             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС          |











| №   | Эскиз детали | Шифр             | Наименование                                | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|--------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 91  |              | КС-160-КП45432-2 | Кронштейн спаренный                         | 0,391             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 92  |              | КС-180-КПС256    | Кронштейн спаренный                         | 0,44              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 93  |              | КС-205-КП45463-2 | Кронштейн спаренный                         | 0,501             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 94  |              | КС-240-КПС705    | Кронштейн спаренный                         | 0,586             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 95  |              | КСН-100-КПС1260  | Кляммер скрытый несущий в сборе             | 0,076             | ПЛМ                             |
| 96  |              | КСН-КПС1260      | Кляммер скрытый несущий в сборе             | 0,023             | КП, СФБК, ПЛМ                   |
| 97  |              | КСН.У-КПС1260    | Кляммер скрытый несущий увеличенный в сборе | 0,046             | ПЛМ                             |
| 98  |              | КСО-100-КПС1260  | Кляммер скрытый опорный                     | 0,076             | ПЛМ                             |
| 99  |              | КСО-КПС1260      | Кляммер скрытый опорный                     | 0,023             | КП, СФБК, ПЛМ                   |
| 100 |              | КСО.У-КПС1260    | Кляммер скрытый опорный увеличенный         | 0,046             | ПЛМ                             |

| №   | Эскиз детали                                                                        | Шифр            | Наименование                                                   | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 101 |    | КУ-160-КПС249   | Кронштейн усиленный                                            | 0,798             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 102 |    | КУ-205-КПС276   | Кронштейн усиленный                                            | 0,892             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 103 |    | КУ-240-КПС706   | Кронштейн усиленный                                            | 1,121             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 104 |    | КЭ-8-КПС1465    | Крепежный элемент                                              | 0,018             | ПС                              |
| 105 |   | КЭК-КПС1484     | Крепежный элемент для крепления кассет                         | 0,013             | МКЛ                             |
| 106 |  | ОЗ-КПС1180-1    | Охватывающая закладная                                         | 0,431             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 107 |  | СБ-120-КПС257-1 | Салазка большая 120 мм                                         | 0,055             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 108 |  | СБ-КПС257-1     | Салазка большая                                                | 0,045             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 109 |  | СБ-КПС581       | Салазка большая                                                | 0,098             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 110 |  | СК-КП45438      | Салазка крепежная с алюминиевым штифтом из трубки 10 x1,5 6063 | 0,043             | МКЛ                             |



| №   | Эскиз детали                                                                        | Шифр         | Наименование                                                                              | Масса изделия, кг | Система |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 111 |    | СК-КП452972  | Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 70 мм        | 0,031             | МКЛ     |
| 112 |    | СК-КПС477    | Салазка крепежная в сборе                                                                 | 0,021             | МКЛ     |
| 113 |    | СК-КПС947    | Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 80 мм        | 0,031             | МКЛ     |
| 114 |    | СК-КПС1325   | Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 70 мм        | 0,039             | МКЛ     |
| 115 |   | СК-КПС1536   | Салазка крепежная в сборе к направляющим с крепежной полкой 80 мм                         | 0,043             | МКЛ     |
| 116 |  | СК.1-КПС1325 | Салазка крепежная с саморезом 4,8х13 DIN 7504 М-Н к направляющим с крепежной полкой 70 мм | 0,039             | МКЛ     |
| 117 |  | СК.1-КПС1536 | Салазка крепежная в сборе к направляющим с крепежной полкой 80 мм                         | 0,043             | МКЛ     |
| 118 |  | СКСН-60-ЛХ   | Сборный кляммер скрытый несущий в сборе                                                   | 0,077             | КП      |
| 119 |  | СКСН-100     | Сборный кляммер скрытый несущий в сборе                                                   | 0,207             | СФБК    |
| 120 |  | СКСО-60-ЛХ   | Сборный кляммер скрытый опорный в сборе                                                   | 0,074             | КП      |

| №   | Эскиз детали                                                                        | Шифр           | Наименование                                                                       | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 121 |    | СКСО-100       | Сборный кляммер скрытый опорный в сборе                                            | 0,201             | СФБК                            |
| 122 |    | СКУ-КПС1194    | Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 80 мм | 0,047             | МКЛ                             |
| 123 |    | СМ-КПС257-1    | Салазка малая                                                                      | 0,027             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 124 |    | СМ-КПС581      | Салазка малая                                                                      | 0,059             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 125 |   | СУ-КПС257-1    | Салазка увеличенная                                                                | 0,068             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 126 |  | СУ-КПС581      | Салазка увеличенная                                                                | 0,147             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 127 |  | УК-07/0009     | Уголок крепежный                                                                   | 0,016             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 128 |  | УК-70-КПС1718  | Удлинитель кронштейна                                                              | 0,063             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 129 |  | УК-120-КПС1718 | Удлинитель кронштейна                                                              | 0,107             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 130 |  | УК-160-КПС1718 | Удлинитель кронштейна                                                              | 0,143             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

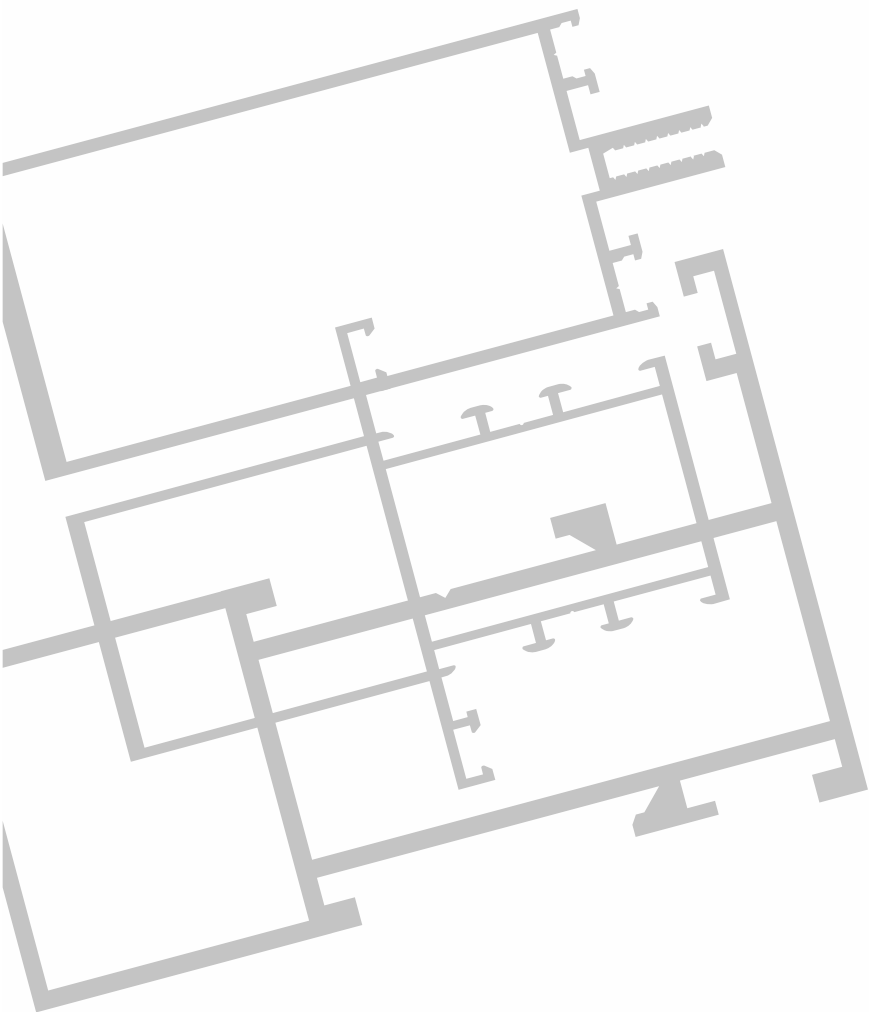
| №   | Эскиз детали                                                                        | Шифр               | Наименование                                    | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 131 |    | УКН-100-КПС1718    | Удлинитель кронштейна несущего                  | 0,089             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 132 |    | УКН-125-КПС306-1   | Удлинитель кронштейна несущего                  | 0,12              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 133 |    | УКН-140-КПС1718    | Удлинитель кронштейна несущего                  | 0,125             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 134 |    | УКН-180-КП45449-1  | Удлинитель кронштейна несущего                  | 0,277             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 135 |   | УКНТ-170-КПС1619   | Удлинитель кронштейна несущего телескопического | 0,181             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 136 |  | УКНТ-200-КПС1619   | Удлинитель кронштейна несущего телескопического | 0,214             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 137 |  | УКНТ-250-КПС1619   | Удлинитель кронштейна несущего телескопического | 0,267             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 138 |  | УКНТ-300-КПС1619   | Удлинитель кронштейна несущего телескопического | 0,321             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 139 |  | УКНТ-550-КПС1619   | Удлинитель кронштейна несущего телескопического | 0,588             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 140 |  | УКНТ-550.1-КПС1619 | Удлинитель кронштейна несущего                  | 0,588             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

| №   | Эскиз детали                                                                        | Шифр               | Наименование                                    | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 141 |    | УКО-60-КПС1718     | Удлинитель кронштейна опорного                  | 0,053             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 142 |    | УКО-70-КПС1718     | Удлинитель кронштейна опорного                  | 0,063             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 143 |    | УКО-125-КПС306-1   | Удлинитель кронштейна опорного                  | 0,055             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 144 |    | УКО-180-КП45449-1  | Удлинитель кронштейна опорного                  | 0,166             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 145 |   | УКОТ-170-КПС1620   | Удлинитель кронштейна опорного телескопического | 0,101             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 146 |  | УКОТ-200-КПС1620   | Удлинитель кронштейна опорного телескопического | 0,12              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 147 |  | УКОТ-250-КПС1620   | Удлинитель кронштейна опорного телескопического | 0,15              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 148 |  | УКОТ-300-КПС1620   | Удлинитель кронштейна опорного телескопического | 0,18              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 149 |  | УКОТ-550-КПС1620   | Удлинитель кронштейна опорного телескопического | 0,33              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 150 |  | УКОТ-550.1-КПС1620 | Удлинитель кронштейна опорного                  | 0,33              | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

| №   | Эскиз детали | Шифр              | Наименование                     | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 151 |              | УКС-180-КП45449-1 | Удлинитель кронштейна спаренного | 0,416             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 152 |              | УКУ-180-КПС580    | Удлинитель кронштейна усиленного | 0,598             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 153 |              | УН-КП45578        | Усилитель кронштейна несущего    | 0,077             | МКЛ                             |
| 154 |              | УО-КП45578        | Усилитель кронштейна несущего    | 0,039             | МКЛ                             |
| 155 |              | УПК-КПС1535       | Усилитель пятки кронштейна       | 0,022             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 156 |              | УУ-ПК801-2        | Усилитель угловой (шина 30х3)    | 0,007             | МКЛ                             |
| 157 |              | УУЗ-ПК801-2       | Усилитель угловой (шина 30х3)    | 0,005             | МКЛ                             |
| 158 |              | ШФ-5-КП45435-1    | Шайба фиксирующая                | 0,003             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 159 |              | ШФ-5ц-КП45435-1   | Шайба фиксирующая                | 0,003             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 160 |              | ШФ-10-КП45435-1   | Шайба фиксирующая                | 0,003             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |

| №   | Эскиз детали                                                                      | Шифр            | Наименование      | Масса изделия, кг | Система                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 161 |  | ШФ-10-ПК801-2   | Шайба фиксирующая | 0,006             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |
| 162 |  | ШФ-10-ПК801-144 | Шайба фиксирующая | 0,005             | МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС |





**СИАЛ**

ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"  
660111, Россия, г. Красноярск,  
ул. Пограничников, 42, стр. 15  
Тел.: (391) 274-90-30  
E-mail: [segal@sial-group.ru](mailto:segal@sial-group.ru)  
[www.sial-group.ru](http://www.sial-group.ru)